SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420 CHASSIS

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name: Shimada Ikuya　日付 Date: 11/19

コース Track: ブルーム　コースコンディション Track condition: ヤバイ

気温 Air temp. 22 °　湿度 Humidity %　路面温度 Track temp. °

《フロント》《Front》



アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 0 mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 1.5 mm

ダンパーポジション Damper position: No. 3

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 1 mm

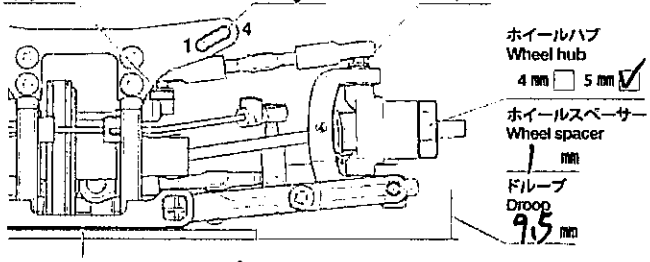

ホイールハブ Wheel hub: 4 mm ☐ 5 mm ☑

ホイールスペーサー Wheel spacer: 1 mm

ドループ Droop: 9.5 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F 0 mm / R 0 mm

Fサスマウント F sus. mount

Front シャフトポジション Shaft position

Rear 1 po. / Sep. シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position



ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay: 2.3 mm

サスアーム Sus. arm: 1.8 mm

キャスター角 Caster angle	4 °
キャンバー角 Camber angle	2 °
車高 Ground clearance	5.1 mm
スタビライザー Stabilizer φ	ソフト
フロントドライブ Front drive	スプール
デフオイル Differential oil # / g	
ダンパータイプ Damper type	SSBB
オイルシール Oil seal	SSBB
ピストン Piston	4 穴 hole(s)
オイル Oil #	400
スプリング Spring	赤
ストローク長 Stroke length	9.0 mm
エア抜き用穴 Air hole	有 mm

《リヤ》《Rear》

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 0.2 mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 1 mm

ダンパーポジション Damper position: No. 3

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 2.1 mm

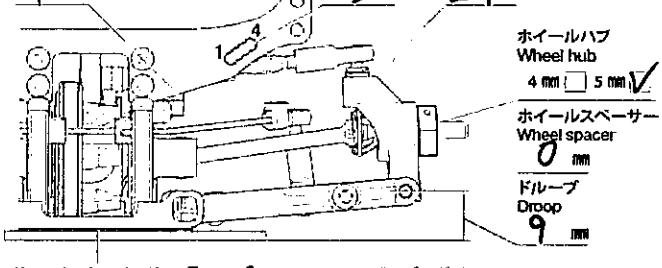

ホイールハブ Wheel hub: 4 mm ☐ 5 mm ☑

ホイールスペーサー Wheel spacer: 0 mm

ドループ Droop: 9 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F 0 mm / R 0 mm

Rサスマウント R sus. mount

Front シャフトポジション Shaft position

Rear 1 po. / Sep. シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position



ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay: 2.5 mm

サスアーム Sus. arm: 1 mm

キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	5.4 mm
スタビライザー Stabilizer φ	ソフト
リヤドライブ Rear drive	#5000
デフオイル Differential oil	ギヤ
ダンパータイプ Damper type	SSBB
オイルシール Oil seal	SSBB
ピストン Piston	4 穴 hole(s)
オイル Oil #	400
スプリング Spring	黒
ストローク長 Stroke length	9.5 mm
エア抜き用穴 Air hole	有 mm

《トップ》《Top》

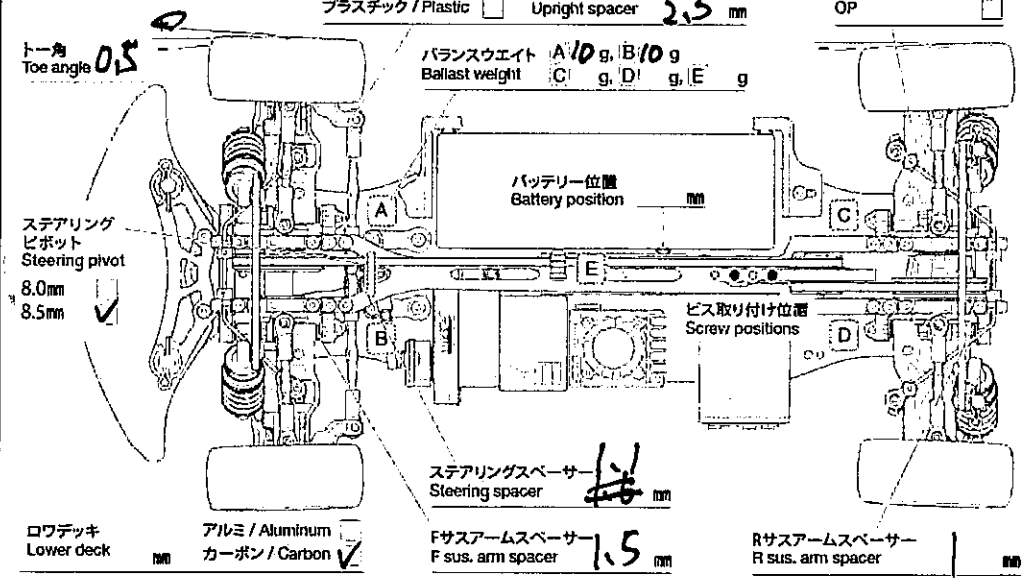

ナックルアーム Knuckle arm: カーボン / Carbon ☑ / プラスチック / Plastic ☐

アップライトスペーサー Upright spacer: 2.5 mm

リヤサスタイプ Rear sus. type: ノーマル / Normal ☑ / OP ☐

トー角 Toe angle: 0.5

バランスウエイト Ballast weight: A 10 g, B 10 g, C g, D g, E g

バッテリー位置 Battery position mm

ステアリングピボット Steering pivot: 8.0mm ☐ / 8.5mm ☑

ビス取り付け位置 Screw positions

ステアリングスペーサー Steering spacer: 1.5 mm

ロワデッキ Lower deck mm: アルミ / Aluminum ☐ / カーボン / Carbon ☑

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: 1.5 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: 1 mm

モーター Motor	15.5
スパーギヤ Spur gear	116 T
ピニオンギヤ Pinion gear	30 T
バッテリー Battery	2200
ボディ Body	GTR / g
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	F 8 / R ?
ウイング Wing	ストレート 外ワク2
タイヤ Tire	ラジアル
ホイール Wheel	5本
インナー Tire insert	スポンジ
ベストラップ Best lap	はやし

メモ Notes