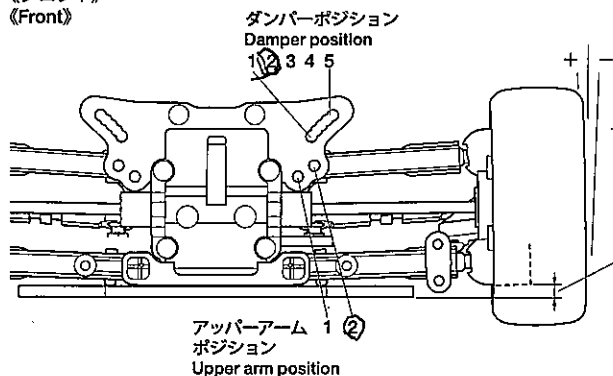
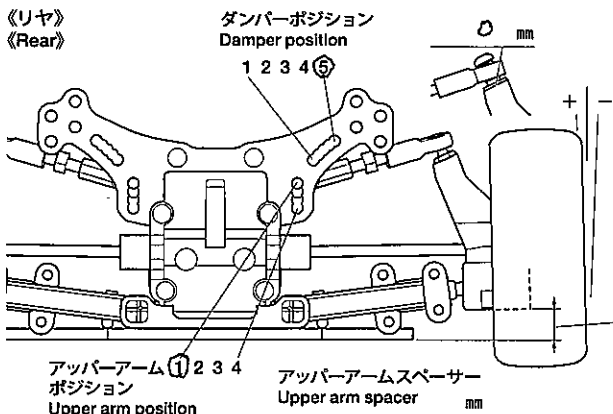


## TG10-Mk.2 FZ RACING 2022


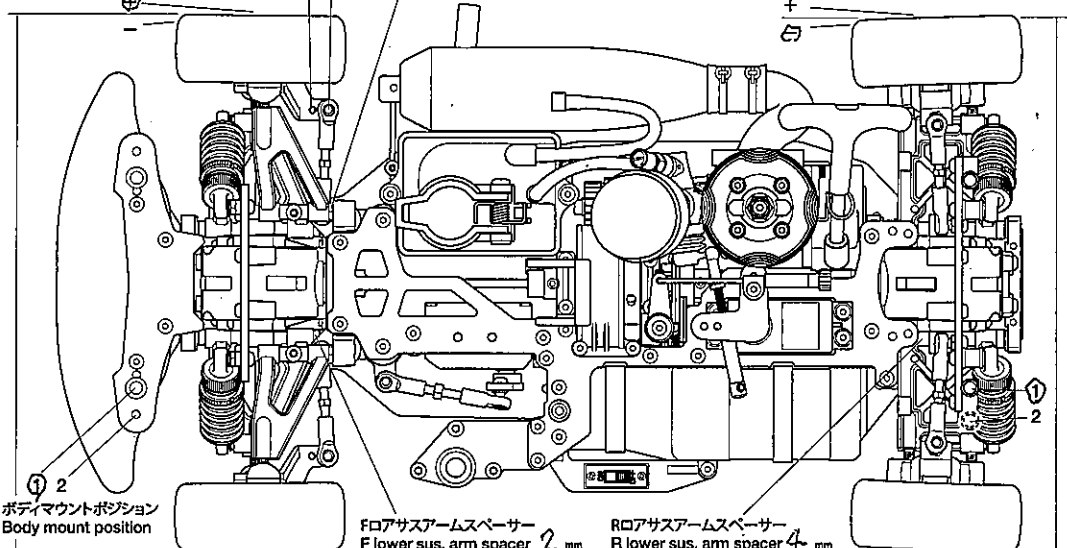

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名  
Name 原野 勝利日付  
Date 2024. 8. 11気温  
Air temp. 35°C湿度  
Humidity 20%コース  
Track 掛川サーキットコースコンディション  
Track condition Good路面温度  
Track temp.《フロント》  
《Front》キャンバー角  
Camber angle 1.5 °車高  
Ground clearance 5.5 mmフロントドライブ  
Front drive ギヤデフギヤデフオイル  
Differential gear oil 5000 番 #ダウンストップ  
Down stop 1 mmメモ  
Notesホイールハブ/スパーサー  
Wheel hub / spacer 6 mm / 0 mmダンパータイプ  
Damper type ビッグボア Piston 3 穴

オイル 500 番 # スプリング 大径緑

Fサスマウント  
F sus. mountFront A ☒ E ☐Rear A ☒ E ☐シャフト  
ポジション  
Shaft position《リヤ》  
《Rear》キャンバー角  
Camber angle 2.0 °車高  
Ground clearance 6.0 mmリヤドライブ  
Rear drive ギヤデフギヤデフオイル  
Differential gear oil 1000000 番 #スタビライザー  
Stabilizer + 調整ダウンストップ  
Down stop 3 mmメモ  
Notesホイールハブ/スパーサー  
Wheel hub / spacer 6 mm / 0 mmダンパータイプ  
Damper type ビッグボア Piston 3 穴

オイル 500 番 # スプリング 大径赤

Rサスマウント  
R sus. mountFront A ☒ E ☐Rear A ☐ E ☒シャフト  
ポジション  
Shaft positionアッパーデッキ  
Upper deck  
カーボンフロント車幅  
Front chassis width mmフロントトー角  
Toe angle (front) 2 °アッパーアームスパーサー (B7)  
Upper arm spacer front rearリヤトー角  
Toe angle (Rear) 3 °リヤ車幅  
Rear chassis width mm《フロント》  
《Front》《リヤ》  
《Rear》エンジン  
Engine FZマフラー  
Muffler TM-12プラグ  
Plug N4スパーギヤ  
Spur gear1速 44 T 21 T  
2速 53 T 25 T燃料  
Fuelピニオンギヤ  
Pinion gearリコイル  
Recoil ☐バックプレート  
Back plate ☒クラッチ  
Clutchボディ  
Body ライキリウイング  
Wing ライキリ用タイヤ  
Tire 11-1\*ホイール  
Wheel 6本スポークメモ  
Notesインナー  
Tire insert Mオフセット  
Offset 2 mm