


TG10-Mk.2 FZ RACING 2022

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 標 意 日付 Date 2024, 11, 3 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

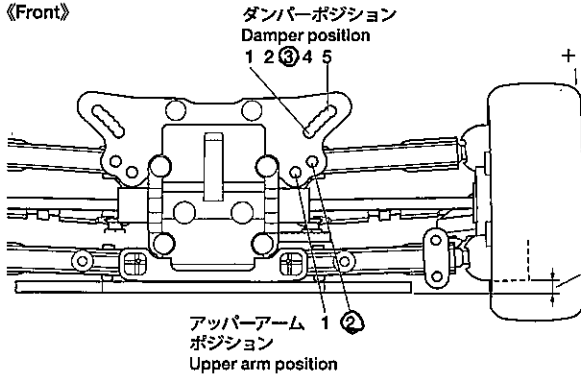

キャンバー角
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 5.0 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 100000 番 #

ダウンストップ
Down stop 0 mm

メモ
Notes

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 4 mm / 0 mm

ダンパータイプ
Damper type

ピストン 穴
Piston hole(s)

オイル 400 番 # スプリング Vyt

Fサスマウント
F sus. mount


シャフト
ポジション
Shaft position

Front
A ☒ E ☐

Rear
A ☒ E ☐

シャフト
ポジション
Shaft position

《リヤ》
《Rear》

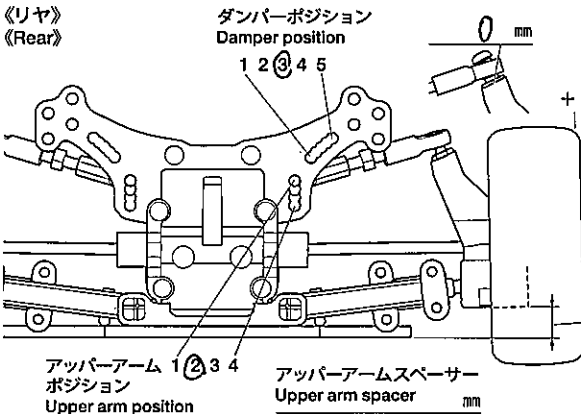

キャンバー角
Camber angle 1.5 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番 #

スタビライザー
Stabilizer

ダウンストップ
Down stop 5.0 mm

メモ
Notes

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 4 mm / 0 mm

ダンパータイプ
Damper type

ピストン 穴
Piston hole(s)

オイル 500 番 # スプリング 711-1

Rサスマウント
R sus. mount

シャフト
ポジション
Shaft position

Front
A ☒ E ☐

Rear
A ☒ E ☐

シャフト
ポジション
Shaft position

アッパーデッキ
Upper deck

フロント車幅
Front chassis width mm


フロントトー角
Toe angle (front) 10.5 °

アッパーアームスパース (R)
Upper arm spacer front rear



リヤトー角
Toe angle (Rear) -1.5 °

リヤ車幅
Rear chassis width mm

《フロント》
《Front》



《リヤ》
《Rear》

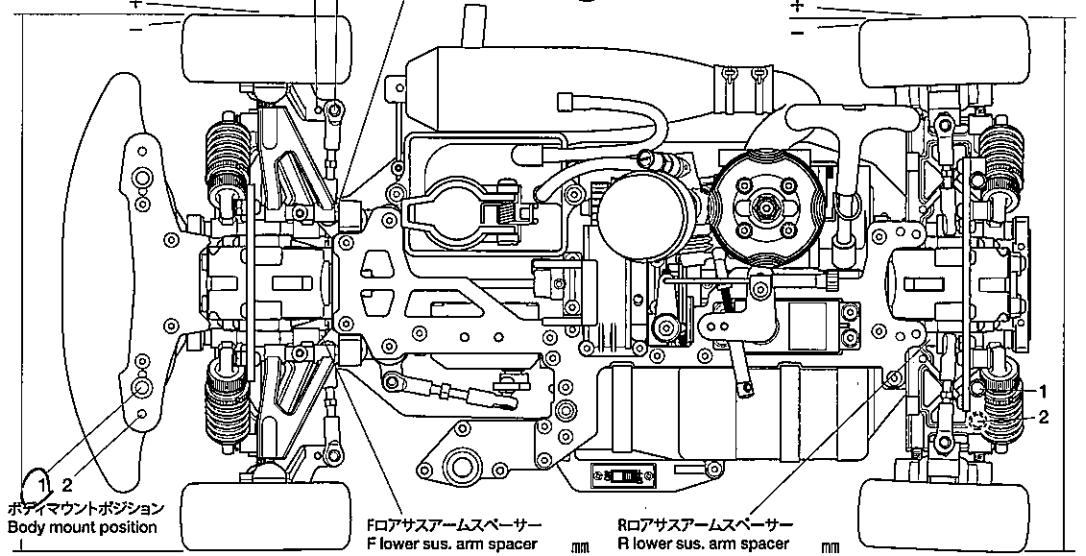

エンジン
Engine

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

リコイル
Recoil ☐

バックプレート
Back plate ☒

タイヤ
Tire M

インナー
Tire insert H

マフラー
Muffler

1速
1st Gear 54 T

21 T

クラッチ
Clutch

ホイール
Wheel 10本

オフセット
Offset 0 mm

プラグ
Plug

燃料
Fuel

2速
2nd Gear 50 T

25 T

ボディ
Body 3/4

ウイング
Wing

メモ
Notes