

M08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name Ikuya Shimada

日付 Date 11/17

気温 Air temp. 23℃

湿度 Humidity 12%


路面温度 Track temp.

コース Track TWC 2024



コースコンディション Track condition Good

ベストラップ Best lap

《フロント》 (Front)

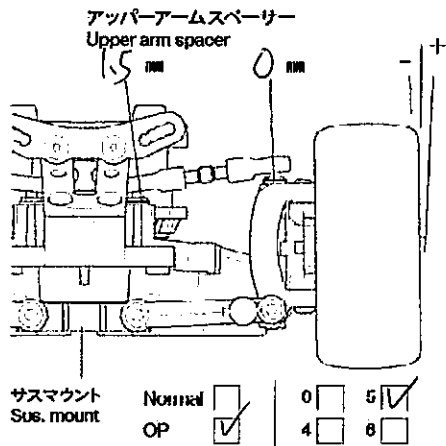

ダンパーポジション
Damper position



キャスト角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)

キャンバ角
Camber angle 1.8

車高
Ground clearance 5.1 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.5 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer


Normal ☐ Inside ☐

OP 1996 (54996) ☐ Outside ☐

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5+1 mm

スタビライザー
Stabilizer X

ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐

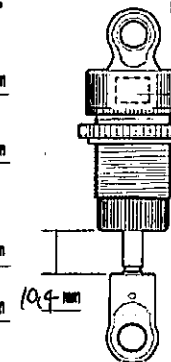

1 個
piece(s)


ピストン
Piston φN 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 350 #

スプリング
Spring SSBB 緑

リテーナー
Retainer 大径丸

《リヤ》 (Rear)

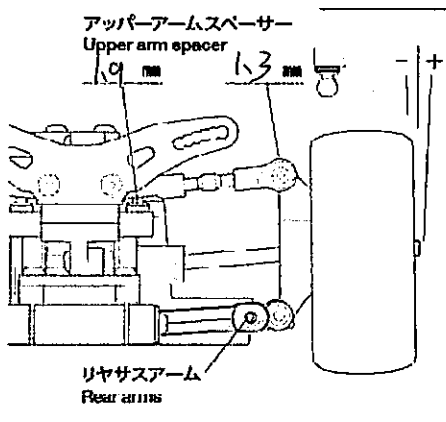

キャンバ角
Camber angle 2.0

ダンパーポジション
Damper position



アップライト
Rear upright

Normal ☐ OP ☒ XM

車高
Ground clearance 5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 4.8 mm

リヤドライブ
Rear drive ギヤ


ドライブシャフト
Drive shaft アール

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4mm ☐ 6mm ☒ 8mm ☐ +1 mm

スタビライザー
Stabilizer X

ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐

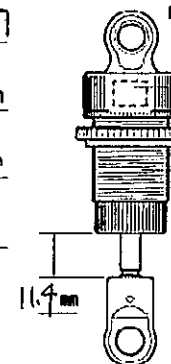

0 個
piece(s)

ピストン
Piston φN 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 400 #

スプリング
Spring 1-211

リテーナー
Retainer 大径丸


フロントトー角
Toe angle (front) 4

アップライトスペーサー
Upright spacer 6 mm


ポスト
Post Plastic ☒ AL ☐

ブリッジ
Bridge Plastic ☒ AL ☐

アッカーマン
Ackerman




スペーサー
Spacer 2 mm

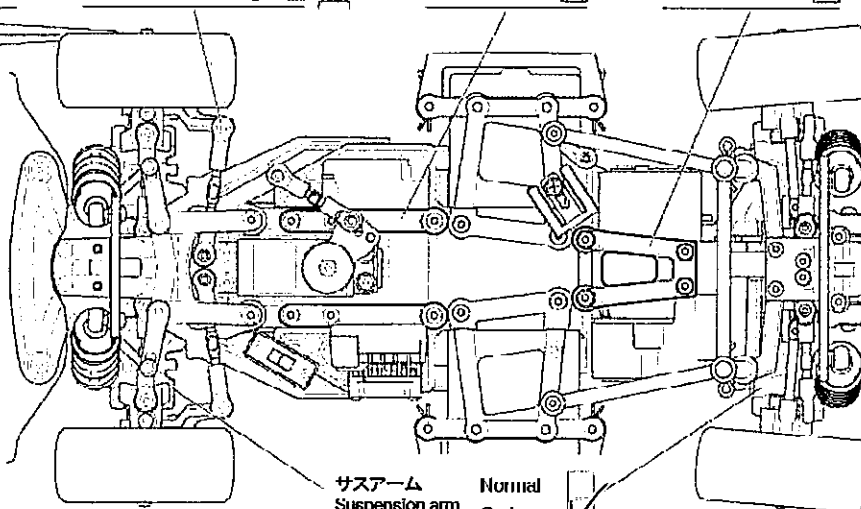

サスアーム
Suspension arm Normal ☒ Carbon ☐

リヤサスマウント
Rear suspension mounts Normal ☒ OP ☐

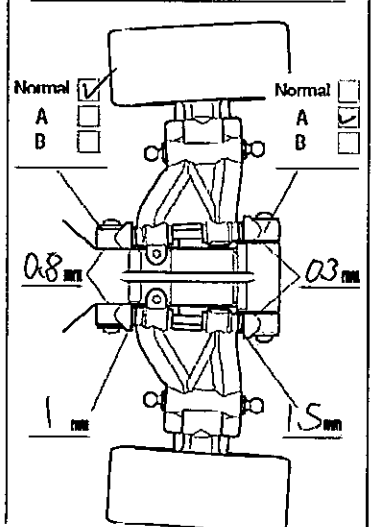

ホイールベース
Wheelbase S (M) L

ボディ
Body 0-127A-軽量

モーター
Motor 17.5

ピニオンギヤ
Pinion gear 18

バッテリー
Battery 1 213 g

タイヤ
Tire F M H 4 R M H 11

ホイール
Wheel 1.213 g

インナー
Tire insert F M H 4 R M H 11