

TG10-Mk.2

1/10th SCALE GLOW-ENGINE
R/C 4WD RACING CAR


Ver 1.10

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 宮島 敬介 日付 Date 2025, 2, 23 気温 Air temp. 9.4 湿度 Humidity

コース Track 榎川 コースコンディション Track condition ドライ 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

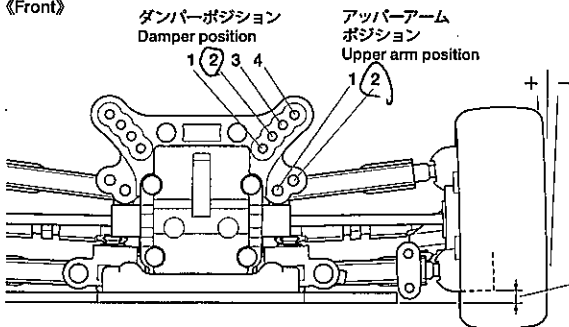

キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

フロントドライブ
Front drive ギョ

ギヤデフオイル
Differential gear oil 5000 番 #

スタビライザー
Stabilizer OP.796

ダウンストップ
Down stop

サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ/スパーサー
Wheel hub / spacer 6 mm 10 mm

ダンパータイプ/ミニ
Damper type / mini ピンポン 穴 hole(s)

オイル
Oil 400 番 # スプリング 大径 SS

Fサスマウント
F sus. mount


フロント
Front A ☒ E ☐

シャフト
Shaft position

リア
Rear A ☒ E ☐

シャフト
Shaft position

《リヤ》
《Rear》

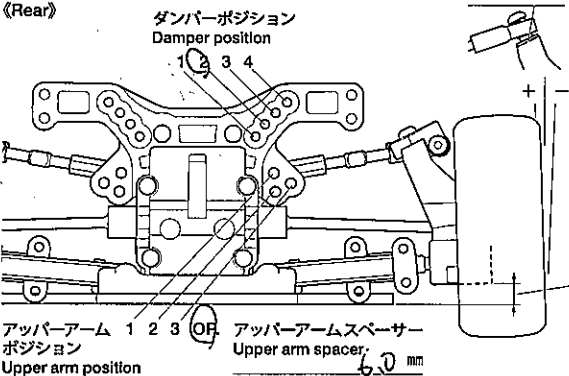

キャンバー角
Camber angle 2.5 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

リアドライブ
Rear drive ギョ

ギヤデフオイル
Differential gear oil 5000 番 #

スタビライザー
Stabilizer

ダウンストップ
Down stop

サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ/スパーサー
Wheel hub / spacer 6 mm 11.75 mm

ダンパータイプ/ミニ
Damper type / mini ニービー 穴 hole(s)

オイル
Oil 400 番 # スプリング

Rサスマウント
R sus. mount

フロント
Front A ☒ E ☐

シャフト
Shaft position

リア
Rear A ☐ E ☒

シャフト
Shaft position

フロント車幅
Front chassis width 184 mm

フロントトー角
Toe angle (front) 1 °

アッパイトスパーサー
Upright spacer 1 mm


アッパードッキ
Upper deck

アッパースパーサー (B7)
Upper arm spacer front rear



リヤトー角
Toe angle (Rear) 2.5 °

リヤ車幅
Rear chassis width 187 mm

《フロント》
《Front》

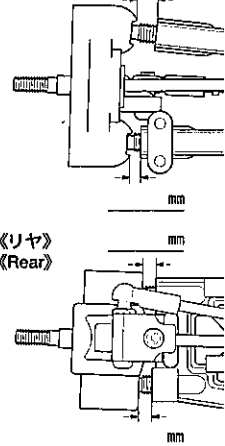

《リヤ》
《Rear》

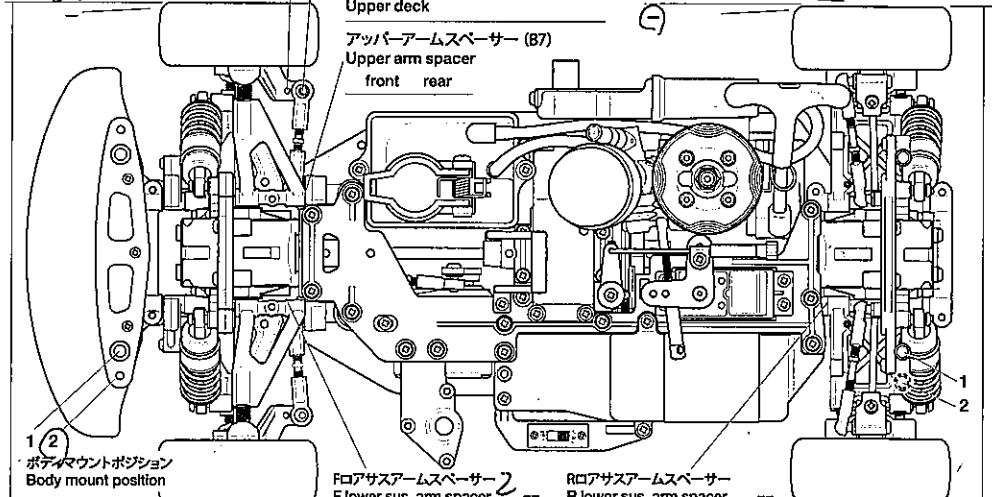

ボディマウントポジション
Body mount position

Fロアサスアームスパーサー
F lower sus. arm spacer 2 mm

Rロアサスアームスパーサー
R lower sus. arm spacer

エンジン
Engine

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

リコイル
Recoil ☐

バックプレート
Back plate ☐

タイヤ
Tire

インナー
Tire insert

マフラー
Muffler

1速

T

T

クラッチ
Clutch

ホイール
Wheel

オフセット
Offset mm

プラグ
Plug

燃料
Fuel

ボディ
Body

ウイング
Wing

メモ
Notes