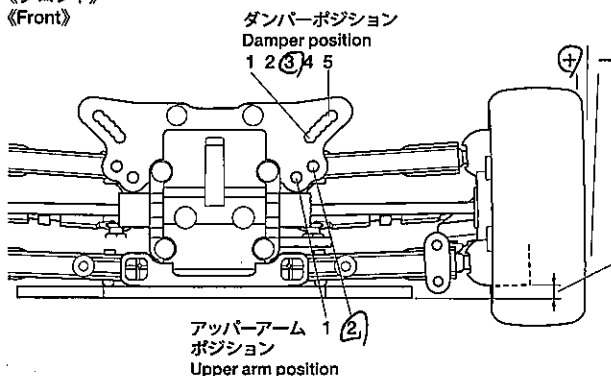


TG10-Mk.2 FZ RACING 2022

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 佐藤 伸哉 日付 Date 2025/6/1 気温 Air temp. 25℃ 湿度 Humidity 50%

コース Track 掛川 コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

キャンバー角
Camber angle / °

車高
Ground clearance mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 30万 番 #

ダウンストップ
Down stop mm

メモ 空白は2022キット
Notes のセッティング

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer mm / mm

ダンパータイプ
Damper type

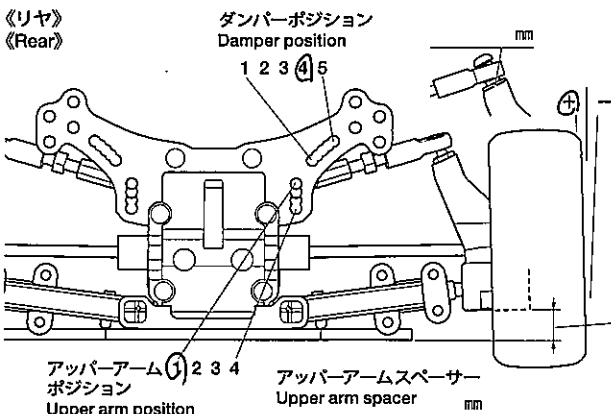
オイル
Oil

Fサスマウント
F sus. mount

シャフト
ポジション
Shaft position

リア
A ☐ E ☐

シャフト
ポジション
Shaft position

《リア》
《Rear》

キャンバー角
Camber angle 2.5 °

車高
Ground clearance mm

リアドライブ
Rear drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番 #

スタビライザー
Stabilizer

ダウンストップ
Down stop mm

メモ 2022のキット
Notes のセッティング

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer mm / mm

ダンパータイプ
Damper type

オイル
Oil

Rサスマウント
R sus. mount

シャフト
ポジション
Shaft position

リア
A ☐ E ☐

シャフト
ポジション
Shaft position

アッパーデッキ
Upper deck


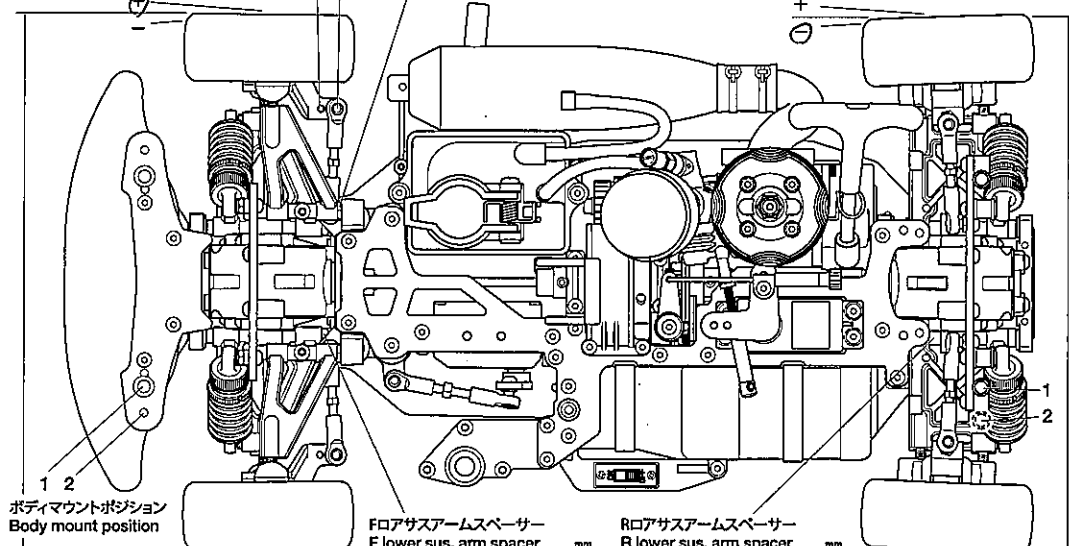

フロント車幅
Front chassis width mm

フロントトー角
Toe angle (front) 2 1

アッパーアームスパース (B7)
Upper arm spacer front rear

リヤトー角
Toe angle (Rear) 3

リヤ車幅
Rear chassis width mm

《フロント》
《Front》《リア》
《Rear》

エンジン
Engine FS-12F

マフラー
Muffler TM-12

プラグ
Plug 7ミヤ

スパーギヤ
Spur gear

1速 48 T 22 T
2速 52 T 26 T

燃料
Fuel ナイトロックス

ピニオンギヤ
Pinion gear

リコイル
Recoil ☐

クラッチ
Clutch

ボディ
Body ライキ

バックプレート
Back plate ☒

ウイング
Wing

タイヤ
Tire ミディ3M

ホイール
Wheel

メモ 2022のキット
Notes のセッティング

インナー
Tire insert ミディ3M

オフセット
Offset mm