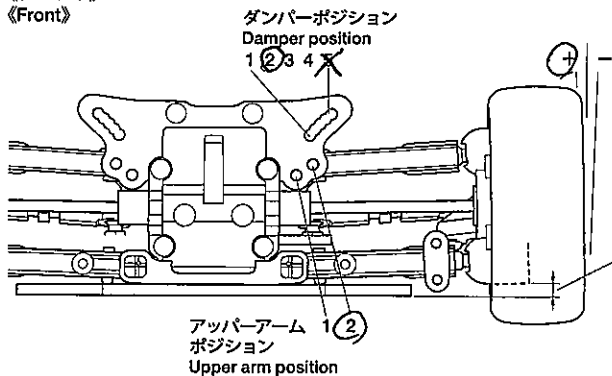


TG10-Mk.2 FZ RACING 2022

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 原野 直樹 日付 Date 2025.6.1 気温 Air temp. 25°C 湿度 Humidity 56%

コース Track 掛川サーキット コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

キャンバー角
Camber angle 1.0°

車高
Ground clearance 5.6 mm

フロントドライブ
Front drive F/R

ギヤデフオイル
Differential gear oil 105 番 #

ダウンストップ
Down stop 0 mm


メモ
Notes

ホイールハブ/スパーサー
Wheel hub / spacer 5 mm / mm

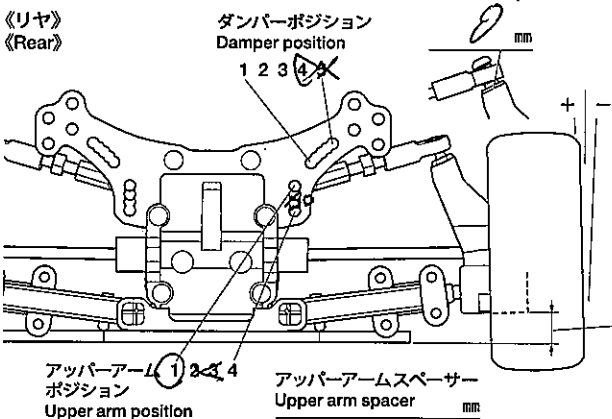
ダンパータイプ M太 ビストン 3 穴
Damper type Piston hole(s)

オイル 400 番 # スプリング 太針
Oil Spring

Fサスマウント
F sus. mount
Front
A ☒ E ☐



Rear
A ☒ E ☐

《リヤ》
《Rear》

キャンバー角
Camber angle 2.0°

車高
Ground clearance 6.2 mm

リヤドライブ
Rear drive F/R

ギヤデフオイル
Differential gear oil 15 番 #

スタビライザー
Stabilizer

ダウンストップ
Down stop 4.0 mm


メモ
Notes

ホイールハブ/スパーサー 5 mm / mm

ダンパータイプ M太 ビストン 3 穴
Damper type Piston hole(s)

オイル 400 番 # スプリング 太針
Oil Spring

Rサスマウント
R sus. mount
Front
A ☒ E ☐



Rear
A ☒ E ☐



アッパーデッキ
Upper deck
F/R


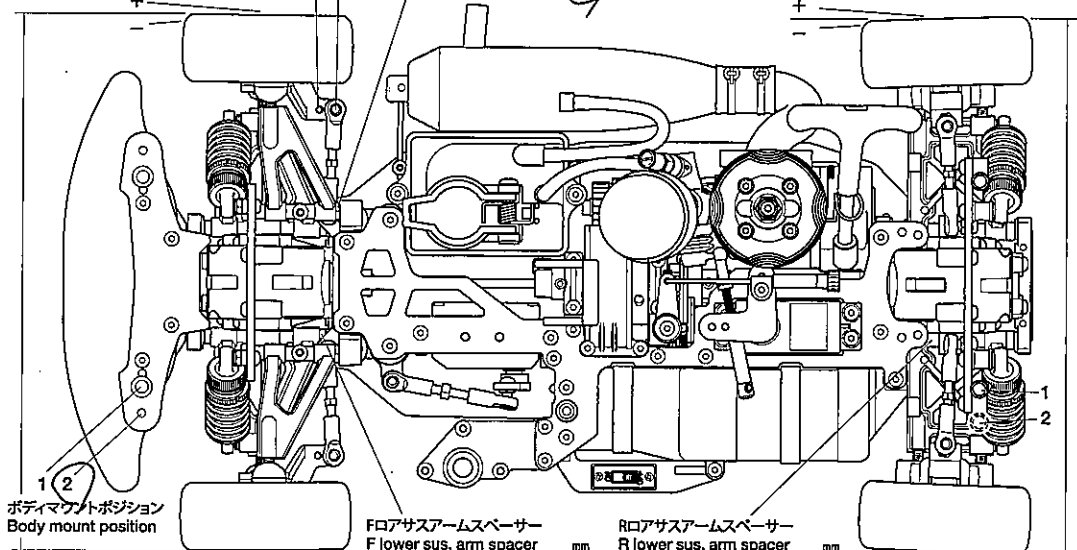

フロント車幅
Front chassis width
mm

フロントトー角
Toe angle (front)
mm

アッパーアームスパーサー (R)
Upper arm spacer (front rear)

リヤトー角
Toe angle (Rear)
mm

リヤ車幅
Rear chassis width
mm

《フロント》
《Front》《リヤ》
《Rear》

エンジン
Engine FN

マフラー
Muffler TM 4

プラグ
Plug N 4

スパーギヤ
Spur gear
1速 50 T
2速 54 T

ピニオンギヤ
Pinion gear
20 T
25 T

リコイル
Recoil ☒

バックプレート
Back plate ☐

クラッチ
Clutch 1-2

ボディ
Body ライト

ウイング
Wing V-27 2

タイヤ
Tire ライト

インナー
Tire Insert 280

ホイール
Wheel 10.5

オフセット
Offset 0 mm

メモ
Notes