

TG10-Mk.2

1/10th SCALE GLOW-ENGINE
R/C 4WD RACING CAR


Ver 1.10

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name 山下 貴志 日付 Date 2025/6/1 気温 Air temp. 湿度 Humidity

コース Track アミヤ 鈴川 コースコンディション Track condition 晴 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

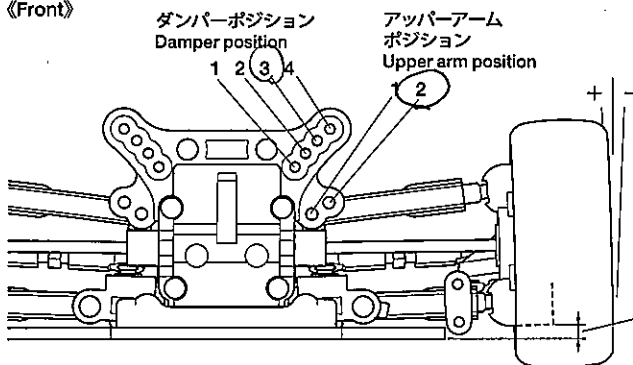

キャンバー角
Camber angle 1 °

車高
Ground clearance 55 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフオイル
Differential gear oil 10 番 #

スタビライザー
Stabilizer OP.796

ダウンストップ
Down stop 7.0 mm

サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 6.0 mm / mm

ダンパータイプ TRF 4 穴
Damper type TRF Piston hole(s)

オイル 350 番 # スプリング SS
Oil 350 # Spring SS


Fサスマウント シャフト
F sus. mount ボジション
Front position

A ☐ E ☐

Rear
A ☐ E ☐

シャフト
ボジション
Shaft position

《リヤ》
《Rear》

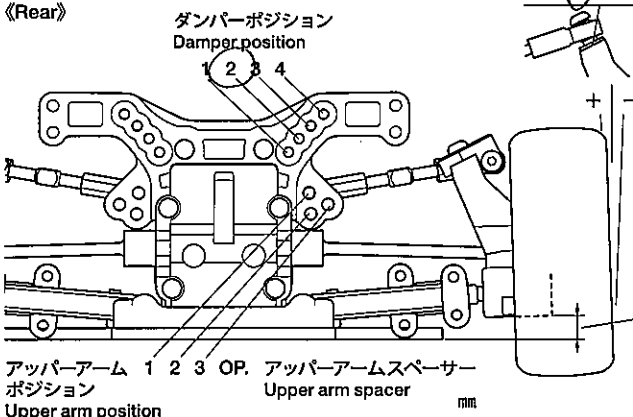

キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 6.0 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフオイル 7.97 番 #
Differential gear oil #

スタビライザー
Stabilizer TOU

ダウンストップ
Down stop 7.0 mm

サスアーム
Arm TG10-Mk.2
TG10-Mk.2 FN

ホイールハブ / スパース
Wheel hub / spacer 6.0 mm / mm

ダンパータイプ TRF 4 穴
Damper type TRF Piston hole(s)

オイル 350 番 # スプリング S
Oil 350 # Spring S

Rサスマウント シャフト
R sus. mount ボジション
Rear position

A ☐ E ☐

Rear
A ☐ E ☐

シャフト
ボジション
Shaft position

フロント車幅
Front chassis width
182 mm


フロントトー角
Toe angle (front)
2 °

アップライトスペーサー
Upright spacer mm



リヤトー角
Toe angle (Rear)
1.5 °

リヤ車幅
Rear chassis width
180 mm

《フロント》
《Front》



《リヤ》
《Rear》

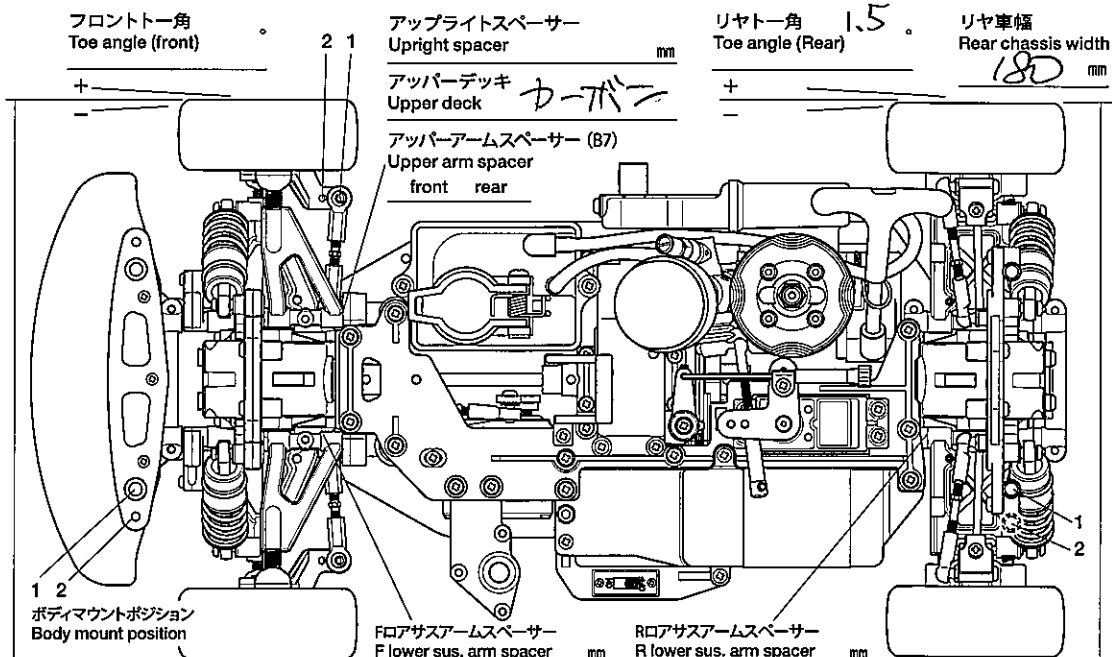

エンジン
Engine アミヤ

マフラー
Muffler TM4

プラグ
Plug アミヤ

スパーギヤ
Spur gear

1速 50 T 21 T
2速 54 T 25 T

燃料
Fuel NITROX

ピニオンギヤ
Pinion gear

リコイル
Recoil ☒

クラッチ
Clutch 2.5

ボディ
Body うす

バックプレート
Back plate ☐

ウイング
Wing AS12

タイヤ
Tire アミヤ

ホイール
Wheel アミヤ

メモ
Notes

インナー
Tire insert

オフセット
Offset 0 mm