

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

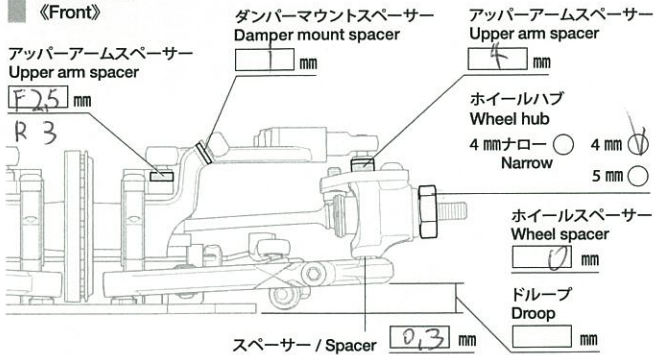


氏名 横山 柚稀 日付 11月15, 16

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition R

路面 アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒ 気温 °C 湿度 % 路面温度 °C

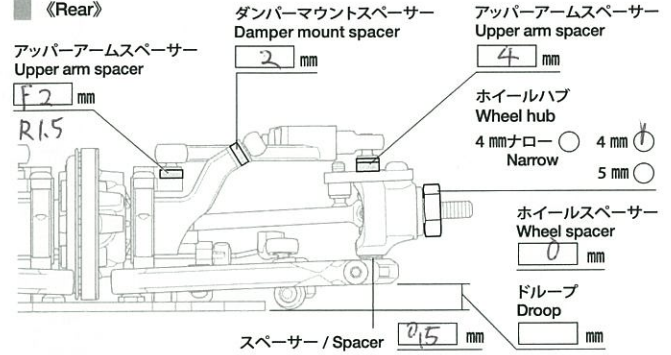


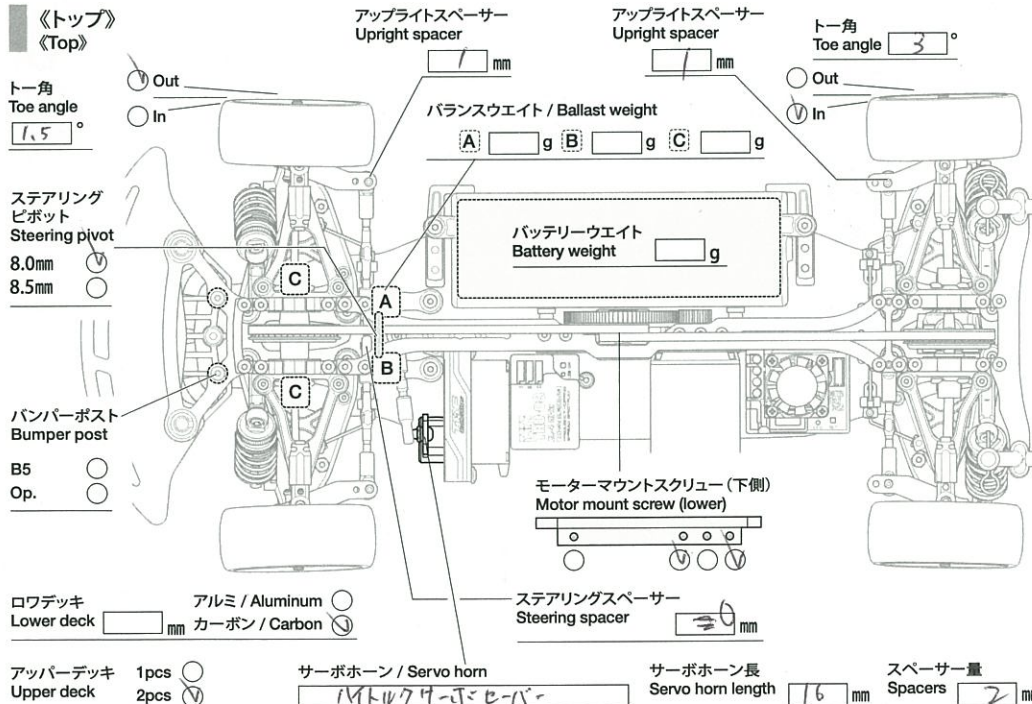
《フロント》

《Front》

デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mountキャスター角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle 2 °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer 17 φフロントドライブ / Front drive 270-1Lデフオイル
Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm 0 mmダンパータイプ / Damper type USBBオイルシール / Oil seal 1-21Lピストン
Piston 1-21L φ 1-21L hole(s)オイル / Oil # 400スプリング / Spring 7-11-1ストローク長 / Stroke length 8 mmエア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《リヤ》

《Rear》

デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒Rサスマウント
R sus. mountキャスター角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle 3.5 °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer φリアドライブ / Rear drive デフオイル
Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm 0 mmダンパータイプ / Damper type USBBオイルシール / Oil seal 1-21Lピストン
Piston 1-21L φ 1-21L hole(s)オイル / Oil # 400スプリング / Spring 6-11-1ストローク長 / Stroke length 8.5 mmエア抜き用穴 / Air hole 1 mm《トップ》
《Top》モーター / Motor 15.5スパーギヤ / Spur gear 116 Tピニオンギヤ / Pinion gear 30 Tバッテリー / Battery 2200 LFeボディ / Body MSX コンセプトボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R ウイング / Wing ウイングセット2 ラウンドタイヤ / Tire アクリルモールド Mホイール / Wheel 5本スポークインナー / Tire insert グリップベストラップ
Best lap メモ
Notes