

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 日付 Date 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase
 スタンダード: 257mm Standard (257mm) ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance
 スタンダード Standard ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread
 スタンダード Standard ワイドトレッドタイプ Wide


《フロント》 Damper position OP Normal 2 1
 キャンバー角 Camber angle $^{\circ}$

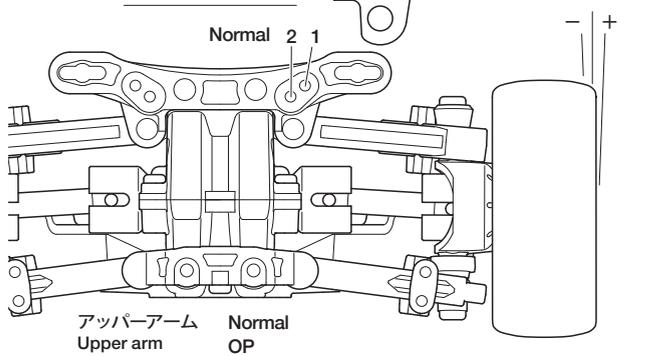

《リヤ》 Damper position OP Normal 2 1
 キャンバー角 Camber angle $^{\circ}$

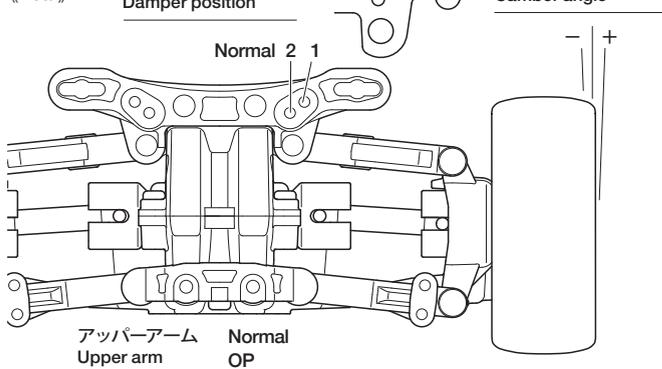

フロントトー角 Toe angle (front) $^{\circ}$

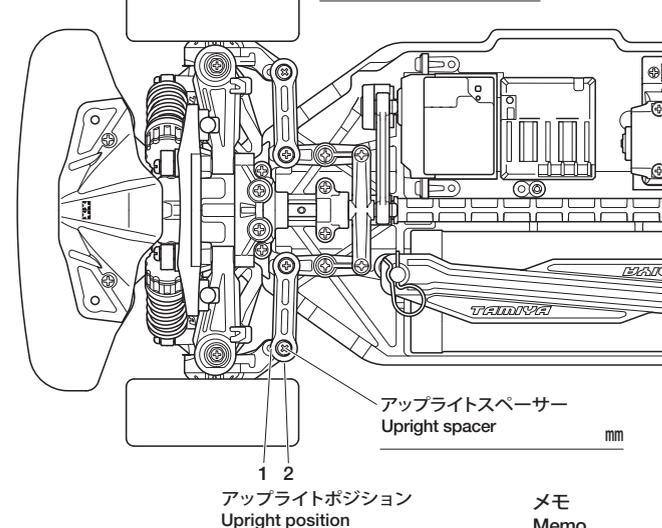

車高 Ground clearance mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

車高 Ground clearance mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リヤアップライト Rear uprights Normal OP


リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

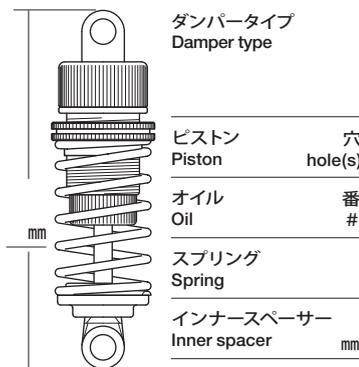

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

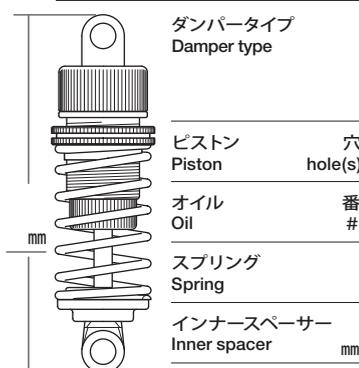

モーター Motor

スパーギヤ Spur gear T T T

ピニオンギヤ Pinion gear

バッテリー Battery

ボディ Body

ウイング Wing

タイヤ Tires

ホイール Wheels オフセット Offset mm

インナー Tire inserts

ベストラップ Best lap