

TD4 STABILIZER SET

(FRONT&REAR) ホップアップオプションズ OP.2037

TD4 スタビライザーセット (F・R)

注意

●小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。



CAUTION

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

★ 部品、※ 部品はセットに含まれません。
★ Shaded and ※ marked parts are not included in set.


リヤスタビライザーロッド (ソフト:黒/赤)	1本	5mmアジャスター-S	4個	5×5mmアルミ六角ビローボール	4個
リヤスタビライザーロッド (ハード:黒/青)	1本	3×8mm六角皿ビス	4個	スタビライザーエンド	4個
フロントスタビライザーロッド (ソフト:黒/赤)	1本	3×3mmイモネジ	2個	ロッドストッパー	4個
フロントスタビライザーロッド (ハード:黒/青)	1本	3×2.5mmイモネジ	8個	★部品を無くさないようにしましょう。	
5mmアジャスター-M	4個	5×26mmアルミ六角ビローボール	2個		

《リヤ》 ★スタビライザーロッドはセッティングに合わせて選んでください。
Rear ★Choose rod according to setup.

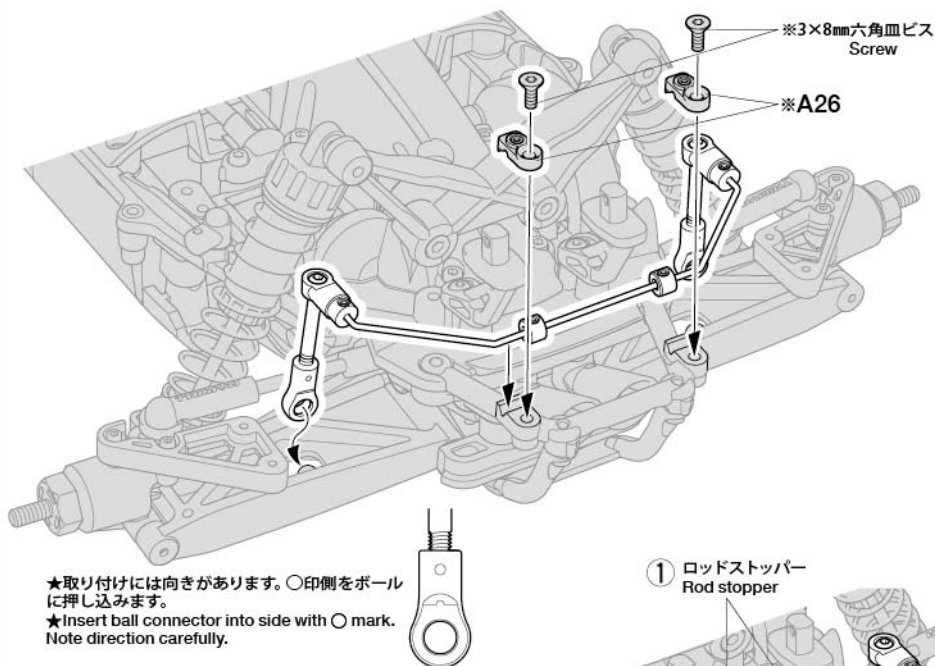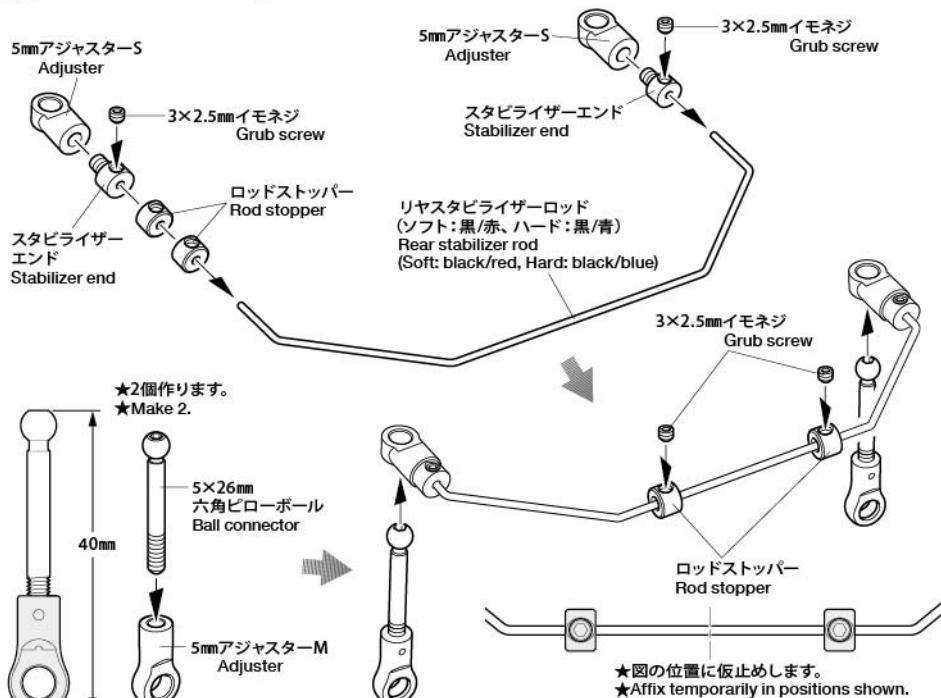


《調整》 Adjustment


- ★シャシの調整用イモネジとロッドストッパーを利用して、スタビライザーがスムーズに動くようにクリアランスを調整してください。
★Use rod stopper and chassis kit-included 3x3mm grub screws to adjust clearance.
- ★スタビ効果の左右バランスをビローボールのねじ込み量で調整してください。
★Adjust ball connector length to ensure correct left/right stabilizer balance.

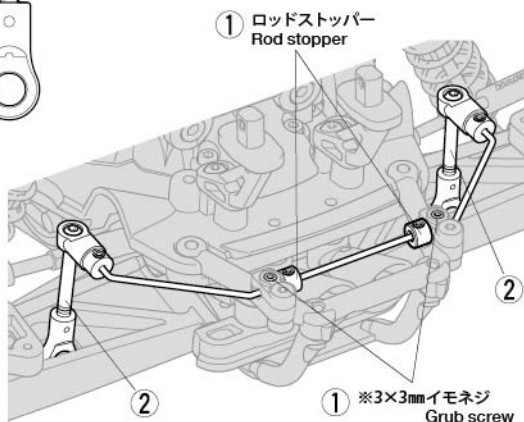


《フロント》 ★スタビライザーロッドはセッティングに合わせて選んでください。
 Front ★Choose rod according to setup.

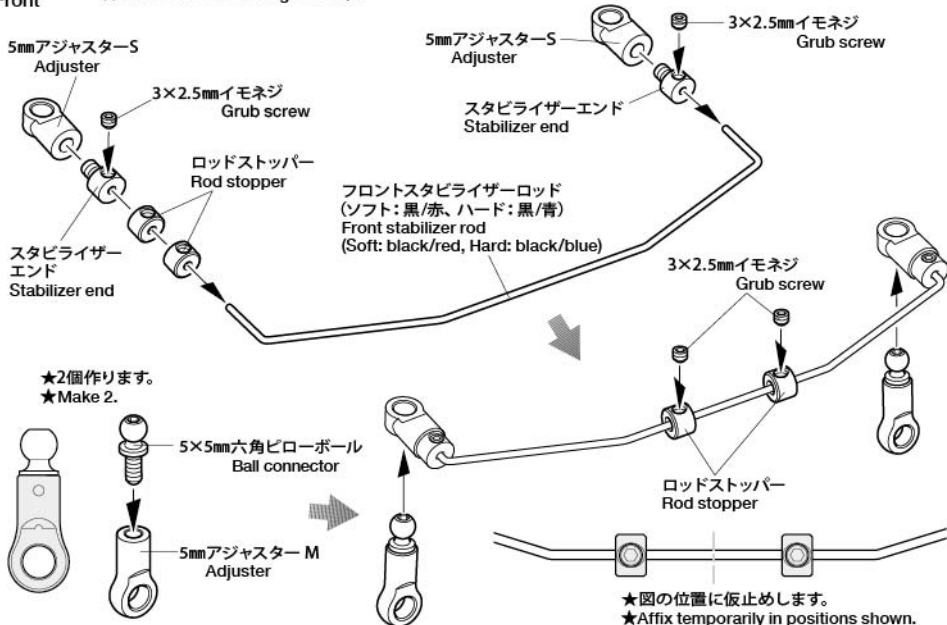

★B2 (バンパー) を外してA29 (スタビホルダー) を取り付けます。
 ★Remove B2 (bumper) and attach A29 (stabilizer holders).

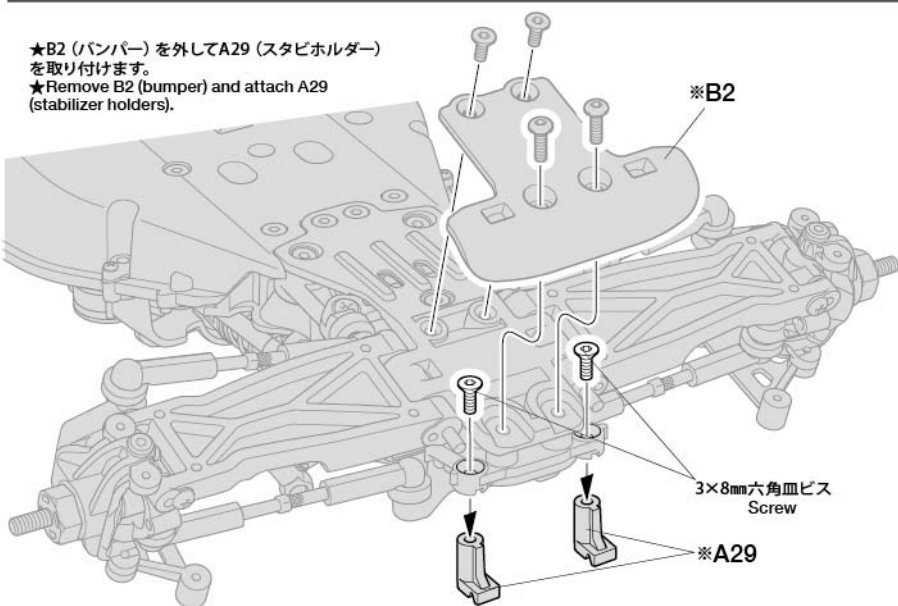

★取り付けには向きがあります。○印側をボールに押し込みます。
 ★Insert ball connector into side with ○ mark. Note direction carefully.

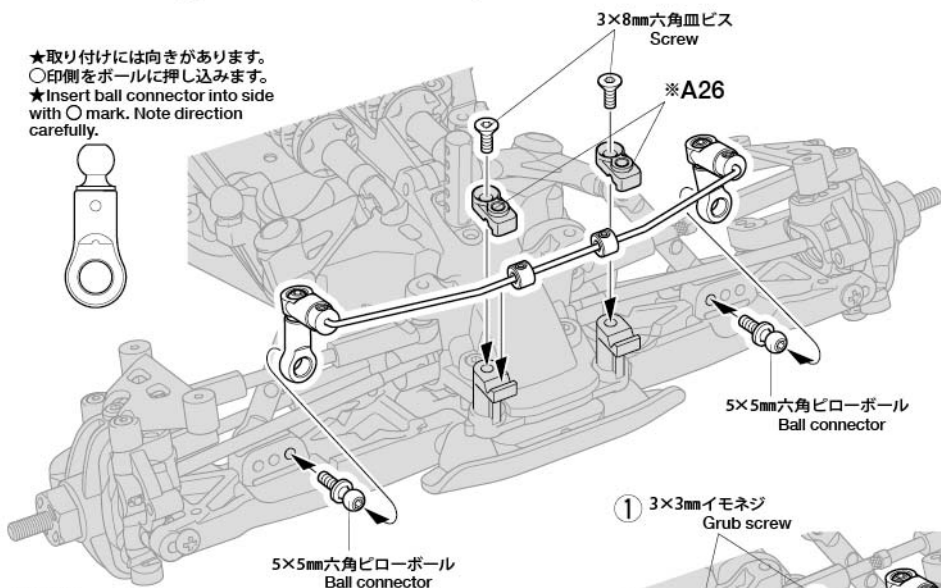

《調整》
 Adjustment

- ★3×3mmイモネジとロッドストッパーを利用して、スタビライザーがスムーズに動くようにクリアランスを調整してください。
 ★Use rod stopper and 3x3mm grub screws to adjust clearance.
- ★スタビ効果の左右バランスをビロボールのねじ込み量で調整してください。
 ★Adjust ball connector length to ensure correct left/right stabilizer balance.

