


RATCHETING SCREWDRIVER PRO w/(+) BIT/L ラチェットドライバーPRO (プラスビットL付)


《特長》グリップ部を握り直すことなく、スピーディーな作業ができるラチェット機構付きのドライバーハンドルです。軽くなめらかに作動する高精度72枚ギヤを採用。ゆるめる、ビット固定、しめるをワンタッチで切り替えられるスイッチと、ビスがゆるい時に指先で回せる早回し機能もポイントです。ビスを傷めにくい高精度ビットつき。

《FEATURES》 This screwdriver's ratcheting handle with precision 72T gear gives swift, smooth motion and no need to re-grip as you work on the screw. Change quickly between tightening, loosening and lock modes using the tab on the handle, and use the fingertip actuated Quick Rotation grip for speedy work on looser screws. This product includes a precision bit gentle on screw heads.

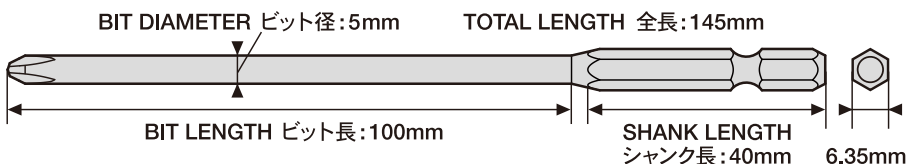

★ビットの取り付けは、早回しグリップを
しっかり持って穴の奥まで差し込む。

Hold Quick Rotation grip firmly
and push bit in fully.

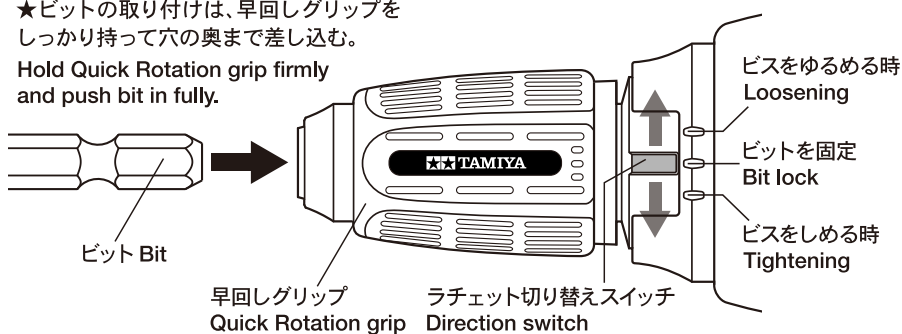

★付属ビットは市販の電動ドライバー（六角6.35mmタイプ）にも使えます。電動ドライバーの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。ただし、インパクトドライバーには使用しないでください。ビットが破損する恐れがあります。★市販のビット（六角6.35mmタイプ）も使えますが、全長55mm未満のビットは使用しないでください。ビットを取り外せなくなる恐れがあります。また、シャंक長25mm未満のビットも使用しないでください。ハンドルが破損する恐れがあります。

★The included bit can be used in electric screwdrivers (6.35mm hex bit compatible types) – read instructions with electric screwdriver carefully before use. Do not use in impact drivers, as this may damage the bit. ★The screwdriver can be used with third party 6.35mm hex bits 55mm or longer, and with shanks longer than 25mm. Shorter bits may become stuck in the screwdriver, and shorter shanks may damage the handle. Do not use.

《使用上の注意》●ビット交換の際は、早回しグリップをしっかり持って穴の奥まで差し込むこと。また、シャंक部分を持って装着しないこと。指先をケガする恐れがあります。●電気が流れている回路では使用しないこと。●ビットは着磁されているので、磁気に弱い機器や記録メディアなどに近づけないこと。●バールやタガネのように使わないこと。●無理な力で使用しないこと。20N・m以上のトルクを掛けないこと。●幼児の手の届かないところで使用・保管すること。★長期のご使用でビット先端が摩耗した場合は、タミヤ・カスタマーサービスでスペアビットをお買い求めください。

《CAUTION》●Hold Quick Rotation grip firmly and insert bit fully when changing. ●Never hold shank when inserting a new bit, as there is a risk of injury to fingers. ●Risk of electric shocks: never use on live electric circuits. ●Bit is magnetic. Do not use or store near vulnerable machinery/media. ●Never use this product as a lever or chisel. ●Do not apply excessive force (over 20 N-m of torque). ●Keep out of reach of small children.

●ビット材質：クロムモリブデンバナジウム鋼

(全体焼入れ、無電解ニッケルめっき) ●焼入れ硬度：HRC59±2

●ハンドル材質：PP、TPE、スチール、その他