

VOLVO A60H HAULER 6X6

1/24 SCALE RADIO CONTROL OFF ROAD VEHICLE

G6-01 CHASSIS



1/24 電動RCオフロードカー
ボルトボ A60H ダンブトラック 6X6
(G6-01 シャーシ)

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

 **ASSEMBLY KIT** 組み立てキット
★RC設置、走行用/シテリ―はキットに含まれません。



TAMIYA

VOLVO A60H HAULER 6X6

●小学生や組み立てにできない方は、模型にくわいの方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポセット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボのセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。


★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max
des servos

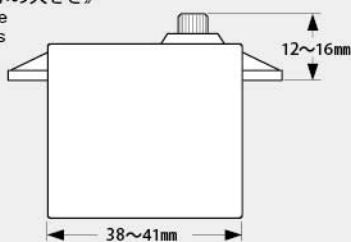

★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.



タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き

Tamiya FINESPEC 2.4G R/C system

Tamiya FINESPEC 2.4G R/C System

Ensemble R/C Tamiya FINESPEC 2.4G

(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

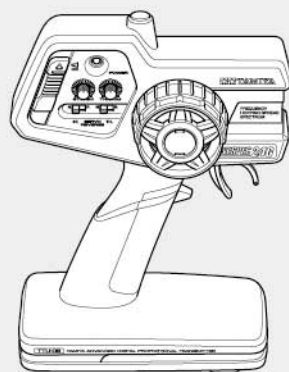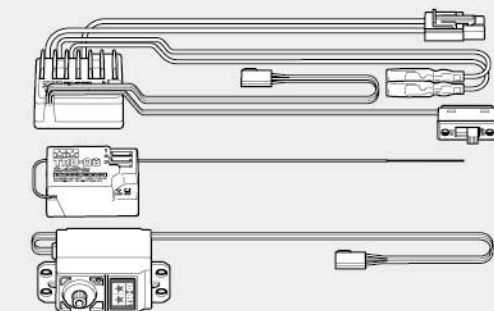


★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ


2-channel R/C unit with electronic speed controller

2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler

Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

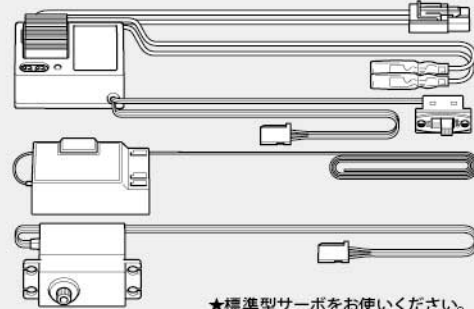

★標準型サーボをお使いください。
★Use standard size servo.
★Servos in Standardgröße verwenden.
★Utiliser un servo de taille standard.

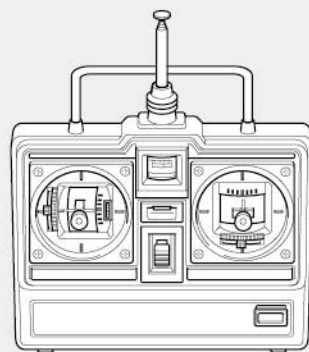


タミヤ走行用バッテリー

Tamiya battery pack

Tamiya Akkupack

Pack d'accus Tamiya




専用充電器

Compatible charger

Geeignetes Ladegerät

Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●下の表を参照し、使用する塗料をご用意ください。タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-4 ●ジャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau /

Gris panzer




《用意する工具》

RECOMMENDED TOOLS
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE


+ドライバー (大)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tournevis + (grand)




+ドライバー (小)
+ Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tournevis + (petit)



ラジオベンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pincers à bords longs



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pincers coupantes




クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbäumesser
Couteau de modélisme



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précettes



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux



★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。

★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペック 2.4G プロボ / ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA FINESPEC 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

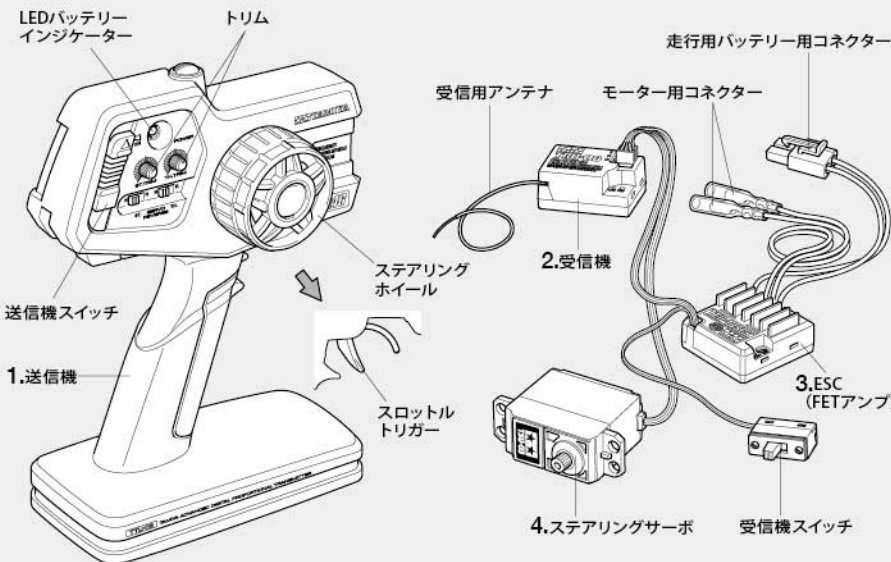

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

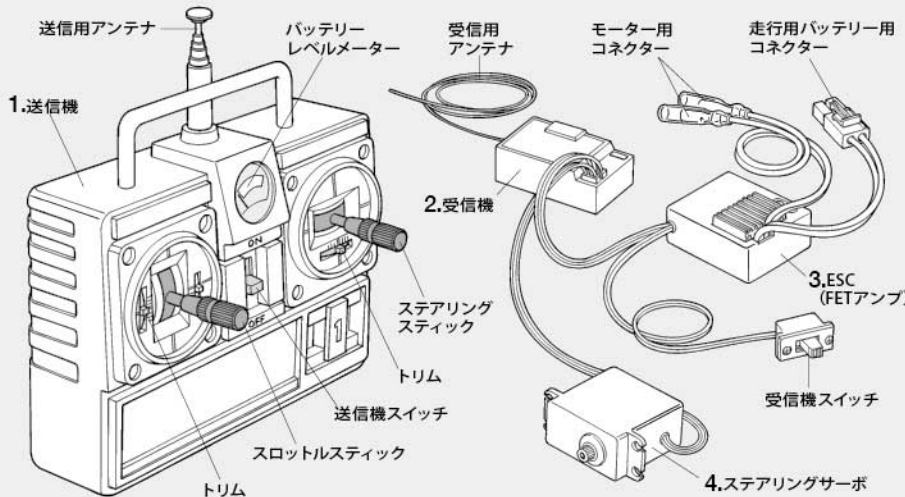

《2チャンネルプロボの名称》

- 送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
- 受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつなえます。
※アンテナのない受信機もあります。
- ESC (FETアンプ) ＝受信機が受けた電波信号を電的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funktionssignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply grease to the places shown by this mark.
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser les endroits indiqués par ce symbole.
Graisser d'abord, assembler ensuite.


※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A 1~12

袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

2


★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

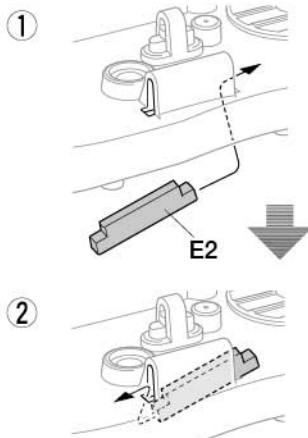

★アンチウェアグリスはつまようじなどを使って塗ると良いでしょう。
★Apply anti-wear grease using an object with a fine tip.
★Verschleiß mindendes Fett mit einem spitzen Gegenstand auftragen.
★Appliquer de la graisse anti-usure avec une pointe fine.

3

★模様が合うように組み立ててください。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

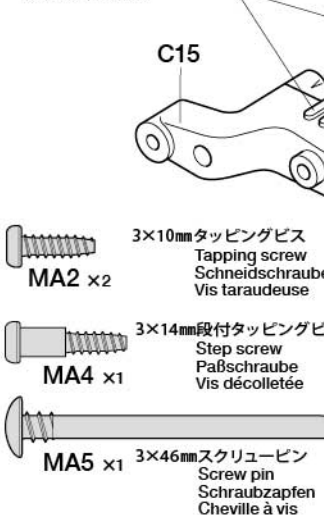


MA2 x2 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA4 x1 3×14mm段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MA5 x1 3×46mmスクリーピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

1 《走行用バッテリーの充電》 Charging battery pack Aufladen des Akkupack Chargement de la pack d'accus


★別売の走行用バッテリーを専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
★Charge battery pack with compatible charger (available separately). When handling battery/charger, read supplied instructions carefully.
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
★Utiliser un chargeur compatible avec le pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

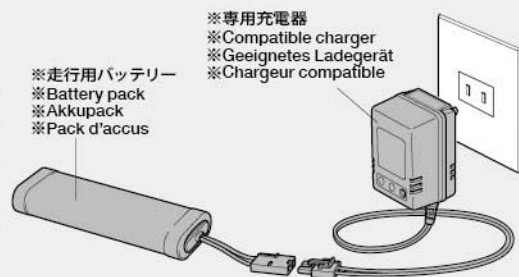


2 左側シャーシの組み立て Chassis (left) Chassis (links) Châssis (gauche)



★きれいに切り取ります。
★Carefully remove excess.
★Überstand vorsichtig abschneiden.
★Enlever soigneusement la partie excédentaire.

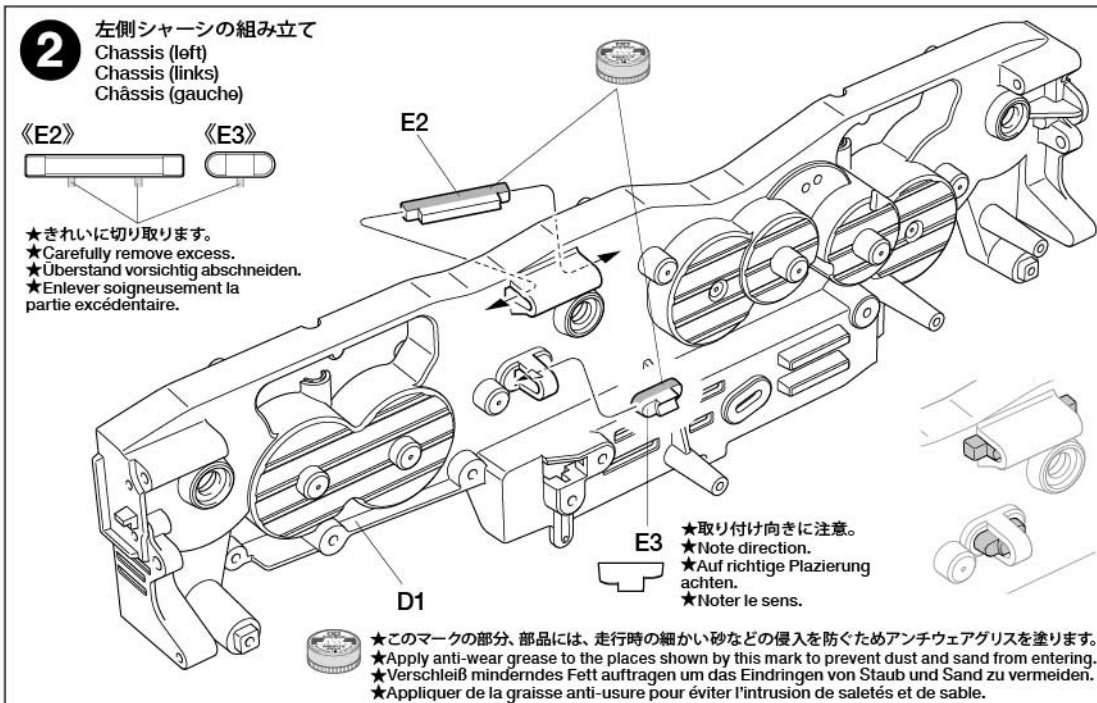

3 左側センターアームの取り付け Attaching center arms (left) Einbau der mittleren Lenker (links) Fixation des triangles centraux (gauche)

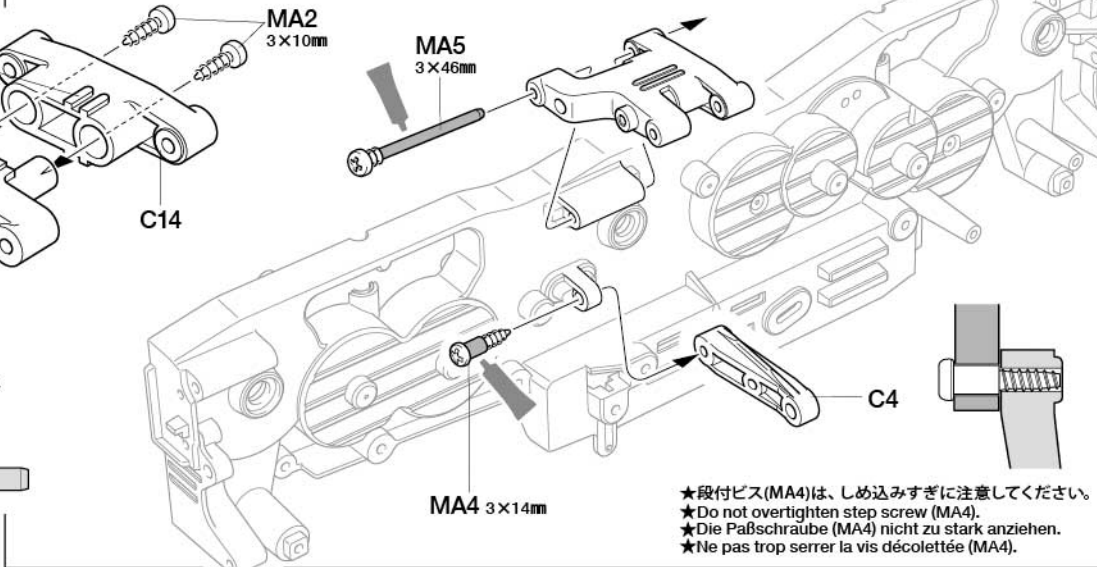

★段付ビス(MA4)は、しめ込みすぎに注意してください。
★Do not overtighten step screw (MA4).
★Die Paßschraube (MA4) nicht zu stark anziehen.
★Ne pas trop serrer la vis décollée (MA4).

4


MA2 ×9
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA6 ×6
9mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA8 ×9
ベベルギヤ (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

MA9 ×6
ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MA10 ×3
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite




★MA9がズレてカバーが閉まらない場合はドライバーなどでMA9の位置を合わせてください。
★Use screwdriver etc. to align MA9 correctly if cover will not shut properly.
★Nutzen Sie einen Schraubenzieher um MA9 korrekt auszurichten, wenn die Abdeckung nicht schließt.
★Utiliser un tournevis etc. pour aligner correctement MA9 si le couvercle ne ferme pas bien.

4

デフギヤの組み立て
Differential gears
Differentialzahnräder
Différentiels

★3個作ります。
★Make 3.
★3 Satz anfertigen.
★Faire 3 jeux.


デフギヤリア
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

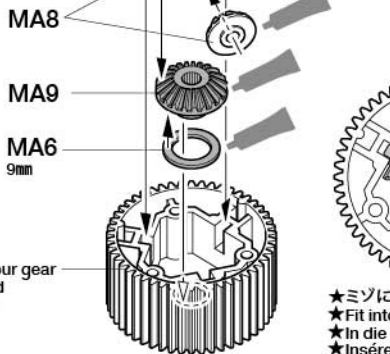

★ミズに入れます。
★Fit into grooves.
★In die Rille richtig eindrücken.
★Insérer dans les rainures.


★ビスのサイズにあったドライバ
ーを使います。
★Use suitably sized screwdriver.
★Einen passenden Schrauben-
zieher verwenden.
★Utiliser un tournevis de taille
appropriée.

デフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel

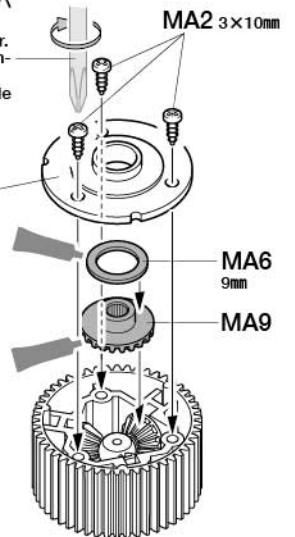

5

デフギヤの取り付け
Attaching differential gears
Einbau der Differentialzahnäder
Installation des différentiels

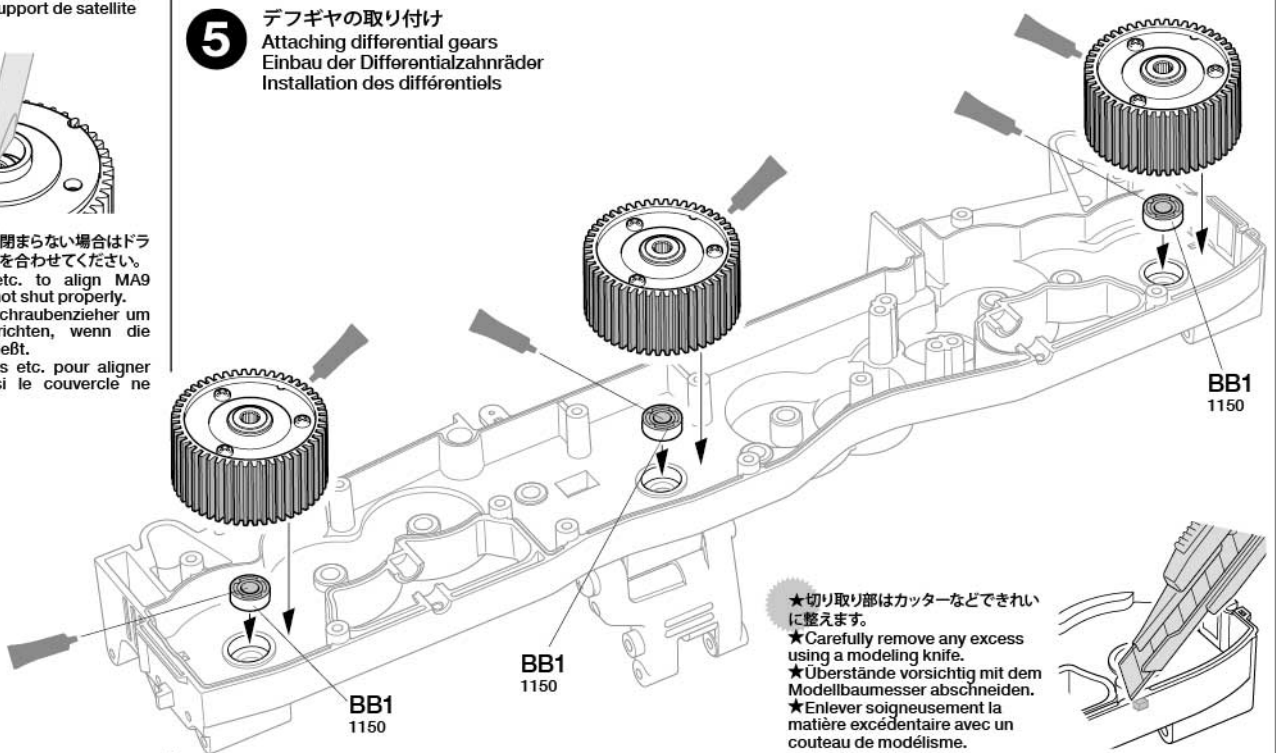

★切り取り部はカッターなどできれいに
整えます。
★Carefully remove any excess
using a modeling knife.
★Überstände vorsichtig mit dem
Modellbaumesser abschneiden.
★Enlever soigneusement la
matière excédentaire avec un
couteau de modélisme.


5

BB1 ×3
1150ブラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

6

《アイドラーギヤ》
Idler gears
Zwischenräder
Pignons de renvoi


★3個作ります。
★Make 3.
★3 Satz anfertigen.
★Faire 3 jeux.

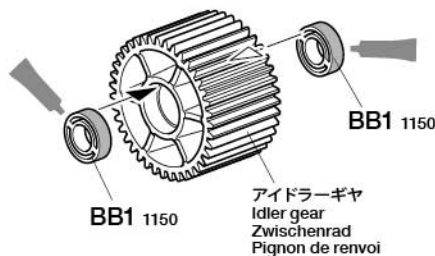

アイドラーギヤ
Idler gear
Zwischenrad
Pignon de renvoi

《カウンターギヤ (大)》
Counter gears (large)
Vorgelege-Räder (groß)
Pignons intermédiaires (grand)

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

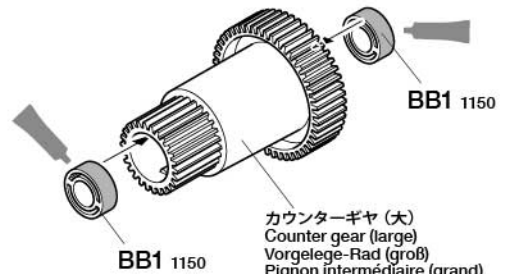

カウンターギヤ (大)
Counter gear (large)
Vorgelege-Rad (groß)
Pignon intermédiaire (grand)


6

BB1 ×14
1150ブラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

BB2 ×4
1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

《カウンターギヤ (中)》
Counter gears (medium)
Vorgelege-Räder (mittel)
Pignons intermédiaires (moyenne)


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

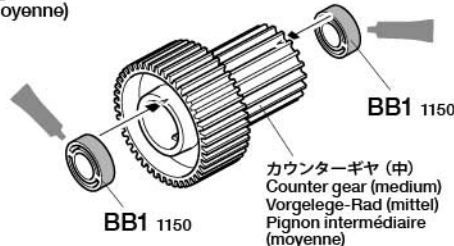

カウンターギヤ (中)
Counter gear (medium)
Vorgelege-Rad (mittel)
Pignon intermédiaire (moyenne)

《カウンターギヤ (小)》
Counter gears (small)
Vorgelege-Räder (klein)
Pignons intermédiaires (petit)

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

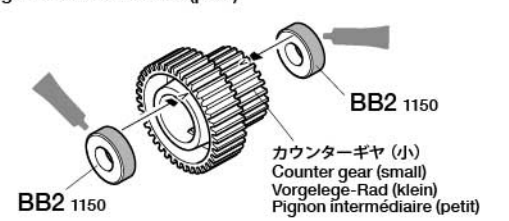

カウンターギヤ (小)
Counter gear (small)
Vorgelege-Rad (klein)
Pignon intermédiaire (petit)

7

MA12 ×5

5×34mm/パイプ
Tube
Rohr

MA13 ×4

5×50mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

MA12 5×34mm

MA12 5×34mm

MA13 5×50mm

MA13 5×50mm

7

カウンターギヤの取り付け

Attaching counter gears

Vorgelege-Räder-Einbau

Fixation des pignons intermédiaires

8


★図のように取り付けます。

★Attach as shown.

★Gemäß Abbildung anbringen.


★Installer comme indiqué.

①



E2

②



8

右側シャーシの組み立て

Chassis (right)

Chassis (rechts)

Châssis (droit)

《E2》

《E3》

★きれいに切り取ります。

★Carefully remove excess.

★Überstand vorsichtig abschneiden.

★Enlever soigneusement la partie excédentaire.

OPTIONS

OP. 8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)

BB1 1150

1150ラバーシールベアリング
1150 Sealed Ball Bearing

BB2 1150

1150ラバーシールベアリング
1150 Sealed Ball Bearing

E2

D2

E3

★取り付け向きに注意。

★Note direction.

★Auf richtige Platzierung achten.

★Noter le sens.

12



MA1×2 3×25mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2×4 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA3×1 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau




MA7×1 18Tピニオンギヤ
18T Pinion gear
18Z Motorritzel
Pignon moteur
18 dents

★ピニオンギヤの枚数にあわせてモーターを取り付けます。
★Match numbered holes with pinion gear number.

★Numerierte Löcher der Anzahl der Ritzel anpassen.

★Support-moteur comportant différents perçages pour permettre le réglage des différents rapports.



注意!

★高性能のモーターに付け替える場合は、必ずブラベアリングを1150ラバーシールベアリング(別売)に交換して下さい。

★When using a tuned motor, replace 1150 plastic bearings with separately sold sealed ball bearings.

★Bei Verwendung eines getunten Motors, die 1150 Plastik-Lager durch separat erhältliche Kugellager ersetzen.

★Si on utilise un moteur modifié, remplacer les paliers plastique 1150 par des roulements à billes étanches (à se procurer séparément).

12

モーターの取り付け Attaching motor Motor-Einbau Fixation du moteur

★ゴムチューブを取り外します。
★Remove rubber tubing.
★Gummischlauch entfernen.
★Enlever le tube en caoutchouc.

六角棒レンチ
Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen

MA3
3×3mm

MA7
18T

MA11
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur

注意ステッカー
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

モーター
Motor
Moteur

★穴位置をあわせませ。
★Align holes.
★Die Löcher ausrichten.
★Aligner les trous.

★図のように平らな面に
取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

F3

MA2
3×10mm

MA1
3×25mm

★図の位置に取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

B

13~21

袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

13



MA2×4 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA4×2 3×14mm段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




MB5×1 ギヤボックスジョイント(長)
Gearbox joint (long)
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont (long)



MB8×1 ギヤボックスジョイント(短)
Gearbox joint (short)
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont (court)



MB7×2 3mmOリング(黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)



★段付ビス(MA4)は、しめ込みすぎに注意してください。
★Do not overtighten step screw (MA4).
★Die Paßschraube (MA4) nicht zu stark anziehen.
★Ne pas trop serrer la vis décolletée (MA4).

13

フロントサスアームの組み立て Front arms Vorderen Armes Triangles avant

MB10



《フロントロウアーム》
Front lower arms
Vorderen, unteren Lenker
Triangles inférieurs avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★模様が合うように組み立ててください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

MA2 3×10mm

C16

C17

C3

MB7
3mm

MB8

MB9
U字シャフト
U-shaped shaft
U-förmige Achse
Arbre en U


MA4
3×14mm

MB5

C3


MB7
3mm

14




MB2 ×4

4×11.5mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée



MB6 ×2

5mm ビローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule



MB11 ×2

フロントホイールアクスル
(溝あり)
Front wheel axle
(grooved)
Rad-Achse vorne
(abgeflacht)
Axe de roue avant
(rainurée)



BB1 ×2

1150 プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

15



MA2 ×2

3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MA4 ×2

3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée



MB3 ×2

3×32mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MB10 ×2


ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement

16




MB1 ×4

3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MB5 ×1

ギヤボックスジョイント (長)
Gearbox joint (long)
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont (long)



MB8 ×1

ギヤボックスジョイント (短)
Gearbox joint (short)
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont (court)




MB7 ×2

3mm Oリング (黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

14

フロントアップライトの組み立て


Front uprights
Vordere Achsschenkel
Fusées avant

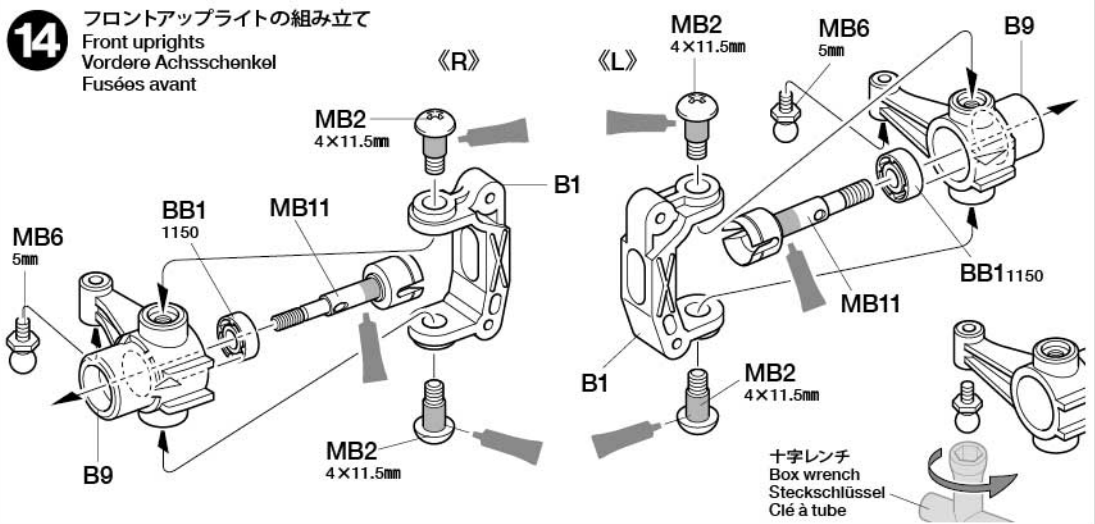

15

フロントアップライトの取り付け


Attaching front uprights
Einbau der vorderen Achsschenkel
Installation des fusées avant

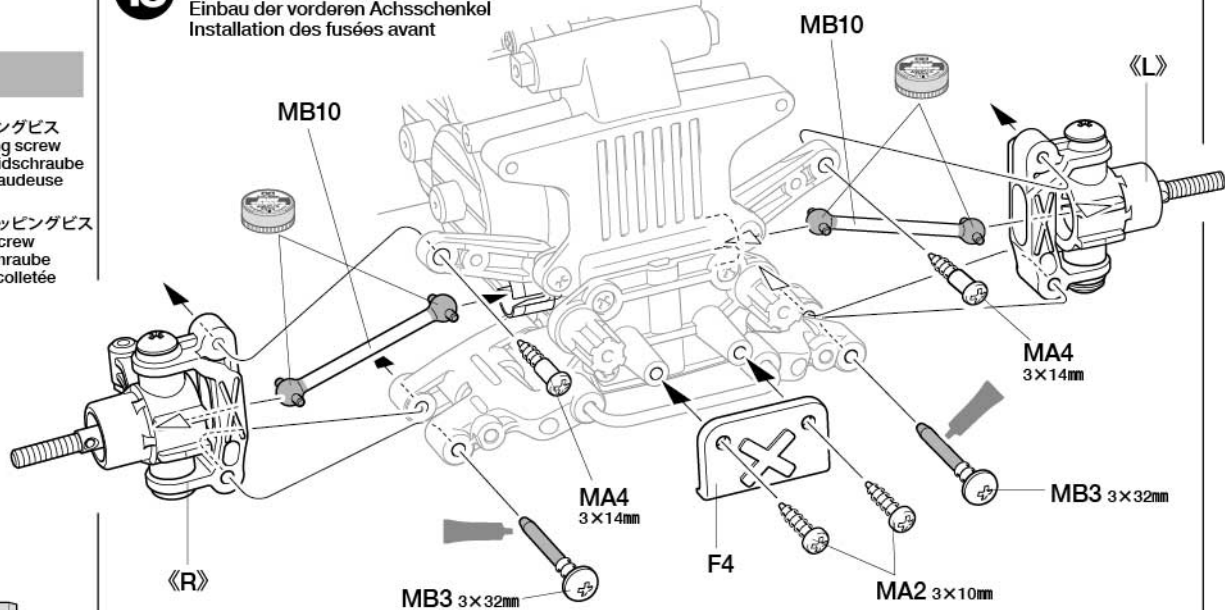



16

シャーシ部品の取り付け

Attaching chassis parts
Anbau der Chassisteile
Fixation de pièces du châssis

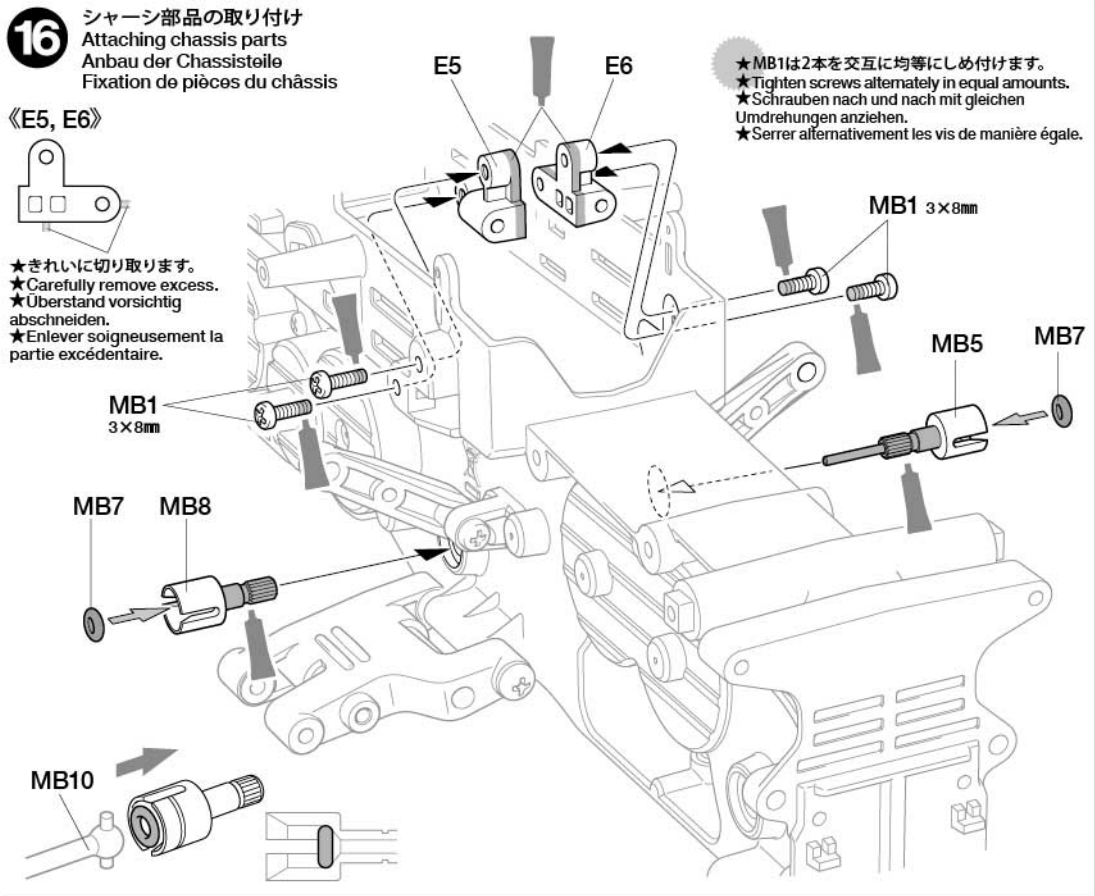

17




17



センターアップライトの取り付け Attaching center uprights Einbau der mittleren Achsschenkel Fixation des fusées centrales

《センターアップライト》
Center uprights
Mittlere Achsschenkel
Fusées centrales

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

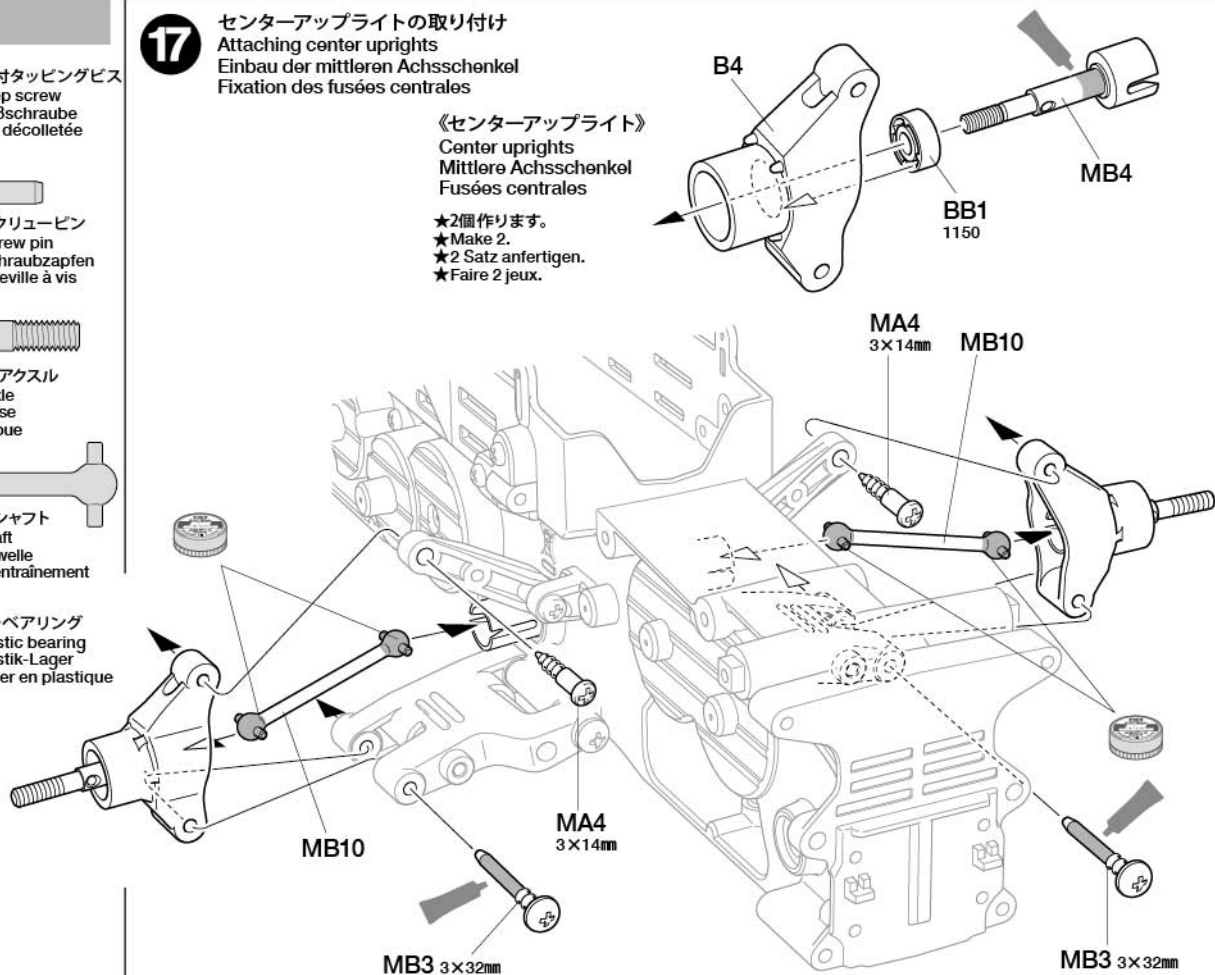


18



18

《リヤロワーム》 Rear lower arms Hinteren, unteren Lenker Triangles inférieurs arrière


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

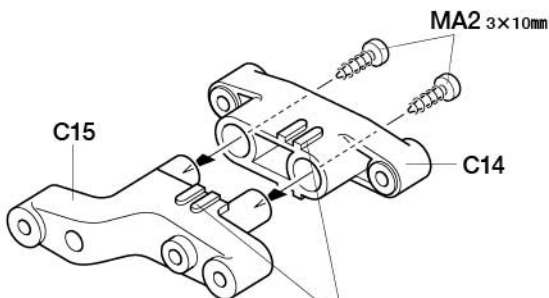

★模様が合うように組み立ててください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

《リヤアップライト》 Rear uprights Achsschenkel hinten Fusées arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

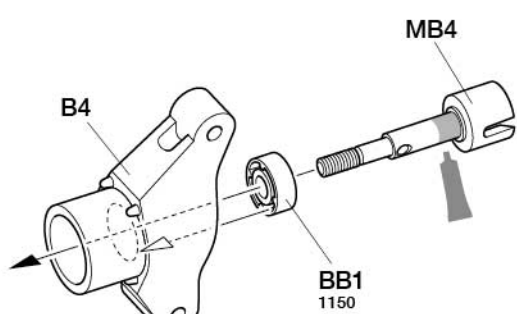


19



19

リヤギヤボックスジョイントの取り付け Attaching rear gearbox joints Anbau der hinteren Getriebegehäuse-Gelenke Fixation des accouplements de pont arrière

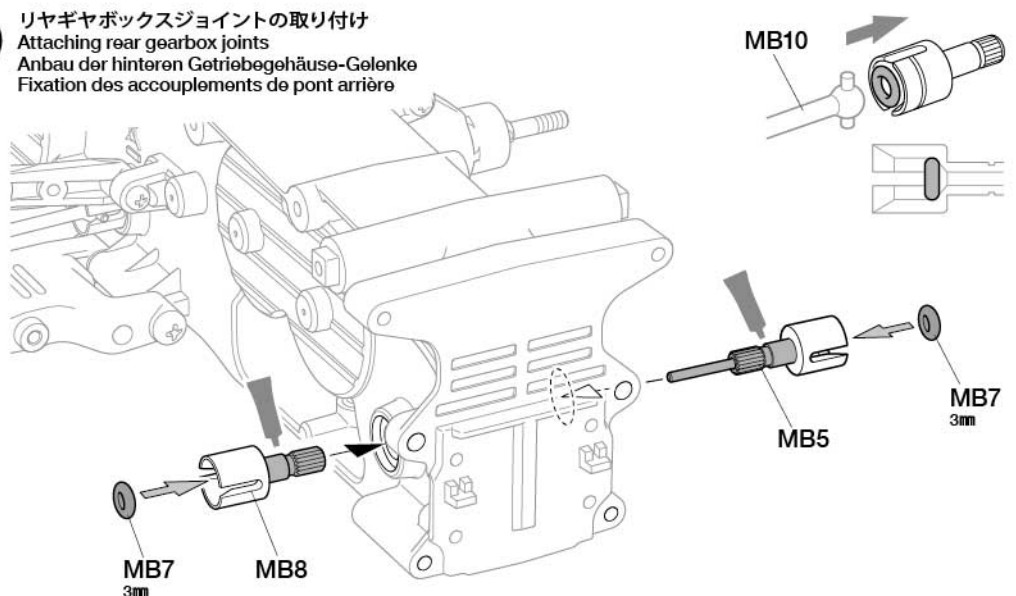


20

3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MA4 ×2

3×46mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

MA5 ×2



★段付ビス (MA4) は、アッパーアーム (C4) の動きがたかたならないようにネジ込みすぎに注意してください。
★Do not overtighten step screw (MA4) as it will hinder movement of upper arm.
★Die Paßschraube (MA4) : risque de gêner le mouvement du tirant supérieur.


(MA4) nicht zu stark anziehen, dies würde die Wirkung des oberen Querlenkers behindern.
★Ne pas trop serrer la vis décollée (MA4) : risque de gêner le mouvement du tirant supérieur.

20

リヤサスアームの取り付け
Attaching rear arms
Einbau der hinteren Lenker
Fixation des triangles arrière

オプション
OPTION

★4WS (四輪操舵) にする場合は23~25ページも参考にしてください。
★Refer to pages 23-25 when assembling model with 4-wheel steering (4WS).
★Beachten Sie die Seiten 23-25, wenn Sie die 4-Radlenkung (4WS) einbauen wollen.
★Se reporter pages 23-25 pour réaliser un modèle à quatre roues directrices (4WS).

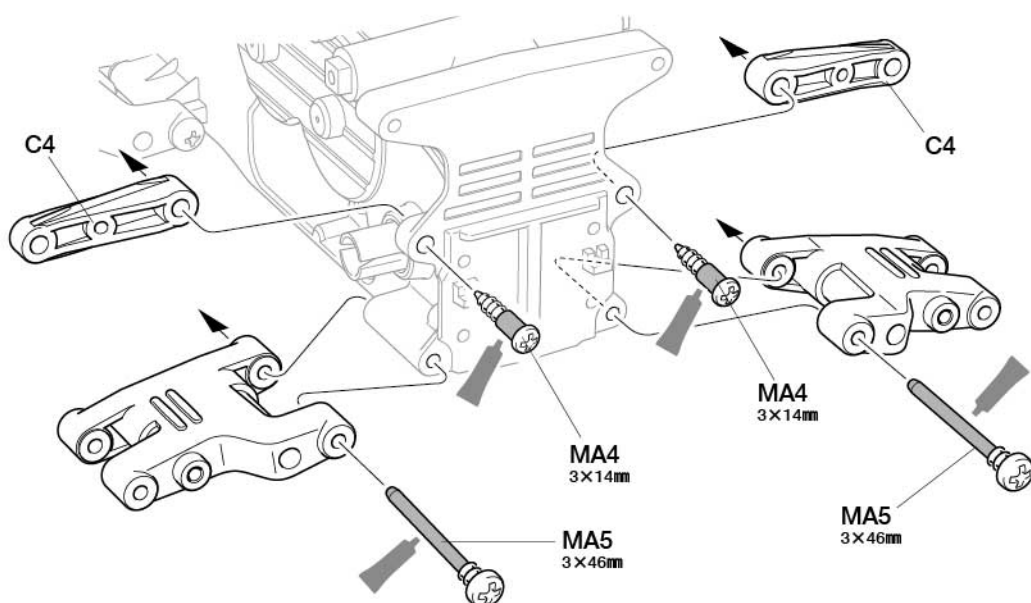

21

3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MA4 ×2


3×32mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

MB3 ×2

MB10 ×2
ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement

21

リヤアップライトの取り付け
Attaching rear uprights
Einbau der hinteren Achsschenkel
Installation des fusées arrière

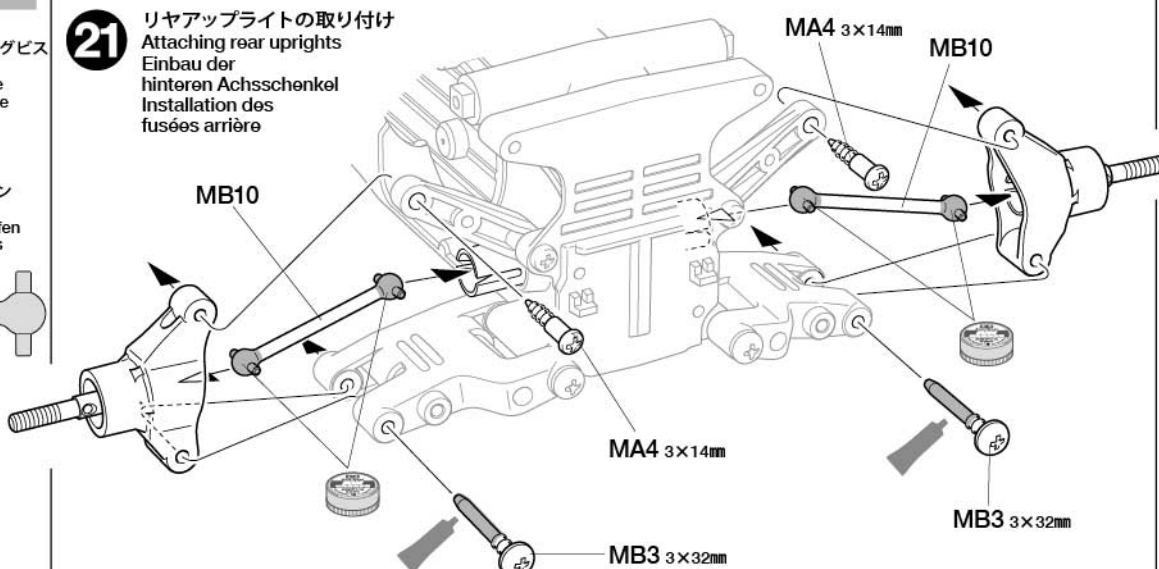

C

22~45

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

22

3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA2 ×6

3×32mm ダンパービス
Screw
Schraube
Vis


MC12 ×6

MC2 ×6
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

22

ダンパーの組み立て
Dampers
Stoßdämpfer
Amortisseurs

★6個作ります。
★Make 6.
★6 Satz anfertigen.
★Faire 6 jeux.

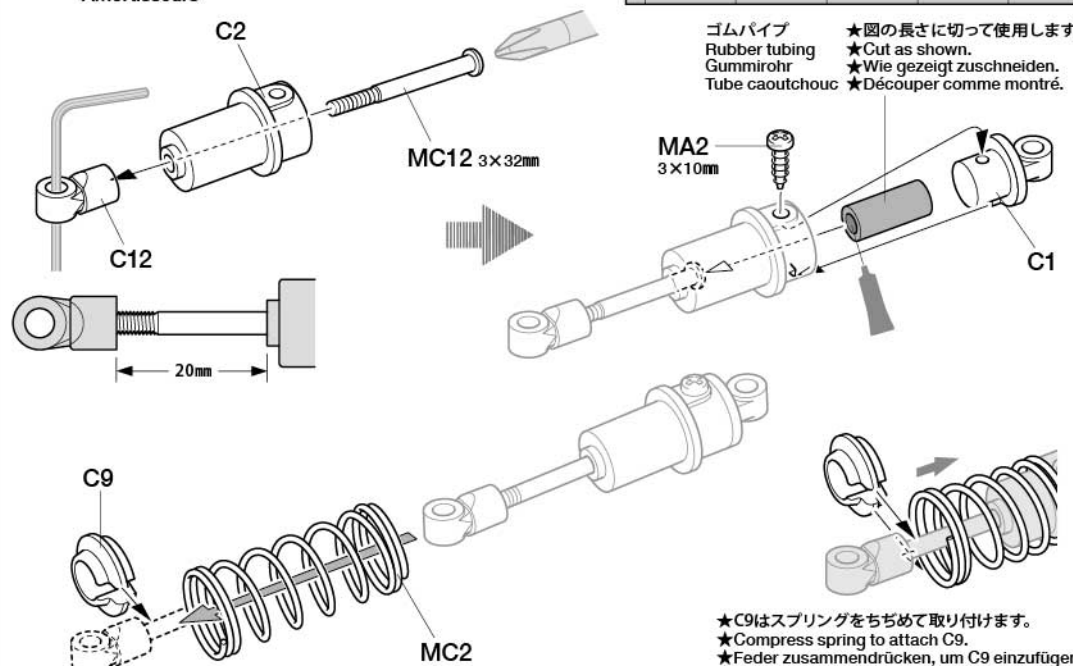

★C9はスプリングをちぢめて取り付けます。
★Compress spring to attach C9.
★Feder zusammendrücken, um C9 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher C9.

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

23



3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MA4 x4

24



3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MA4 x4


OPTION

★センターダンパーを別売のオイルダンパーに変える場合は、上部のピロボールをOP.968の5×5mmハード六角ピロボールに変更して六角レンチで取り付けてください。下部のピロボールはOP.969をおすすめします。

★Use Item 53968 on the top (Item 53969 is recommended for the bottom) if attaching oil dampers (all items sold separately) on center.

★Nutzen Sie Artikel 53968 oben (Artikel 53969 ist für unten empfohlen) wenn Sie Öldämpfer anbauen (alle Artikel separat erhältlich).

★Utiliser la réf.53968 en haut (la réf.53969 est recommandée pour le bas) si on installe des amortisseurs hydrauliques (toutes ces réf. sont vendues séparément) au centre.

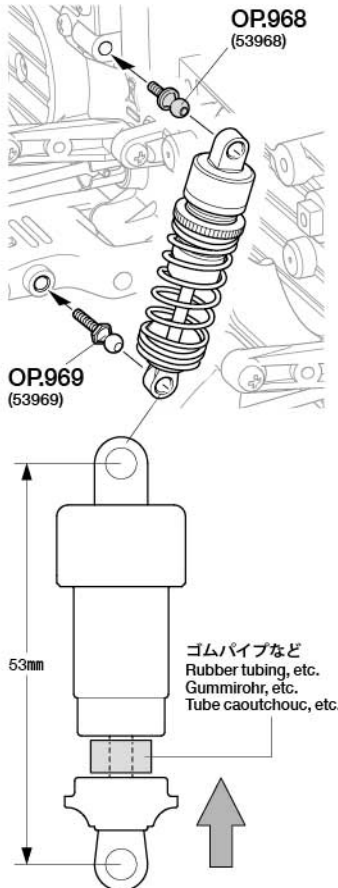

★ダンパーは㉔で取り付けるシリンダーがタイヤと干渉しないように縮めた時のダンパー長をゴムパイプなどを使用して指示の長さに調整してください。

★Use rubber tubing, etc. to adjust damper length to that shown above, so cylinders attached in Step ㉔ do not obstruct wheels.

★Benutzen Sie Gummirohr, etc. um die Dämpferlänge einzustellen wie oben gezeigt, so dass die Zylinder, die in Schritt ㉔ eingebaut wurden nicht die Räder berühren.

★Utiliser du tube caoutchouc, etc. pour ajuster la longueur de l'amortisseur à celle montrée ci-dessus, de façon à ce que les cylindres fixés à l'étape ㉔ ne gênent pas les roues.

25



3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MA4 x4


23

フロントダンパーの取り付け

Attaching front dampers

Einbau der vorderen Stoßdämpfer

Fixation des amortisseurs avant

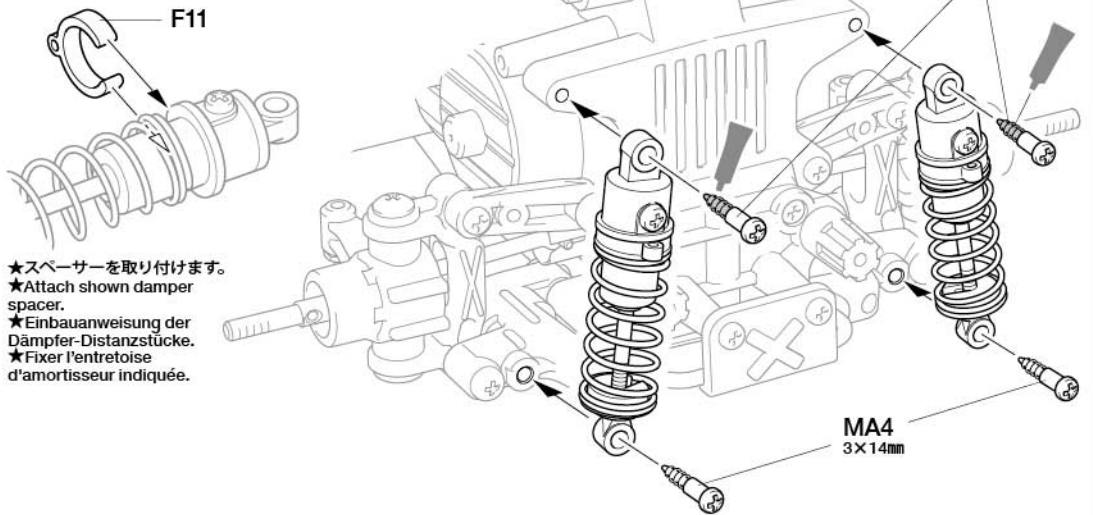


24

センターダンパーの取り付け

Attaching center dampers

Einbau der mittleren Stoßdämpfer

Fixation des amortisseurs centraux

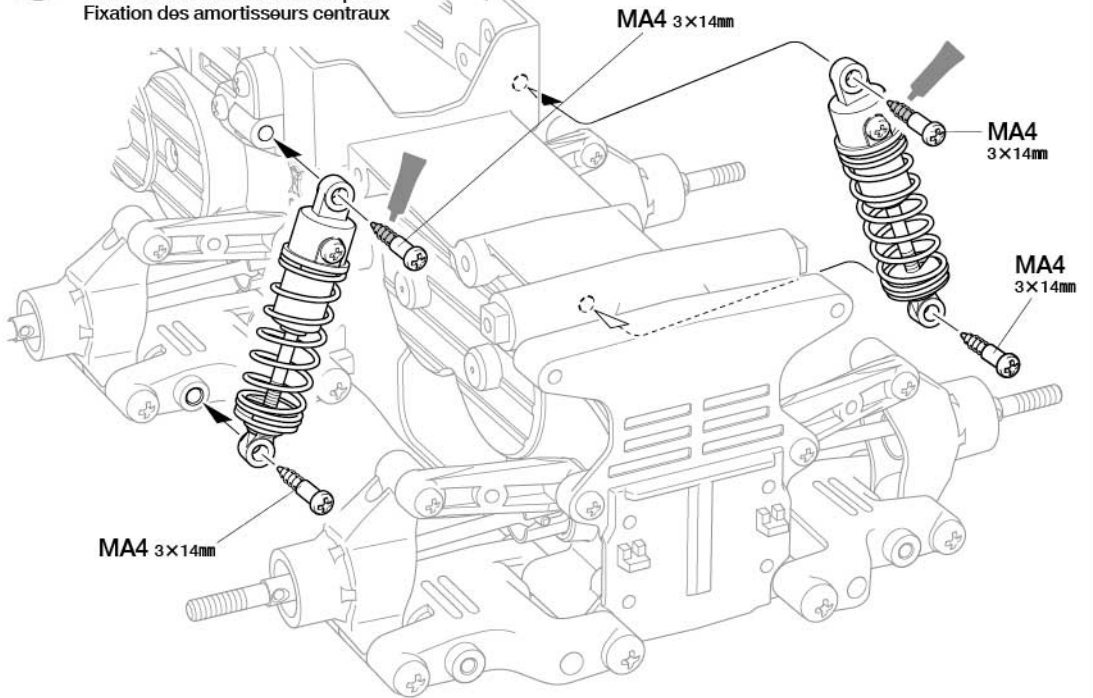


25

リヤダンパーの取り付け

Attaching rear dampers

Einbau der hinteren Stoßdämpfer

Fixation des amortisseurs arrière

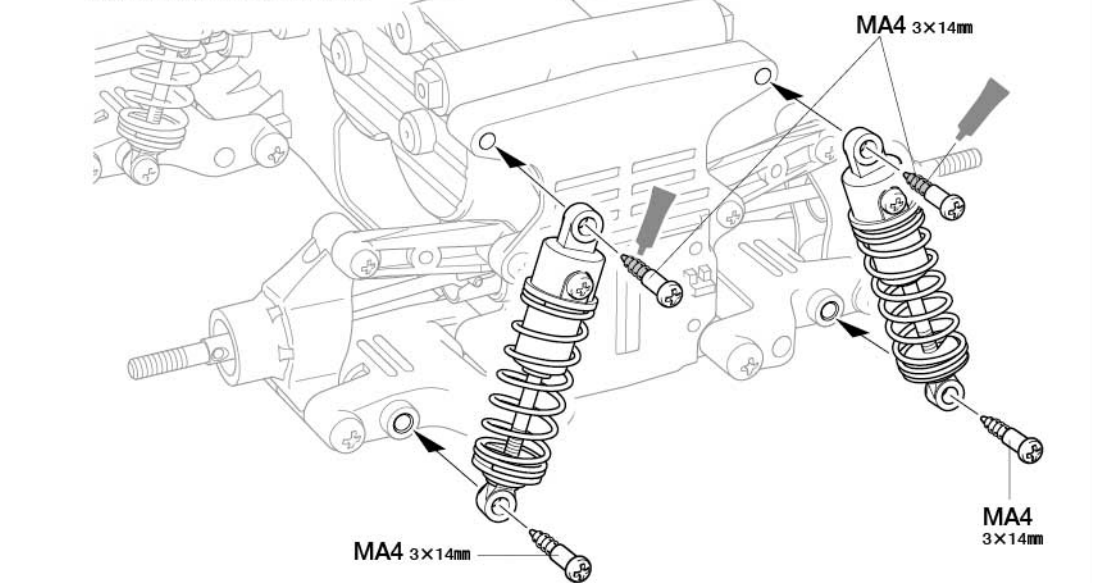

ラジオコントロールメカのチェック Checking R/C equipment Überprüfen der RC-Anlage Vérification de l'équipement R/C

注意!
CAUTION

★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C equipment.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manuel inclus avec l'équipement R/C.

- 3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA2 ×1
- 3×10mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MC5 ×1
- 2.6×10mm バインドビス
Screw
Schraube
Vis
MC6 ×1
- 2.6×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MC9 ×1
- 3mm 内歯ワッシャー
Toothed washer
Gezähnte Beilagscheibe
Rondelle crantée
MC19 ×1

Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
- ② Extend receiver antenna.
- ③ Connect charged battery.
- ④ Switch on transmitter.
- ⑤ Switch on receiver.
- ⑥ Trims in neutral.
- ⑦ Ensure reverse switches are in shown position.
- ⑧ Steering wheel in neutral.
- ⑨ Servo in neutral position.
- ⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage

(Siehe Bild rechts.)

- ① Batterien einlegen.
- ② Empfängerantenne ausrollen.
- ③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- ④ Sender einschalten.
- ⑤ Empfänger einschalten.
- ⑥ Trimmhebel neutral stellen.
- ⑦ Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
- ⑧ Lenkrad neutral stellen.
- ⑨ Servo in Neutralstellung.
- ⑩ Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C


- ① Mettre en place les piles.
- ② Déployer l'antenne du récepteur.
- ③ Charger complètement la batterie.
- ④ Allumer l'émetteur.
- ⑤ Allumer le récepteur.
- ⑥ Placer les trims au neutre.
- ⑦ S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
- ⑧ Le volant de direction au neutre.
- ⑨ Servo au neutre.
- ⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.



⑦ リバーススイッチを
図の位置にセットします。



⑥ トリムを中心位置に
します。

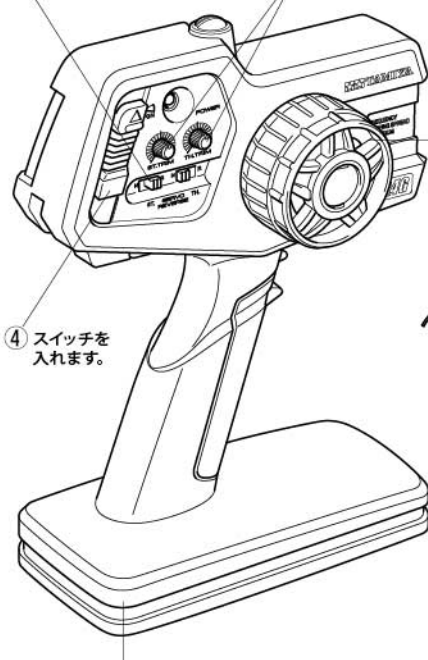


① 電池をセットします。

《B12》



MC9 2.6×10mm

★タミヤ製サーボの場合はB12とMC9を使用します。
★他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use B12 and MC9 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★B12 und MC9 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser B12 et MC9 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

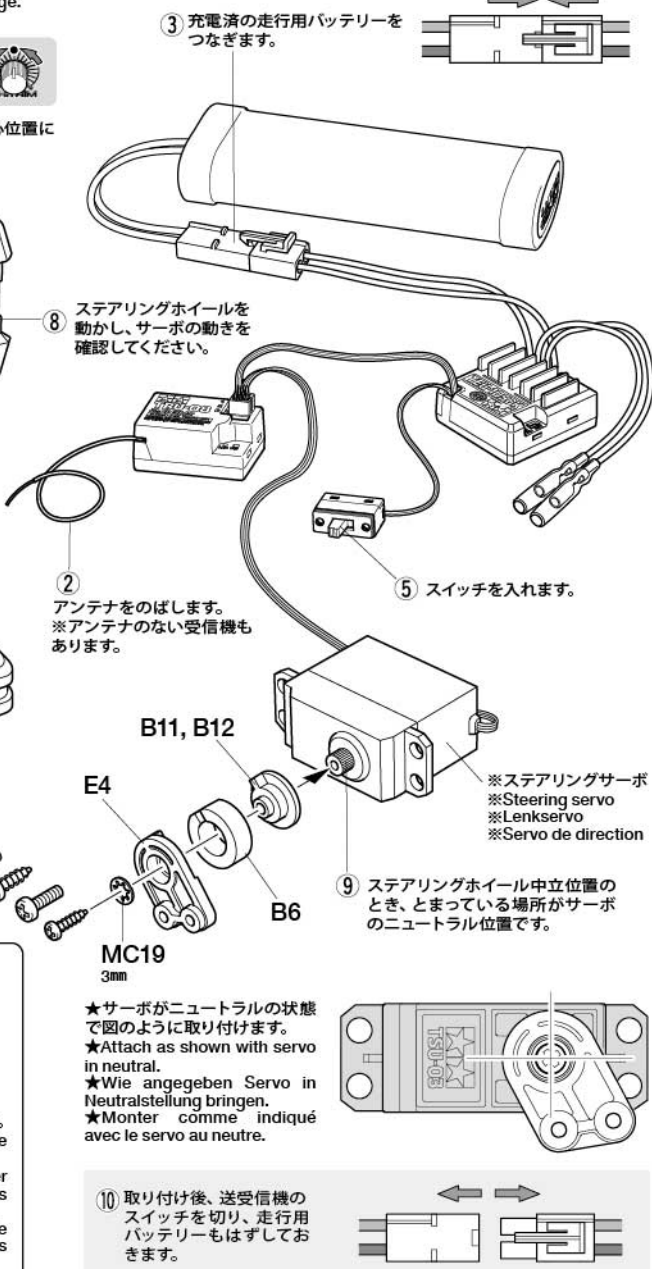

② アンテナをのばします。
※アンテナのない受信機も
あります。

⑤ スイッチを入れます。


B11, B12

E4

B6

MC19
3mm

★サーボがニュートラルの状態
で図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo
in neutral.
★Wie angegeben Servo in
Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué
avec le servo au neutre.



⑩ 取り付け後、送受信機の
スイッチを切り、走行用
バッテリーもはずして
おきます。



《サーボホーン用ビスの選び方》/ Selecting Servo Horn Screw Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo

①

★ビスのネジ部をよく見て、
ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die
Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

②

★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm
vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la
vis choisie.


★他社製サーボを搭載する場合は、サーボ
ホーン用ビスをキット付属のビスに交換し
ます。この表をよく見て、4種類の中からサー
ボに合わせたビスを選んでください。また、
これ以外のビスの場合はプロポメーカー
にお問い合わせください。

★When using other brands of servo,
replace servo horn screw with screw
included in this kit, using this diagram to
select the correct screw. If there is no
suitable screw, please contact the servo
manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos
sollte die Schraube am Servohorn durch
die beiliegende Schraube ersetzt werden.
Beachten Sie das Diagramm für die
Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort
keine geeignete Schraube aufgeführt,
fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos,
remplacer la vis de palonnier par la vis
incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau
pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas
de vis compatible, contacter le fabricant
du servo.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo
horn screw.
★Originalschraube des
Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du
palonnier.

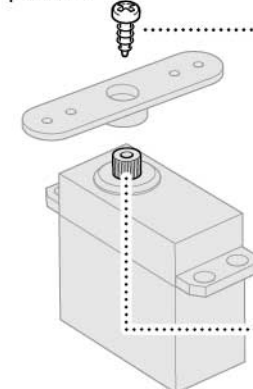

タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

丸ビス
Standard screw
Standardschraube
Vis standard

- 細い Thin Dün Fin
- 太い Thick Dick Épaisse
- MC9 2.6×10mm
- MA2 3×10mm
- MC6 2.6×10mm
- MC5 3×10mm

★使用するサーボの取り付け部に合わせて
選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel
aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《B11》



《B12》



27

MA2 x2 3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée

MB6 x4 5mm ビロボール
Ball connector
Kugelfopf
Connecteur à rotule


MC18 x2 3mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

BB3 x2 850 メタル
Metal bearing
Metal-Lager
Palier en métal



27


《ステアリングワイバー》
Steering linkage
Lenkgestänge
Renvoi de direction

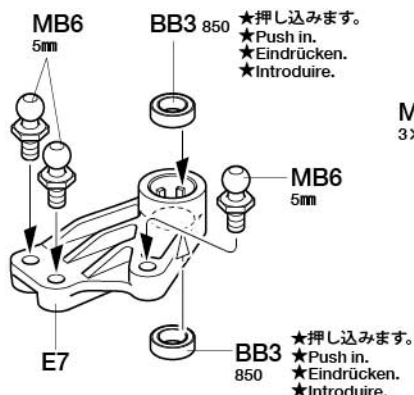

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

《ステアリングサーボ》
Steering servo
Lenkservo
Servo de direction

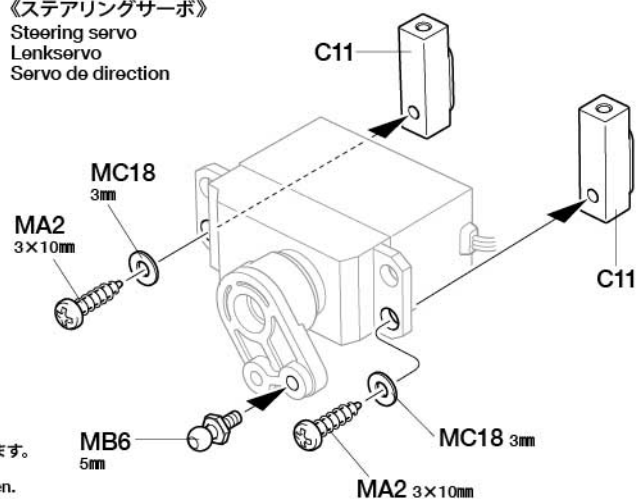



28

MC13 x6 5mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MC14 x3 3×37.7mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée


28

タイロッドの組み立て
Tie-rods
Spurstangen
Barres d'accouplement

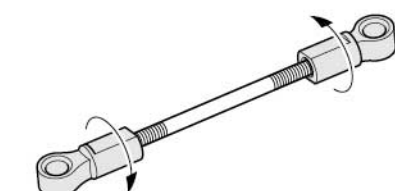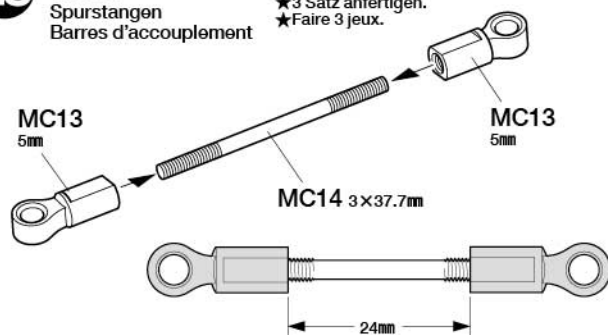

★図の様に両側から同時にねじ込んでいきます。
★Screw on both ends simultaneously as shown.
★Beide Seiten wie gezeigt gleichzeitig anschrauben.
★Visser les deux côtés simultanément comme montré.

★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Push in using long nose pliers.
★Mit Spitzzange eindrücken.
★Enchasser à l'aide de pinces à becs longs.




29

MC3 x1 3×20mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC15 x1 5×19mm シャフト
Shaft
Achse
Axe


29

ステアリングワイバーの取り付け
Attaching steering linkage
Einbau des Lenkgestänges
Fixation de la direction

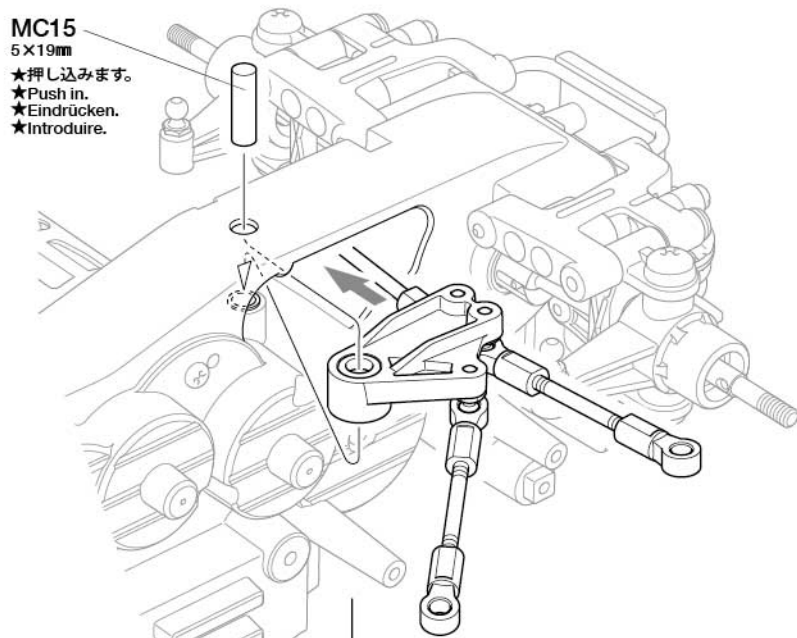

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Push in using long nose pliers.
★Mit Spitzzange eindrücken.
★Enchasser à l'aide de pinces à becs longs.

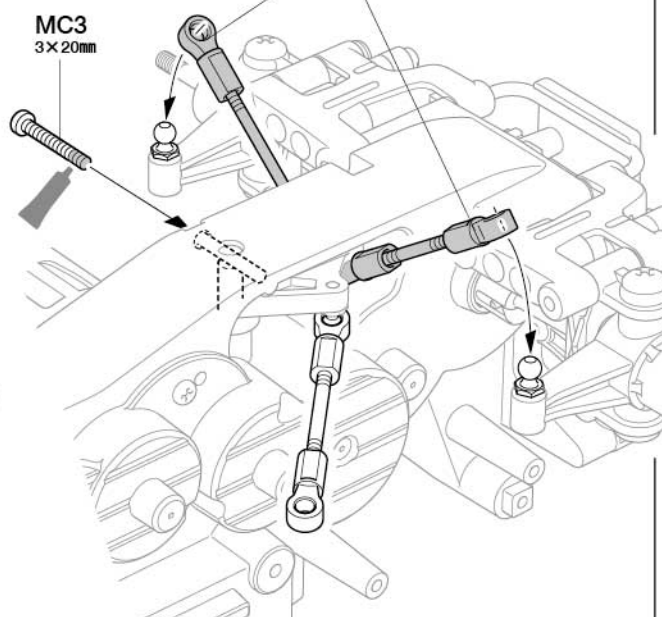

30

MA2 x2
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

MB6 x2
5mmビロボール
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule

31

MA2 x4
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

32

MA2 x4
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

MC8 x4
3×8.1mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

MB6 x2
5mmビロボール
Ball connector
Kugelpf
Connecteur à rotule


●のマークは塗装指示のマークです。
プラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。
●This mark denotes numbers for Tamiya Color paints. Paint plastic parts using plastic paints.
●Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Plastikteile mit Plastik-Farben bemalen.
●Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre les pièces plastique en utilisant des peintures pour maquettes plastique.

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

TS-4 ●ジャーマングレイ / German grey /
Deutsches Grau / Gris panzer


30

ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction

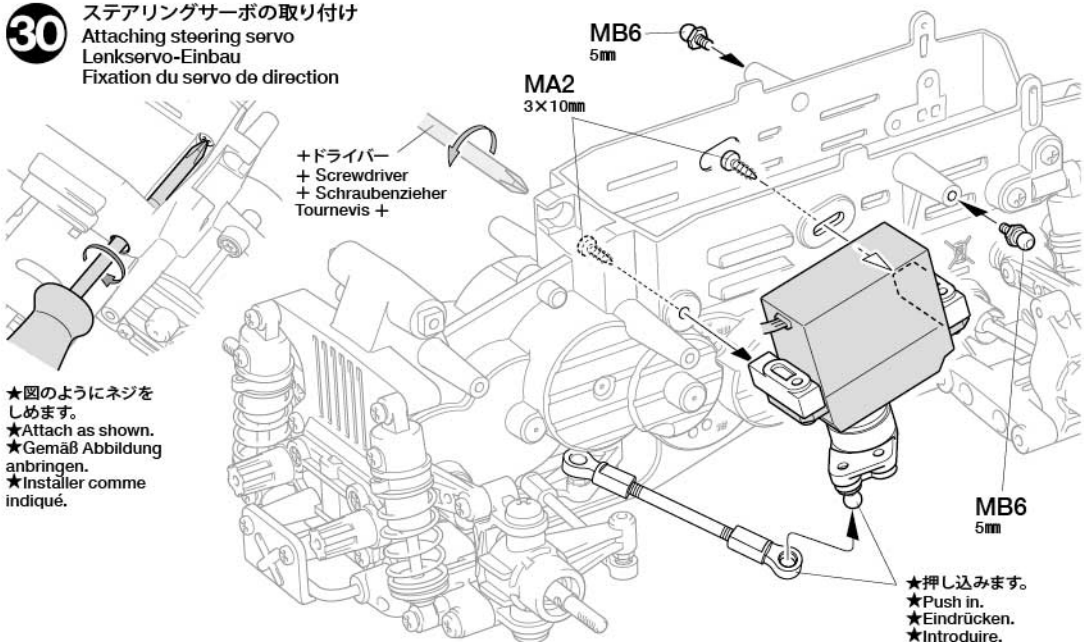

31


リヤバンパーの取り付け
Attaching rear bumper
Hintere Stoßfänger-Einbau
Fixation du pare-chocs arrière

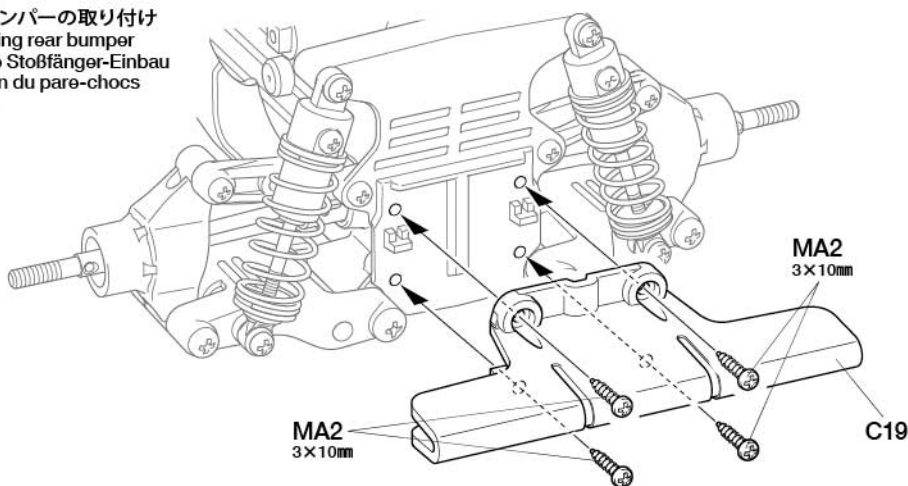

32

《ベッセル》
Bed
Mulde
Benne

★ステッカーの貼りは22ページを参考にしてください。
★Also refer to page 22 when applying stickers.
★Bei der Verwendung der Aufkleber Seite 22 beachten.
★Se référer aussi page 22 pour apposer les stickers.

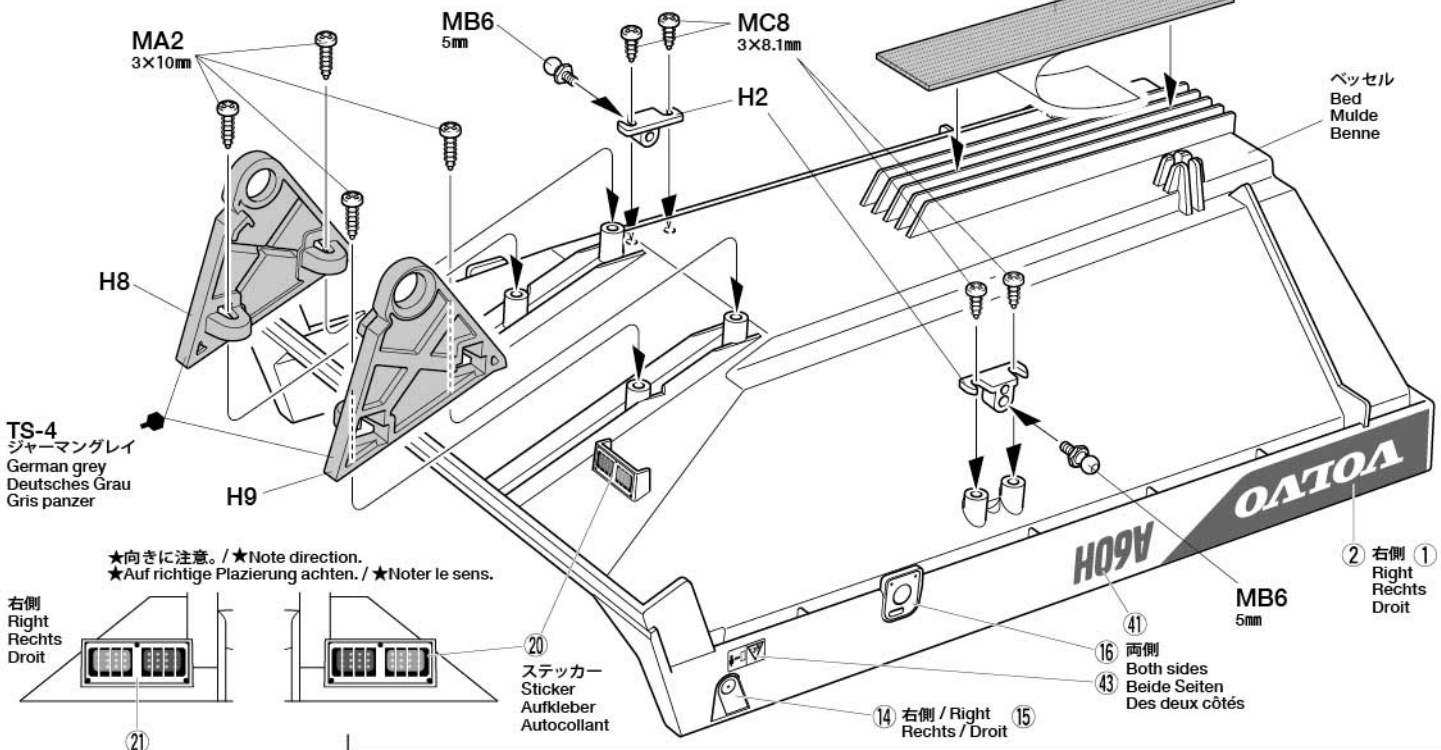

33



MC3 x1


3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC15 x1

5×19mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

★図の長さに切り取ります。
★Cut to 20mm.
★Auf 20mm zuschneiden.
★Découper à 20mm.



スポンジテープ
Sponge tape
Schaumgummiklebeband
Bande mousse

33

シャフトの取り付け
Attaching shaft
Anbau der Achse
Installation de l'axe

①


MC15
5×19mm

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

②

MC3
3×20mm

《ベッセルサポートの取り付け》
Attaching bed support
Anbau der Lagerung der Mulde
Fixation du support de benne

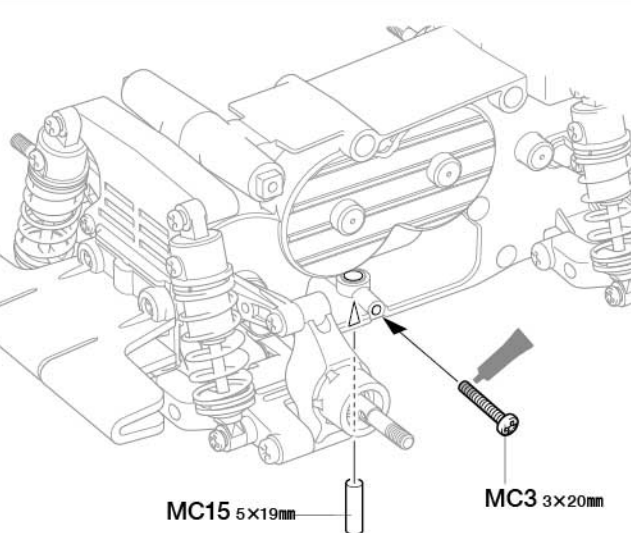

MC15 5×19mm

MC3 3×20mm

H7

★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

34



MC5 x2


3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

34

ベッセルの取り付け
Attaching bed
Anbau der Mulde
Fixation de la benne

MC25
x2

スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federstecker (groß)
Epingie métallique (grande)

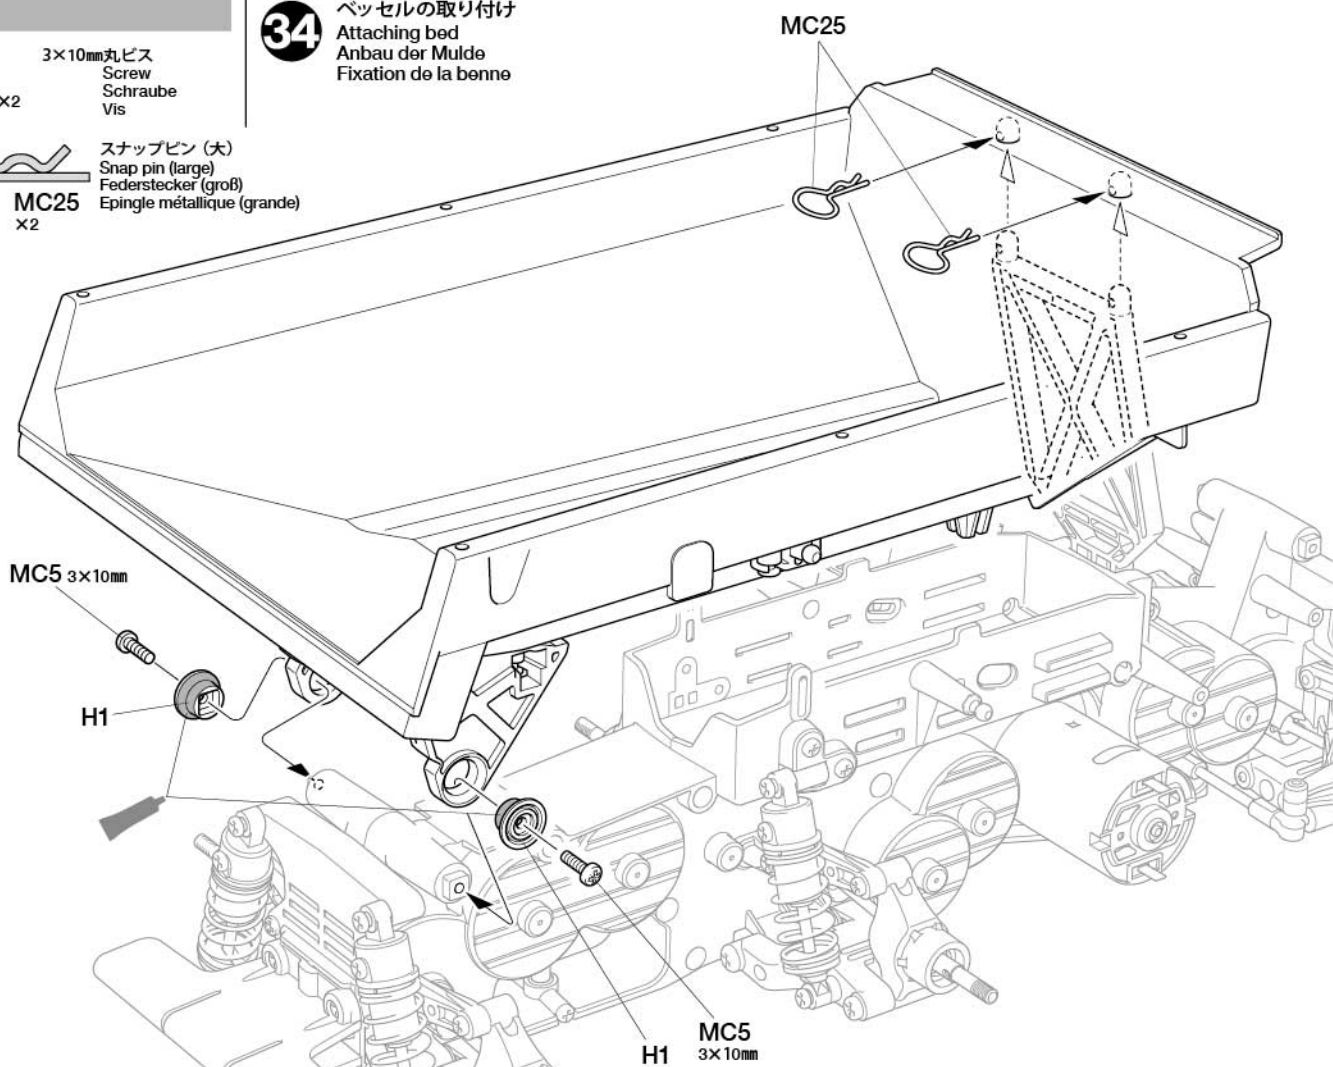

MC5 3×10mm

H1

H1 MC5
3×10mm

35



3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC4 ×2




MC21 3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque


MC21 ×2

35

《ボディマウントステー》
Body mount stays
Träger der Karosseriehalter
Supports de carrosserie

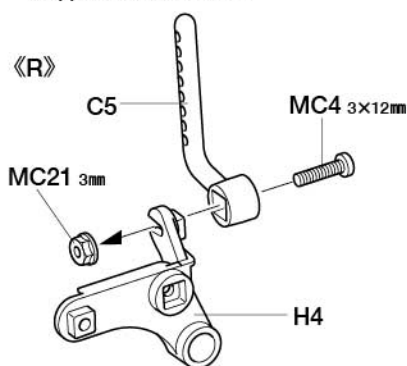

《L》

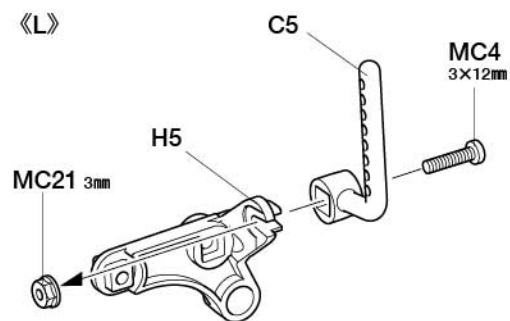

36




3×18mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée

MC7 ×2




3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée

MA2 ×2



MA3 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MA3 ×2



★走行時の細かい砂などの侵入を防ぐため
MA3を図の位置に取り付けます。



★Attach MA3 to prevent dust and sand
from entering.

★MA3 anbringen, um das Eindringen von
Staub und Sand zu vermeiden.

★Fixer MA3 pour éviter l'intrusion de
saletés et de sable.

36

メカデッキの取り付け
Attaching R/C deck
Einbau der RC Halterung
Fixation de la platine RC

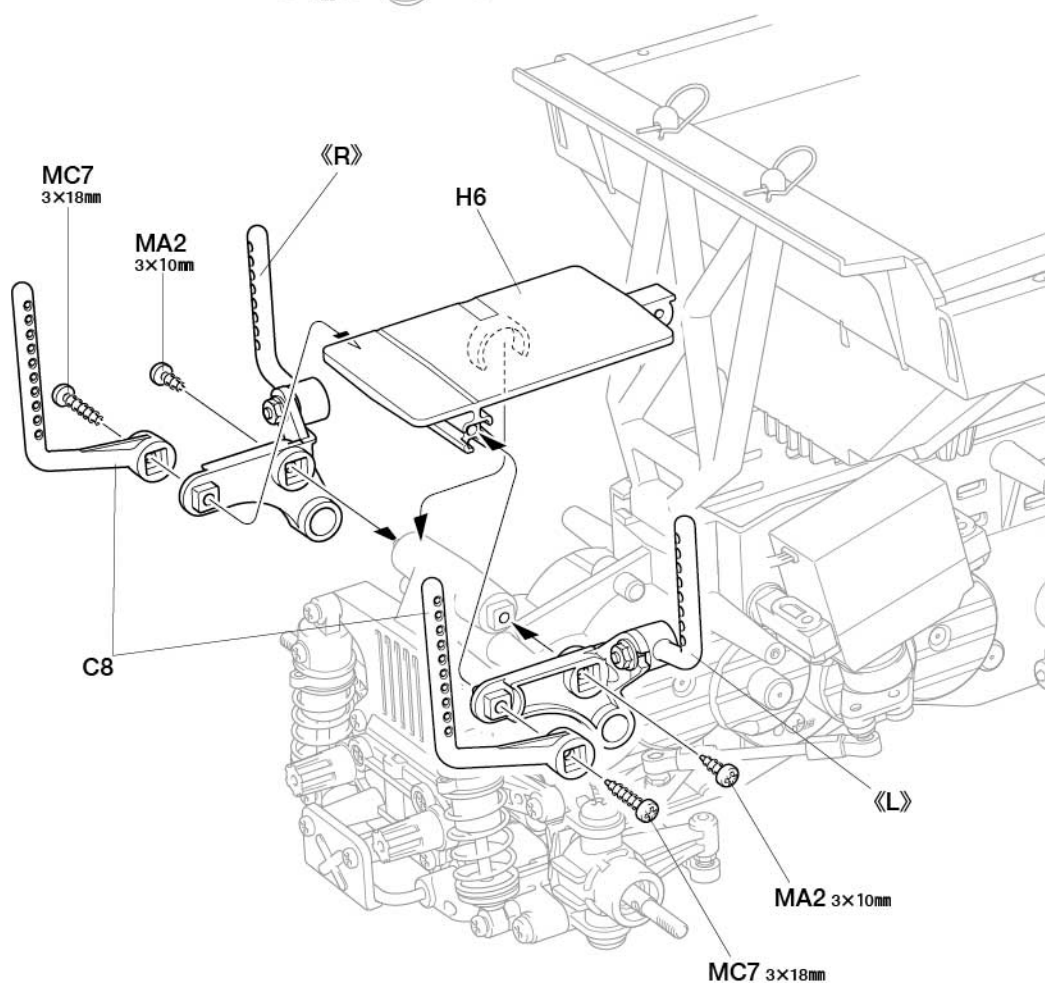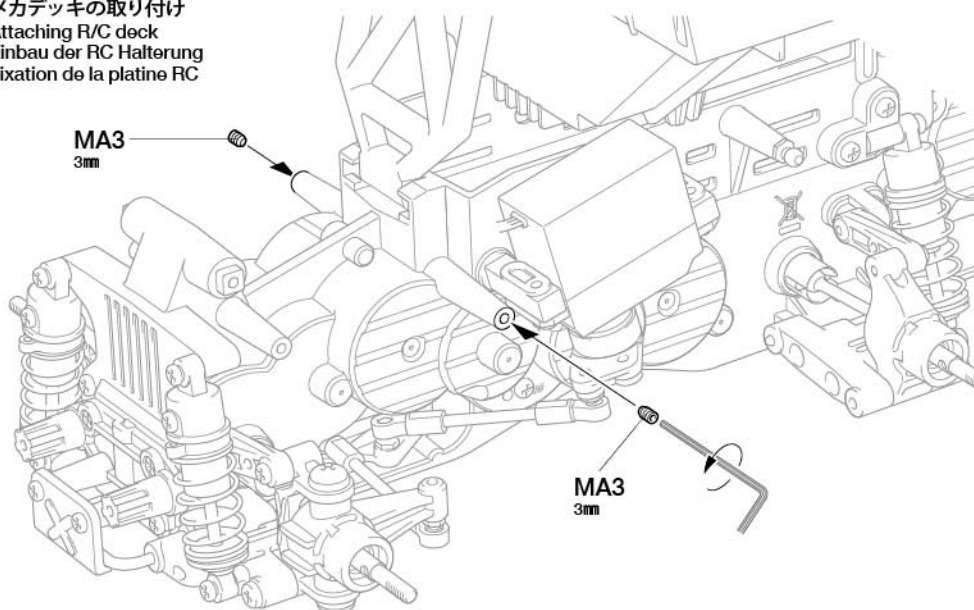

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派
をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツ
ール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー
(プラスチック用)



ITEM 74001

CRAFT KNIFE

クラフトカッター



ITEM 74013

PRECISION CALIPER

精密ノギス




ITEM 74030

37

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollétée
MA2 ×1

MC18 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
×1



★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennenkabel durchführen.
★Passer l'antenne.

37

ラジオコントロールメカの取り付け Attaching R/C equipment Einbau der RC-Anlage Installation de l'équipement R/C

注意！
NOTICE

★RCメカの各コネクターの接続はメカに付属の
説明書を良くお読みください。
★Also refer to instructions supplied with R/C
equipment when attaching.
★Zum Anschließen der RC-Anlage auch die der
Anlage beiliegenden Anleitungen beachten.
★Pour installer l'équipement R/C, consulter
également ses instructions spécifiques.

※ESC (FETアンプ)
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahrtregler
※Variateur de vitesse électronique

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

※受信機スイッチ
※Receiver switch
※Empfänger-Schalter
※Interrupteur de réception

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Bande adhésive
double face

両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Bande adhésive
double face

MA2 3×10mm

注意ステッカー (A)
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

★溝に通します。
★Pass cable through molded groove.
★Schieben Sie das Kabel in die Aussparung.
★Passer le câble dans la gravure moulée.

B7

MC18 3mm

38

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur

★コネクター部は+ (プラス)、- (マイナス)
を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.



ESC、アンプ側
ESC
Fahrtregler
Variateur

モーター側
Motor
Moteur

+ (プラス) コード
(赤、オレンジ、黄)
(+) Red, orange, yellow
(+) Rot, orange, gelb
(+) Rouge, orange, jaune


黄/赤コード
Yellow / red
Gelb / rot
Jaune / rouge

- (マイナス) コード
(黒、青)
(-) Black, blue
(-) Schwarz, blau
(-) Noir, bleu

緑/黒コード
Green / black
Grün / schwarz
Vert / noir

38


モーターコードの接続 Connecting motor cables Anschließen der Motorkabel Connection des câbles moteurs

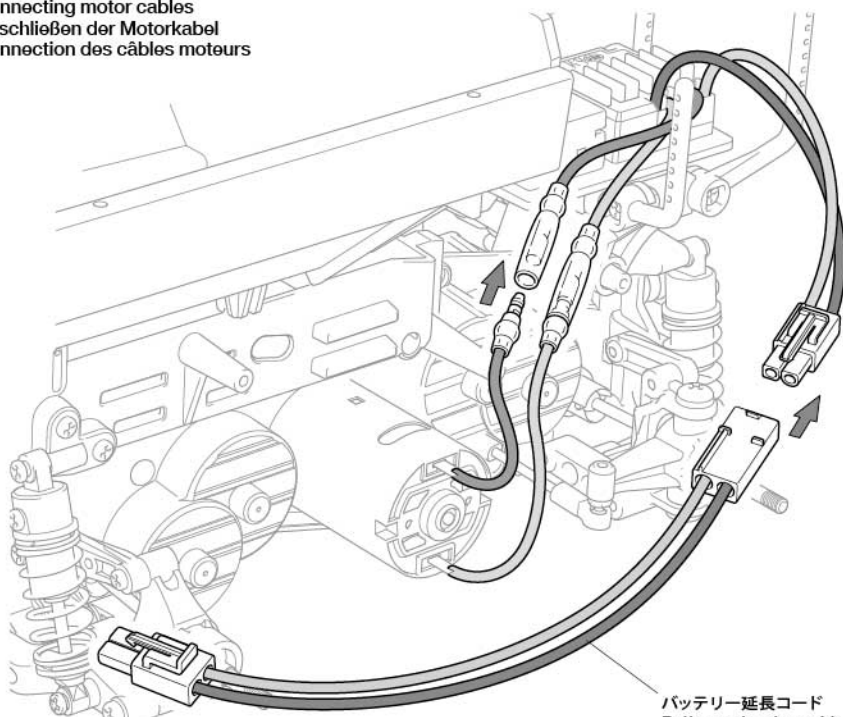

バッテリー延長コード
Battery extension cable
Accu Verlängerungskabel
Câble d'extension de la batterie

39

★配線コードはナイロンバンドでたばねます。
 ★Secure cables using nylon band.
 ★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
 ★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.




★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
 ★Cut off excess portion using side cutters.
 ★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
 ★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

39

コードのまとめ方
 Stowing cables
 Verstaen der Kabel
 Passage des câbles

ナイロンバンド
 Nylon band
 Nylonband
 Collier en nylon

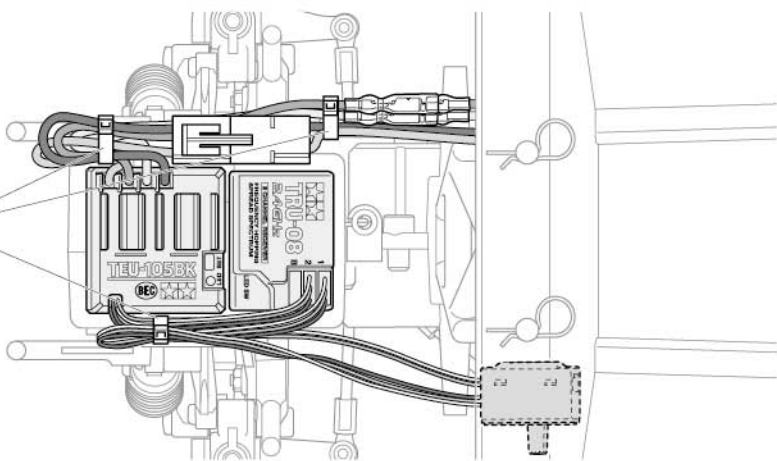

40

2×6mm タッピングビス
 Tapping screw
 Schneidschraube
 Vis décollée

MC10 ×8

5mm アジャスター
 Adjuster
 Einstellstück
 Chape à rotule

MC13 ×2



MC17 ×2 3×89mm 両ネジシャフト
 Threaded shaft
 Gewindestange
 Tige filetée

MC22 3mm ロックナット
 Lock nut
 Sicherungsmutter
 Ecrou nylostop

×2

MC23 3mm ナット
 Nut
 Mutter
 Ecrou


×2

MB7 3mm Oリング (黒)
 O-ring (black)
 O-Ring (schwarz)
 Joint torique (noir)

×2

40

シリンダーの取り付け
 Attaching cylinders
 Einbau der Zylinder
 Fixation des cylindres



★2個作ります。
 ★Make 2.
 ★2 Satz anfertigen.
 ★Faire 2 jeux.

MC13 5mm

MC23 3mm

MC17
3×89mm

MB7 3mm

MC22 3mm


H11

H10

MC10
2×6mmMC10
2×6mm

★押し込みます。
 ★Push in.
 ★Eindrücken.
 ★Introduire.

TS-4
 ジャーマングレイ
 German grey
 Deutsches Grau
 Gris panzer

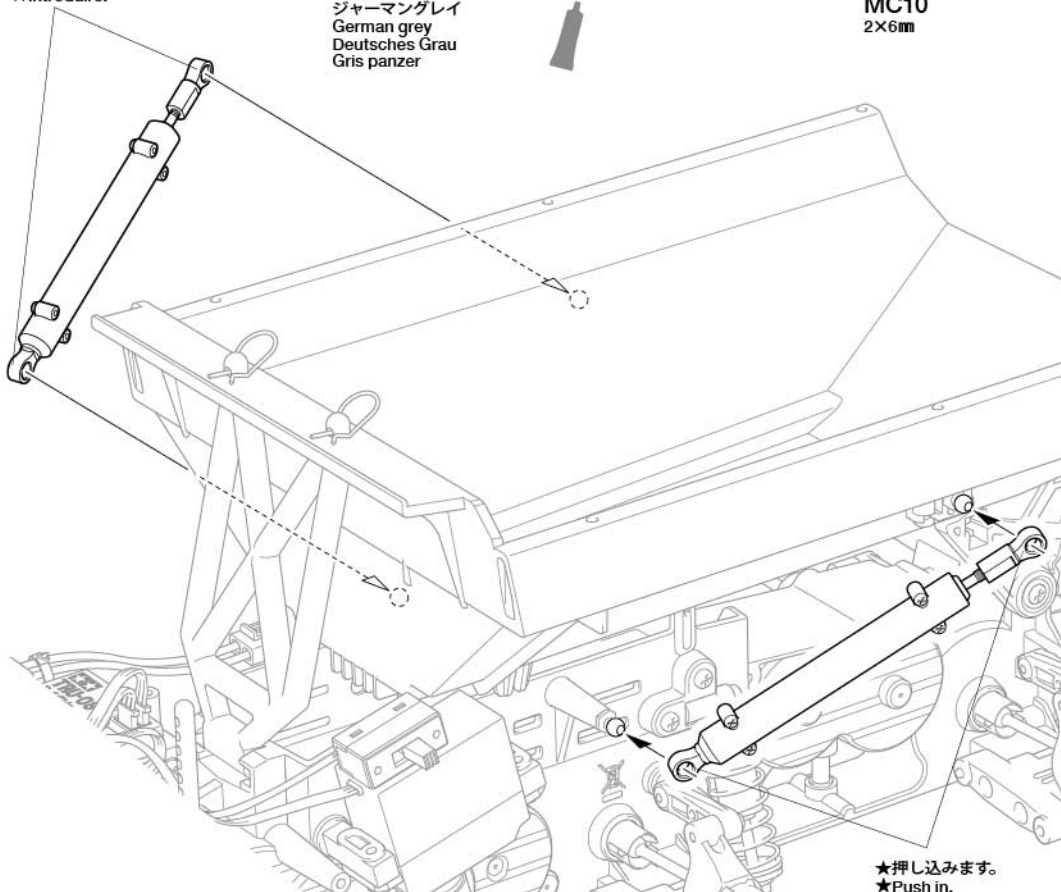

★押し込みます。
 ★Push in.
 ★Eindrücken.
 ★Introduire.

TAMIYA CRAFT TOOLS

LONG NOSE w/ CUTTER
 ラジオペンチ



ITEM 74002

(+)SCREWDRIVER-L
 プラスドライバー L(5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
 プラスドライバー M(4×75)



ITEM 74007

41

MC16 2×10mmシャフト
×6
Shaft
Achse
Axe


4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

MC20 ×6

BB1 1150ブラベアリング
×6
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

右側ホイール
Wheel (right)
Rad (rechts)
Roue (droite)


MC20 4mm

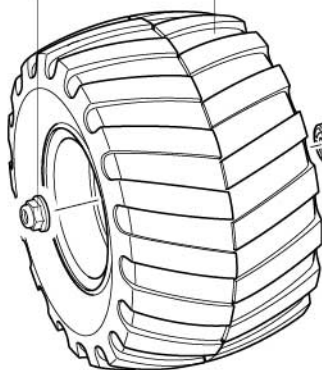

MC20 4mm

左側ホイール
Wheel (left)
Rad (links)
Roue (gauche)

MC20 4mm

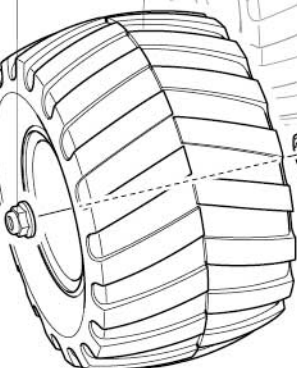


41

ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

《フロント》
Front
Vorne
Avant

注意！
NOTICE


★タイヤには回転方向があります。左側ホイール
組み合わせに注意してください。 Wheel (left)
★Note tire rotation direction. Rad (links)
★Reifenmuster beachten. Roue (gauche)
★Noter le sens de rotation.

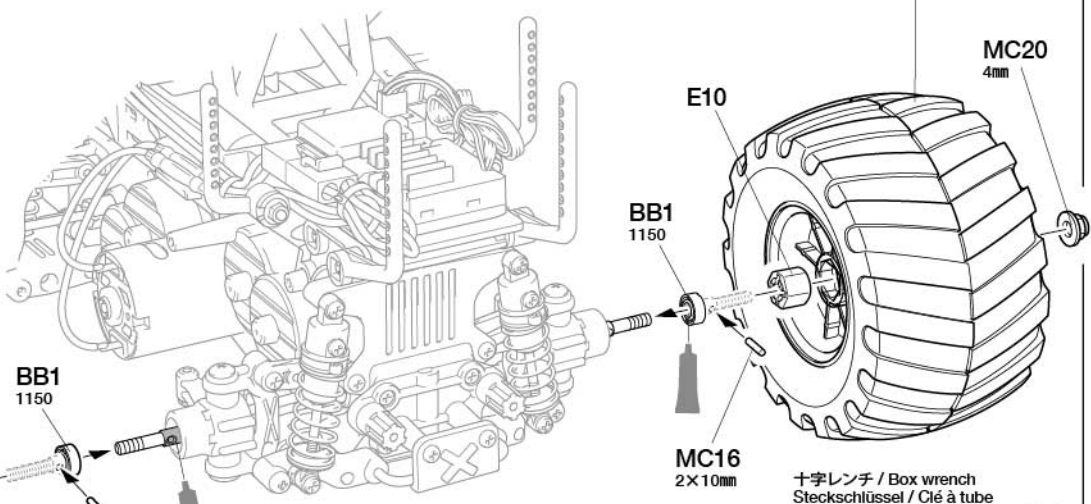

BB1 1150

MC16 2×10mm

《センター》
Center
Mitte
Centre

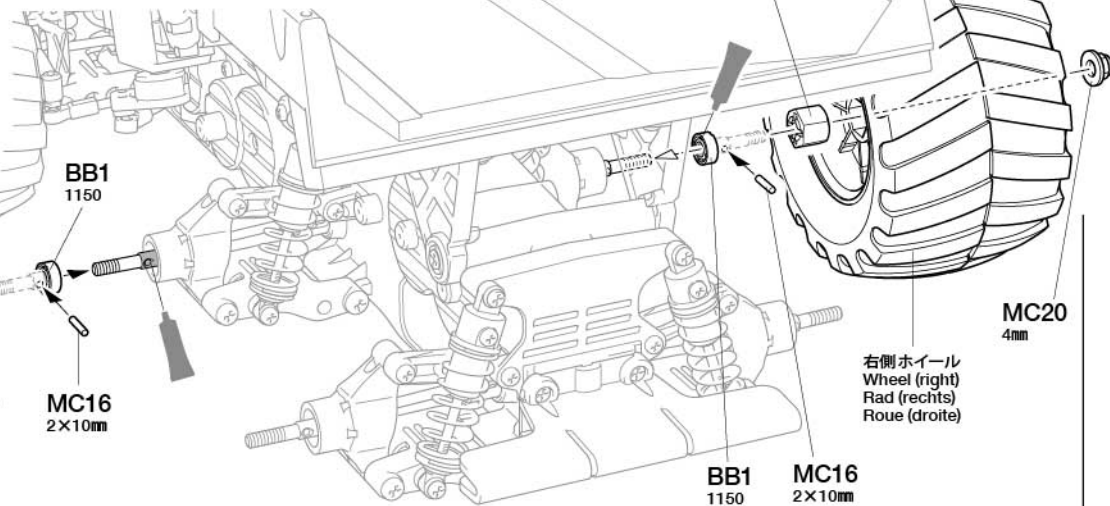


E10

BB1 1150

MC16 2×10mm

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

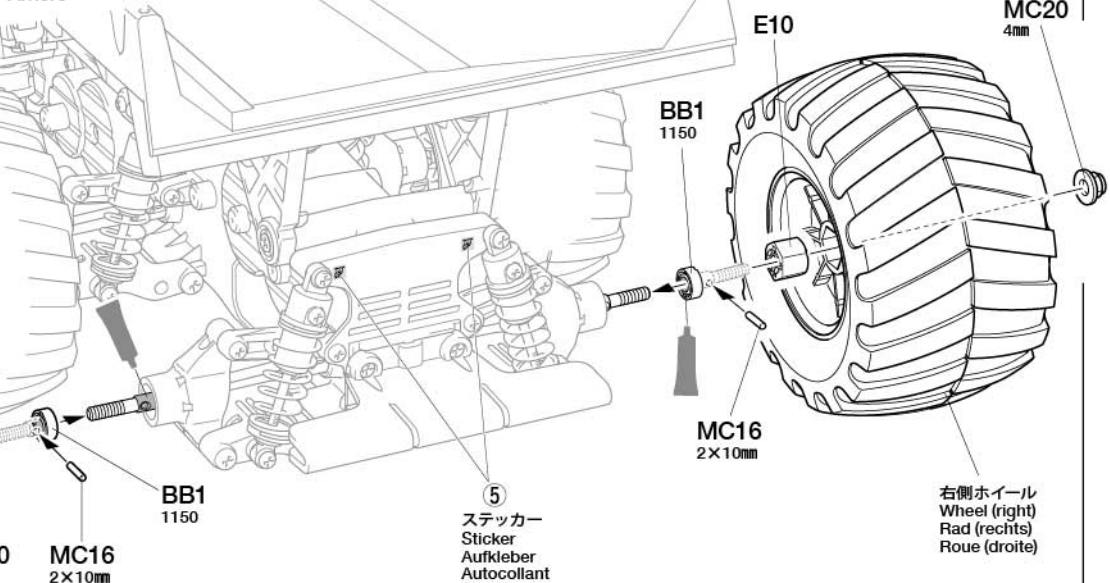

E10


MC16 2×10mm

BB1 1150

5
ステッカー
Sticker
Aufkleber
Autocollant

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus
Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

十字レンチ / Box wrench
Steckschlüssel / Clé à tube



右側ホイール
Wheel (right)
Rad (rechts)
Roue (droite)

右側ホイール
Wheel (right)
Rad (rechts)
Roue (droite)

42




3×8.1mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

MC8 x5
19805754



3×21mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MC11 x2

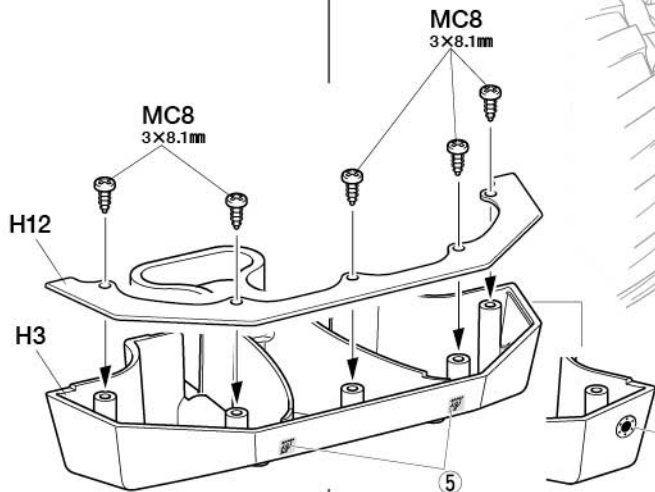


42

フロントバンパーの取り付け
Attaching front bumper
Vordere Stoßfänger-Einbau
Fixation du pare-chocs avant



MC1
x2

バンパーコイルスプリング
Bumper coil spring
Stoßfänger-Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal de pare-chocs

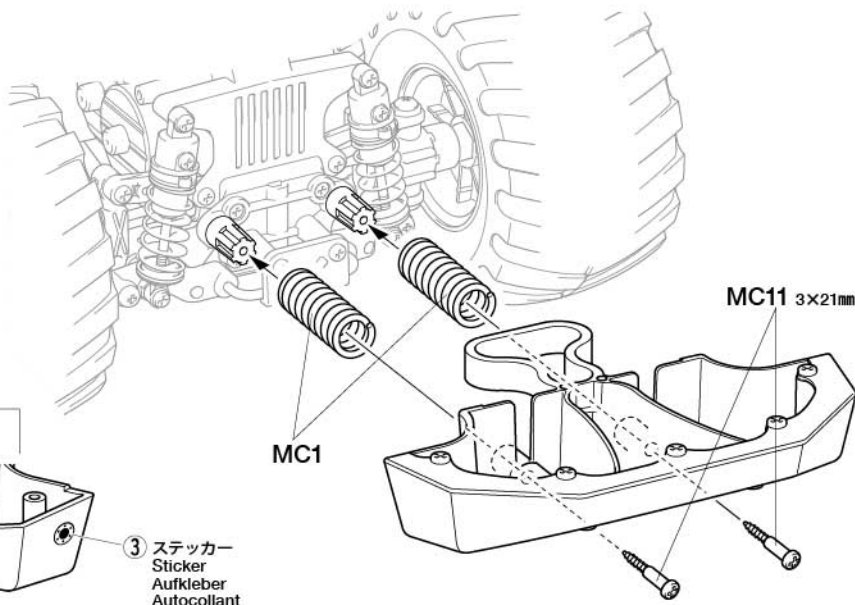

43

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS




★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。

★Disconnect battery when the model is not being used.

★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb ist.

★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.



★アンテナパイプを短くする場合はアンテナ線が外に出ない長さにしなす。 (アンテナ線保護用)

★Cut antenna pipe to appropriate length, ensuring antenna is contained fully within.

★Antennenrohr der Länge der verwendeten Antenne anpassen, dabei sicherstellen, dass die Antenne in voller Länge geschützt wird.

★Couper le tube d'antenne à la longueur appropriée en s'assurant que l'antenne est complètement à l'intérieur du tube.

43


走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

注意!
CAUTION

★シャーシに負担がかかるため、荷物を載せての走行はしないでください。
★Do not drive the model with objects placed in the bed, as this may damage the chassis.

★Fahren Sie das Modell nicht mit Ladung in der Mulde, dabei kann das Chassis geschädigt werden.

★Ne roulez pas avec des objets chargés dans la benne, car ceci pourrait endommager le chassis.

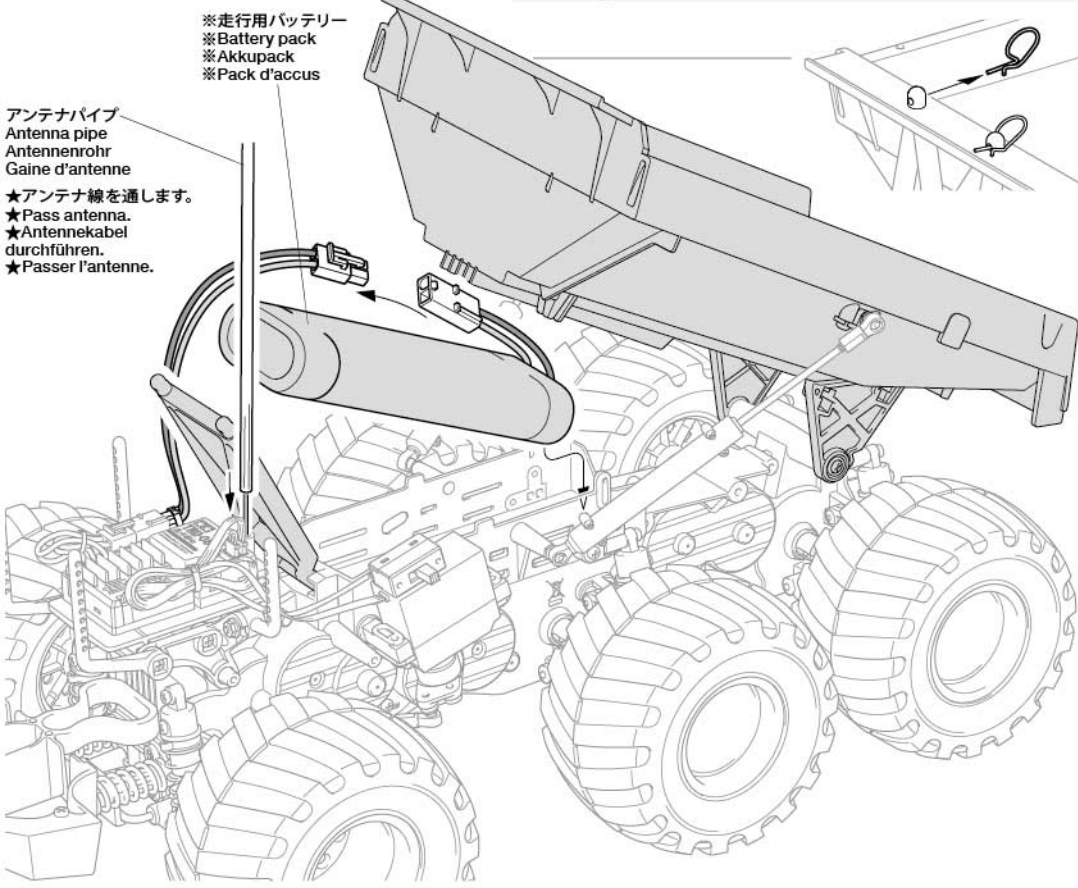

※走行用バッテリー
※Battery pack
※Akkupack
※Pack d'accus


アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennenkabel durchführen.
★Passer l'antenne.

《穴の開け方》
Making holes
Löcher bohren
Perçage des trous

1

※ピンバイス
※Pin vise
※Schraubstock
※Outil à percer



★指定の位置にピンバイスなどで小さな穴を開けます。


★Make a pilot hole in the indicated position using a pin vise and drill bit, etc.

★Ein Loch für den Piloten mit einer Ahle, einem Bohrer etc an der gezeigten Stelle bohren.

★Perçer un pré-trou à la position indiquée avec un outil à percer et un foret etc.

2

※RC ボディリーマー
※R/C body reamer
※Karosseriebohrer
※Alésoir à carrosserie RC



★リーマーで指示の大きさに穴を広げます。

★Enlarge hole to desired size using body reamer.

★Loch mit Karosseriebohrer bis zur gewünschten Größe aufweiten.

★Elargir le trou au diamètre désiré avec l'alésoir à carrosserie.

《ステッカーの貼り方》

①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまつちがえやすいので貼る順に切りとってください。
②ステッカーの端の部分の少しはがして台紙を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。
③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。台紙は一度に全部はがさないでください。しわがでたり気泡が残る原因になります。

Stickers

①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.
②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

Aufkleber

①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
②Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.
③Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

Autocollants

①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.
③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.

《ボディ色》Body color


Karosseriefarbe / Teinte de carrosserie

PS-19●キャメルイエロー / Camel yellow / Camel Gelb / Jaune camel

PS-23●ガンメタル / Gun metal / Metal-Grau / Gris acier


マーキング
Markings
Verzierung
Décoration

★マークは番号順に貼ってください。
★Apply stickers in numbered order.
★Abziehbilder der Reihenfolge nach anbringen.
★Appliquer les stickers dans l'ordre numérique.

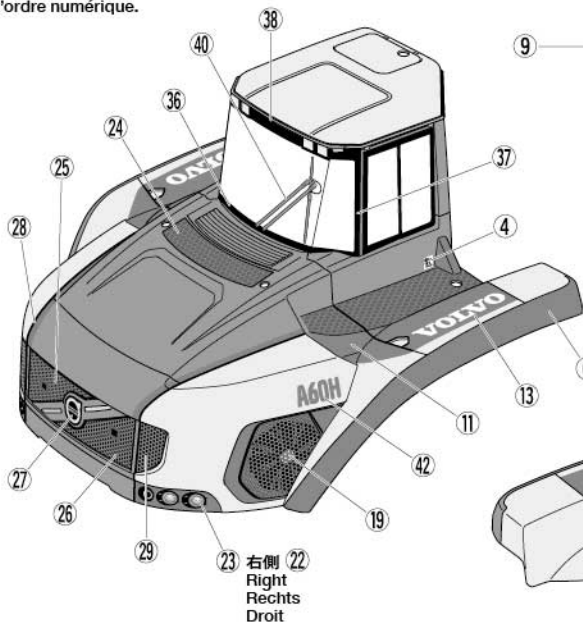


★余ったステッカーはご自由にお使いください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Apposer les stickers additionnels à votre gré.

★アンテナを立てる場合は位置に合わせて穴(6mm)を開けてください。
★Make 6mm hole for antenna pipe.
★Für Antennenrohr 6mm Loch bohren.
★Faire un trou de 6mm pour le tube d'antenne.

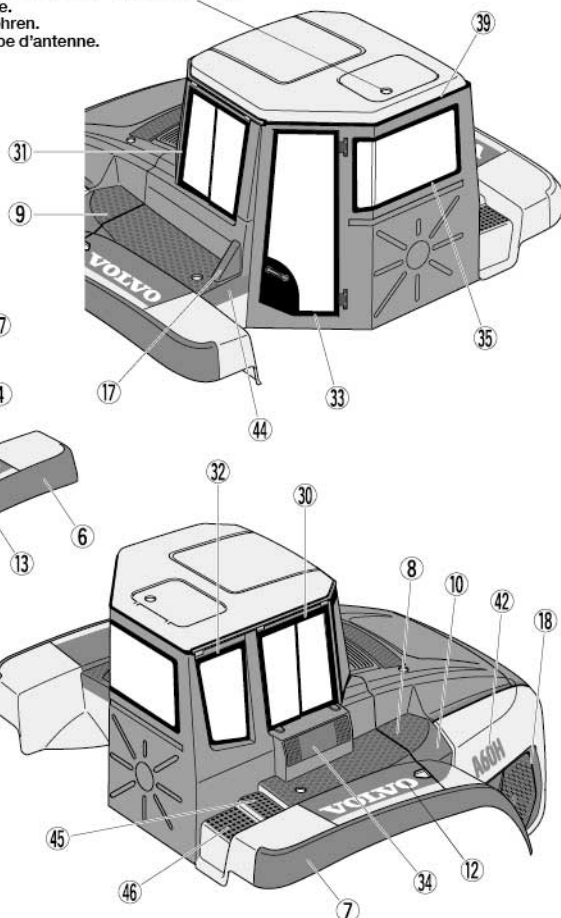ボディの取り付け
Attaching cab
Anbau der Kabine
Fixation de la cabine

★アンテナパイプを通します。
★Pass antenna.
★Antennenrohr durchführen.
★Passer l'antenne.

※ボディからとび出たボディマウントは好みに応じて切り取ります。
※Cut off excess body mount sections as you like.
※Die überstehenden Stücke der Karosseriehalter nach Belieben abschneiden.
※Couper la partie des supports en excès.

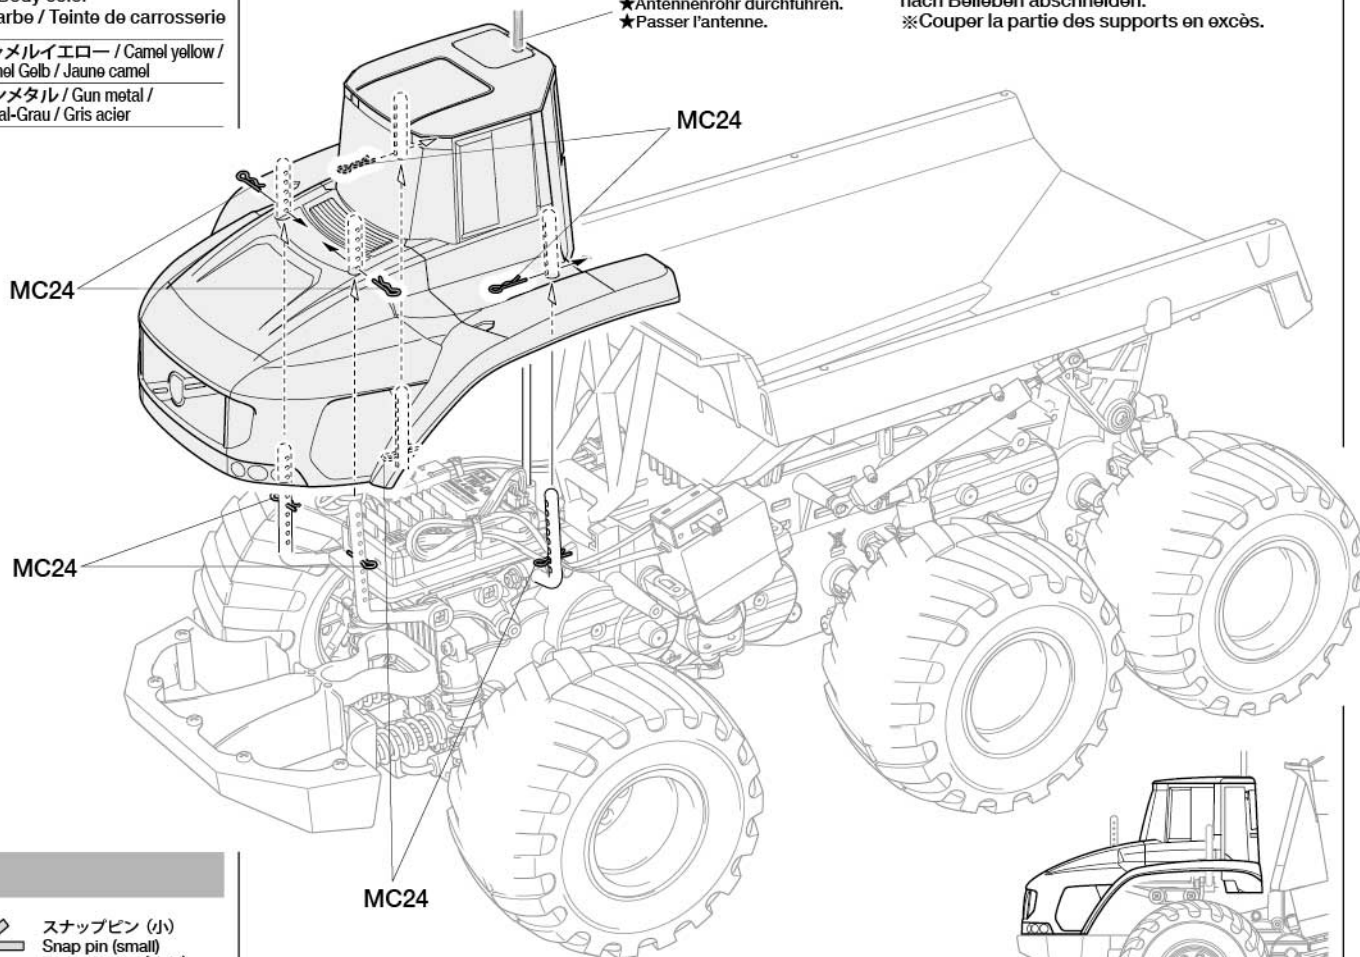

スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)

MC24 x8

★ボディはタイヤに接触しない高さに取り付けてください。
★Ensure the cab does not come into contact with the tires.
★Sicherstellen, dass die Kabine nicht an den Reifen streift.
★S'assurer que la cabine n'entre pas en contact avec les pneus.

OPTION

4WS

4-WHEEL STEERING

《4WS/パーツ袋詰》

4WS parts bag
Teilebeutel für 4-Rad Steuerung
Sachet de pièces 4WS

1

3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MA2 ×4

《再使用パーツ》

Re-used parts
Wiederverwendete Teile
Pièces ré-utilisées

3×46mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

★段付ビスは、アッパーアーム (C3) の動きがたかにならないようにネジ込みすぎに注意してください。
★Do not overtighten step screw as it will hinder movement of upper arm.
★Die Paßschraube nicht zu stark anziehen, dies würde die Wirkung des oberen Querlenkers behindern.
★Ne pas trop serrer la vis décolletée : risque de gêner le mouvement du tirant supérieur.

★模様が合うように組み立ててください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

●お好みで4WS (四輪操舵) にする事が出来ます。下記の組立指示に沿ってリヤサスペンションまわりの部品を付け替えてください。また、別に他社製の4WS機能付きプロポ (3ch動作機能選択、ミキシング機能付き) とRCメカが必要です。ご用意ください。

●Follow rear suspension assembly steps below when assembling model with 4-wheel steering (4WS). Requires separately sold transmitter with 4WS function (3ch. function selections and mixing function) and R/C equipment.

●Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, wenn Sie die 4-Radlenkung einbauen wollen. Erfordert einen Sender mit 4 Kanälen (Verwendung von 3-Kanal-Funktion und Mixer) und R/C-Anlage (separat erhältlich).

●Suivre les étapes d'assemblage de la suspension arrière ci-dessous pour réaliser un modèle à quatre roues directrices (4WS). Nécessite un émetteur avec fonction 4WS (utilisation de la 3^{ème} voie et du mixage) et l'équipement R/C (disponible séparément).




1 リヤサスペンションアームの取り付け

Attaching rear arms Einbau der hinteren Lenker Fixation des triangles arrière

《リヤロワアーム》

Rear lower arms Hinteren, unteren Lenker Triangles inférieurs arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

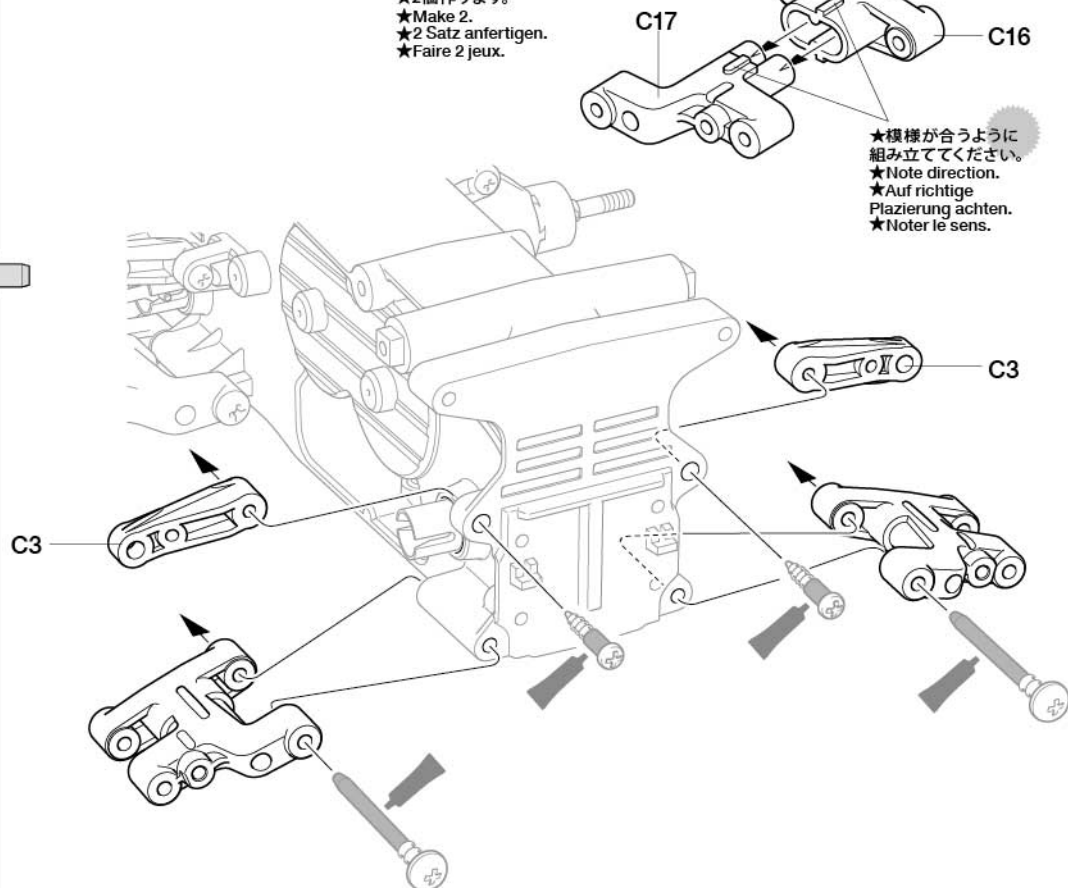

2 リヤアップライトの組み立て

Rear uprights Achsschenkel hinten Fusées arrière

4×11.5mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée
MB2 ×4

5mm ビローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule
MB6 ×2


《再使用パーツ》

Re-used parts
Wiederverwendete Teile
Pièces ré-utilisées


ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue

1150 プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

《L》

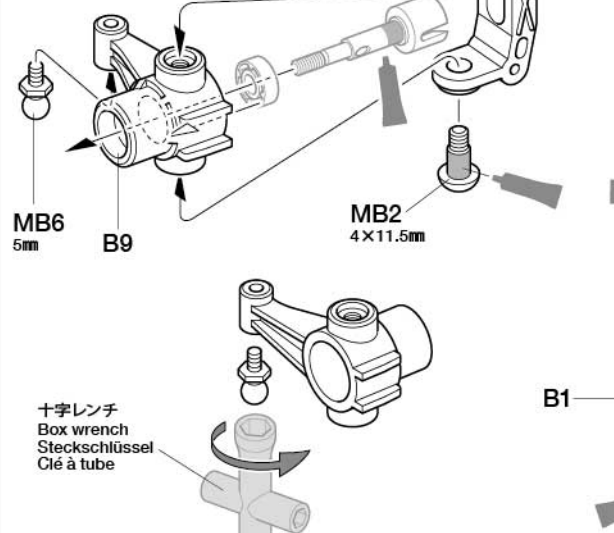

《R》

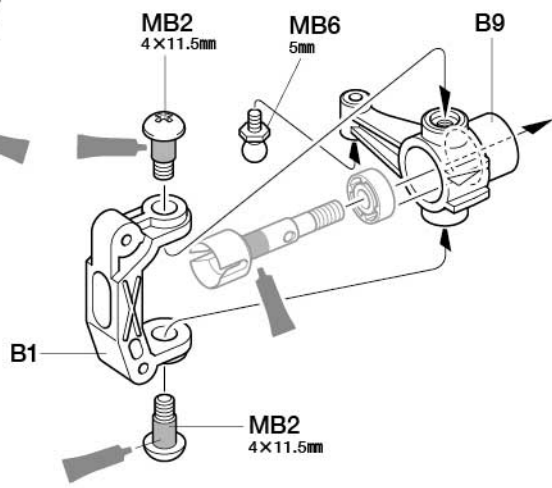

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

3

《再使用パーツ》

Re-used parts
Wiederverwendete Teile
Pièces ré-utilisées



ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement



3×32mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis




3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

3

リアアップライトの取り付け

Attaching rear uprights
Einbau der hinteren Achsschenkel
Installation des fusées arrière

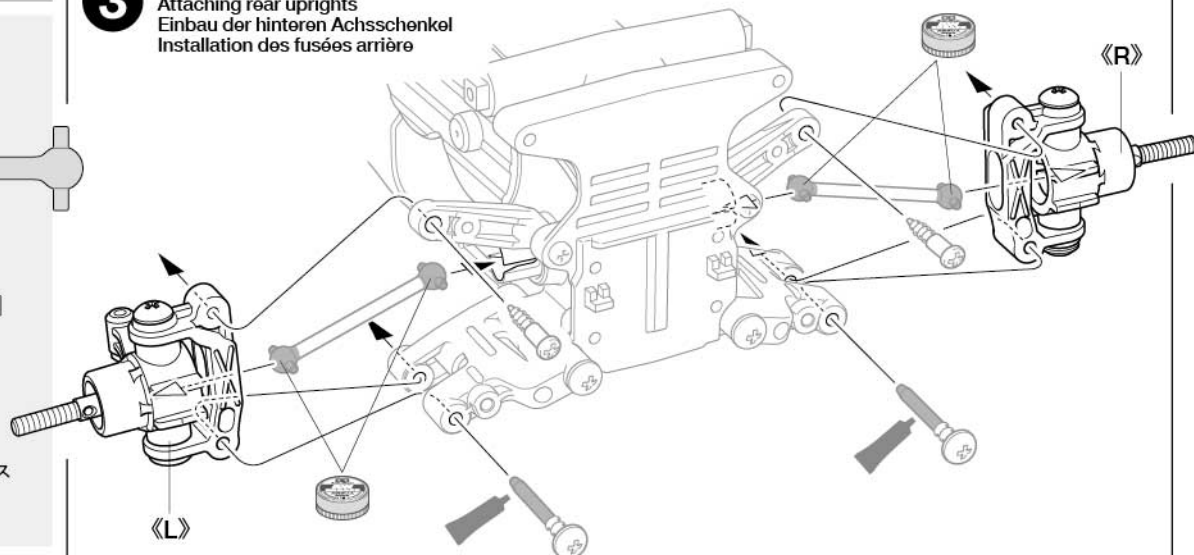

4

《再使用パーツ》

Re-used parts
Wiederverwendete Teile
Pièces ré-utilisées




3×14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

4

リアダンパーの取り付け


Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

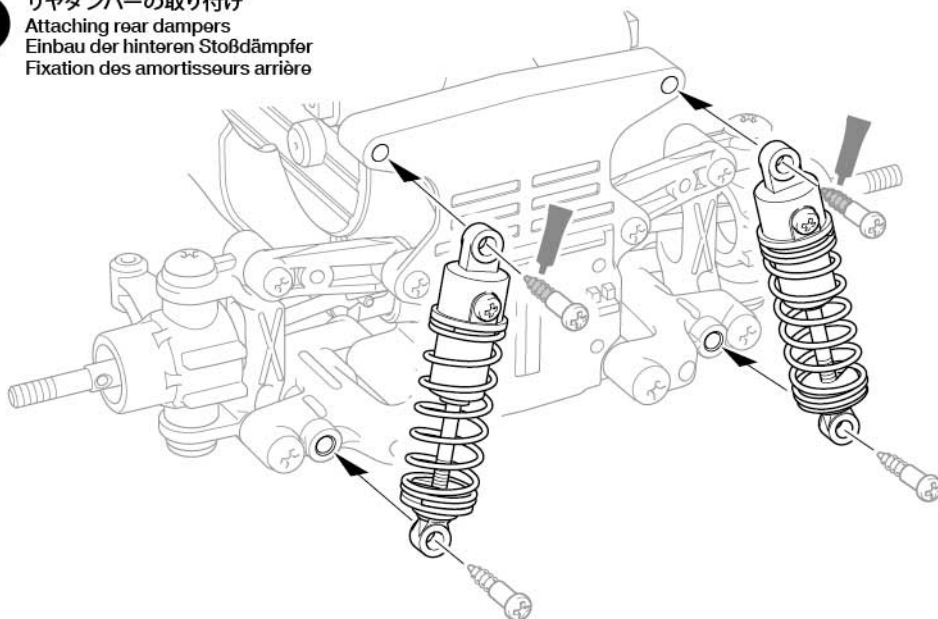

5




3×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée
MA2 x1




3×10mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MC5 x1



2.6×10mm バインドビス
Screw
Schraube
Vis
MC6 x1




2.6×10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
MC9 x1



5mm ビローボール
Ball connector
Kugelhkopf
Connecteur à rotule
MB6 x4



3mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
MC18 x2




3×12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée
OP1 x2

5

《リヤステアリングサーボ》

Rear steering servo
Hinteres Lenkservo
Servo de direction arrière


★組み立て前にP13を参考にサーボの
ニュートラル調整をしてください。
★Refer to page 13 when checking R/C
equipment.
★Beachten Sie Seite 13 bei der
Überprüfung der RC-Anlage.
★Se reporter page 13 pour vérifier
l'équipement RC.

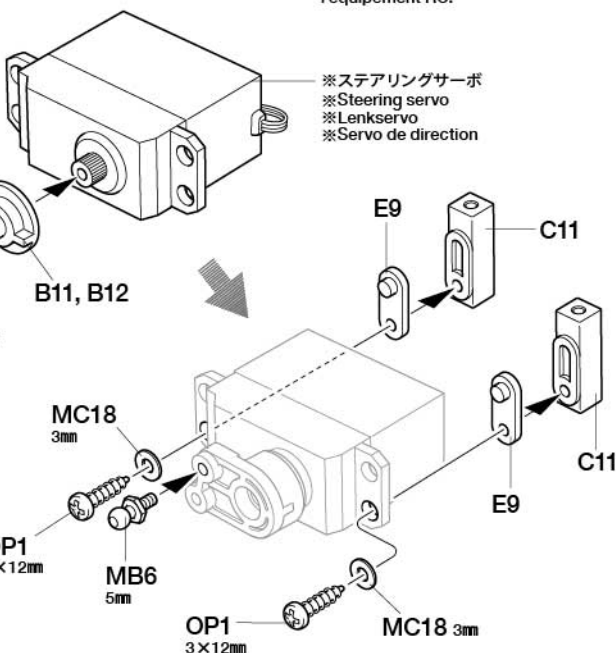

《リヤステアリングワイパー》



Rear steering linkage
Hinteres Lenkgestänge
Renvoi de direction arrière

★押し込みます。BB3
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

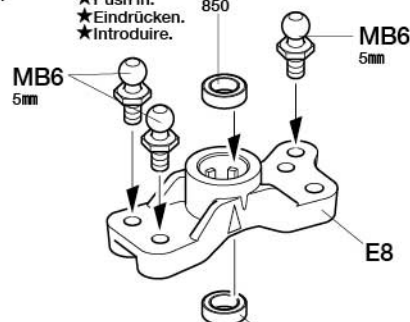

★押し込みます。BB3 850
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

★サーボがニュートラルの状態での図のように
取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.



3mm 内歯ワッシャー
Toothed washer
Gezähnte Beilagscheibe
Rondelle crantée
MC19 x1



850 メタル
Metal bearing
Metal-Lager
Palier en métal
BB3 x2

6



MC14 3x37.7mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



OP2 x1 3x12mmホロービス
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MC13 x4 5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



OP3 x2 5mmアジャスター(S)
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

7

《再使用パーツ》
Re-used parts
Wiederverwendete Teile
Pièces ré-utilisées



3x20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




5x19mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

6

リヤタイロッドの組み立て
Rear tie-rods
Hintere Spurstangen
Barres d'accouplement arrière

《A》★2本作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

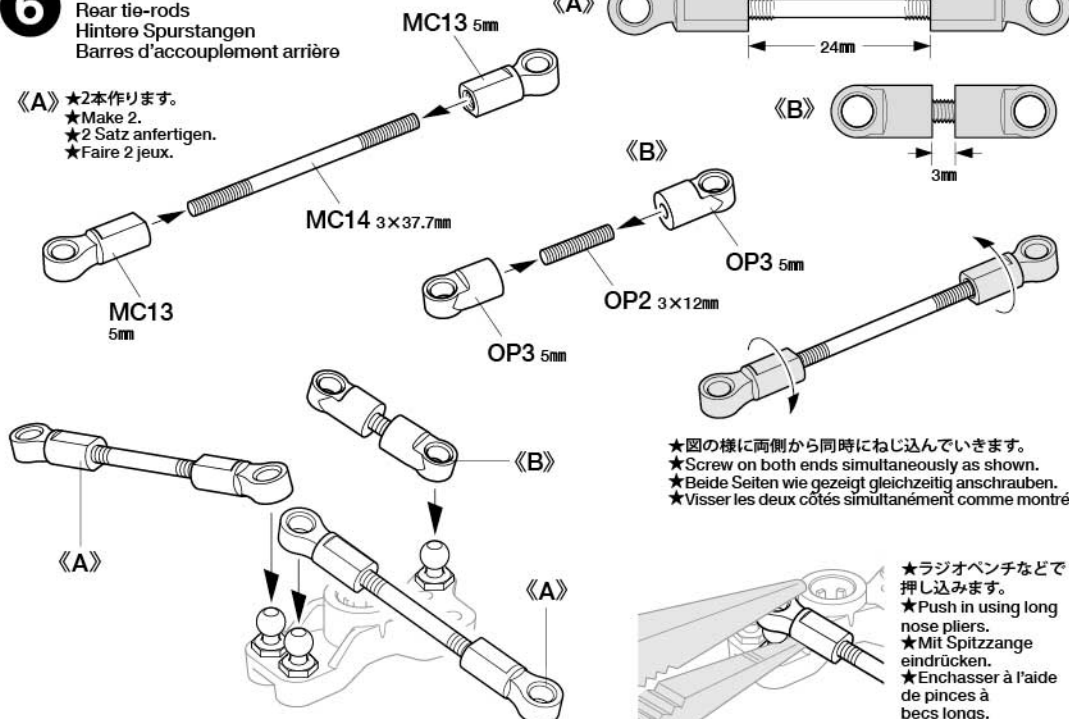

★図の様に両側から同時にねじ込んでいきます。
★Screw on both ends simultaneously as shown.
★Beide Seiten wie gezeigt gleichzeitig anschrauben.
★Visser les deux côtés simultanément comme montré.

★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Push in using long nose pliers.
★Mit Spitzzange eindrücken.
★Enchasser à l'aide de pinces à becs longs.


7

リヤステアリングワイパーの取り付け
Attaching rear steering linkage
Einbau des hinteren Lenkgestänges
Fixation de la direction arrière

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

★タイヤ同士が当たらないようにロッドの長さを調節してください。
★Adjust tie-rod length to ensure tires do not come into contact with one another.
★Lenkstangen so einstellen, dass sich die Räder nicht gegenseitig berühren.
★Ajuster la longueur de la barre d'accouplement afin d'éviter que les pneus entrent en contact l'un avec l'autre.

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

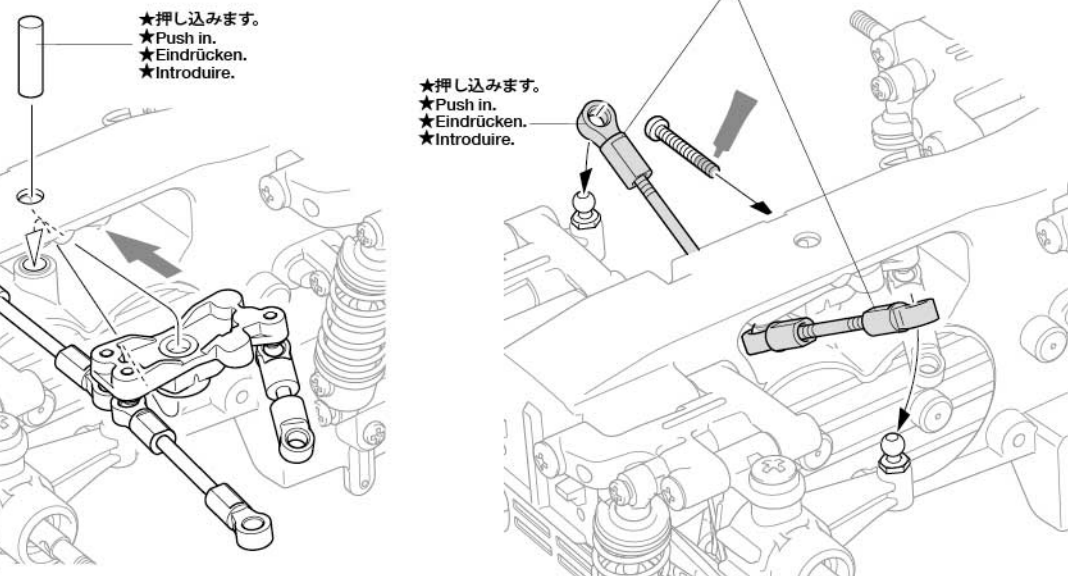

8

リヤステアリングサーボの取り付け
Attaching rear steering servo
Einbau des hinteren Lenkservo
Fixation du servo de direction arrière

8



MA2 x2 3x10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée

TAMIYA CRAFT TOOLS

NEEDLE NOSE w/ CUTTER

ピンセットペンチ



ITEM 74034


8

MA2 3x10mm

MA2 3x10mm

★タイヤ同士が当たらないようにロッドの長さを調節してください。
★Adjust tie-rod length to ensure tires do not come into contact with one another.
★Lenkstangen so einstellen, dass sich die Räder nicht gegenseitig berühren.
★Ajuster la longueur de la barre d'accouplement afin d'éviter que les pneus entrent en contact l'un avec l'autre.

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Introduire.

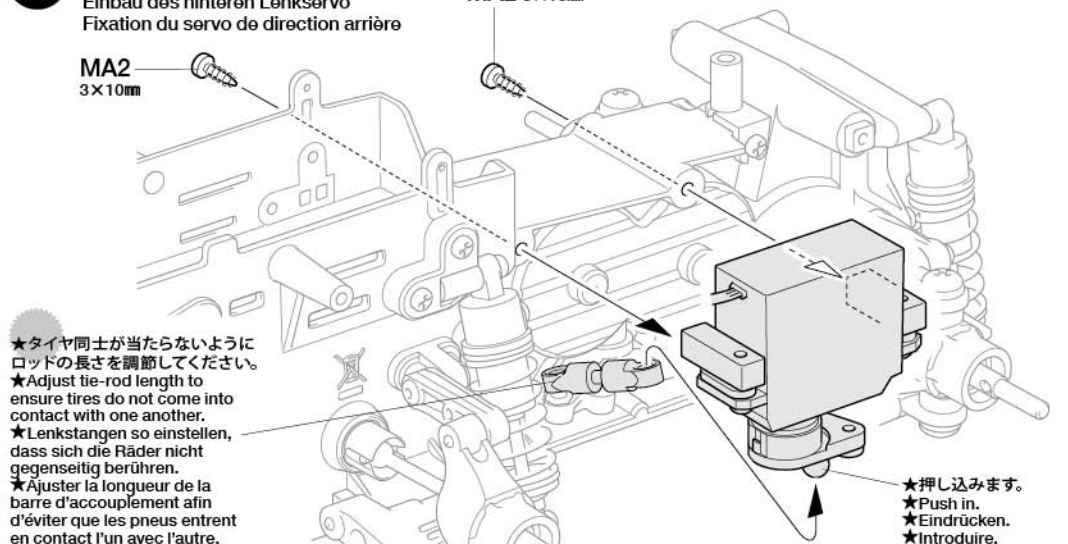

VOLVO A60H HAULER 6X6

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

- ①Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.
- ②Switch on receiver.
- ③Inspect operation using transmitter before running.
- ④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨Store the model and battery pack separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ①Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.
- ②Empfänger einschalten.
- ③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ①Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.
- ②Mettre en marche le récepteur.
- ③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧Graisser les pignons, articulations...
- ⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。



- ① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。

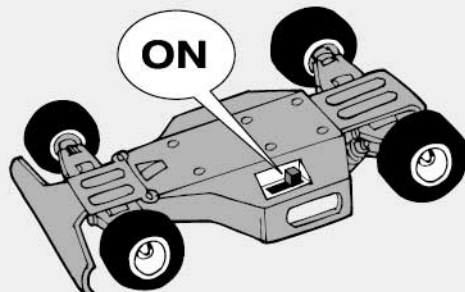



- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

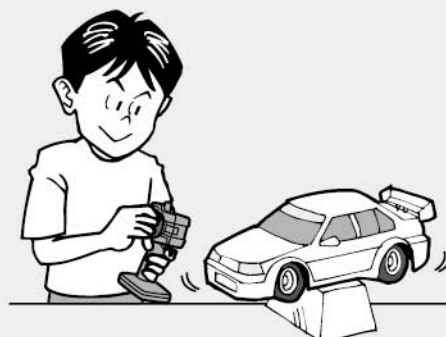


- ③ 走らせる前にRCカーを台の上に乘せ、各部の動きをチェックします。



- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

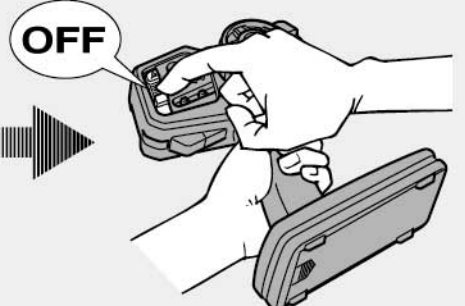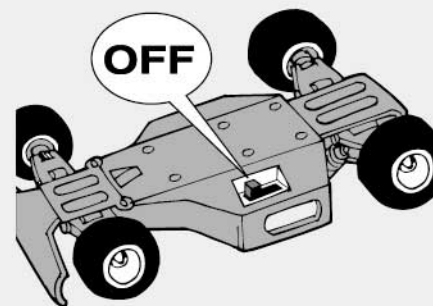

- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

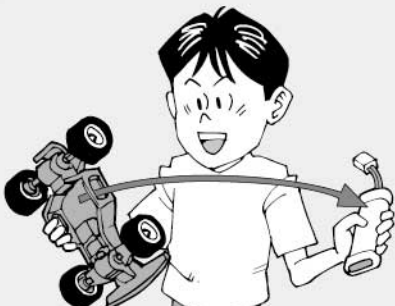

- ⑥ 走らせたと後は、かならずバッテリーをはずしておきましょう。




- ⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

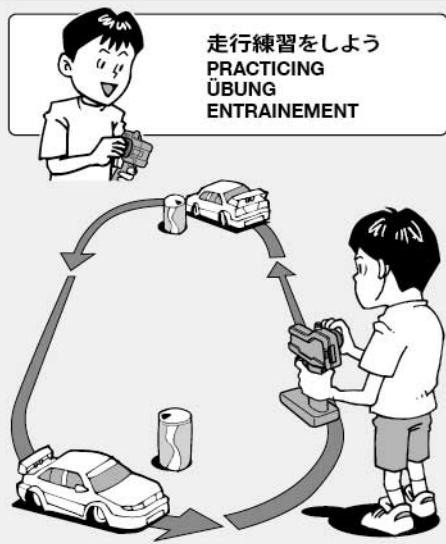


走行練習をしよう PRACTICING ÜBUNG ENTRAÎNEMENT

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

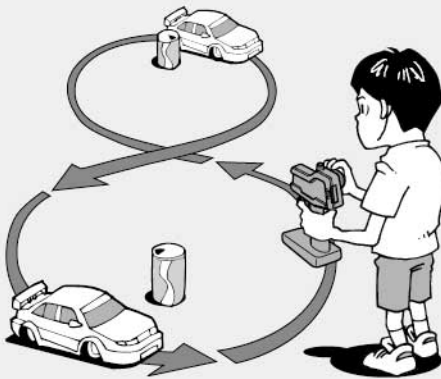


- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

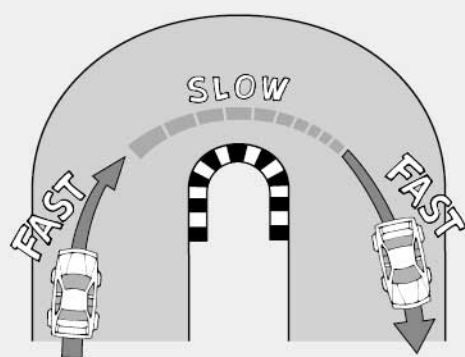

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くといでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

- ★おかしいな?と思ったときは、車(R/Cカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
- ★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
- ★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
- ★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

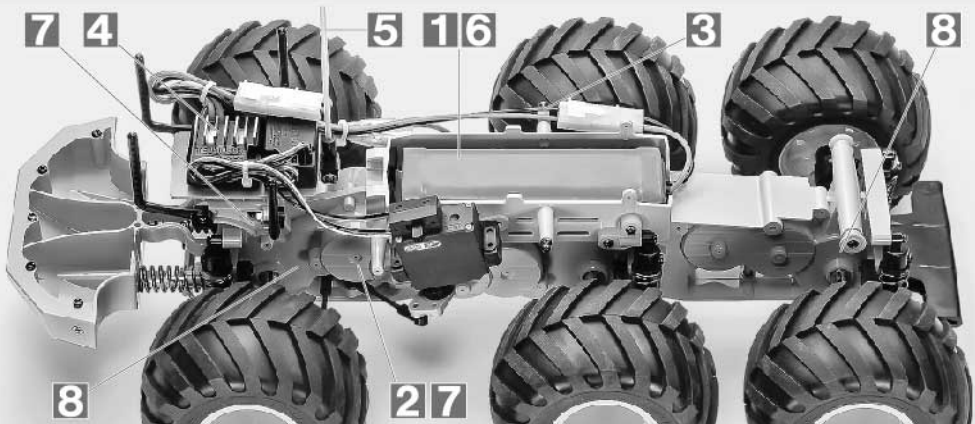

車の異常 PROBLEM PROBLÈME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlossene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper position of antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかりできていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandemehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	


PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.


ボディX1
 Cab
 Kabine
 Cabine

ベッセル.....X1
 Bed
 Mulde
 Benne


B PARTS x2 50736

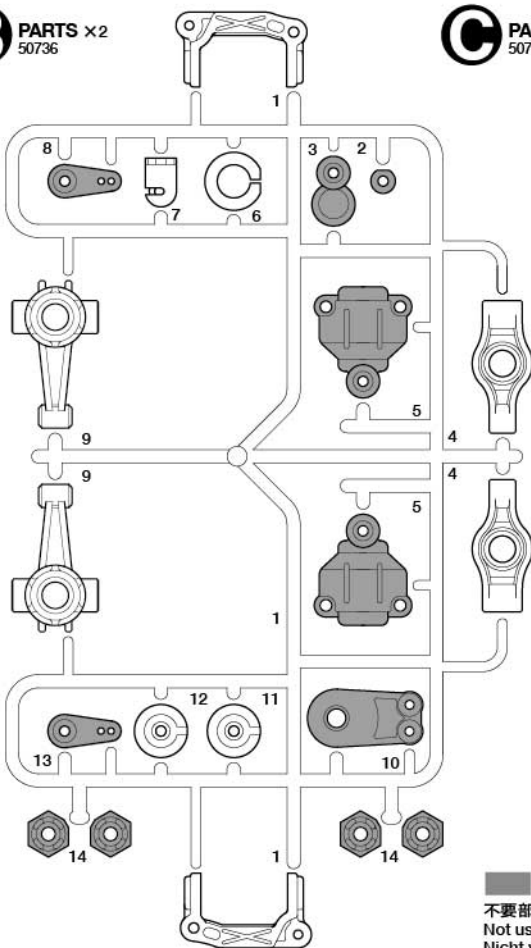


C PARTS x4 50737

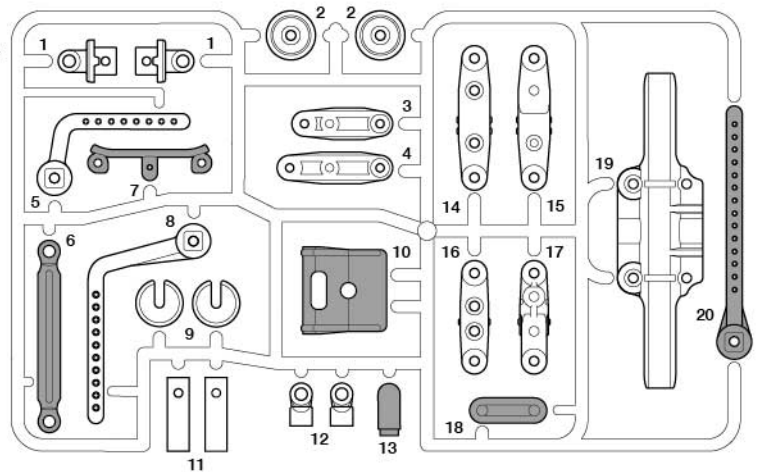


E PARTS x1 19006798

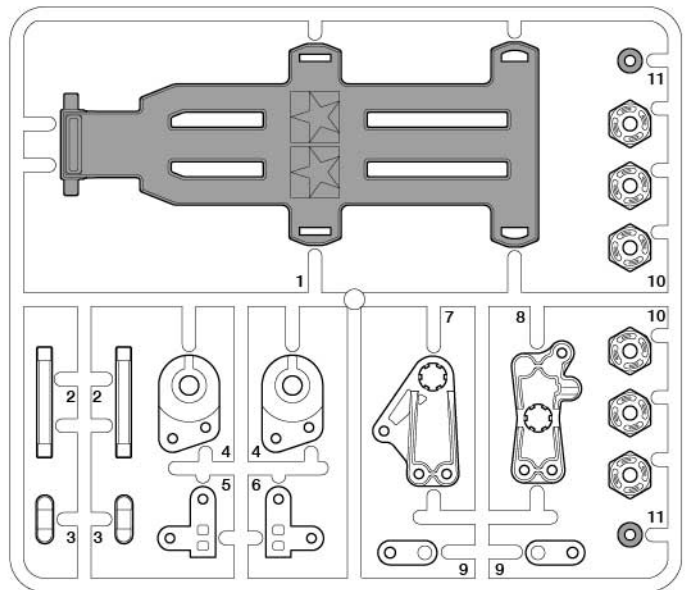

D PARTS x1 19006797

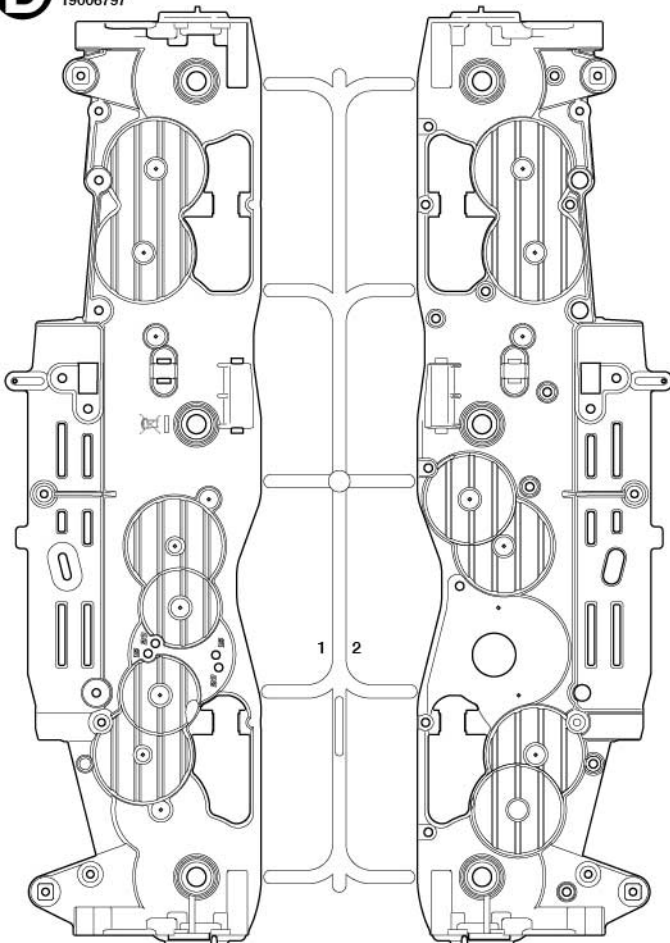

F PARTS x1 19000833

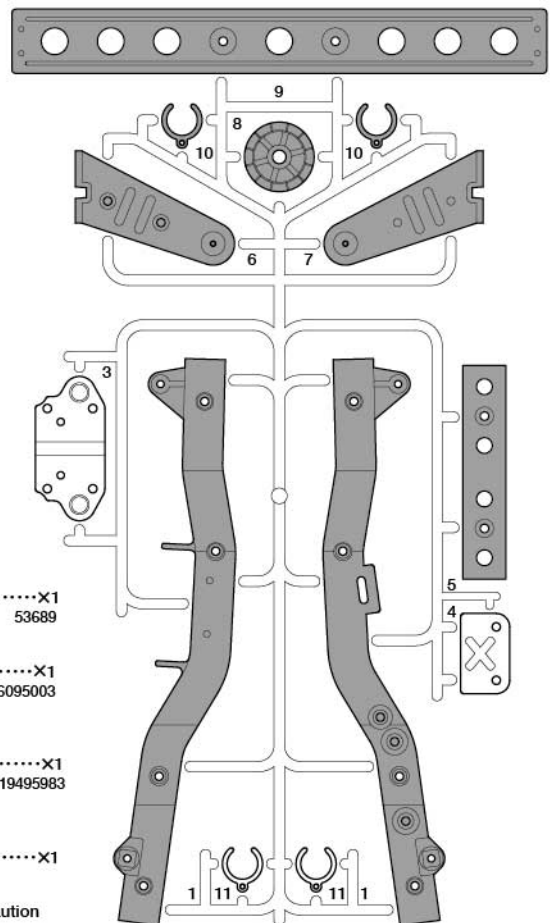

モーターX1
 Motor
 Moteur

アンテナパイプX1
 Antenna pipe
 Antennenrohr
 Gaine d'antenne


ステッカー.....X1
 Sticker
 Aufkleber
 Motif adhésif

注意ステッカーX1
 Caution stickers
 Vorsicht Sticker
 Stickers de precaution

PARTS




PARTS x1
19006796

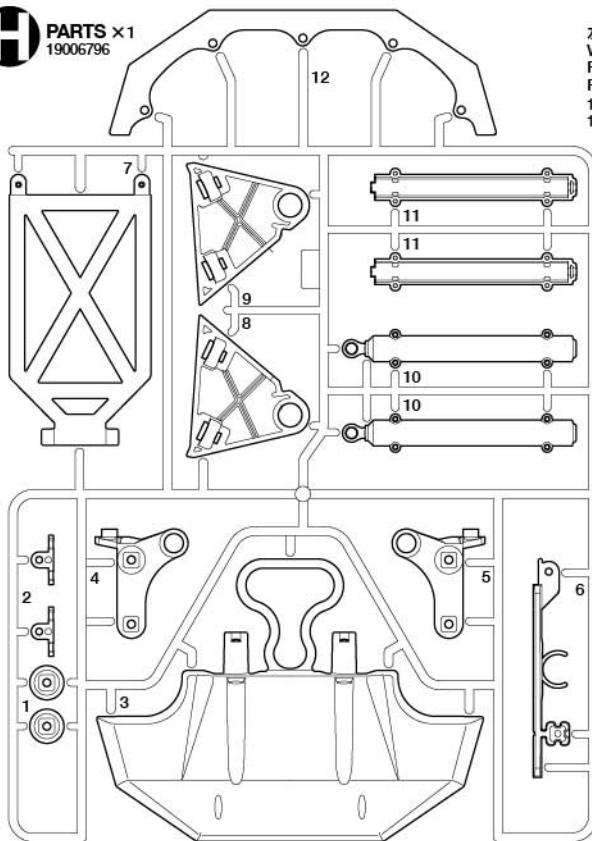


★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

バッテリー延長コード.....x1
Battery extension cable 17175133
Accu Verlängerungskabel
Câble d'extension de la batterie


左側ホイール.....x3
Wheels (left)
Räder (links)
Roues (gauche)
19333189
19805213

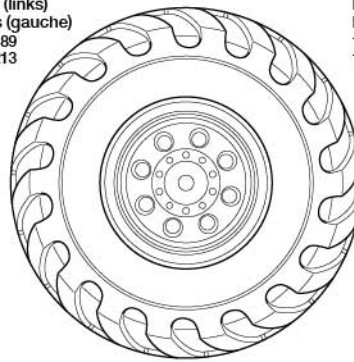

右側ホイール.....x3
Wheels (right)
Räder (rechts)
Roues (droite)
19333189
19805213

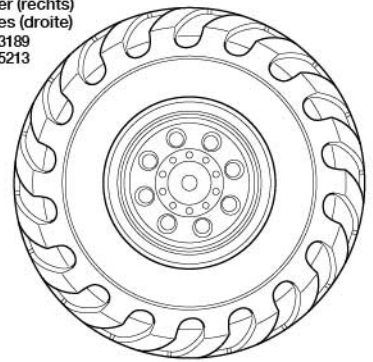

アイドラーギヤ袋詰
Idler gear bag
Zwischenrad-Beutel / Sachet de pignons
de renvoi
19335777



アイドラーギヤ.....x3
Idler gear
Zwischenrad / Pignon de renvoi

ベアリング袋詰
Bearing bag
Lager-Beutel
Sachet de paliers



BB1 1150プラベアリング
x32 Plastic bearing
10555015 Plastik-Lager
Palier en plastique




BB2 1150メタル
x4 Metal bearing
19805622 Metall-Lager
Palier en métal




BB3 850メタル
x2 Metal bearing
19805185 Metall-Lager
Palier en métal


デフギヤ袋詰 10555092
Differential gear bag
Differentialrad-Beutel
Sachet de couronne de différentiel




カウンタギヤ (小)x2
Counter gear (small)
Vorgelege-Rad (klein)
Pignon intermédiaire (petit)
10555092




カウンタギヤ (中)x2
Counter gear (medium)
Vorgelege-Rad (mittel)
Pignon intermédiaire (moyenne)
10555092



カウンタギヤ (大)x2
Counter gear (large)
Vorgelege-Rad (groß)
Pignon intermédiaire (grand)
10555092




デフギヤx3
Differential spur gear 10555092
Differentialrad
Couronne de différentiel



デフカバーx3
Differential cover 10555092
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel

A 1~12



MA1 x2 3x25mm丸ビス
19804285 Screw
Schraube
Vis




MA2 x29 3x10mmタッピングビス
50577 Tapping screw
Schneidschraube
Vis décollée




MA3 x1 3x3mmイモネジ
50576 Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MA4 x2 3x14mm段付タッピングビス
50582 Tapping screw
Paßschraube
Vis décollée



MA5 x2 3x46mmスクリービン
19805976 Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MA6 9mmワッシャー
x6 Washer
12300010 Beilagscheibe
50602 Rondelle



MA7 18Tピニオンギヤ
x1 Pinion gear
50355 Motorritzel
Pignon moteur




MA8 ベベルギヤ (小)
x9 Small bevel gear
50602 Kegelrad klein
Petit pignon conique



MA9 ベベルギヤ (大)
x6 Large bevel gear
50602 Kegelrad groß
Grand pignon conique



MA10 ベベルシャフト
x3 Star shaft
50602 Stern-Achse
Support de satellite



MA11 x1 14305125
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur




MA12 x5 5x34mmパイプ
13580068 Tube
Rohr



MA13 x4 5x50mmシャフト
19805621 Shaft
Achse
Axe



アンチウェアグリスx1
Anti-wear grease 53439
Verschleiß mindermes Fett
Graisse anti-usure

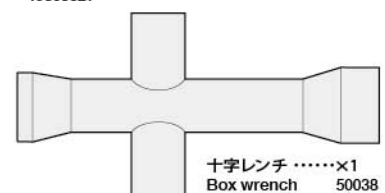

十字レンチx1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube




六角棒レンチ (1.5mm)x1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

グリスx2
Grease 87099
Fett
Graisse



B 13~21



4x11.5mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



5mm ピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule



MB7 x6 3mm Oリング (黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)




3x8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis




3x10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



3x14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




3x46mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis




3x32mm スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis




ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue



ギヤボックスジョイント (長)
Gearbox joint (long)
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont (long)



ギヤボックスジョイント (短)
Gearbox joint (short)
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont (court)

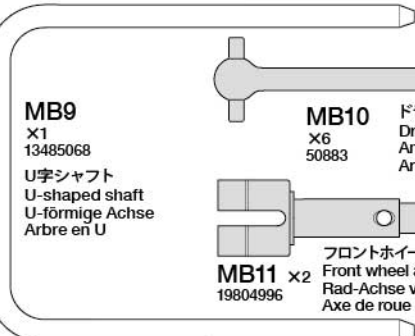

MB9 x1 U字シャフト
U-shaped shaft
U-förmige Achse
Arbre en U




ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement



フロントホイールアクスル (溝あり)
Front wheel axle (grooved)
Rad-Achse vorne (abgeflacht)
Axe de roue avant (rainurée)

C 22~45




MC1 x2 バンパーコイルスプリング
Bumper coil spring
Stoßfänger-Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal de pare-chocs




MC2 x6 コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal



3x20mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis




3x12mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis




3x10mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis



2.6x10mm バインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poëlier



3x18mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



3x10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




3x8.1mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



2.6x10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




2x6mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



3x14mm 段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée



3x21mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




3x32mm ダンパービス
Screw
Schraube
Vis



5mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



3x37.7mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



5x19mm シャフト
Shaft
Achse
Axe



2x10mm シャフト
Shaft
Achse
Axe



3x89mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



3mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



3mm 内歯ワッシャー
Toothed washer
Gezähnte Beilagscheibe
Rondelle crantée



4mm フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrrou nylstop à flasque



3mm フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrrou à flasque



3x3mm イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



3mm ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrrou nylstop




3mm ナット
Nut
Mutter
Ecrrou



3mm Oリング (黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)




スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)



スナップピン (大)
Snap pin (large)
Federstecker (groß)
Epingle métallique (grande)



ゴムパイプ.....x2
Rubber tubing 18000072
Gummrohr
Tube caoutchouc



ナイロンバンド.....x1
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon



スポンジテープ (15x150mm)x1
Sponge tape 16294011
Schaumgummiklebeband
Bande mousse



両面テープ (黒・20x120mm)x1
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)

《4WS/パーツ袋詰》 4WS parts bag Teilebeutel für 4-Rad Steuerung Sachet de pièces 4WS



3x10mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3x12mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



3x10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée



2.6x10mm タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée




2.6x10mm バインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poëlier



3x12mm ホロービス
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



850mm メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



4x11.5mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée




5mm ピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule




3mm ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



3mm 内歯ワッシャー
Toothed washer
Gezähnte Beilagscheibe
Rondelle crantée



3x37.7mm 両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



5mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



5mm アジャスター (S)
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

VOLVO A60H HAULER 6X6

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

18080544	Cab (Painted)
19335832	Rear Bed (Yellow)
19006797	D Parts (Yellow)
19006798	E Parts (Yellow)
19000833	F Parts (Yellow)
19006796	H Parts (Yellow)
19333189 *1	Wheel (Yellow) (x4) (excluding tires)
19805213 *1	Tire (x4)
10555092 *2	Differential Gear Bag (Diff. Spur, Diff. Cover, Counter Gear (L/M/S))
19335777	Idler Gear (x3)
14305125	Motor Plate (MA11)
19804285	3x25mm Screw (MA1 x2)
19805976	3x46mm Screw Pin (MA5 x4)
12300010 *5	9mm Washer (MA6 x1)
13580068 *4	5x34mm Tube (MA12 x1)
19805621 *1	5x50mm Shaft (MA13 x2)
13485068	U-Shaped Shaft (MB9)
19805853	3x8mm Screw (Black) (MB1 x5)
19805756 *1	3x32mm Screw Pin (MB3 x4)
19804205 *3	5mm Ball Connector (Black) (MB6 x4)
19805368 *2	Gearbox Joint (Long, Short) (MB5, MB8 x1)
19804996 *1	Front Wheel Axle (MB11 x2)
12500016 *1	3x89mm Threaded Shaft (MC17 x1)
19805576 *2	Coil Spring (MC2 x2)
16294011	Sponge Tape (15x150mm)
19808001	Bumper Coil Spring (MC1 x2)
18000072 *1	8x60mm Rubber Tubing
19804394	2.6x10mm Binding Screw (Black) (MC6 x5)

19804159	3x10mm Screw (Black) (MC5 x10)
19805895	3x20mm Screw (Black) (MC3 x10)
19805584 *1	3x32mm Damper Screw (MC12 x4)
12300030 *1	3mm Internally-Toothed Washer (MC19 x2)
19808058	2x6mm Tapping Screw (MC10 x10)
19805575	3x18mm Tapping Screw (MC7 x2)
19805729	3x21mm Tapping Screw (MC11 x5)
19805754	3x8mm Tapping Screw (MC8 x10)
19805898	3x12mm Screw (Black) (MC4 x10)
19808211 *2	3x37.7mm Threaded Shaft (MC14 x2)
19805469 *1	5x19mm Shaft (MC15 x1, etc.)
19804364	3mm Lock Nut (Black) (MC22 x10)
19808244	3mm Nut (MC23 x10)
19805897	3mm Flange Nut (MC21 x10)
19805557 *1	4mm Flange Lock Nut (MC20 x4)
10555015 *3	1150 Plastic Bearing (BB1 x10)
19805622 *1	1150 Metal Bearing (BB2 x2)
19805185 *1	850 Metal Bearing (BB3 x2)
19805629	3x12mm Tapping Screw (OP1 x4)
19805684	3x12mm Grub Screw (OP2 x2)
17175133	Battery Extension Cable
16095003	Antenna Pipe (30cm)
19495983	Stickers
11056791	Instructions
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MA3 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (x5)
50197 *1	Snap Pin (Large x10, Small x5) (MC24, MC25)
50355	18T, 19T Pinion Gear (MA7 x1, etc.)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (MC9 x5)

50576	3mm Grub Screw (MA3 x10)
50577 *6	3x10mm Tapping Screw (MA2 x10)
50582 *4	3x14mm Step Tapping Screw (MA4 x5)
50586	3mm Washer (MC18 x15)
50594	2x10mm Shaft (MC16 x10)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (x10)
50596 *1	5mm Adjuster (MC13 x6)
50602 *2	Differential Bevel Gear Set (MA6, MA9 x2, MA8 x3, MA10 x1)
50736 *1	B Parts (Black) (x1)
50737 *1	C Parts (Black) (x2)
50797	5mm Adjuster (Short) (OP3 x8)
50808 *1	Wheel Axle (MB4 x2)
50883 *2	39mm Drive Shaft (MB10 x2)
53439	Anti-Wear Grease (3g)
53689	540-J Motor
84175 *1	4x11.5mm Step Screw (MB2 x5)
84195	3mm O-Ring (Black) (MB7 x10)
87099	Cera-Grease HG
*1	Requires 2 sets for one model.
*2	Requires 3 sets for one model.
*3	Requires 4 sets for one model.
*4	Requires 5 sets for one model.
*5	Requires 6 sets for one model.
*6	Requires 7 sets for one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品のなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文の場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (300円+税) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》 ※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/



1/24

R/C

ボルボ A60H
ダンプトラック 6x6
(G6-01 シャーシ)

www.famiya.com

★本体価格(税抜き)は2020年4月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。(小数点以下切り捨て)

部品名	本体価格	送料	部品コード
ボディ (塗装済)	4,500円 +税	-	18080544
ベッセル(黄)	2,600円 +税	-	19335832
Dパーツ(黄)	2,400円 +税	-	19006797
Eパーツ(黄)	1,500円 +税	-	19006798
Fパーツ(黄)	1,150円 +税	-	19000833
Hパーツ(黄)	2,500円 +税	-	19006796
ホイール(黄x4)(タイヤ別売)	820円 +税	-	19333189
タイヤ(x4)	1,820円 +税	-	19805213
デフギヤ袋(各x1)	400円 +税	-	10555092
アイドラーギヤ(x3)	800円 +税	-	19335777
モータープレートA	120円 +税	-	14305125
3x25mm丸ビス(黒x2)	160円 +税	-	19804285
3x46mmスクリューピン(x4)	200円 +税	-	19805976
9mmワッシャー(x1)	120円 +税	-	12300010
5x34mmパイプ(x1)	180円 +税	-	13580068
5x50mmシャフト(x2)	180円 +税	-	19805621
3x55mmU型シャフト	280円 +税	-	13485068
3x8mm丸ビス(黒x5)	200円 +税	-	19805853
3x32mmスクリューピン(x4)	180円 +税	-	19805756
5mmピローボール(黒x4)	250円 +税	-	19804205
ギヤボックスジョイント長、短(各x1)	520円 +税	-	19805368
フロントホイールアクスル(x2)	800円 +税	-	19804996
3x89mm両ネジシャフト(x1)	220円 +税	-	12500016
コイルスプリング(x2)	200円 +税	-	19805576
スポンジテープ(15x150mm)	300円 +税	-	16294011
パンバースプリング(x2)	230円 +税	-	19808001
ゴムパイプ	170円 +税	-	18000072
2.6x10mmバインドビス(黒x5)	260円 +税	-	19804394
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円 +税	-	19804159
3x20mm丸ビス(黒x10)	210円 +税	-	19805895

3x32mmダンパービス(x4)	220円 +税	-	19805584
3mm内歯ワッシャー(x1)	160円 +税	-	12300030
2x6mmタッピングビス(x10)	200円 +税	-	19808058
3x18mmタッピングビス(x2)	150円 +税	-	19805575
3x21mmタッピングビス(x5)	180円 +税	-	19805729
3x8.1mmタッピングビス(黒x10)	180円 +税	-	19805754
3x12mm丸ビス(黒x10)	210円 +税	-	19805898
3x37.7mm両ネジシャフト(x2)	180円 +税	-	19808211
5x19mmシャフト(x1)、他	170円 +税	-	19805469
3mmロックナット(黒x10)	310円 +税	-	19804364
3mmナット(x10)	300円 +税	-	19808244
3mmフランジナット(x10)	210円 +税	-	19805897
4mmフランジロックナット(x4)	180円 +税	-	19805557
1150プラベアリング(x10)	270円 +税	-	10555015
1150メタル(x2)	220円 +税	-	19805622
850メタル(x2)	120円 +税	-	19805185
3x12mmタッピングビス(x4)	170円 +税	-	19805629
3x12mmホルロース(x2)	150円 +税	-	19805684
バッテリー延長コード	420円 +税	-	17175133
アンテナパイプ	270円 +税	-	16095003
ステッカー	1,100円 +税	-	19495983
説明図	600円 +税	-	11056791

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。
お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm、2.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円 +税	要	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円 +税	要	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円 +税	要	50197
SP.355 18Tビニオンギヤ(x1)、他	350円 +税	要	50355
SP.575 2.6x10mmタッピングビス(x5)	100円 +税	要	50575
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円 +税	要	50576
SP.577 3x10mmタッピングビス(x10)	100円 +税	要	50577
SP.582 3x14mm段付タッピングビス(x5)	100円 +税	要	50582
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円 +税	要	50586
SP.594 2x10mmシャフト(x10)	150円 +税	要	50594
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円 +税	要	50595
SP.596 5mmアジャスター(x6)	150円 +税	要	50596
SP.602 ベベルギヤ(大x2、小x3)、ベベルシャフト(x1)、9mmワッシャー(x2)	300円 +税	要	50602
SP.736 Bパーツ(x1)	500円 +税	要	50736
SP.808 ホイールアクスル(x2)	900円 +税	要	50808
SP.797 5mmアジャスターS(x8)	150円 +税	要	50797
SP.883 ドライブシャフト(x2)	450円 +税	要	50883
OP.439 アンチウエアグリッド	500円 +税	要	53439
OP.689 モーター	1,200円 +税	要	53689
AO-5041 4x11.5mm段付きビス(x5)	160円 +税	要	84175
AO-5042 3mmOリング黒(x10)	100円 +税	要	84195
セラグリスHG	480円 +税	要	87099

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。
タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。



G6-01 CHASSIS

RADIO CONTROL 6WD OFF ROAD VEHICLE

