

# Alfa Romeo Giulia Sprint GTA

## CLUB RACER (MB-01 CHASSIS)

### 1/10 SCALE R/C HIGH PERFORMANCE CAR

アルファ Romeo ジュリア スプリント GTA  
クラブレーサー (MB-01 シャーシ)

**M** MIDDLE WHEELBASE  
ミドルホイールベース  
225mm



 **ASSEMBLY KIT 組み立てキット**

**ON-ROAD USE ONLY・オンロード専用**

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。  
★Specifications are subject to change without notice.  
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.  
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

# Alfa Romeo Giulia Sprint GTA CLUB RACER (MB-01 CHASSIS)

●小学生や組み立てにできない方は、模型に詳しい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物  
REQUIRED ITEMS  
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR  
OUTILLAGE NECESSAIRE

## 《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、2チャンネルプロポ、受信機、ESC (エレクトロニクススピードコントローラー)、サーボが必要です。(小型受信機、小型ESC、標準型サーボのセットがお勧めです。) 他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

## 《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

## RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

## POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

## FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

## STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

## ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandée).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

## ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

★小型サーボとロープロファイルサーボは搭載出来ません。

★Small and low-profile servos cannot be installed.

★Kleinere und low profile Servos können nicht eingebaut werden.

★Des servos mini ou taille basse ne peuvent pas être installés.


タミヤRC周辺機器 (プロポ / ESC / 受信機 / サーボ)

Tamiya R/C equipment (transmitter/ESC/receiver/servo)

Tamiya R/C Ausstattung (Sender/Fahrtregler/Empfänger und Servo)

Équipement RC Tamiya (émetteur/variateur/récepteur/servo)

(※ESCはエレクトロニクススピードコントローラーの略です。)

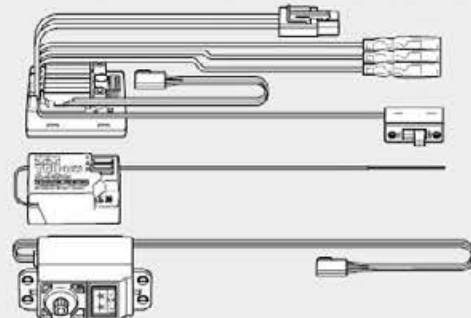


ESC付き2チャンネルプロポ

2-channel R/C unit with electronic speed controller

2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler

Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

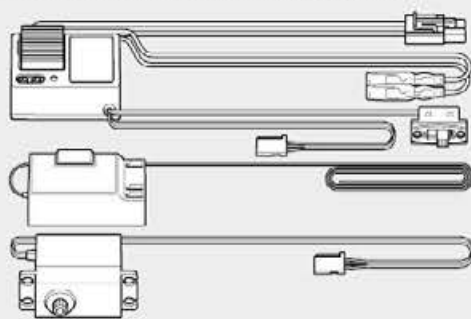


《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size

Größe der Servos

Dimensions max des servos

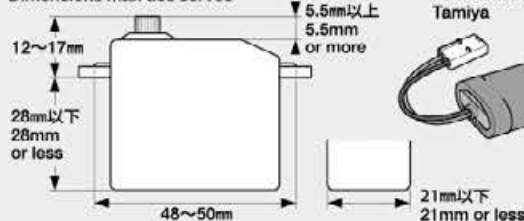

タミヤ走行用バッテリー

Tamiya battery pack

Tamiya Akkupack

Pack d'accus

Tamiya



専用充電器

Compatible charger

Geeignetes Ladegerät

Chargeur compatible



《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

●下表の塗料をご用意ください。タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《ポリカーボネート用タミヤカラー》 TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

PS-31 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé


《プラスチック用タミヤカラー》 TAMIYA PLASTIC PAINTS

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat




《用意する工具》 RECOMMENDED TOOLS /  
BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

+ドライバー (大)  
+ Screwdriver (large)  
+ Schraubenzieher (groß)  
Tournevis + (grand)



+ドライバー (小)  
+ Screwdriver (small)  
+ Schraubenzieher (klein)  
Tournevis + (petit)



クラフトナイフ  
Modeling knife  
Modellbaumesser  
Couteau de modéliste



ニッパー  
Side cutters  
Seitenschneider  
Pinces coupantes



ラジオベンチ  
Long nose pliers  
Flachzange  
Pinces à becs longs



はさみ  
Scissors  
Schere  
Ciseaux



ピンセット  
Tweezers  
Pinzette  
Précettes



合成ゴム系接着剤

Synthetic rubber

cement

Synthetischen Gummikleber

Colle pour caoutchouc synthétique



瞬間接着剤

(タイヤ用)


CA Cement

(for Rubber Tires)

CA-Kleber

(Für Gummireifen)

Colle cyanoacrylate (pour pneus caoutchouc)



★この他に、ピンバイス、ボディリーマー、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。

★A file, pin vise, body reamer, soft cloth and caliper will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, Bohrer, Karosserie Bohrer, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.

★Une lime, un outil à percer, un alésoir à carrosserie, un chiffon doux et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

## CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


## VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


## PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

## 《タミヤRC 周辺機器》 TAMIYA R/C EQUIPMENT

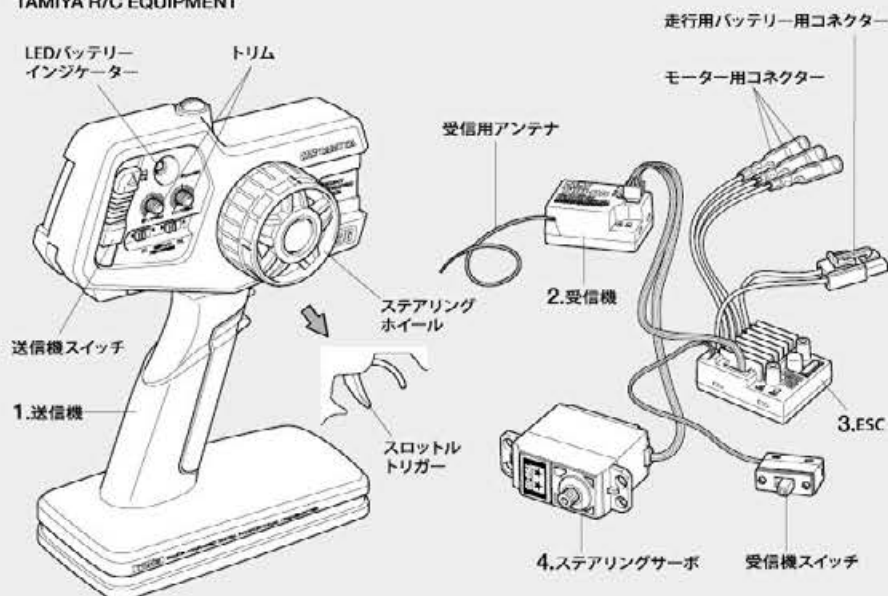

## 《スティックタイプ送信機》 STICK TYPE TRANSMITTER

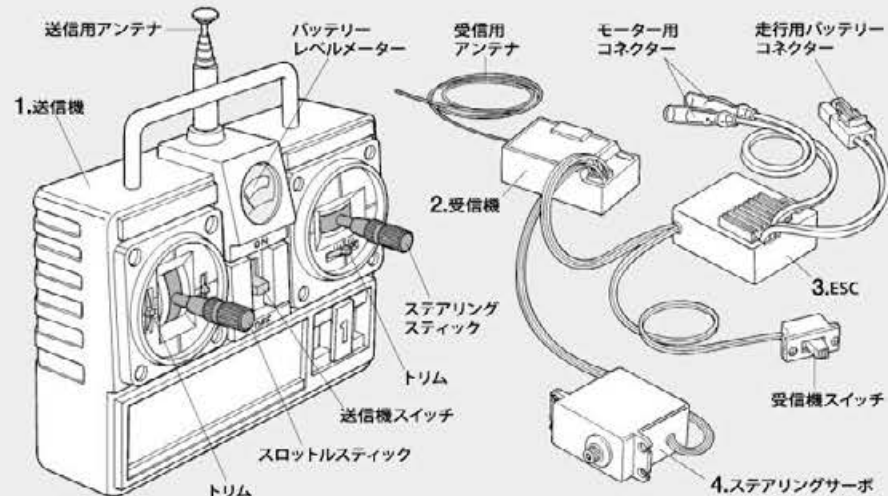

## 《2チャンネルロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。  
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつなえます。  
※アンテナ線のない受信機もあります。
- ESC (スピードコントローラー)=受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

## COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.  
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

## ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.  
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

## COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.  
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.






★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。  
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。  
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。  
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.  
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.  
Apply grease to the places shown by this mark.  
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.  
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.  
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.  
★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.  
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.  
Graisser les endroits indiqués par ce symbole.  
Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。  
Parts marked ※ are not in kit.  
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.  
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

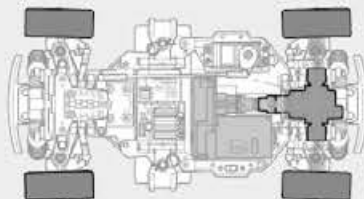

**M** ホイールベース 225mm  
**MR** リヤドライブ

●MB-01シャーシはユニットを組み換えることでホイールベースと駆動方式の変更が可能です。このキットは、ミドルホイールベース(225mm)のリヤ駆動です。組み替え方は別紙のセッティング説明図を参照してください。余った部品はシャーシ組み替えの時に使用します。捨てずに保管してください。

●MB-01 chassis wheelbase and drive system can be changed with re-positioning of its units (see the separate CHASSIS SETTINGS manual for instructions). This kit uses a rear-wheel drive system and middle wheelbase. Parts unused in this manual are needed when changing setup. Do not throw them away.

●Der Radstand und das Antriebssystem des MB-01 kann durch die Anordnung der Komponenten verändert werden. (Lesen Sie den Abschnitt CHASSIS SETTINGS). Dieser Bausatz nutzt Heckantrieb und den mittleren Radstand. Teile, die in diesem Handbuch nicht verwendet werden sind für andere Versionen. Bitte nicht wegwerfen.

●L'empattement et le système de propulsion du châssis MB-01 peuvent être modifiés en repositionnant ses sous-ensembles (voir le manuel séparé CHASSIS SETTINGS pour les instructions). Ce modèle utilise une configuration propulsion à empattement moyen. Des pièces inutilisées dans ce manuel servent à effectuer les modifications. Ne pas les jeter!

**A** 1~14  
袋詰Aを使用します  
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1  
しっかり取り付けます。  
Connect firmly.  
Fest einstecken.  
Connector fermement.


2  
1050プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Pallier en plastique  
MA7 ×2  
3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA2 ×4

3  
MA9 2×11.8mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe  
MA10 2×10mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe  
MA12 スーパーギヤシャフト  
Spur gear shaft  
Stirnradwelle  
Axe de couronne


このマークは合成ゴム系接着剤で脱落防止をする部品に指示しました。接着する部分を確認して、少量の接着剤で接着してください。  
Apply synthetic rubber cement to the places shown by this mark.  
An Stellen mit dieser Markierung synthetischen Gummikleber auftragen.  
Utilisez de la colle pour caoutchouc synthétique aux endroits indiqués par ce symbole.

1 《走行用バッテリーの充電》  
Charging battery pack  
Aufladen des Akkupack  
Chargement de la pack d'accus


★別売の走行用バッテリーは専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。  
★Charge battery pack with compatible charger (both sold separately). When handling battery and charger, read supplied instructions carefully.  
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.  
★Utiliser un chargeur compatible avec les pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

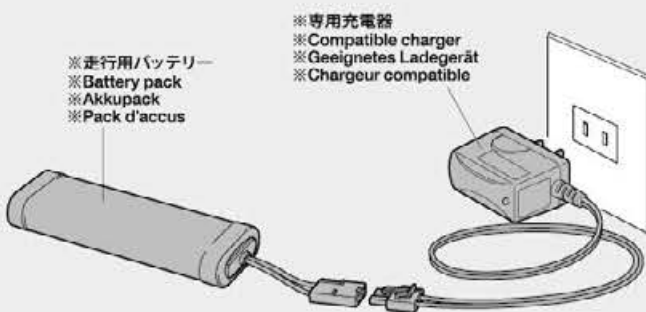



2 モーターマウントの組み立て  
Motor mount  
Motorträger  
Support-moteur

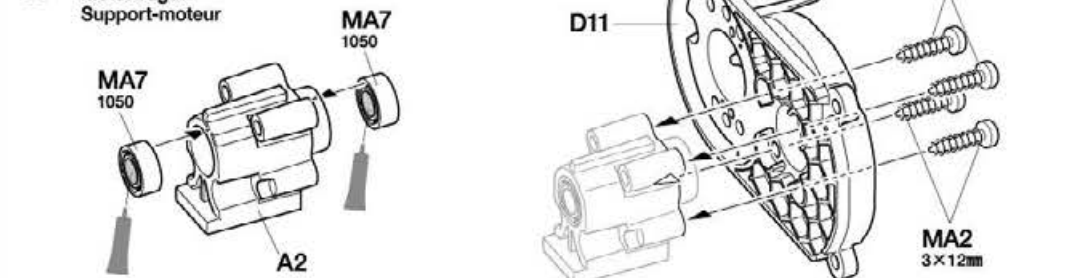

3 スーパーギヤの組み立て  
Spur gear  
Hauptzahnrad  
Couronne

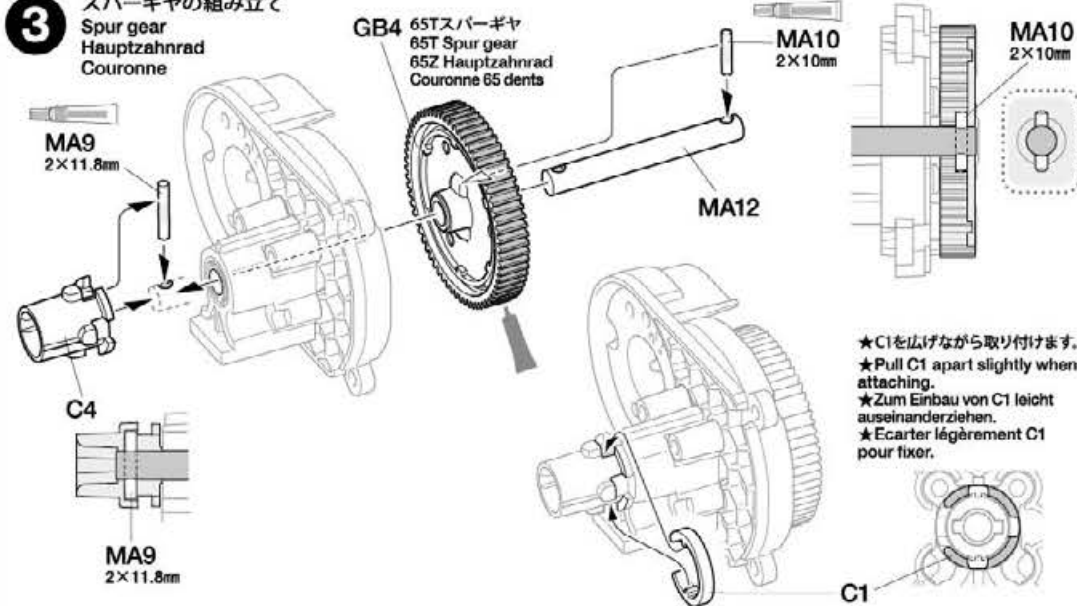

4

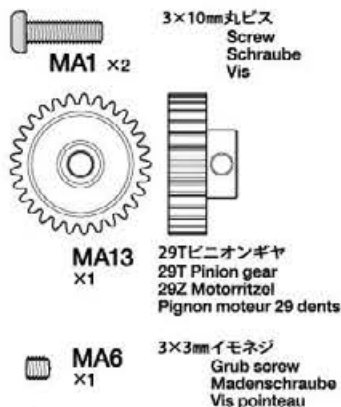

★図の位置に取り付けます。  
★Attach as shown.  
★Gemäß Abbildung anbringen.  
★Installer comme indiqué.


セッティング  
SETTING  
UP

P22

★別売のピニオンギヤを使う場合は22ページを参照してください。  
★See page 22 if using separately sold pinion gear.  
★Seite 22 beachten, wenn der separate beschaffte Ritzel verwendet werden.  
★Voir page 22 si on installe un pignon vendu séparément.


4

ピニオンギヤの取り付け  
Attaching pinion gear  
Befestigung des Motorritzels  
Fixation du pignon moteur

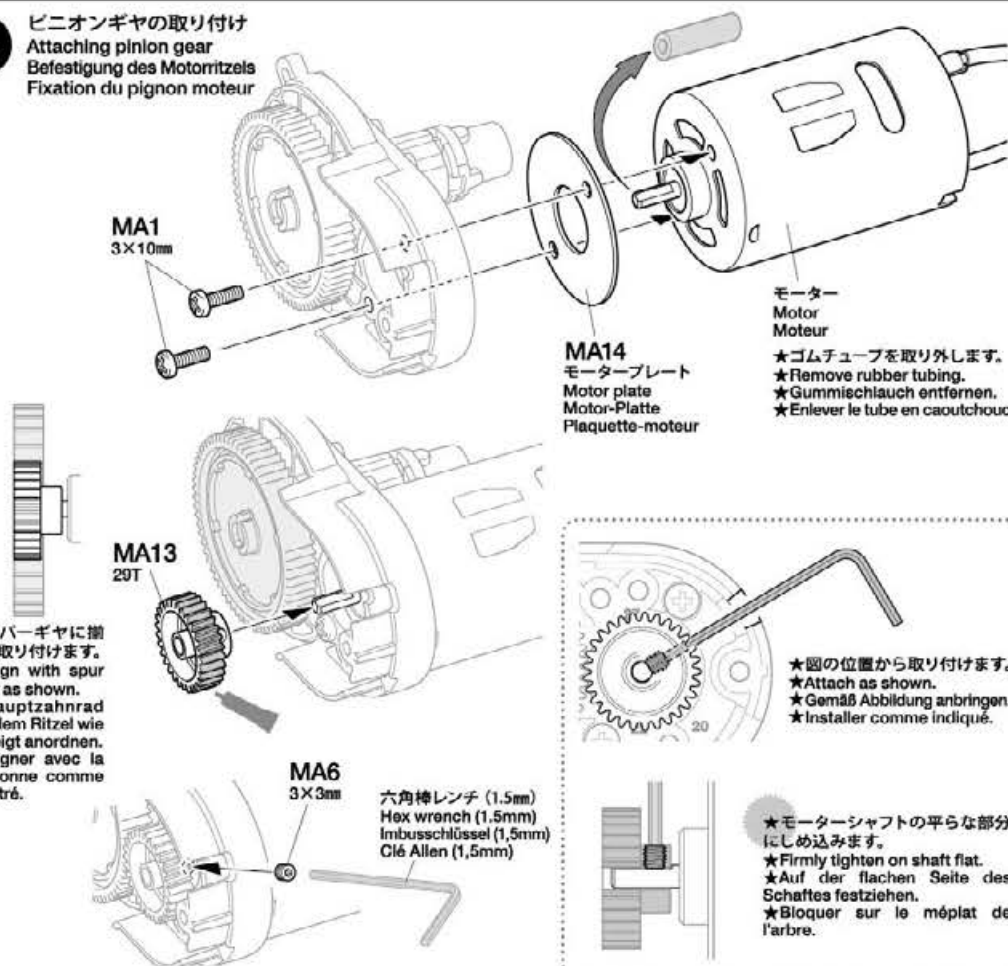



5

ギヤカバーの取り付け  
Attaching gear cover  
Getriebe-Abdeckung anbringen  
Fixation du carter de transmission

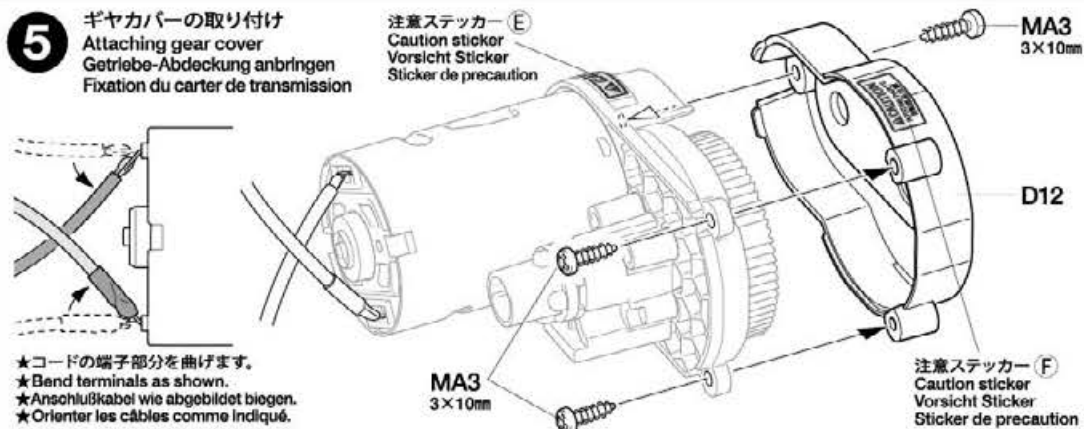


6


モーターマウントの取り付け  
Attaching motor mount  
Motorträger-Einbau  
Fixation du support-moteur

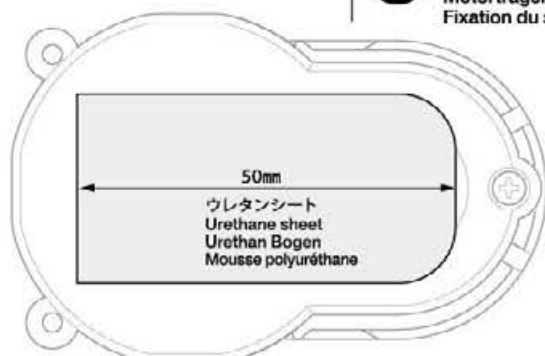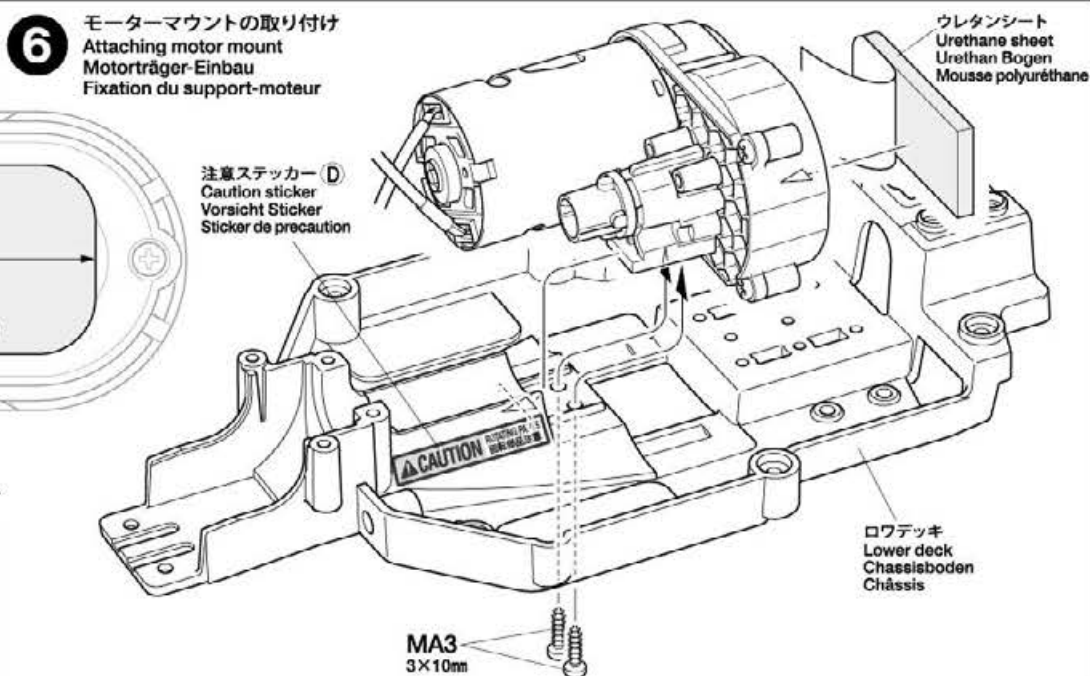

★図のように切り取って貼り付けます。  
★Cut out as shown then apply.  
★Wie gezeigt ausschneiden und dann anbringen.  
★Découper comme montré puis apposer.



7



MA3 ×8

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

8



MA3 ×4


3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

9



MA4 ×4

2×8mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



G1 ×1

ベベルシャフト  
Star shaft  
Stern-Achse  
Support de satellite



G2 ×2

ベベルギヤ (大)  
Large bevel gear  
Kegelrad groß  
Grand pignon conique




G3 ×4

ベベルギヤ (小)  
Small bevel gear  
Kegelrad klein  
Petit pignon conique


## OPTIONS

OP.2026 MB-01 フルベアセット  
22026 MB-01 Full Ball Bearing Set




7

メカマウントの取り付け  
Attaching R/C deck  
Einbau der RC Halterung  
Fixation de la platine RC

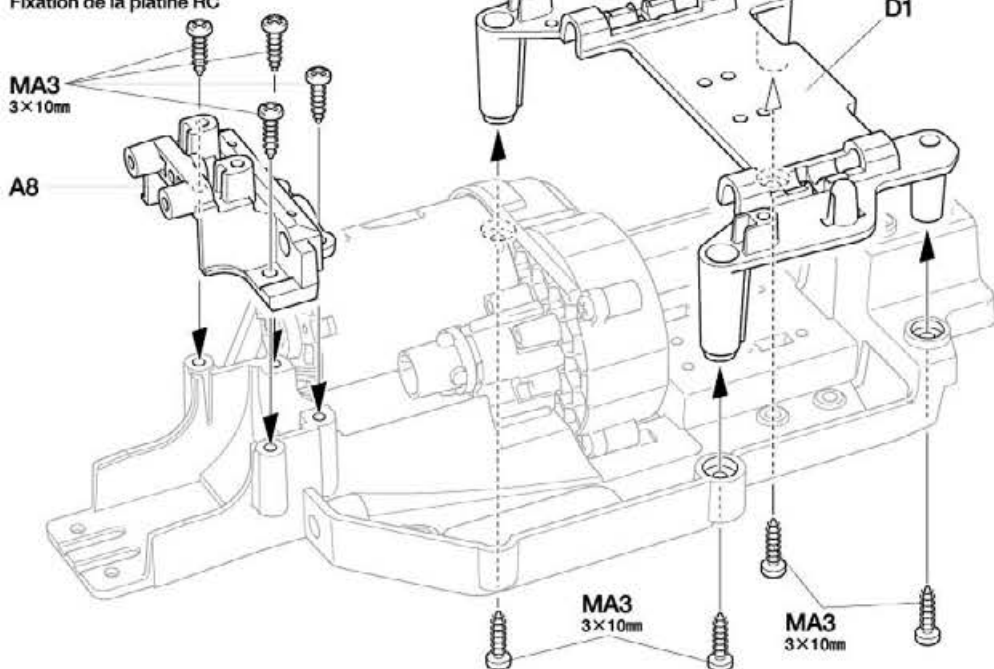


8

サーボマウントの取り付け  
Attaching servo mounts  
Anbau der Servohalter  
Fixation des supports de servo

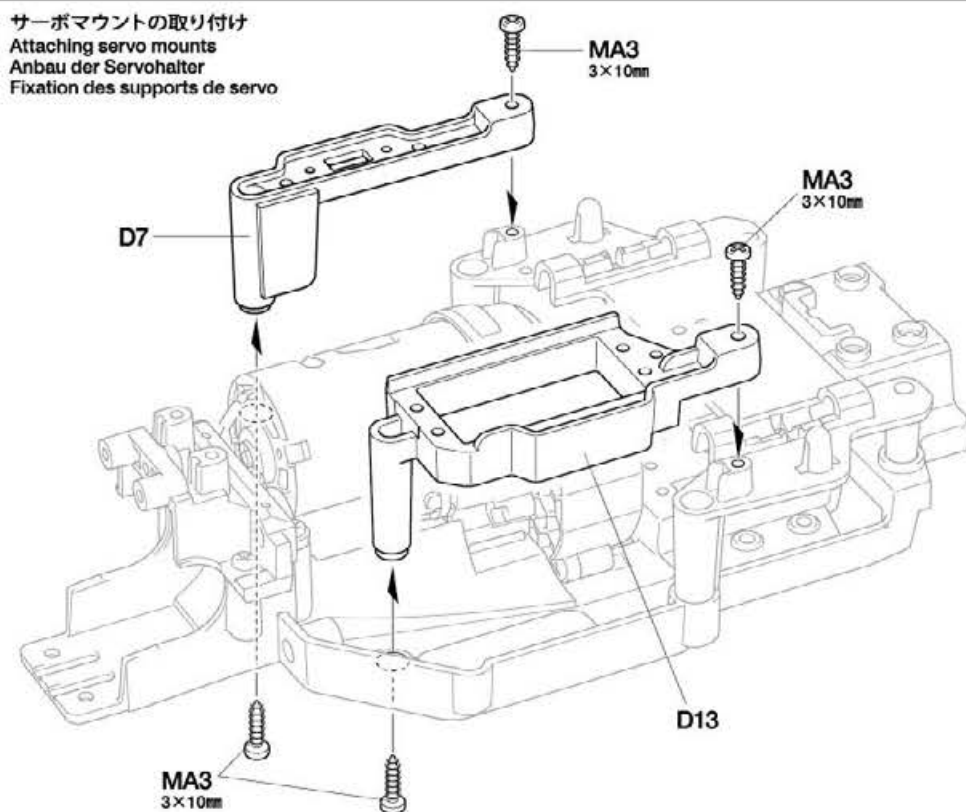


9

ギヤデフの組み立て  
Gear differential  
Kegeldifferential  
Différentiel à pignons

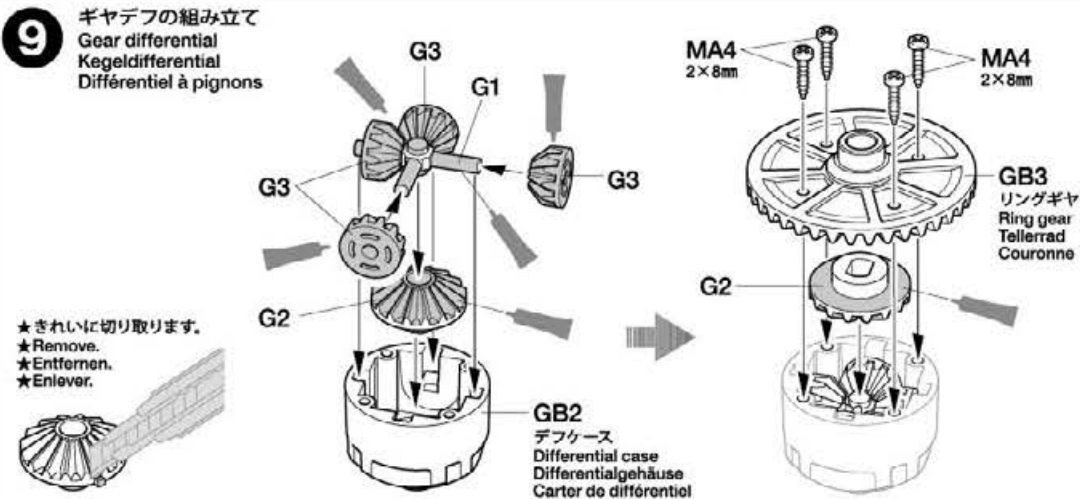

★きれいに切り取ります。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.



10



GB1×1  
ベベルピニオンギア  
Bevel pinion gear  
Kegelritzel  
Pignon conique



MA11  
×1  
インプットシャフト  
Input shaft  
Eingangswelle  
Axe d'entrée



MA7  
×2  
1050プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique



MA9  
×1  
2×11.8mmシャフト  
Shaft  
Achse  
Axe

11




MA8  
×2  
1280メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal



MA3  
×2  
3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse


12



MA3  
×1  
3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse




MA5  
×2  
3×10mmボロービス  
Screw  
Schraube  
Vis



★MA5は図の位置で取り付けます。  
★Attach MA5 as shown.  
★MA5 wie gezeigt anbauen.  
★Fixer MA5 comme montré.


10

### デフユニットの組み立て 1 Differential unit 1 Differentialabtriebe-Einheit 1 Ensemble différentiel 1

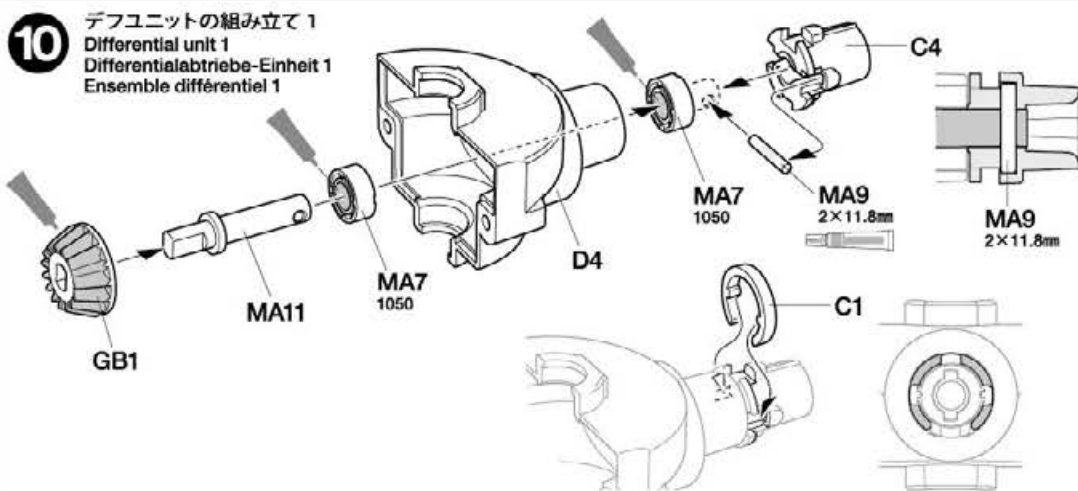


11

### デフユニットの組み立て 2 Differential unit 2 Differentialabtriebe-Einheit 2 Ensemble différentiel 2

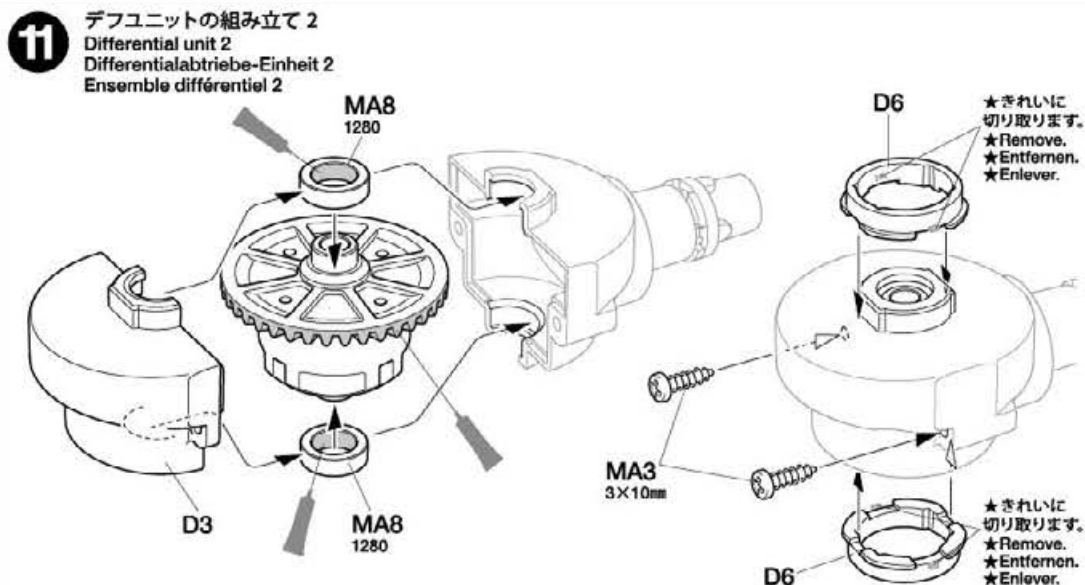

12

### リアアッパーアームの取り付け Attaching rear upper arms Befestigen der hinteren, oberen Lenker Fixation des tirants supérieurs arrière

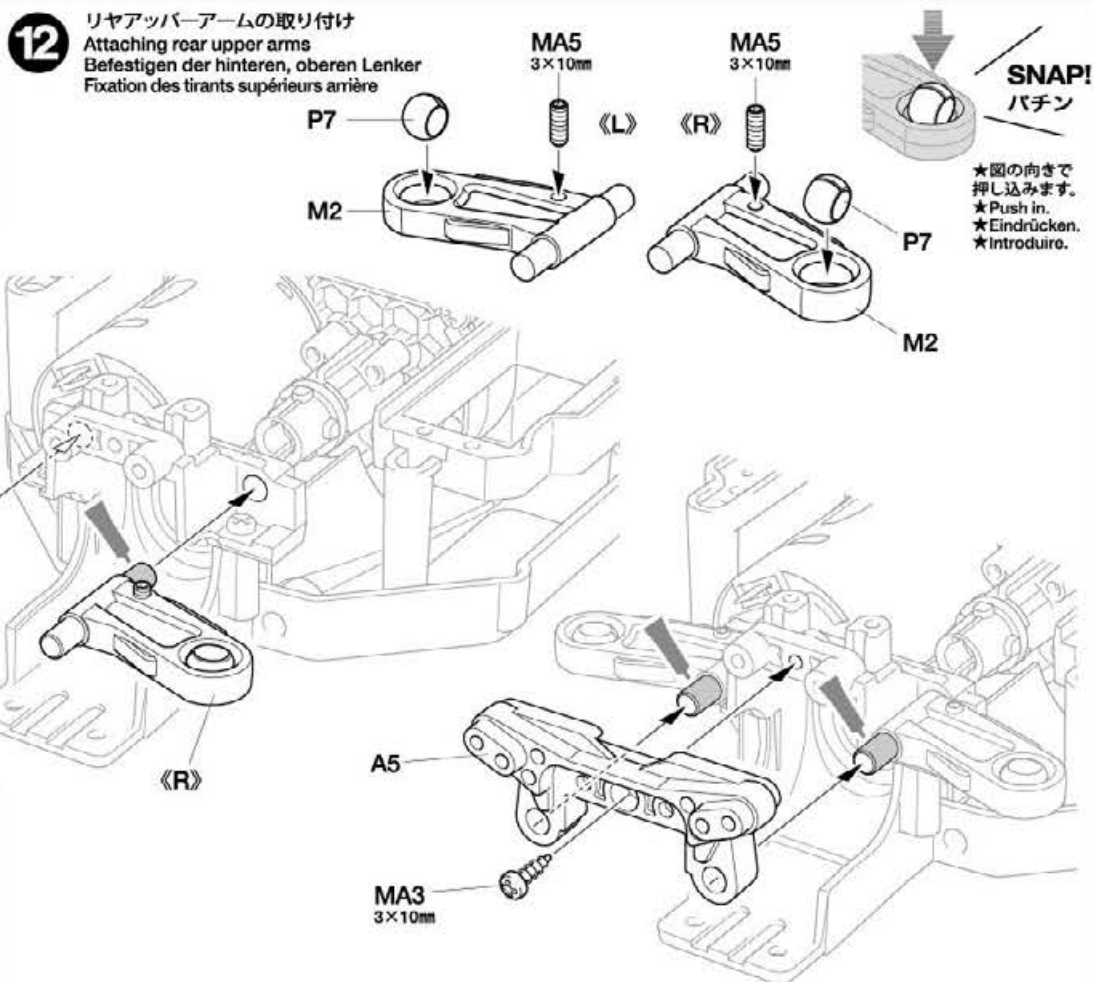


## OPTIONS

OP1559 TT-02 ローフリクションサスボール  
54559 TT-02 Low Friction Suspension Ball  
(4pcs.)





13

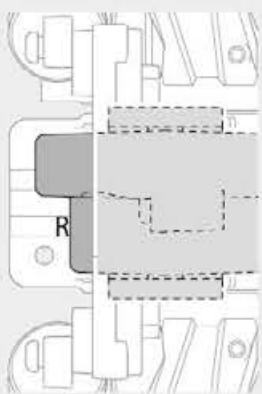


★デフを図の向きで取り付けます。  
★Attach differential gear in the direction shown.  
★Das Differentialgetriebe in der gezeigten Richtung anbauen.  
★Fixer le différentiel dans la direction indiquée.

13

デフユニットの取り付け  
Attaching gear differential unit  
Anbau der Kegeldifferentialeneinheit  
Installation de l'ensemble différentiel à pignons

★C2が脱落しないようにします。  
★Ensure C2 does not fall out.  
★Sicherstellen, dass C2 nicht herausfällt.  
★S'assurer que C2 ne tombe pas.

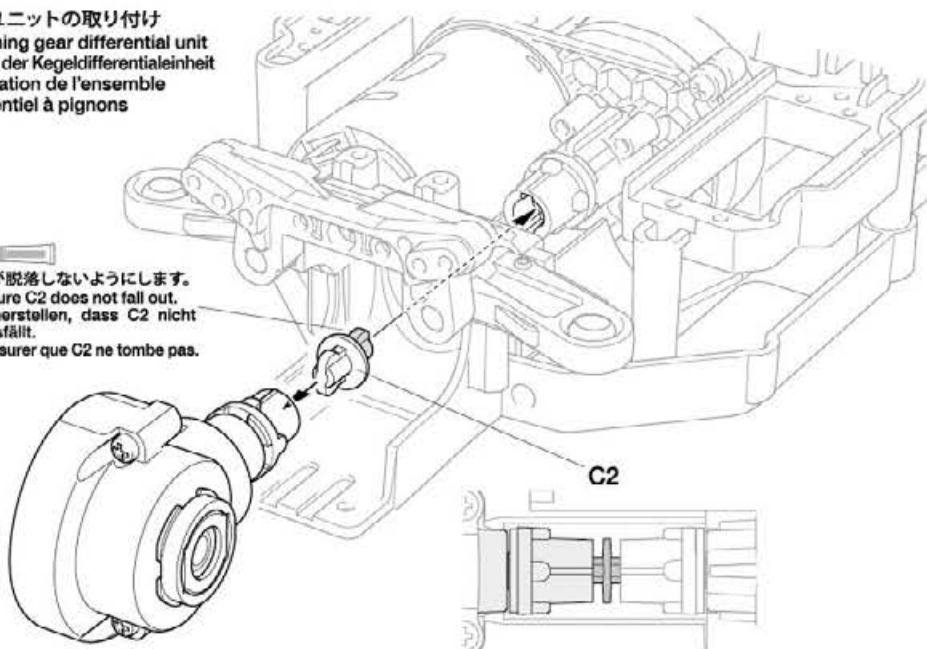


14




3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse

14

リヤロワアームの取り付け  
Attaching rear lower arms  
Befestigen der hinteren, unteren Lenker  
Installation des tirants inférieurs arrière

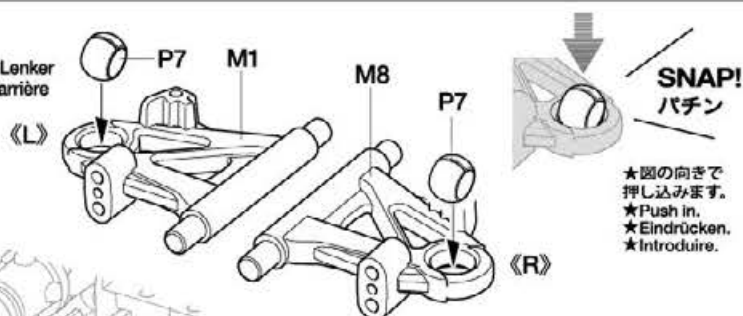

★図の向きで押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

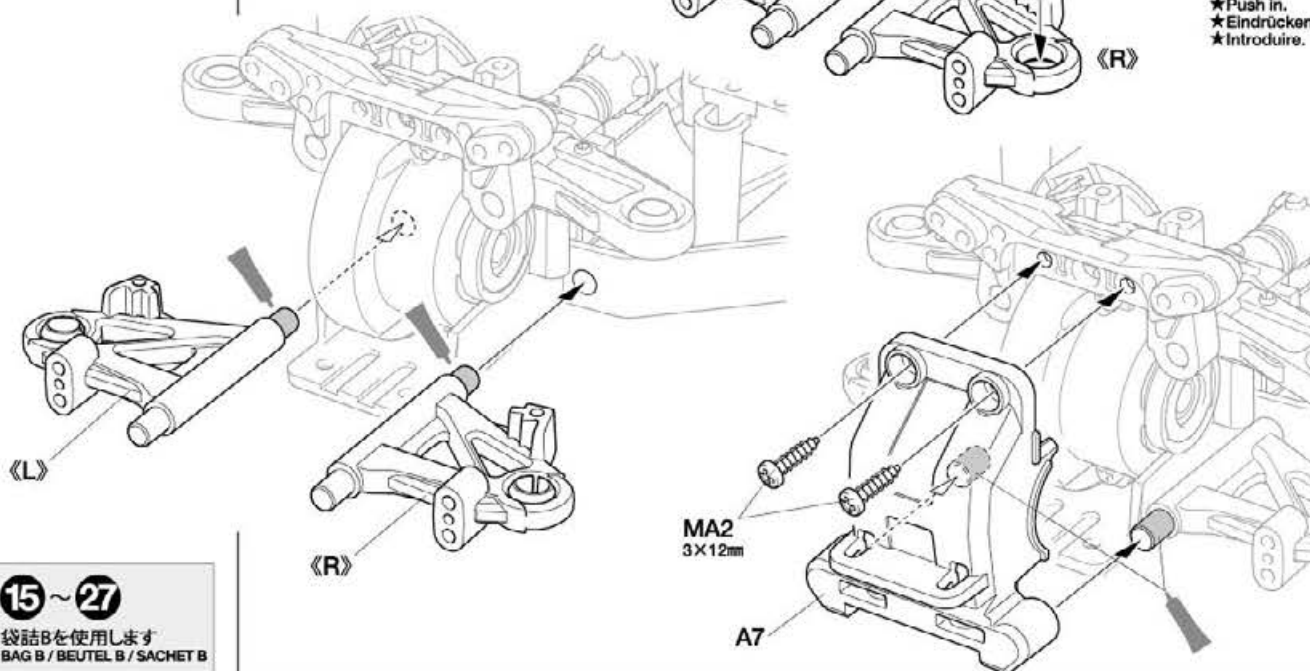

B

15~27

袋詰Bを使用します  
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

15



5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpopf  
Connecteur à rotule




1050 プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Pallier en plastique



6mm スナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingile métallique

15

リアアップライトの組み立て  
Rear uprights  
Achsschenkel hinten  
Fusées arrière

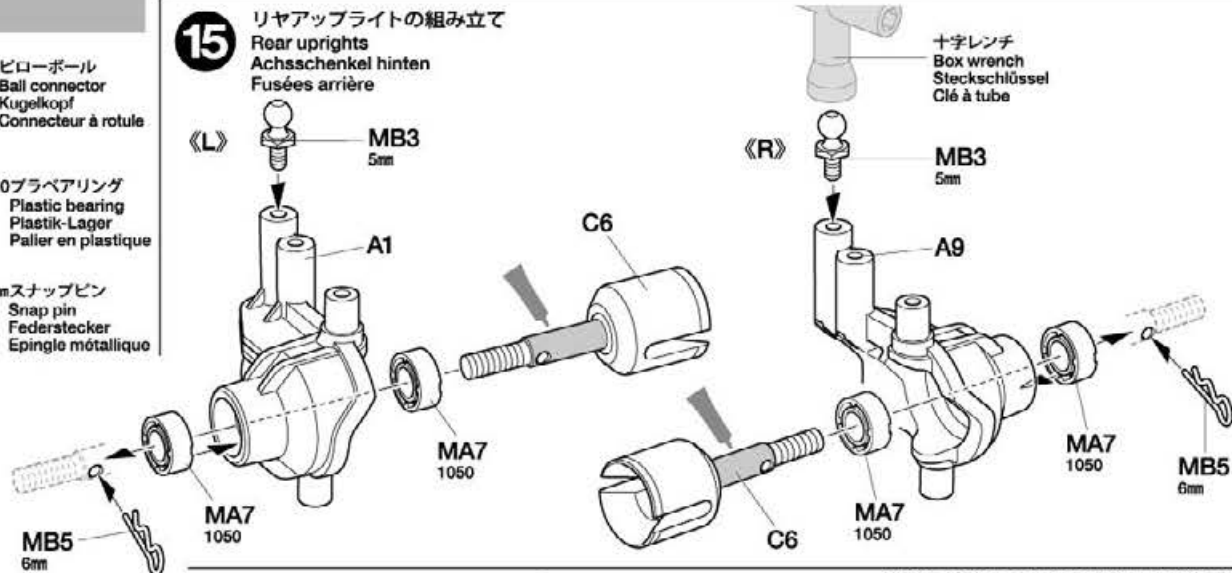

十字レンチ  
Box wrench  
Steckschlüssel  
Clé à tube



16



MA3 ×4


3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

MB6  
×2

3mmOリング  
O-ring  
O-Ring  
Joint torique

16

リアアップライトの取り付け  
Attaching rear uprights  
Einbau der hinteren Achsschenkel  
Installation des fusées arrière

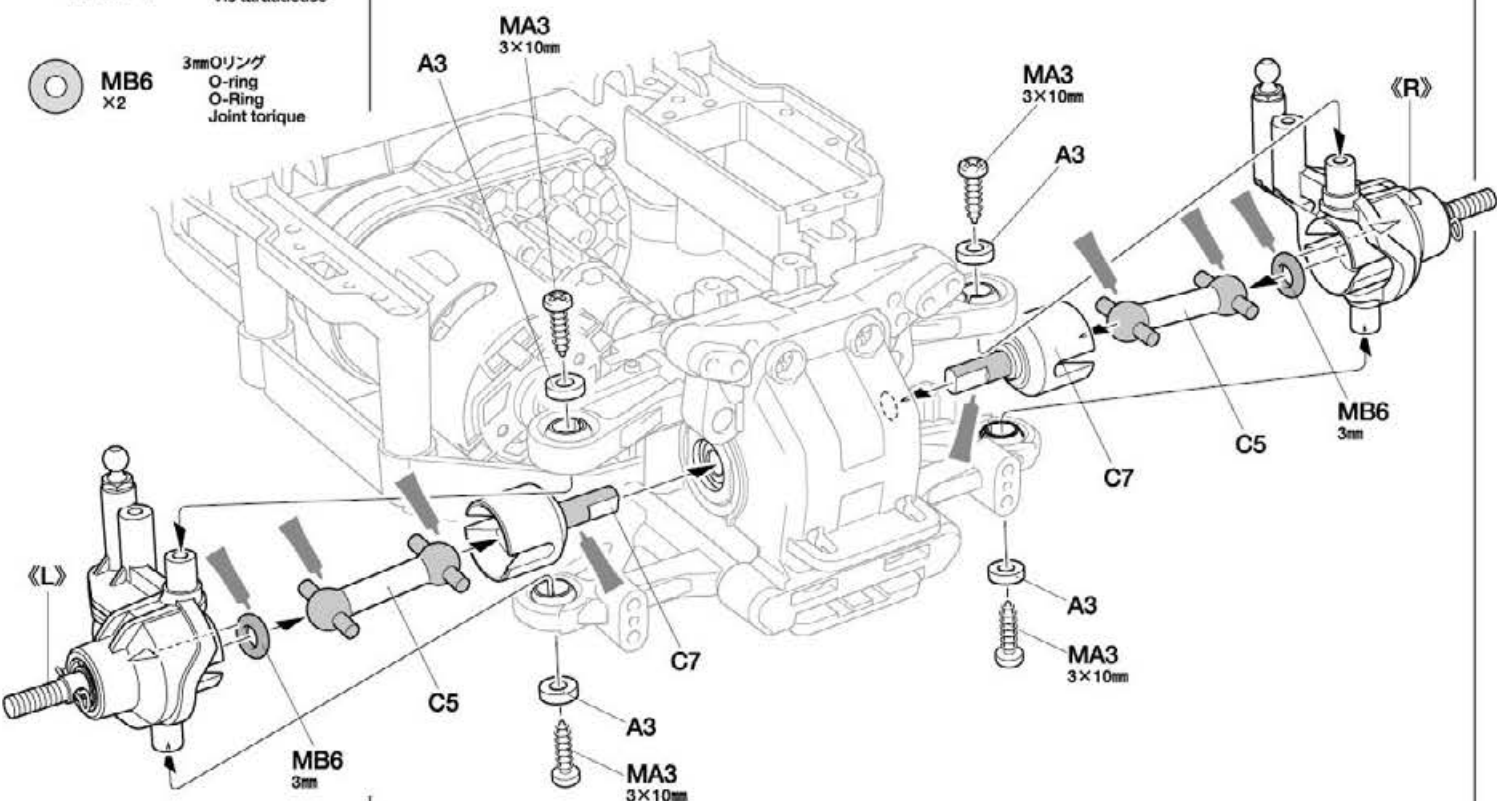

17




MB1 ×2

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

17

リアバンパーの取り付け  
Attaching rear bumper  
Einbau des hinteren Stoßfängers  
Fixation du pare-chocs arrière

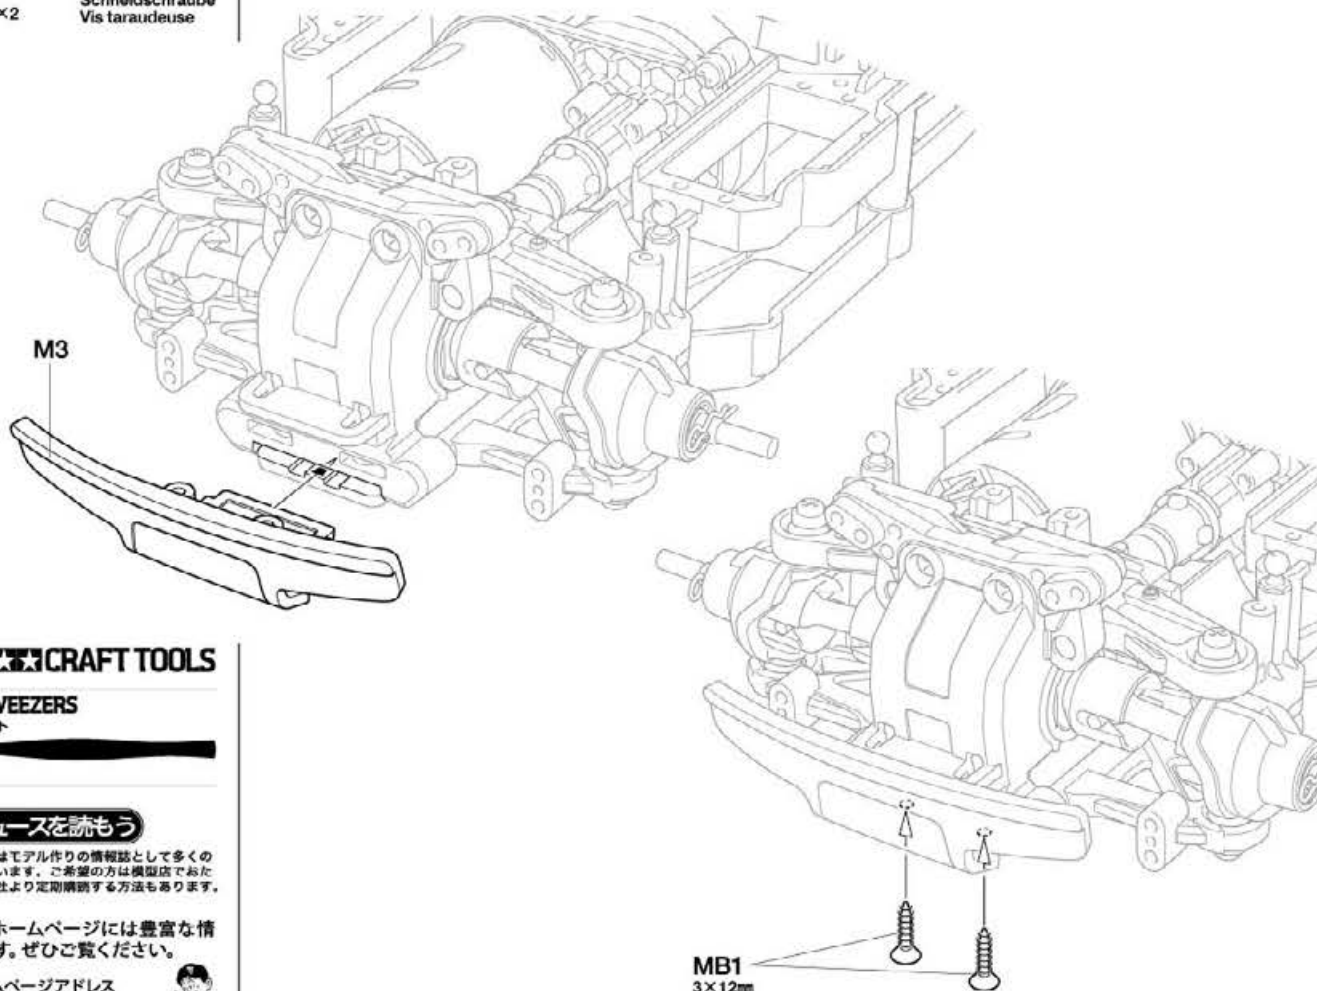

TAMIYA CRAFT TOOLS

ANGLED TWEEZERS

ツルギピンセット

ITEM 74003

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。

タミヤ・ホームページアドレス

www.tamiya.com




18

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA3 ×6


19

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse  
MA3 ×1

3×10mmホロービス  
Screw  
Schraube  
Vis  
MA5 ×2




★MA5は図の位置で取り付けます。  
★Attach MA5 as shown.  
★MA5 wie gezeigt anbauen.  
★Fixer MA5 comme montré.



18

サブデッキの組み立て  
Sub deck  
Unterdeck  
Platine auxiliaire

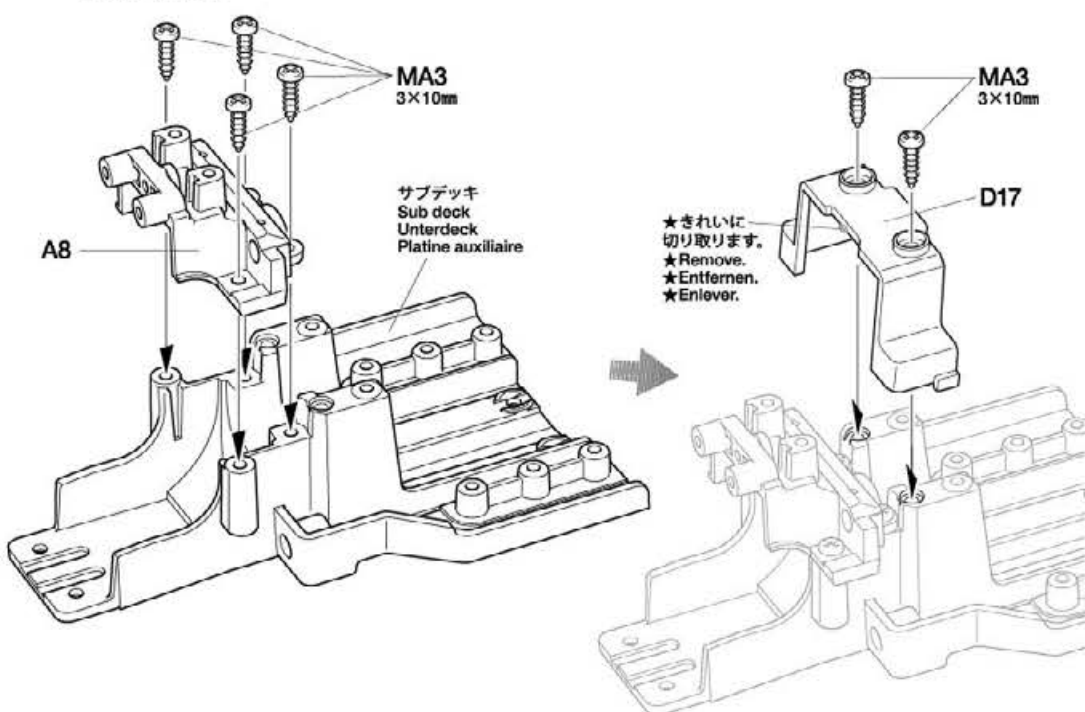

19

フロントアッパーアームの取り付け  
Attaching front upper arms  
Befestigen der vorderen, oberen Lenker  
Installation des tirants supérieurs avant

《R》

P7

M2

MA5 3×10mm


《L》  
MA5 3×10mm

P7

M2

SNAP!  
パチン

★図の向きで押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.

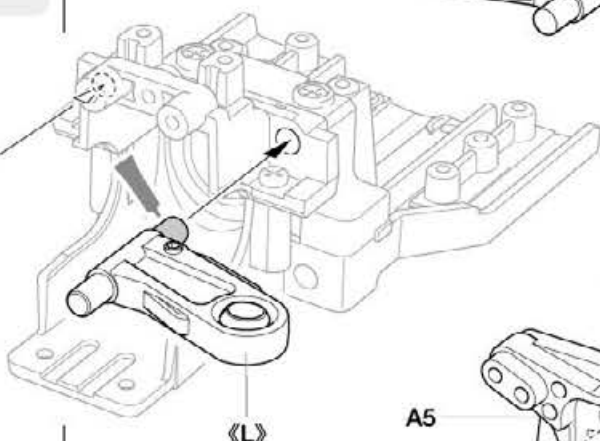

20

### タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

**TAMIYA CATALOG**  
The latest in cars, bikes, airplanes, ships and tanks. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalog.

20

フロントロウアームの組み立て  
Front lower arms  
Vordere untere Arme  
Tirants inférieurs avant

《R》

P7

M1



《L》

M8

P7



★図の向きで押し込みます。  
★Push in.  
★Eindrücken.  
★Introduire.




21



3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

21

フロントロワームの取り付け  
Attaching front lower arms  
Anbau der vorderen unteren Arme  
Fixation des tirants inférieurs avant

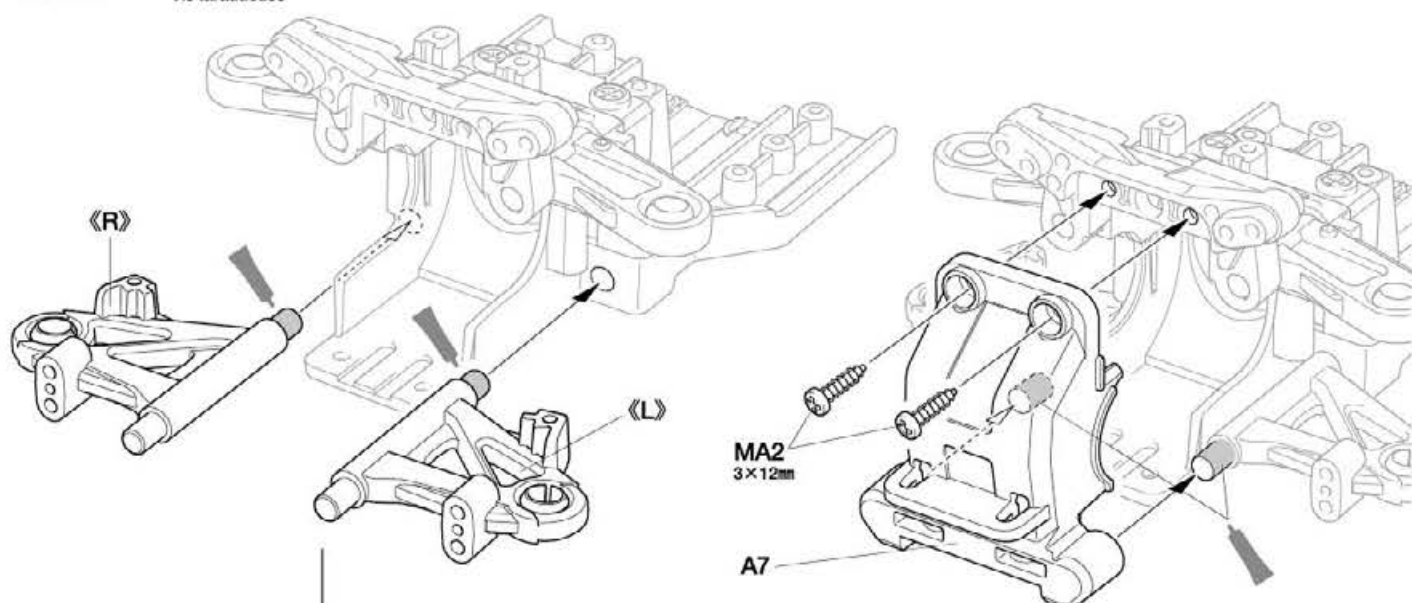

22



5mmビローボール  
Ball connector  
Kugolkopf  
Connecteur à rotule




1050プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique



6mmスナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique

22

フロントアップライトの組み立て  
Front uprights  
Achsschenkel vorne  
Fusées avant

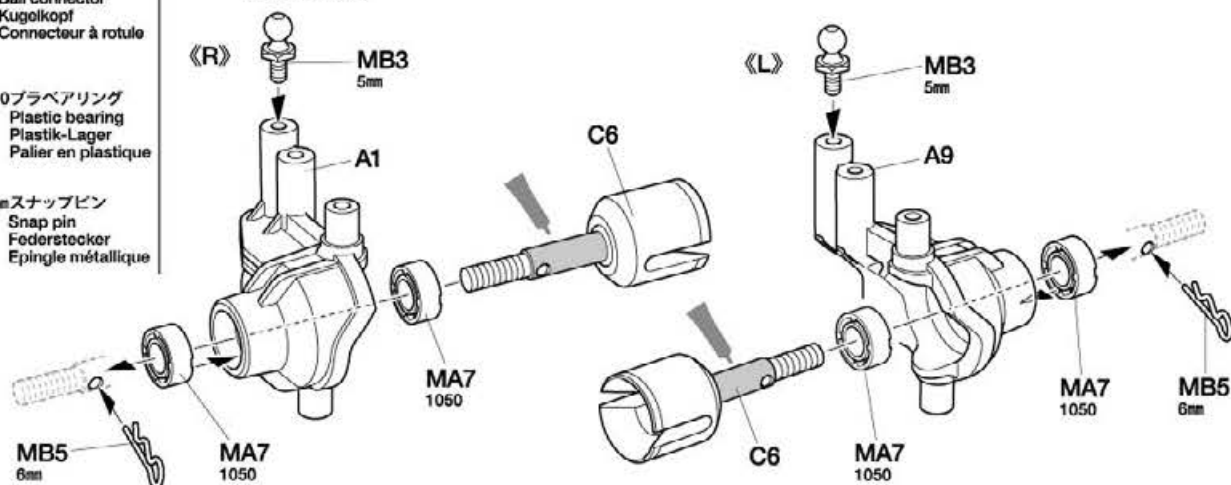


23



3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

23

フロントアップライトの取り付け  
Attaching front uprights  
Einbau der vorderen Achsschenkel  
Installation des fusées avant

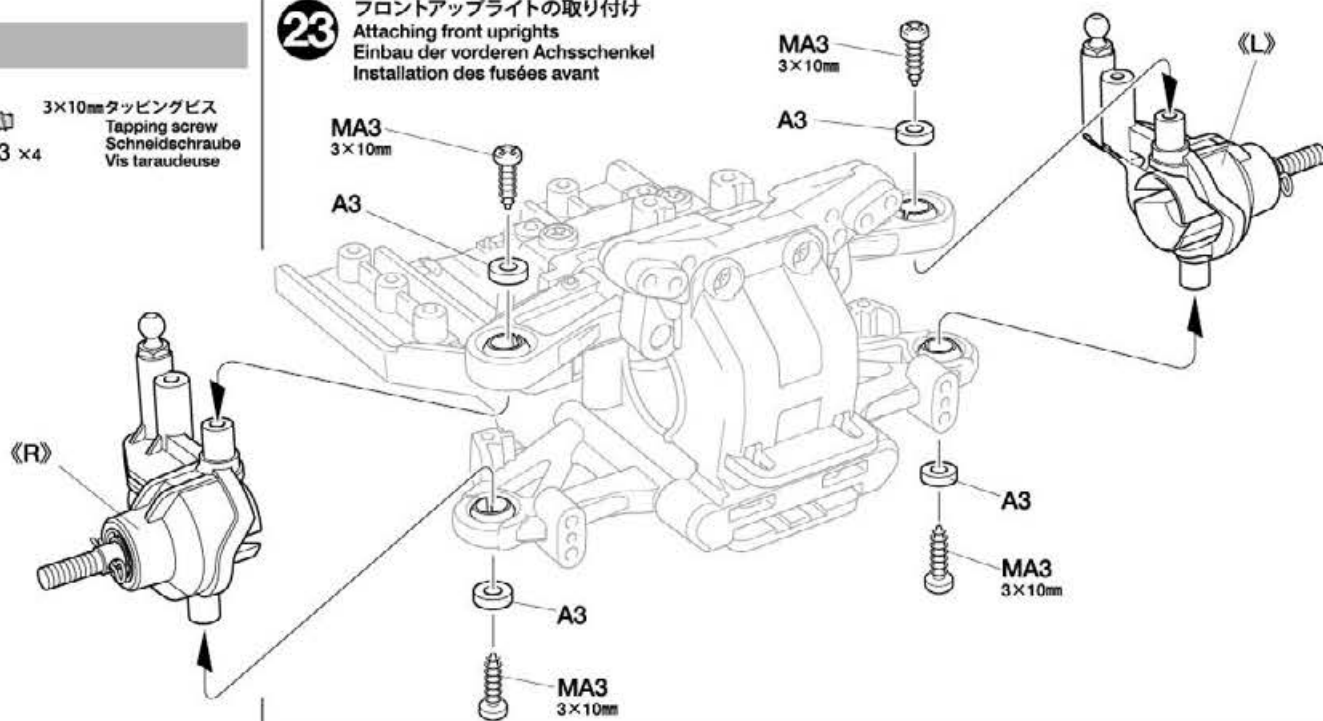




24




MB1 ×2

3×12mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

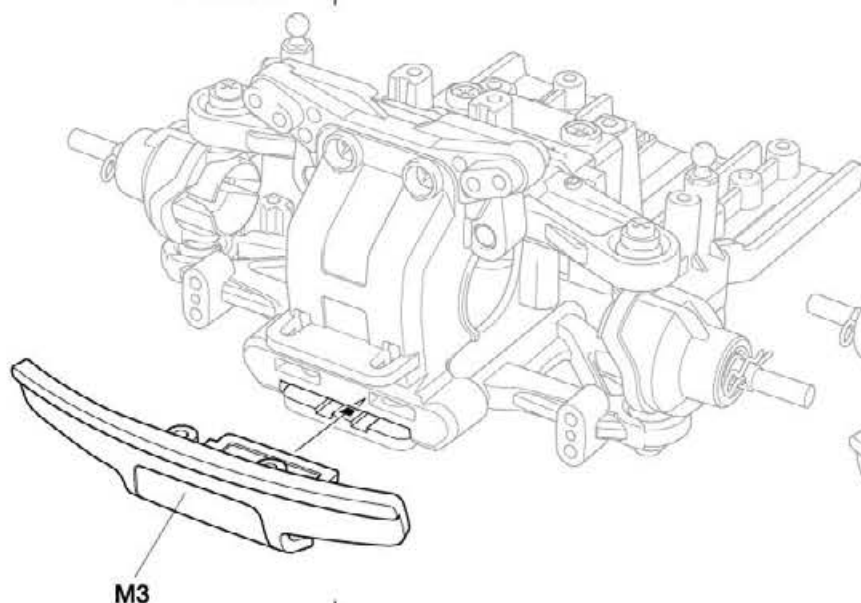

M3

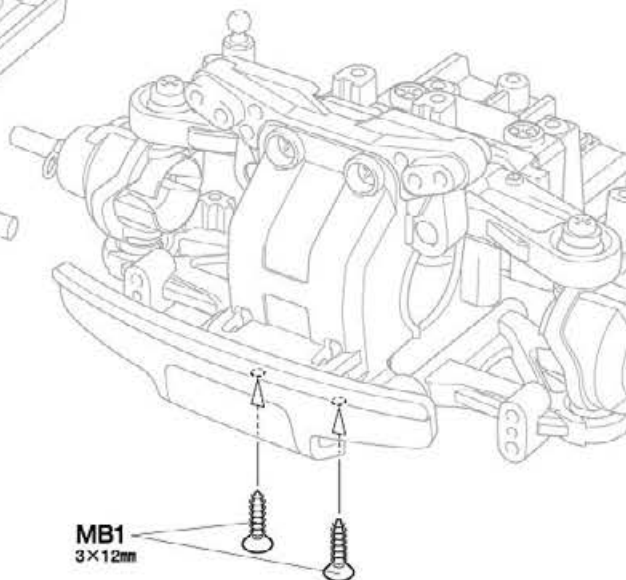MB1  
3×12mm

25




MA3 ×7

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

25


サブデッキの取り付け  
Attaching sub deck  
Unterdeck anbauen  
Fixation de la platine  
auxiliaire

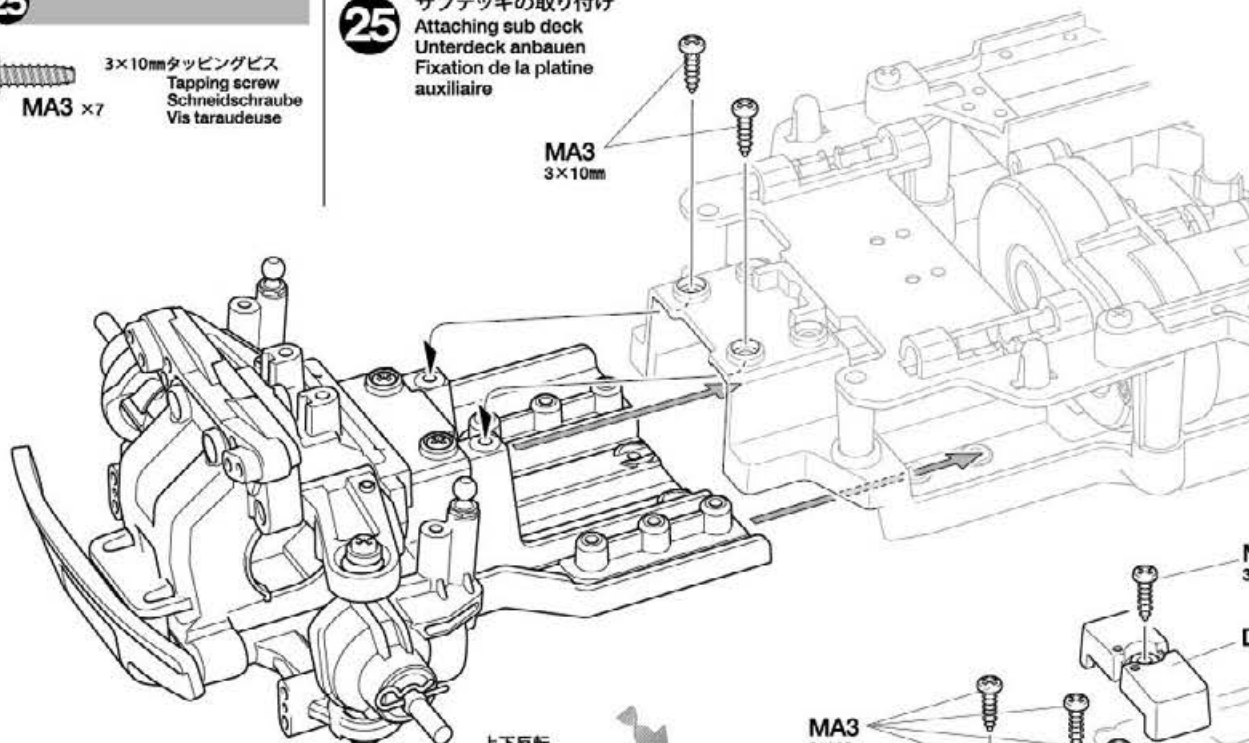MA3  
3×10mm

上下反転  
Turn upside down.  
Die Oberseite nach  
unten drehen.  
Retourner.

MA3  
3×10mmMA3  
3×10mm

D15

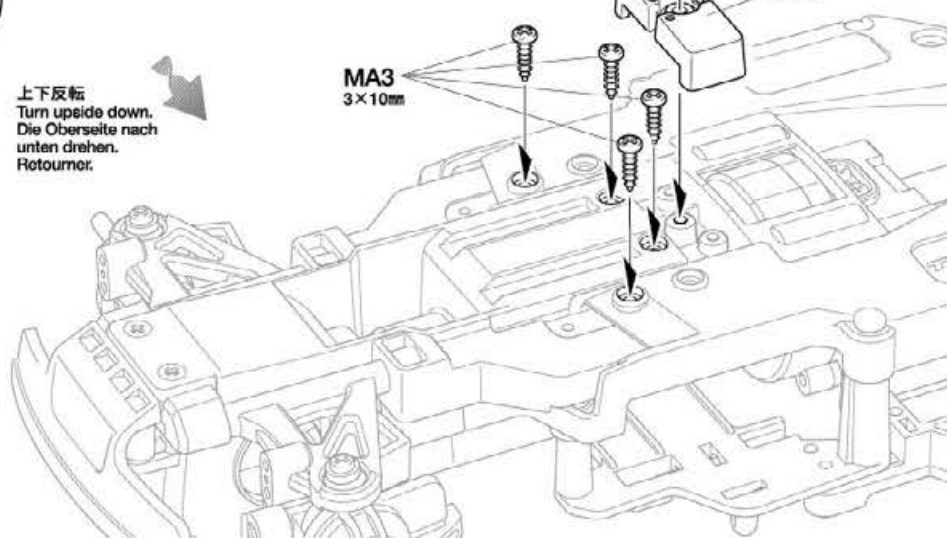


TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L  
プラスドライバー-L(5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M  
プラスドライバー-M(4×75)




ITEM 74007

26



**MB4** コイルスプリング  
×4  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal




★ダンパー Spacer B1、B2 でスプリングの硬さ、車高を調整することができます。  
★Use damper spacers (B1 and B2) to alter tension and ground clearance.  
★Benutzen Sie Dämpfer-Distanzstücke (B1 und B2) um Spannung und Bodenfreiheit einzustellen.  
★Utiliser des bagues d'amortisseurs (B1 et B2) pour régler la tension et la garde au sol.

26

ダンパーの組み立て  
Dampers  
Stoßdämpfer  
Amortisseurs

★4個作ります。  
★Make 4.  
★4 Satz anfertigen.  
★Faire 4 jeux.

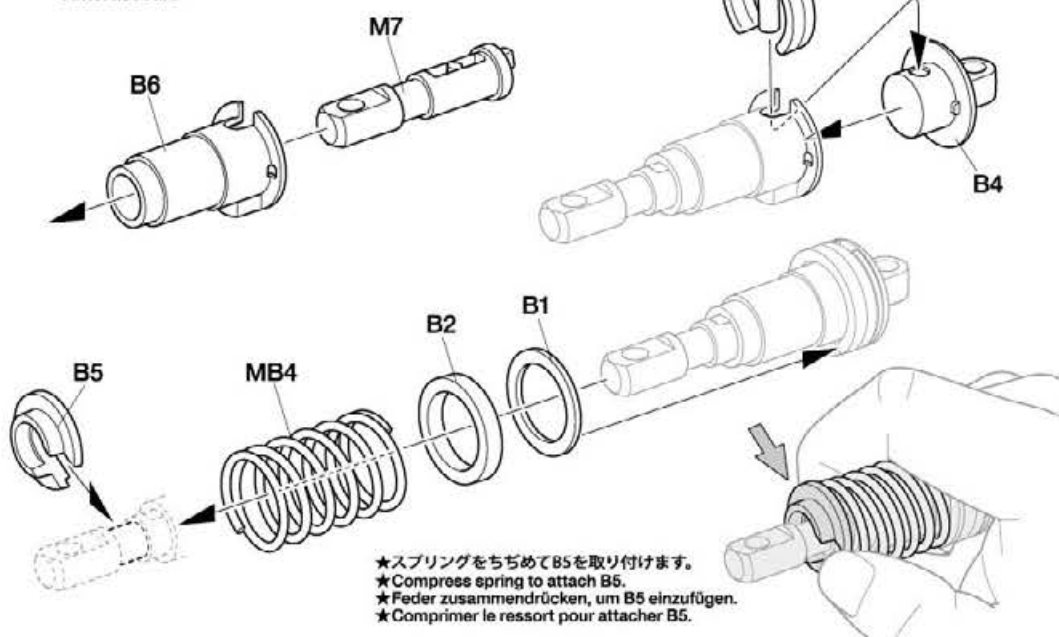


★スプリングをちぢめて B5 を取り付けます。  
★Compress spring to attach B5.  
★Feder zusammendrücken, um B5 einzufügen.  
★Comprimer le ressort pour attacher B5.

27

3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée  
**MB2 ×8**


27

ダンパーの取り付け  
Attaching dampers  
Einbau der Stoßdämpfer  
Fixation des amortisseurs

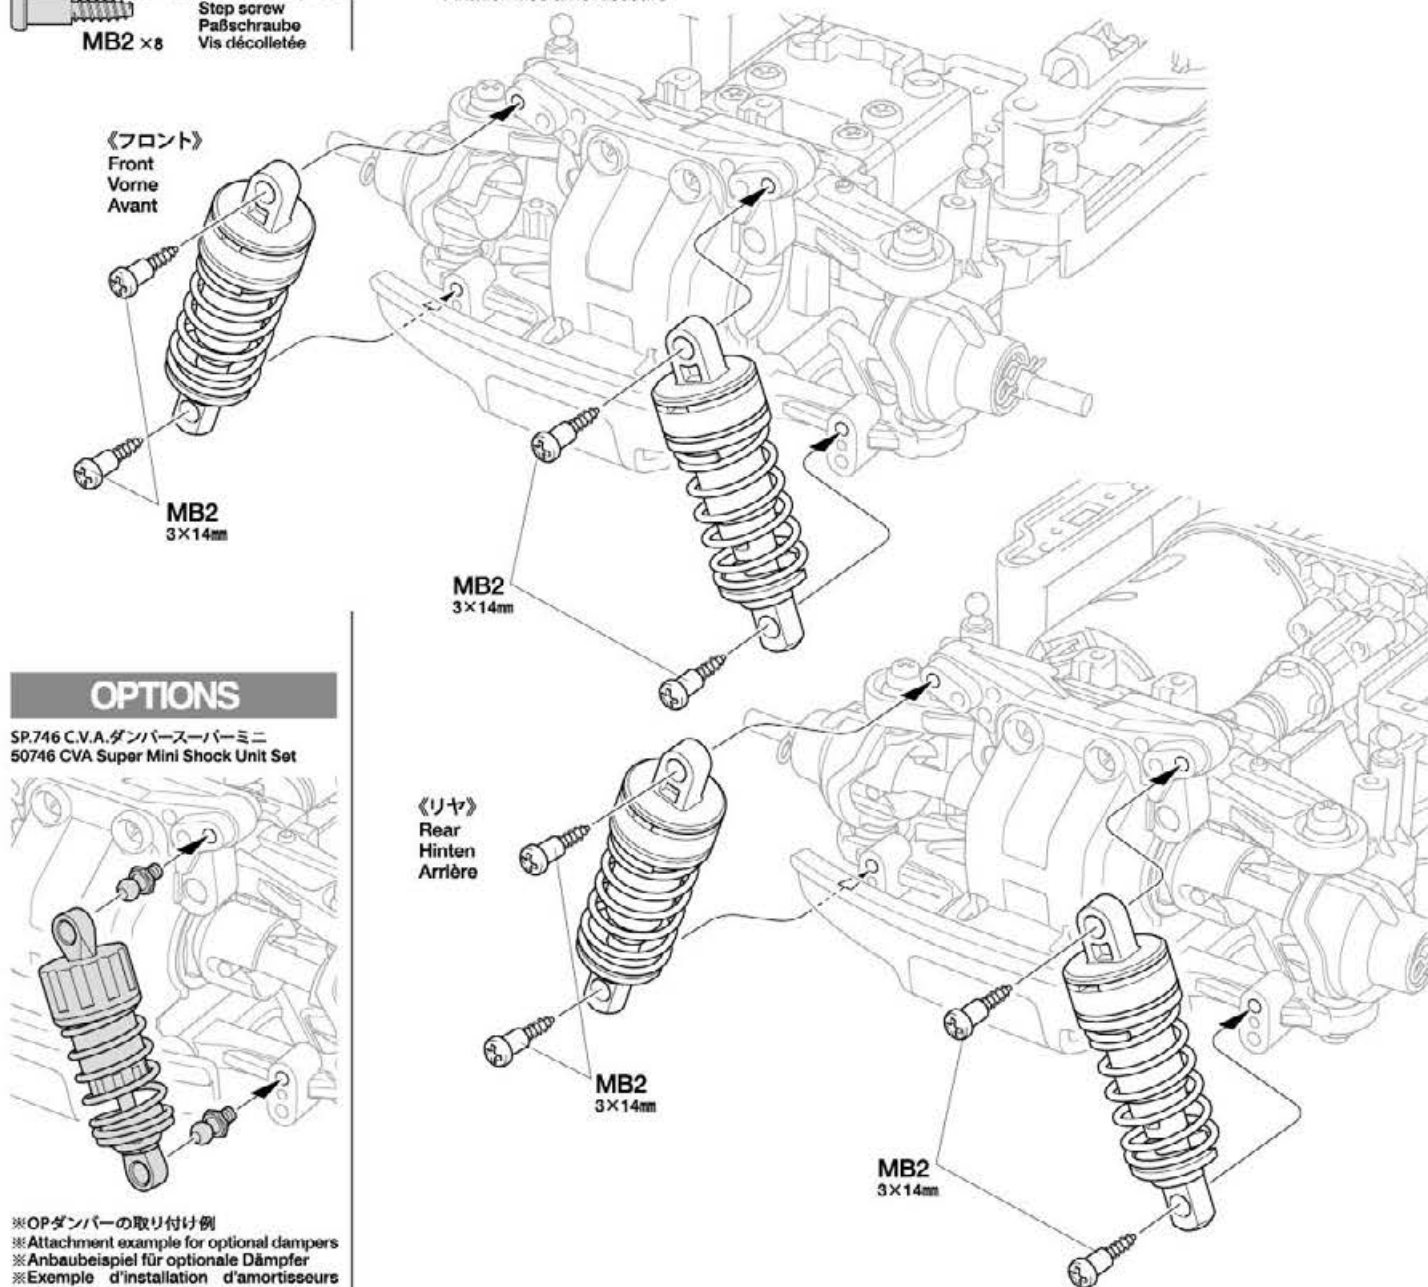

## OPTIONS

SP.746 C.V.A.ダンパースーパーミニ  
50746 CVA Super Mini Shock Unit Set

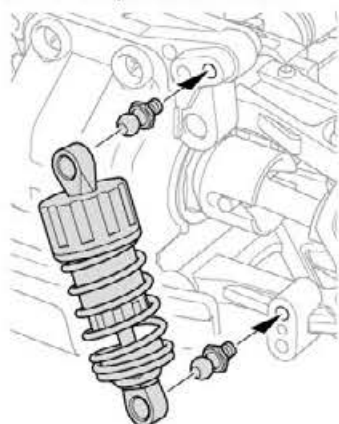

※OPダンパーの取り付け例  
※Attachment example for optional dampers  
※Anbaubeispiel für optionale Dämpfer  
※Exemple d'installation d'amortisseurs optionnels

5mmビローボール  
Ball connector  
Kugelpf  
Connecteur à rotule  
**MB3** ×1

2.6×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse  
**MC2** ×1

3×10mmタッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse  
**MA3** ×1

2.6×10mm/バインドビス  
Binding screw  
Flachkopfschraube  
Vis à tête poêlier  
**MC3** ×1

3×10mm丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis  
**MA1** ×1

**Checking R/C equipment**

- 1 Trims in neutral.
- 2 Install batteries.
- 3 Extend receiver antenna.
- 4 Connect charged battery.
- 5 Switch on transmitter.
- 6 Switch on receiver.
- 7 Ensure reverse switches are in shown position.
- 8 Steering wheel in neutral.
- 9 Servo in neutral position.
- 10 After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.


**Überprüfen der RC-Anlage**  
(Siehe Bild rechts.)

- 1 Trimmhebel neutral stellen.
- 2 Batterien einlegen.
- 3 Empfängerantenne ausrollen.
- 4 Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- 5 Sender einschalten.
- 6 Empfänger einschalten.
- 7 Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
- 8 Lenkrad neutral stellen.
- 9 Servo in Neutralstellung.
- 10 Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

**Vérification de l'équipement R/C**

- 1 Placer les trims au neutre.
- 2 Mettre en place les piles.
- 3 Déployer l'antenne du récepteur.
- 4 Charger complètement la batterie.
- 5 Allumer l'émetteur.
- 6 Allumer le récepteur.
- 7 S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
- 8 Le volant de direction au neutre.
- 9 Servo au neutre.
- 10 Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。  
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.  
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.  
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

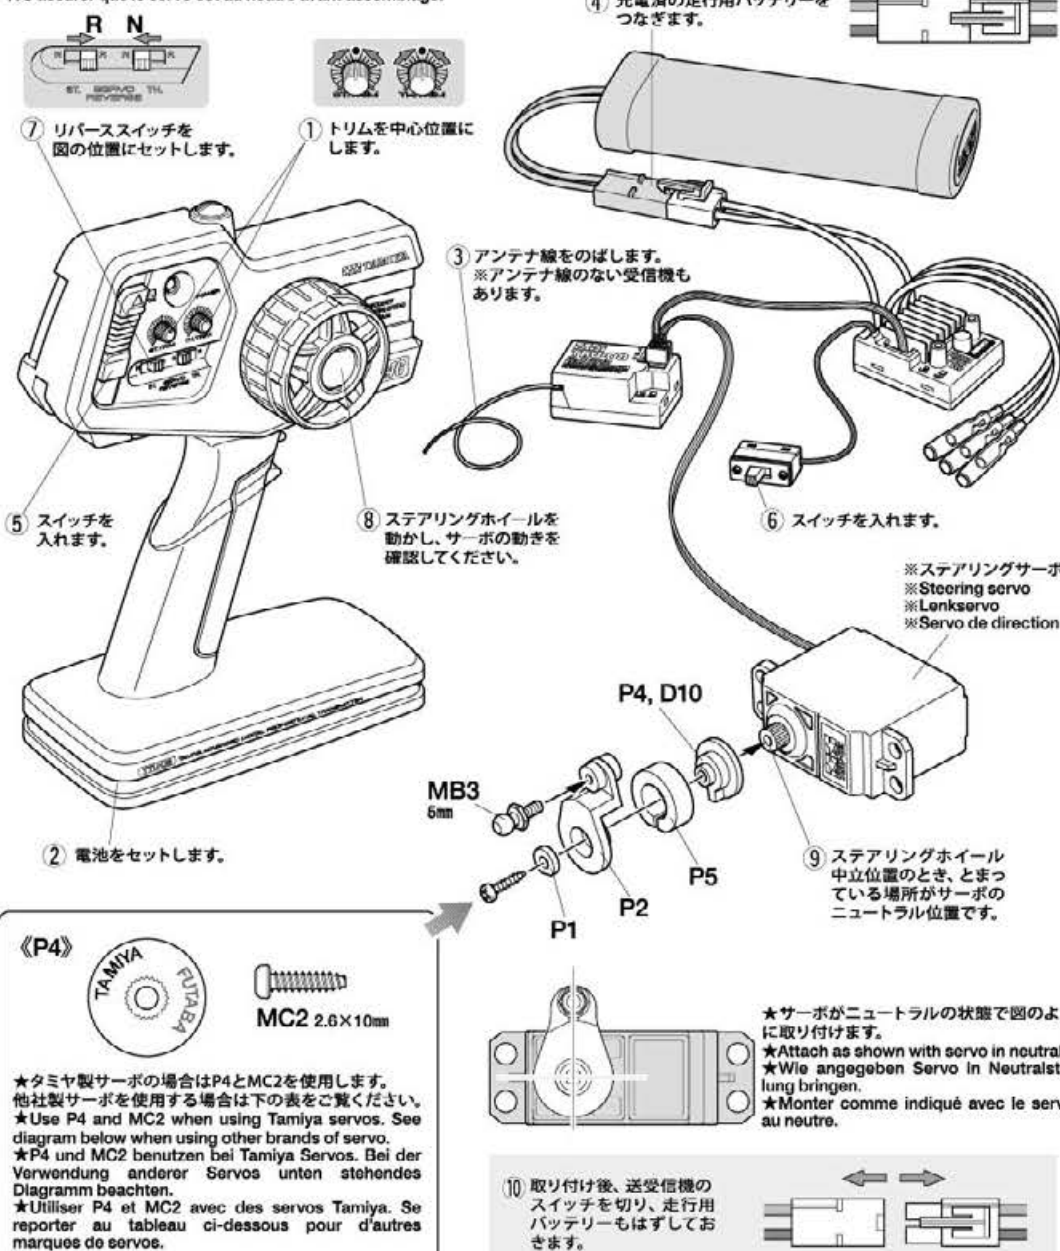

《サーボホーン用ビスの選び方》 / Selecting Servo Horn Screw  
Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo


★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の10mmサイズビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合わせたビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロボメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 10mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 10mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.


★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 10mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

★サーボからビスを外します。  
★Remove original servo horn screw.  
★Originalschraube des Servohorns entfernen.  
★Enlever la vis originale du palonnier.

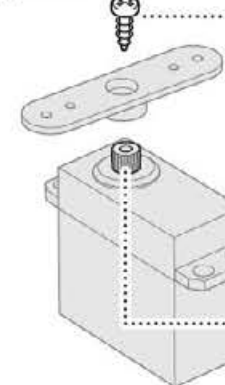

- 1 ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。  
★Examine screw and determine type.  
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.  
★Examiner la vis et déterminer le type.

- 2 ★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。  
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.  
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.  
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

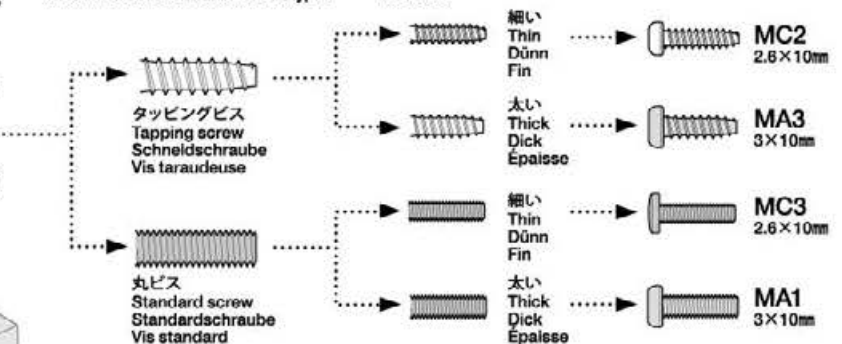

★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。  
★Match part with servo.  
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.  
★Utiliser une pièce adaptée au servo.







29



- ① ★B11を奥に倒して溝の位置まで動かします。  
★Position B11 to align with grooves.  
★B11 ausrichten an den Einbuchtungen.  
★Positionner B11 pour l'aligner avec les rainures.

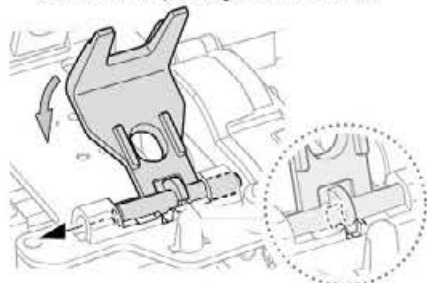


- ② ★B11を手前に倒してスナップピンで固定します。  
★Secure B11 using snap pins.  
★Sichern Sie B11 mit Federsteckern.  
★Fixer B11 au moyen d'une épingle.







MC8

B11

B11

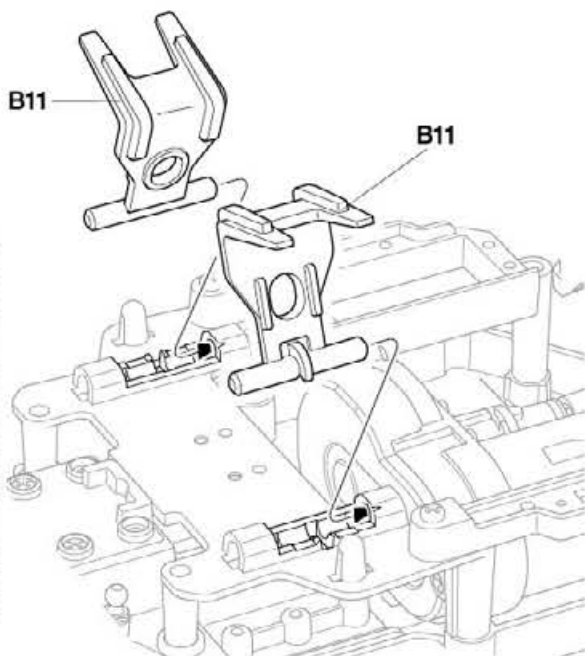

30




### 30 ラジオコントロールメカの搭載 Attaching R/C equipment Einbau der RC-Anlage Installation de l'équipement R/C

- ★両面テープは部品のサイズに含  
せて切り取ります。  
★Cut double-sided tape into  
required sizes.  
★Doppelklebeband in den  
erforderlichen Größen zuschneiden.  
★Découper la bande adhésive double  
face aux dimensions requises.

- ※ESC  
※Electronic speed controller  
※Elektronischer Fahrgler  
※Variateur de vitesse électronique

- ※受信機  
※Receiver  
※Empfänger  
※Récepteur

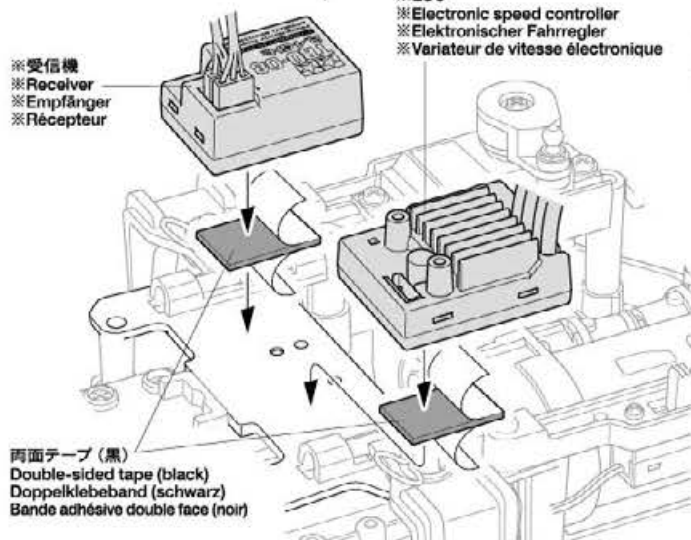



31

- ★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤を  
ながし込んで接着します。  
★Apply instant cement.  
★Sekundenkleber auftragen.  
★Appliquer de la colle cyanoacrylate.



31

- 《ホイール》 ★4個作ります。  
Wheels ★Make 4.  
Rad ★4 Satz anfertigen.  
Roue ★Faire 4 jeux.

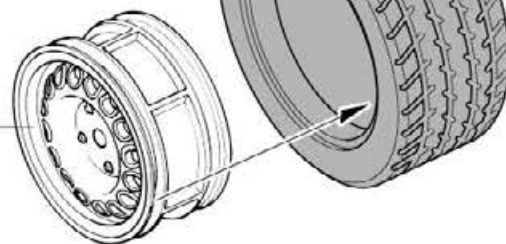ホイール  
Wheel  
Rad  
Roueタイヤ  
Tire  
Reifen  
Pneu

- ★タイヤをホイールのみぞに  
はめず。  
★Fit into grooves.  
★Reifen richtig in die  
Felgen eindrücken.  
★Insérer dans les rainures.

MA10  
×42×10mmシャフト  
Shaft  
Achse  
AxeMC5  
×4  
4mmフランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque《フロント》  
Front  
Vorne  
AvantMA10  
2×10mmMC5  
4mm★取り外します。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.

A4

《リヤ》  
Rear  
Hinten  
ArrièreMA10  
2×10mmMC5  
4mm★取り外します。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.



A4

★取り外します。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.


A4

★取り外します。  
★Remove.  
★Entfernen.  
★Enlever.★ナイロン部までしめ込みます。  
★Tighten up into nylon portion.  
★Anziehen, bis Gewinde aus  
Nylon-Sicherungsteil schaut.  
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.


《モーターコードのつながり方》

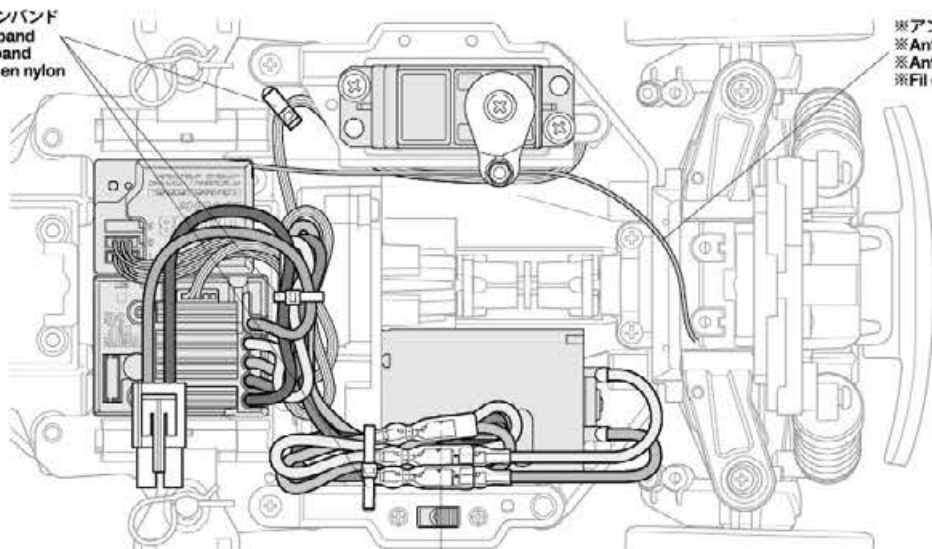Motor cables  
Motorkabel  
Câbles du moteurESC、アンプ側  
ESC  
Fahrregler  
Variateurモーター側  
Motor  
Moteur+ (プラス) コード  
(赤、黄)  
(+) Red, Yellow  
(+) Rot, Gelb  
(+) Rouge, Jaune黄/赤コード  
Yellow / Red  
Gelb / Rot  
Jaune / Rouge- (マイナス) コード  
(黒、青)  
(-) Black, blue  
(-) Schwarz, blau  
(-) Noir, bleu緑/黒コード  
Green / Black  
Grün / Schwarz  
Vert / Noir★コネクター部は+ (プラス)、- (マイナス) を  
確かめ、しっかりとつないでください。  
★Connect cables firmly.  
★Die Kabel fest zusammenstecken.  
★Connector fermement les câbles.配線  
Stowing cables  
Verstauung der Kabel  
Arrangement des câbles★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでた  
ばね、余分な部分はニッパーなどで切り取ります。  
★Secure cables using nylon band. Cut off excess portion  
using side cutters.  
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden. Überstand mit  
Seitenschneider abschneiden.  
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.  
Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.ナイロンバンド  
Nylon band  
Nylonband  
Collier en nylon※アンテナ線  
※Antenna cable  
※Antennekabel  
※Fil d'antenne注意!  
NOTICE★RCメカの各コネクターの接続はメカに付  
属の説明書を良くお読みください。  
★Also refer to instructions supplied with  
R/C equipment when attaching.  
★Zum Anschließen der RC-Anlage auch  
die der Anlage beiliegenden Anleitungen  
beachten.  
★Pour installer l'équipement R/C, consultez  
également ses instructions spécifiques.★ブラシ/ブラシレス兼用ESCの場合、使用しないコードがあります。  
(タミヤ製ブラシ/ブラシレス兼用ESCはオレンジのコードを使用しません。)  
★Some cables are not used with switchable brushed-brushless ESCs.  
(Do not use orange cable with Tamiya ESCs.)  
★Einige Kabel können einem umschaltbaren Brushed-Brushless Fahrregler  
nicht benutzt werden.  
(Das orange Kabel mit einem Tamiya- Fahrregler nicht benutzen.)  
★Certains câbles ne sont pas utilisés avec des contrôleurs commutables  
brushed-brushless. (Ne pas utiliser le câble orange avec des variateurs Tamiya.)



34

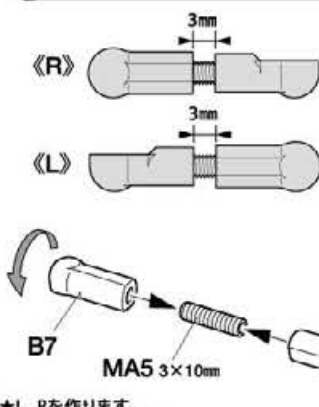



★L, Rを作ります。  
★Make for left and right.  
★Für links und rechts fertigen.  
★Faire pour gauche et droite.

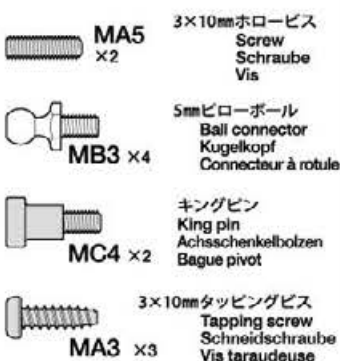


### 34 フロントボディマウントユニットの組み立て Front body mount unit Karosserieaufhängungseinheit vorne Ensemble supports de carrosserie avant

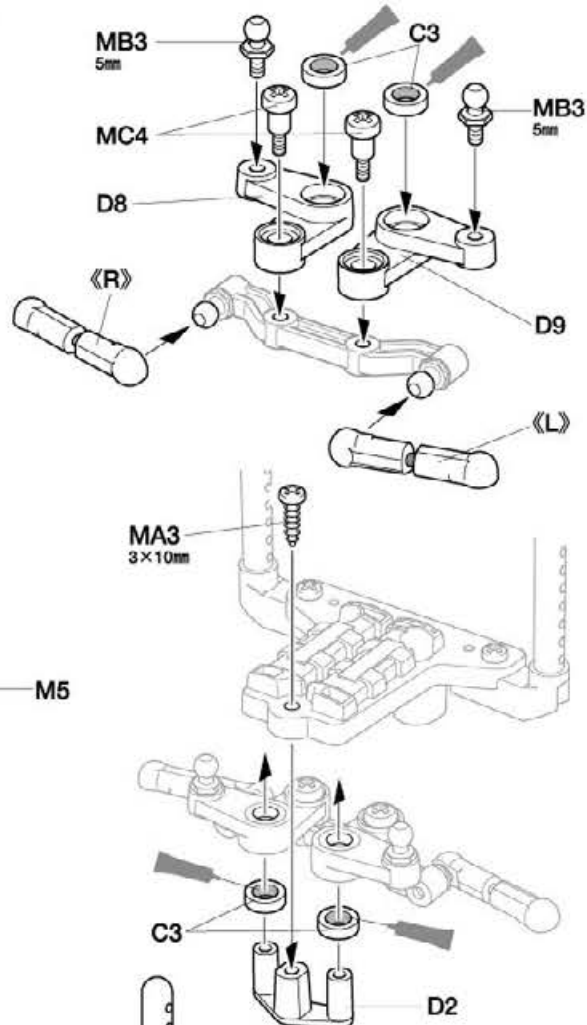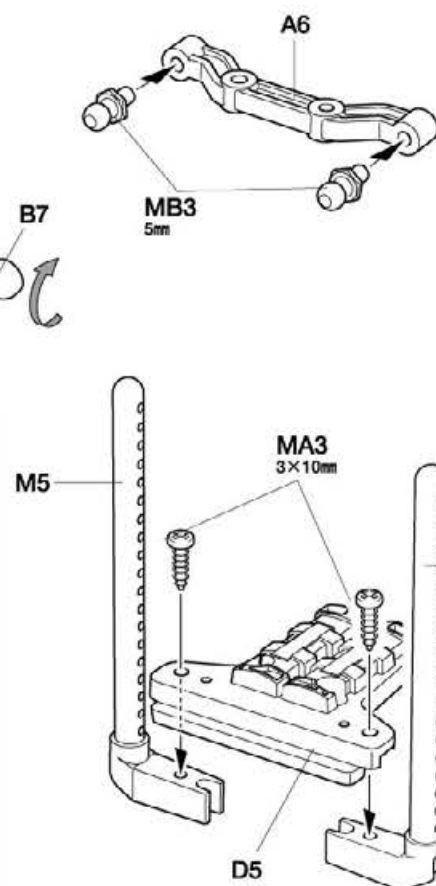


35

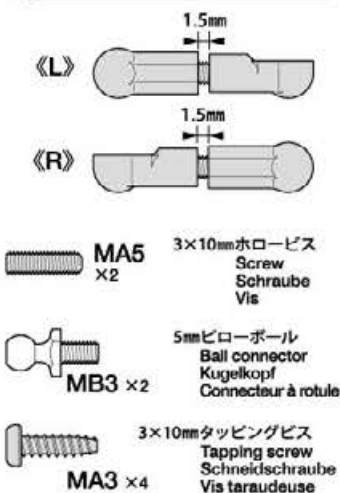

### 35 リアボディマウントユニットの組み立て Rear body mount unit Karosserieaufhängungseinheit hinten Ensemble supports de carrosserie arrière

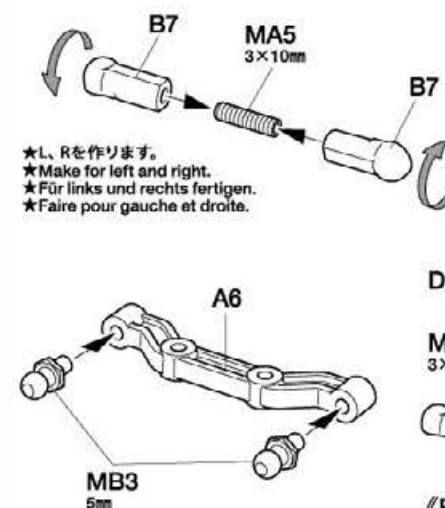


★L, Rを作ります。  
★Make for left and right.  
★Für links und rechts fertigen.  
★Faire pour gauche et droite.

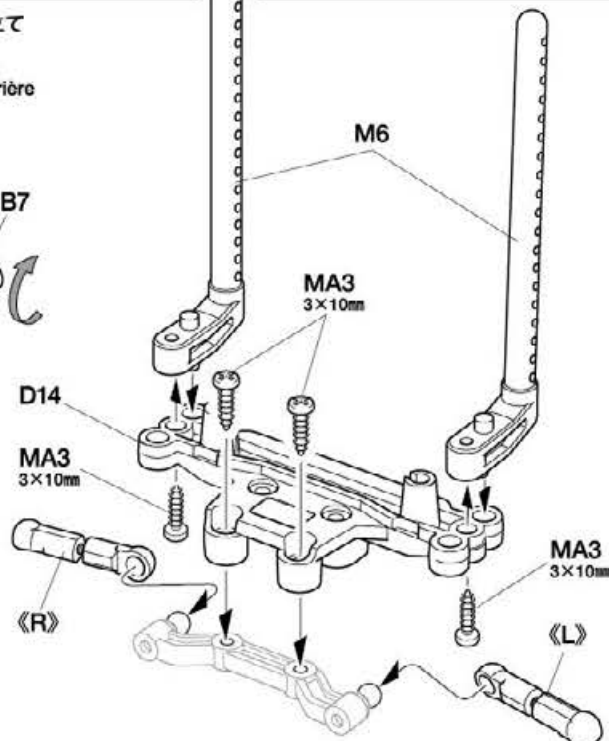


36

★B9とMC9はシャシー組み替えの時に  
使用します。  
★B9 and MC9 are used when changing  
chassis setup.  
★B9 und MC9 werden gebraucht, wenn  
das Chassis verändert wird.  
★B9 et MC9 sont utilisés pour changer  
la configuration du châssis.



### 36 《ステアリングロッド》 Steering rod Lenkgestänge Barre d'accouplement

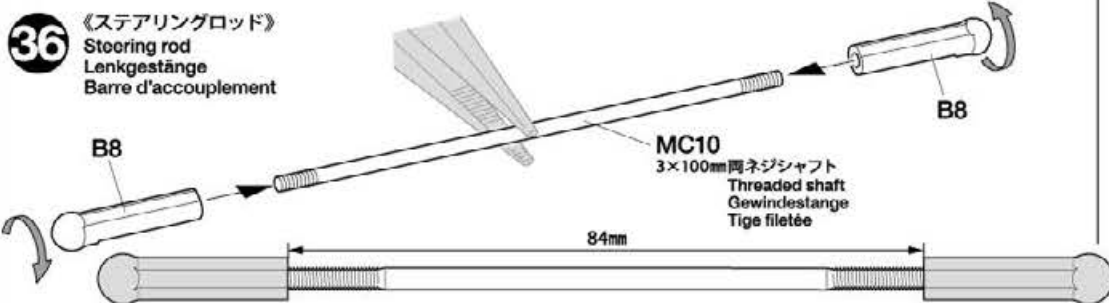




37

3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schnellschraube  
Vis taraudeuse

MA3  
X4



★エンジンヘッドの模様があるボディマウントユニットがフロント側につきます。  
★Attach body mount with engine head design to front.  
★Mit der Markierung des Karosseriehalters mit Motordesign nach vorne anbauen.  
★Fixer le support de carrosserie avec le motif de culasse de moteur à l'avant.



38

注意してください。  
CAUTION  
VORSICHT  
PRECAUTIONS



走行させない時は必ずバッテリーのコネクターを外してください。  
走行用バッテリーをつないだままでおくと、車が暴走することがあります。  
走らせないときは、必ず走行用バッテリーのコネクターを抜いておきます。

**DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE MODEL**  
Disconnect battery when model is not being used, as it may result in a run away model.

**AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS MODELL NICHT IN BETRIEB IST**  
Akkus abhängen, wenn das Modell nicht benutzt wird, da es sich sonst selbstständig machen kann.

**DECONNECTER LA BATTERIE LORSQUE LE MODELE N'EST PAS UTILISEE**  
Déconnecter la batterie lorsque le modèle n'est pas utilisé pour éviter qu'il se déplace inopinément.

39


アンテナパイプ  
Antenna pipe  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne

※アンテナ線  
※Antenna cable  
※Antennenkabel  
※Fil d'antenne

★アンテナ線が外に出ないような長さに切って取り付けます。(アンテナ線保護用)  
★Cut antenna pipe to appropriate length, ensuring antenna is contained fully within.  
★Antennenrohr der Länge der verwendeten Antenne anpassen, dabei sicherstellen, dass die Antenne in voller Länge geschützt wird.  
★Couper le tube d'antenne à la longueur appropriée en s'assurant que l'antenne est complètement à l'intérieur du tube.


37

ボディマウントユニットの取り付け  
Attaching body mount units  
Anbringung der Karosseriehalterungen  
Fixation des ensembles supports de carrosserie

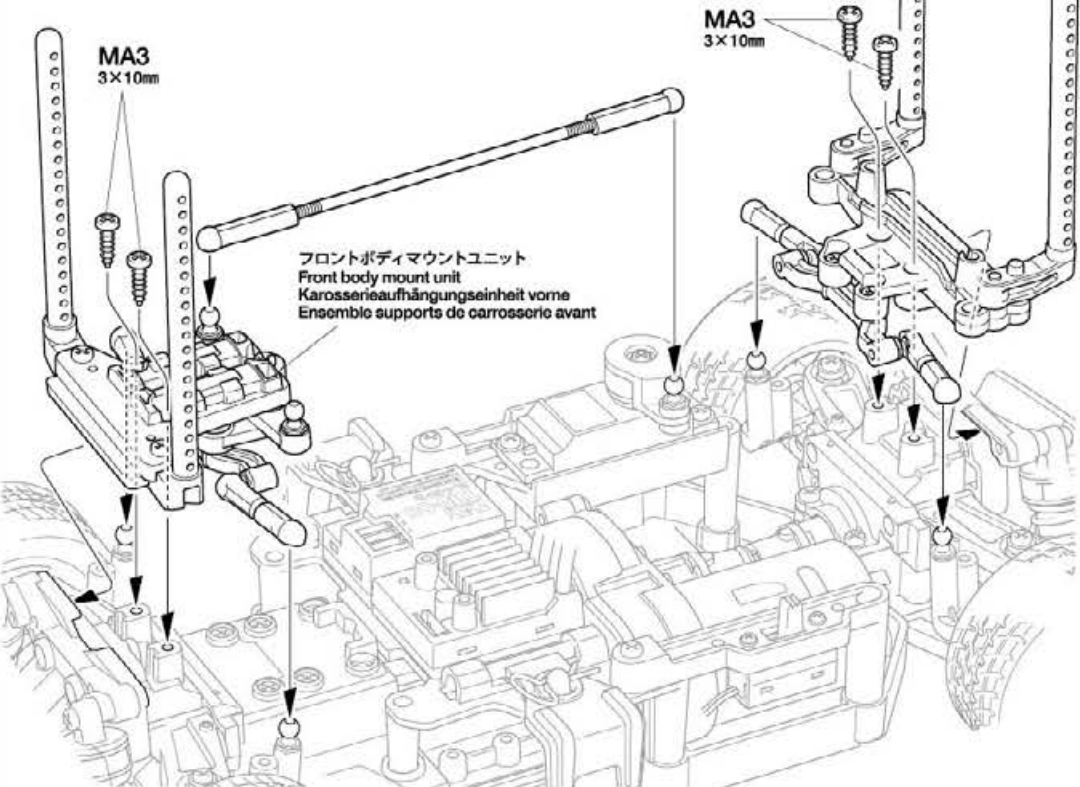


38

走行用バッテリーの搭載  
Installing battery pack  
Einlegen des Akkupacks  
Installation du pack d'accus

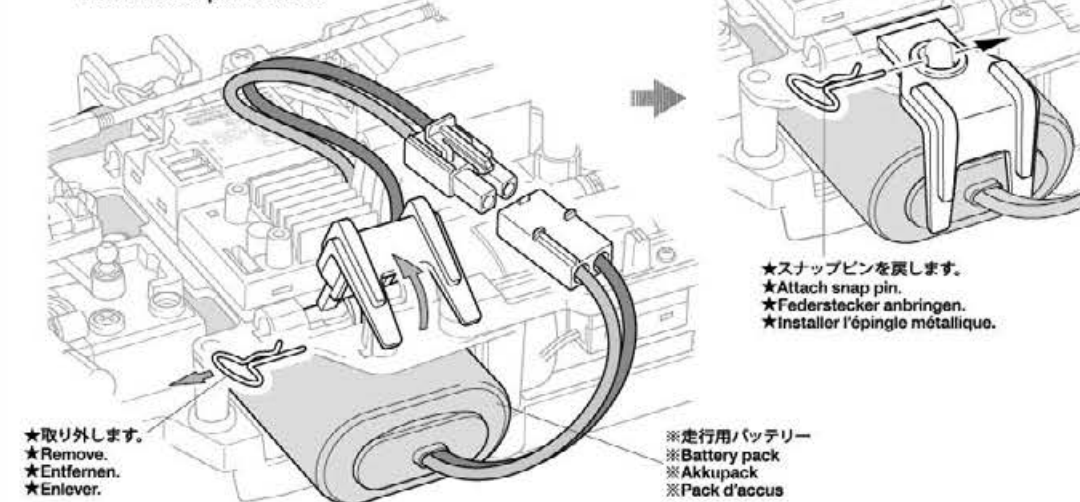


39


アンテナパイプの取り付け  
Attaching antenna pipe  
Anbau des Antennenröhrchens  
Fixation du tube d'antenne

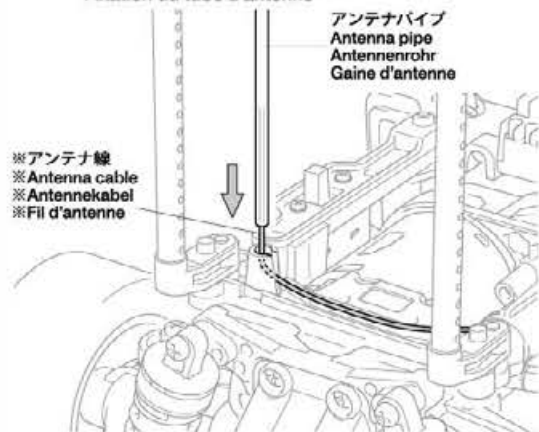

《トランスポンダーを付ける場合》  
Attaching transponder  
Tranponder anbauen  
Fixation d'un transpondeur

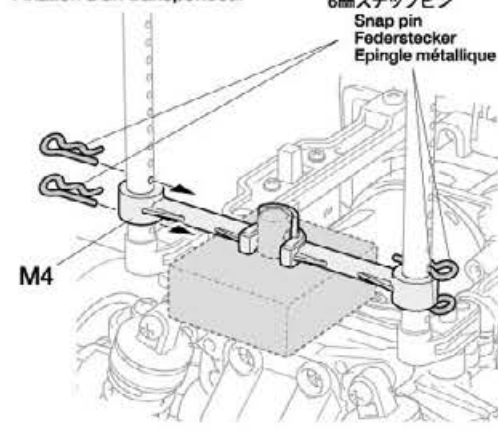


《穴の開け方》  
Making holes  
Löcher bohren  
Perçage des trous



※ピンバイス  
※Pin vise  
※Schraubstock  
※Outil à percer

★指定の位置にピンバイスなどで小さな穴を開けます。  
★Make a pilot hole in the indicated position using a pin vise and drill bit, etc.  
★Ein Loch mit einer Ahle, einem Bohrer etc an der gezeigten Stelle bohren.  
★Perçer un pré-trou à la position indiquée avec un outil à percer et un foret etc.




※RC ボディリーマー  
※F/C body reamer  
※Karosseriebohrer  
※Alésioir à carrosserie RC


★リーマーで指示の大きさに穴を広げます。  
★Enlarge hole to desired size using body reamer.  
★Loch mit Karosseriebohrer bis zur gewünschten Größe aufweiten.  
★Élargir le trou au diamètre désiré avec l'alésioir à carrosserie.

《ポリカーボネートボディの切り取り方》  
Cutting out polycarbonate body parts  
Ausschneiden der Polycarbonat Karosserieteile  
Découpe des pièces de carrosserie en polycarbonate


《直線はハサミで切り取ります。》  
Straight sections – use scissors  
Gerade Bereiche mit Schere bearbeiten  
Sections droites – utiliser des ciseaux

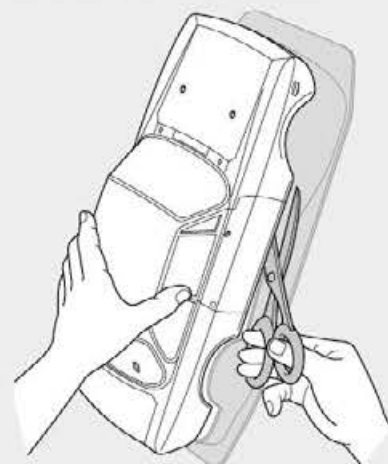



《曲線はカッターナイフで切り取ります。》  
Curved sections – use a modeling knife  
Für gebogene Bereiche Modellbaumesser benutzen  
Sections courbes – utiliser un couteau de modélisme



●カッターナイフを使う時は、切断する部分に手(指)を絶対にあてないでください。  
●Keep hands and fingers off of section being cut, particularly when using a modeling knife.  
●Hände und Finger fernhalten, besonders bei der Nutzung des Modellbaumessers.  
●Tenir éloignés mains et doigts de la section découpée, en particulier si on utilise un couteau de modélisme.



★カッターナイフで切り取る場合は、一度に切らずに数回にわけて浅く切り込みを入れ、切れ目にそって折り曲げるようにして切りはなしてください。  
★When using a modeling knife, make multiple passes to score the cut line, then bend and snap off the unwanted area.  
★Wenn Sie ein Modellbaumesser benutzen, machen Sie mehrere Schnitte an der vorgezeichneten Linie, dann biegen Sie das Abfallstück um und brechen es ab.  
★Si on utilise un couteau de modélisme, faire plusieurs passages pour marquer la ligne de coupe, puis plier et détacher la partie indésirable.



注意!  
NOTICE

- 製品によって一部塗装済み、加工済みの場合があります。
- Some bodies may be pre-painted or have other work already carried out.
- Einige Karosserieteile können bereits bemalt sein, oder andere Vorbereitungen können bereits erledigt sein.
- Certains carrosseries peuvent être pré-peintes ou avec d'autres travaux déjà effectués.

40

★工具の取り扱いには十分に注意してください。  
★Handle tools with care.  
★Werkzeuge mit Vorsicht benutzen.  
★Manipuler les outils avec précaution.



★穴を開ける面に対して垂直に穴を開けます。  
★Ensure drill is perpendicular to target surface.  
★Sicherstellen dass der Bohrer senkrecht auf den Ziel ist.  
★S'assurer que le foret est perpendiculaire à la surface.

TAMIYA CRAFT TOOLS

CURVED SCISSORS

曲線ばさみ  
(プラスチック用)





ITEM 74005

40

ボディの穴開け  
Making holes  
Löcher bohren  
Perçage des trous


★指示の大きさに穴を開けてください。  
★Make holes of sizes shown.  
★Löcher nach Maß bohren.  
★Perçer des trous aux diamètres indiqués.

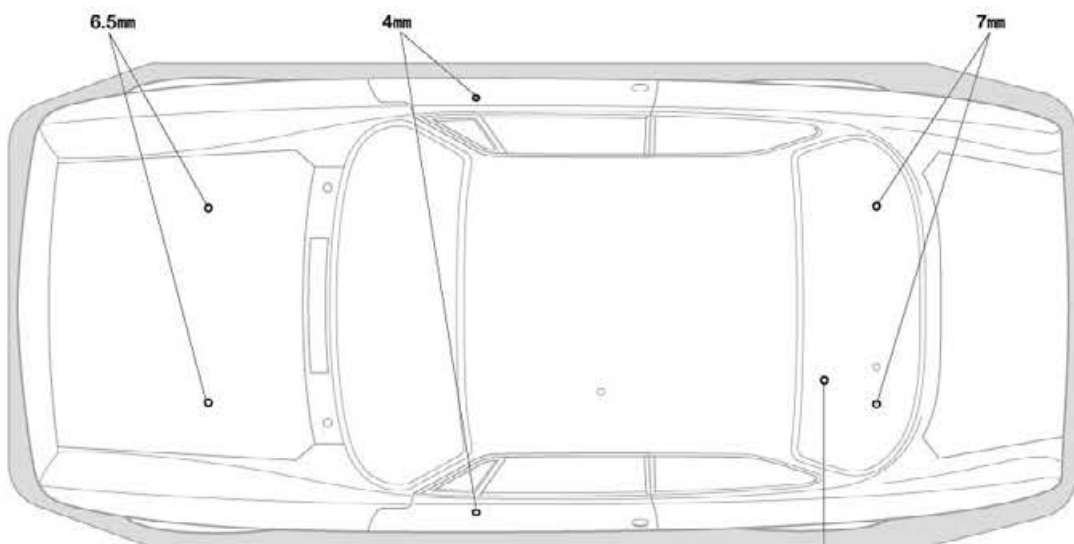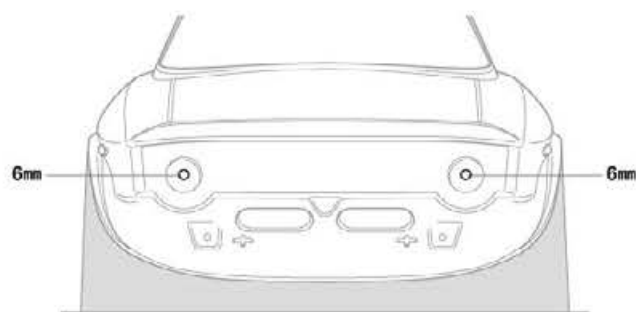

★アンテナを立てる場合は、6mm穴を開けます。  
★Make 6mm hole for antenna pipe as shown.  
★Für Antennenrohr 6mm Loch wie abgebildet bohren.  
★Faire un trou de 6mm pour le tube d'antenne comme montré.

## 《塗装する前に》

Preparing body for painting  
Vorbereitung der Karosserie für Bemalung  
Préparation de la carrosserie pour la mise en peinture

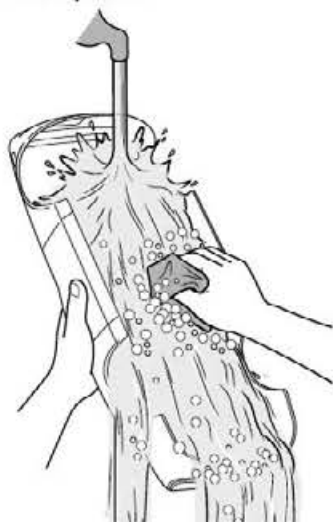

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをして洗剤分を洗い流して乾かしてください。

★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.

★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.

★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

## 注意!

## NOTICE

★21ページの《塗装の仕方》を参考にしてください。

★Refer to instructions in Painting section on page 21.

★Beachten Sie die Lackier-Anweisung auf Seite 21.

★Se reporter aux instructions de la section Peinture page 21.

## PAINTING

●のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料で内側から塗装してください。グリルなどのプラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

● This mark denotes numbers for Tamiya Color paints. Paint body from inside using paints for polycarbonate. Paint plastic parts (grille, etc.) using plastic paints.

● Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Karosserie von innen mit Lexan-Farben bemalen. Plastikteile (Kühlergrill usw.) mit Plastik-Farben bemalen.

● Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures spéciales polycarbonate. Peindre les pièces plastique (calandre etc.) en utilisant des peintures pour maquettes plastique.

《ポリカーボネート用タミヤカラー》  
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-1 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

PS-31 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé

《プラスチック用タミヤカラー》  
TAMIYA PLASTIC PAINTS

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

## TAMIYA COLOR

ポリカーボネートスプレー(ミニ)

クリアーボディ用スプレー塗料です。軽く仕上がり、腐食などにもはがれにくいのが特徴。


## ボディの切り取り

Cutting out body


Karosserie ausschneiden

Découpe de la carrosserie

ボディ  
Body  
Karosserie  
Carrosserie

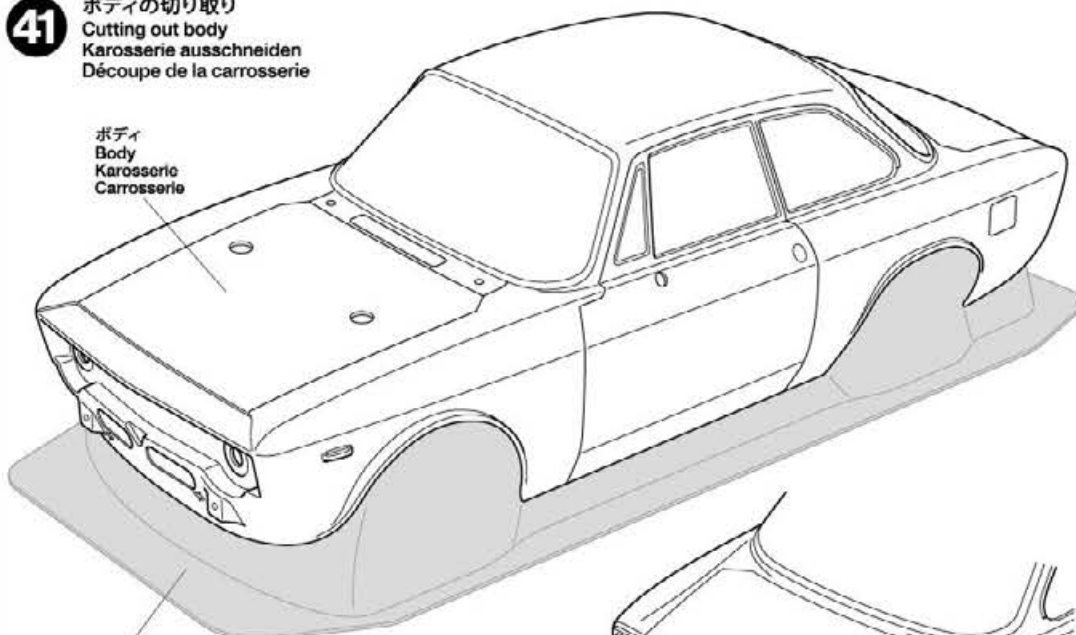

★切り取ります。  
★Cut away.  
★Abschneiden.  
★Couper.

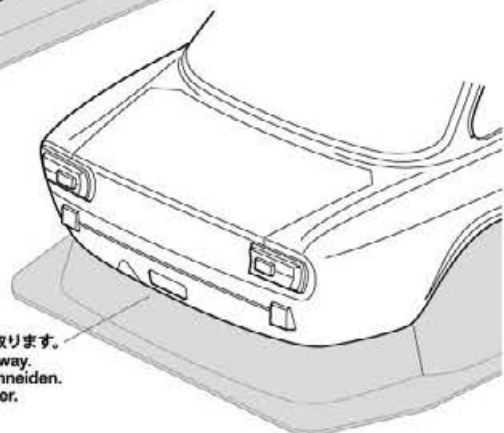

★切り取ります。  
★Cut away.  
★Abschneiden.  
★Couper.

## ボディの塗装

Painting body

Lackierung der Karosserie


Peinture de la carrosserie

★A～Dはマスクシールの番号です。

★A～D denote masking stickers.


★A～D gibt die Nummer des Aufklebers an.

★A～D indiquent les masques adhésifs.

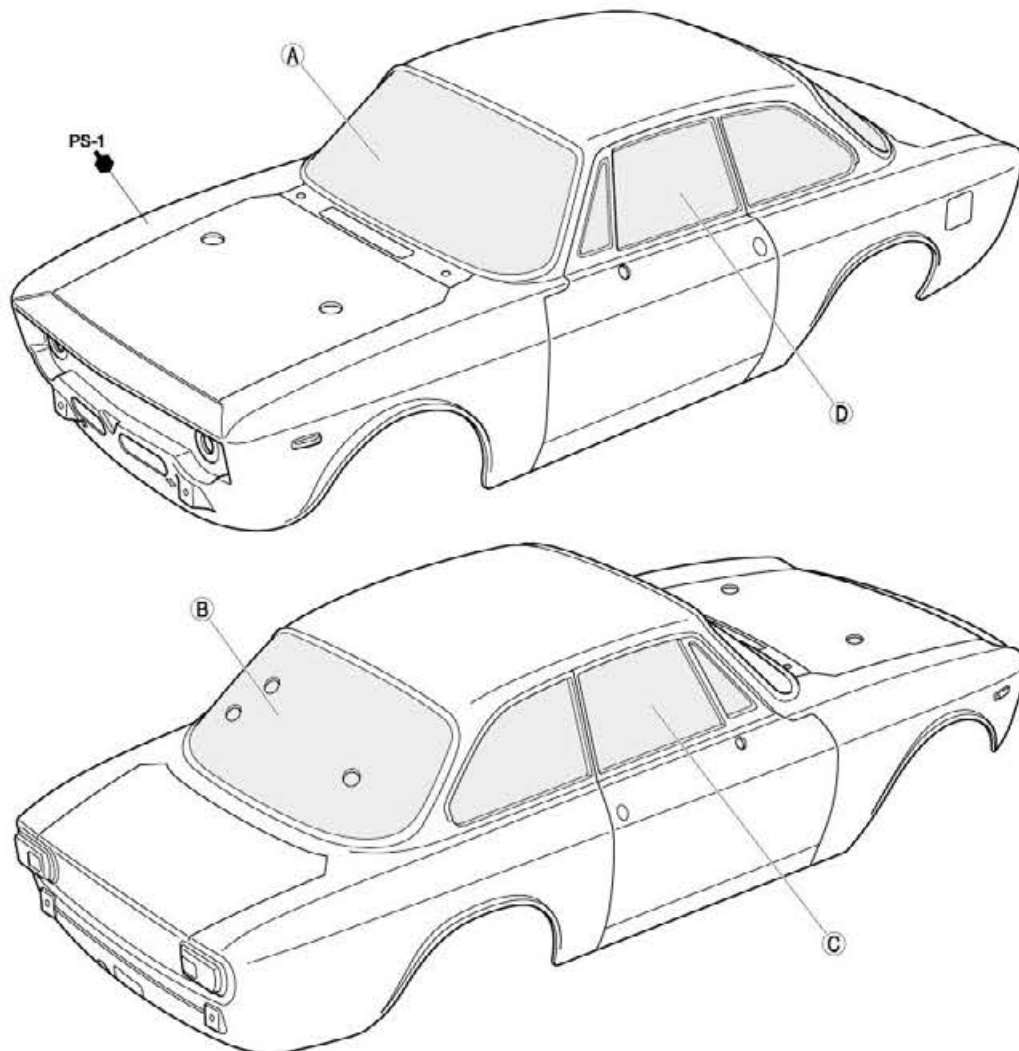




★ボディの保護フィルムをはがしてからステッカーを貼ります。  
★After paint has cured, remove protective film prior to adding stickers.  
★Nach Trocknen der Farbe vor dem Anbringen der Aufkleber die Schutzfolie abziehen.  
★Après séchage de la peinture, enlever le film de protection avant de poser les stickers.




### 《塗装の仕方》 Painting Lackier-Anweisung Peinture


- ① ★マスクシールを切り出してボディ内側からウィンドウ部に貼ります。  
★Cut out masking stickers and mask off window areas from inside.  
★Die selbstklebenden Abkleber ausschneiden und damit Fenster von innen abkleben.  
★Découper les caches autocollants et masquer les vitres de l'intérieur.

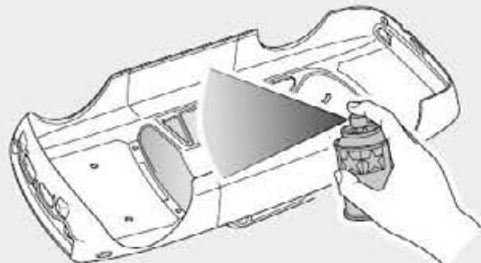

- ③ ★ホワイトが乾いたらウィンドウ部分のマスクシールをはがし、お好みでスモーク(PS-31)を塗装します。  
★After paint has dried, remove masking stickers from windows and paint using Smoke (PS-31).  
★Nachdem Trocknen der Farbe sind die Abklebungen von den Fenstern zu entfernen und Fenster mit Rauchfarben (PS-31) zu lackieren.  
★Après séchage, enlever les caches des parties vitrées et les peindre avec du Smoke (PS-31).

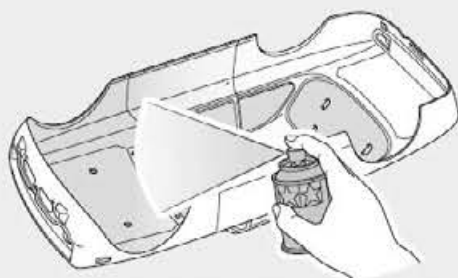

- ② ★ボディを内側からホワイト(PS-1)で塗装します。スプレー塗装はボディから30cmほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。  
★Paint the body from inside using White (PS-1). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.  
★Die Karosserie von innen mit Weiß (PS-1) lackieren. Die Sprühfarbe aus einem Abstand von 30cm in dünnen Schichten 2-3 mal auftragen.  
★Peindre la carrosserie par l'intérieur avec Blanc (PS-1). Pulvériser 2 à 3 fines couches de peinture à 30cm de la carrosserie.

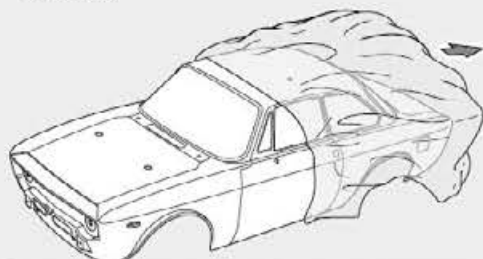

- ④ ★塗装終了後にボディ表面の保護フィルムをはがしてください。  
★When paint has dried remove protective film.  
★Wenn die Farbe getrocknet ist wird der Schutzfilm entfernt.  
★Une fois la peinture sèche, enlever le film de protection.

### 《ステッカーの貼り方》

- ①できるだけ余白を残さず、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切りとってしまってもまちがえやすいので貼る順に切りとってください。  
②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置にあわせてステッカーを貼ります。  
③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。台紙は一度に全部はがさないでください。しわがでたり気泡が残る原因になります。

### Stickers

- ①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.  
②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.  
③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.

### Aufkleber


- ①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.  
②Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.  
③Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

### Autocollants

- ①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.  
②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.  
③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.

不要ステッカー ..... (52) ~ (56)  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.

### 43 マーキング 1 Markings 1 Beschriftung 1 Décoration 1

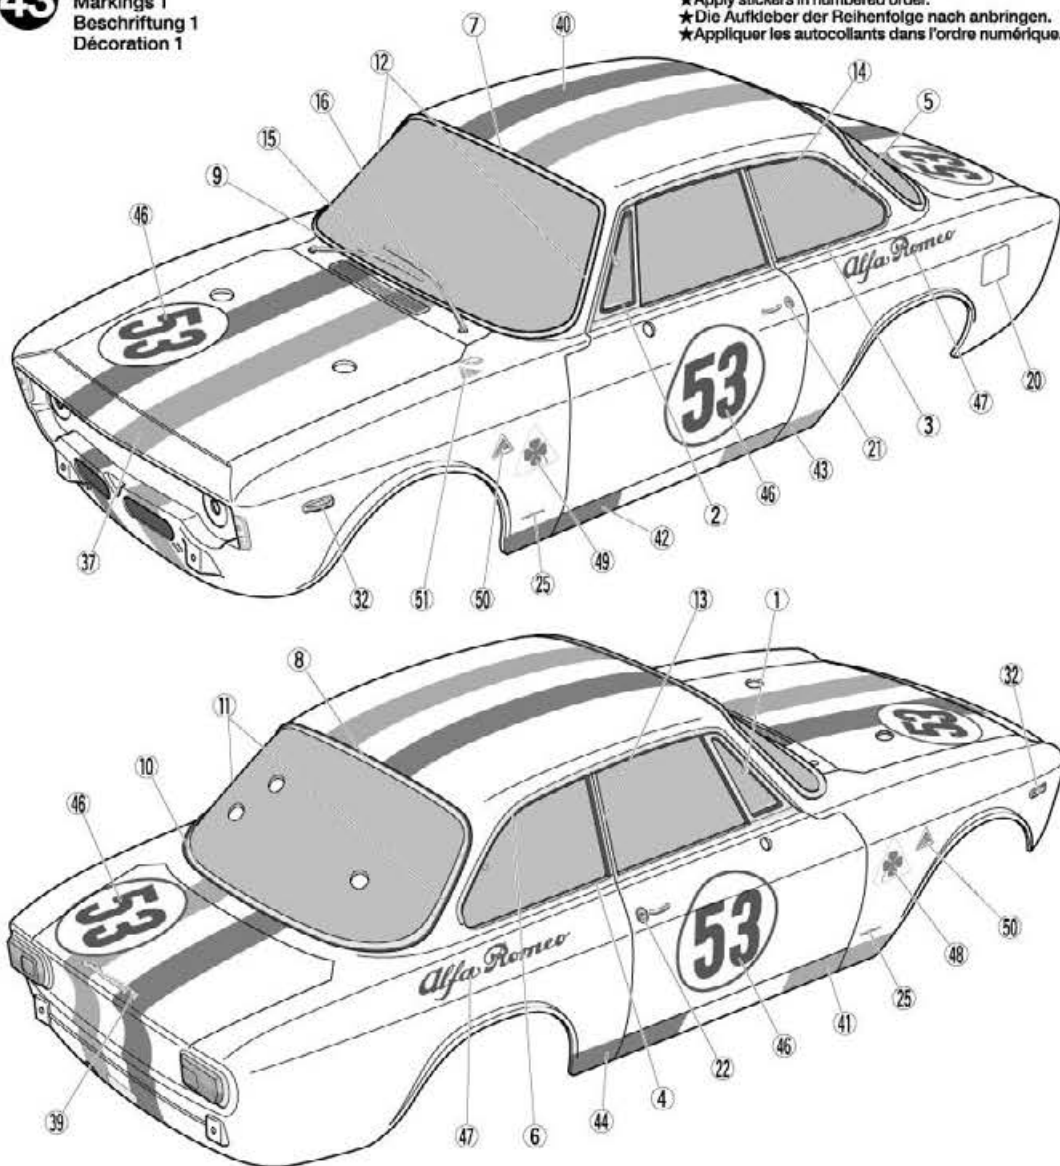

★ステッカーは番号順に貼ってください。  
★Apply stickers in numbered order.  
★Die Aufkleber der Reihenfolge nach anbringen.  
★Appliquer les autocollants dans l'ordre numérique.

### TAMIYA CRAFT TOOLS

#### DESIGN KNIFE

デザインナイフ

ITEM 74020

#### DECAL SCISSORS

デカールバサミ

ITEM 74031

45

## 《ボディ金具袋詰》

Body metal parts bag  
Karosserie Metallteile-Beutel  
Sachet des pièces métalliques  
de carrosserie

2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
MC2 ×2  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse

スナップピン (小)  
Snap pin (small)  
MD1 ×2  
Federstecker (klein)  
Epingle métallique (petite)

3mm Oリング  
O-ring  
MB6 ×2  
O-Ring  
Joint torique



★図の様にボディ内側で固定します。  
★Secure from inside as shown.  
★Wie gezeigt von innen befestigen.  
★Fixer de l'intérieur comme montré.

46

6mm スナップピン  
Snap pin  
MB5 ×8  
Federstecker  
Epingle métallique

## MOTOR &amp; GEAR

## 《ギヤ比の変更》

別売のピニオンギヤに交換する事でギヤ比を変えることが出来ます。ギヤの組み合わせによってモーターマウント(D11)への取り付け位置が異なります。下図またはD11上の数字を参考にしてください。

## CHANGING GEAR RATIO

Change the gear ratio by using separately-sold pinion gears. Motor attachment points differ according to gear used. Refer to the illustrations and numbers on D11.


## ÄNDERUNG DER ÜBERSETZUNG

Die Übersetzung kann durch die Verwendung separat erhältlicher Ritzel verändert werden. Die Befestigungspunkte ändern sich je nach Ritzel. Anleitung und Nummer auf D11 beachten.

## CHANGEMENT DE RAPPORT DE TRANSMISSION

Changer le rapport de transmission en utilisant des pignons vendus séparément. Les points de fixation du moteur varient en fonction du pignon utilisé. Se reporter aux illustrations et aux numéros sur D11.

## 《D11》



	ピニオンギヤ Pinion gear	スパーギヤ Spur gear	ギヤ比 Gear ratio
A	25T		6.76 : 1
B	27T	65T	6.26 : 1
C	29T		5.83 : 1

★キット付属のピニオンは29Tです。  
★Kit standard pinion gear: 29T  
★Bausatz-Standard Motormittel: 29Z  
★Pignon moteur standard du kit: 29T



44

## マーキング 2

Markings 2  
Beschriftung 2  
Décoration 2

《フロント》  
Front  
Vorne  
Avant

《リヤ》  
Rear  
Hinten  
Arrière

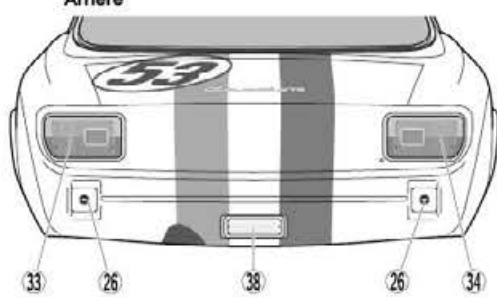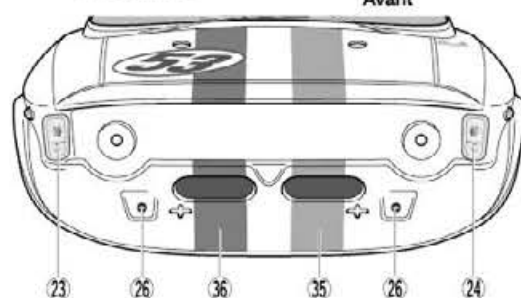


45

## ボディパーツの取り付け


Attaching body parts  
Karosserieteile-Einbau  
Fixation des pièces de carrosserie

## 《H3》



## 《H1》

★2個作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.



H3

H2

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

H1

# Alfa Romeo Giulia Sprint GTA CLUB RACER (MB-01 CHASSIS)

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

## SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

## R/C OPERATING PROCEDURES

- ①Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.
- ②Switch on receiver.
- ③Inspect operation using transmitter before running.
- ④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨Store the car and battery pack separately when not in use.

## TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

## KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ①Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.
- ②Empfänger einschalten.
- ③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

## MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

## PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ①Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.
- ②Mettre en marche le récepteur.
- ③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧Graisser les pignons, articulations...
- ⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

## 《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




- ① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。

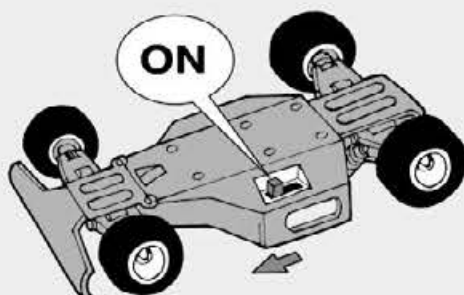


- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。




- ③ 走らせる前にRCカーを台の上に寄せ、各部の動きをチェックします。

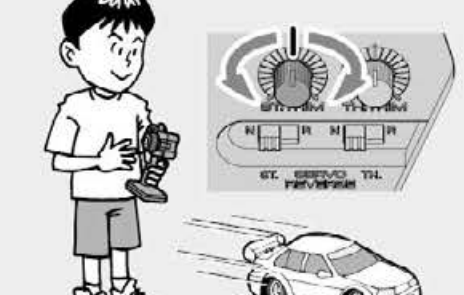

- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

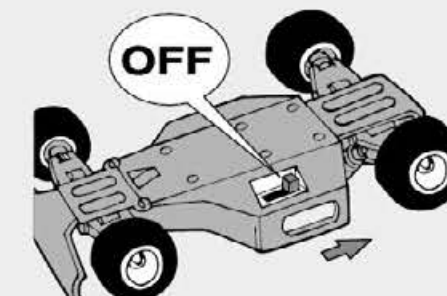

- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

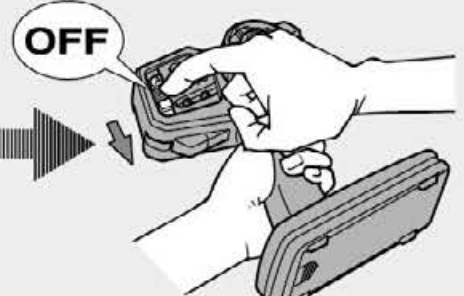

- ⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。



- ⑦ RCカーについての泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。







## 走行練習をしよう PRACTICING ÜBUNG ENTRAÎNEMENT

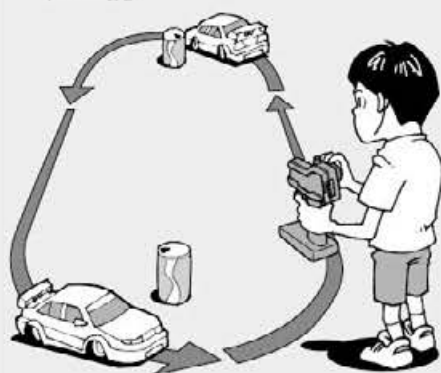

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

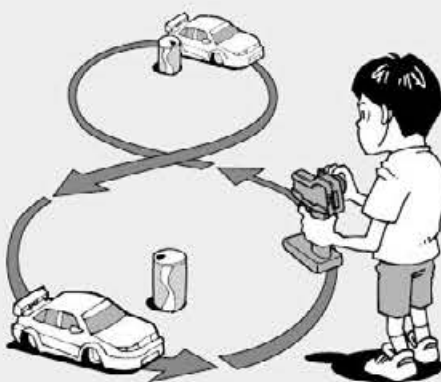

- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

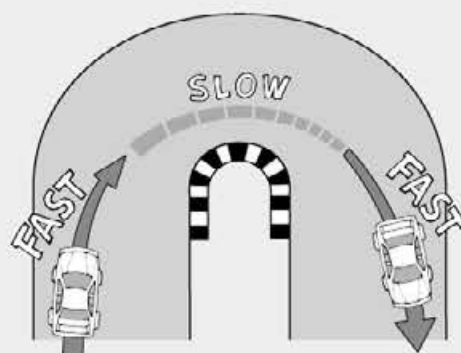

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くようにしましょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


## トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったら、車(R/Cカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

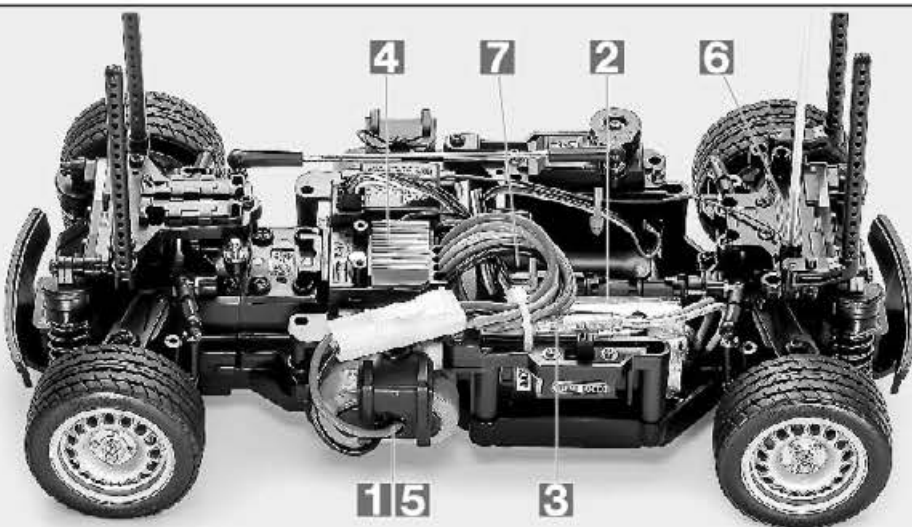





車の異常 PROBLEM PROBLÈME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. No control. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargé.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていないですか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	5
	受信機のアンテナはのびていますか? Antenna is not fully extended. Die Antenne ist nicht voll ausgezogen. L'antenne n'est pas complètement déployée.	アンテナをアンテナパイプに通して、ボディの外まで伸ばしてください。 Ensure antenna (fully contained in pipe) extends outside the body. Sicherstellen, dass die Antenne (komplett im Röhrchen vorhanden) außerhalb der Karosserie ausgezogen ist. S'assurer que l'antenne (entièrement dans le tube) est déployée hors de la carrosserie.	6
	可動部の組み立て、グリスアップがしっかり出来ていますか? Moving parts are incorrectly assembled or insufficiently lubricated. Die beweglichen Teile sind falsch zusammengebaut oder unzureichend geschmiert. Les pièces mobiles sont assemblées incorrectement ou insuffisamment lubrifiées.	説明図をよく見て可動部の確認、組み立て直し、グリスアップをしてください。 Check, reassemble and apply grease as necessary. Prüfen, erneut zusammenbauen und nötigenfalls fetten. Vérifier, réassembler et appliquer de la graisse si nécessaire.	7





# PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。  
 パーツと金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使用しますので大切に保管してください。  
 ★Extra parts are included. Use them as spares or for setup changes - do not throw away.

★Es liegen zusätzliche Teile bei. Als Ersatzteile für Änderungen des Setup verwenden, bitte nicht wegwerfen.  
 ★Des pièces supplémentaires sont incluses. Les utiliser comme rechanges ou pour modification du châssis. Ne pas les jeter!

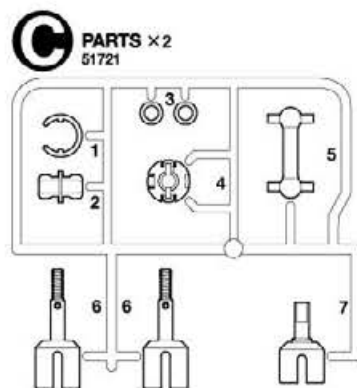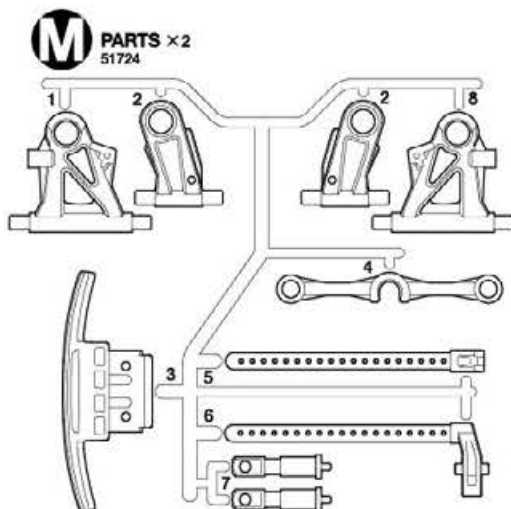
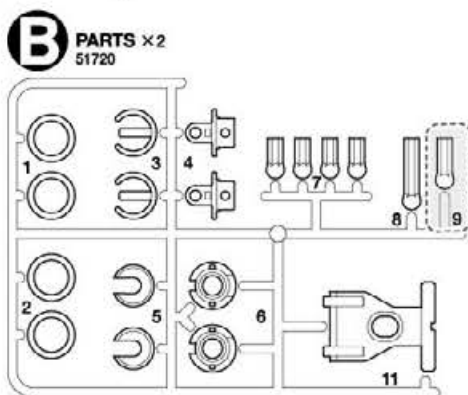
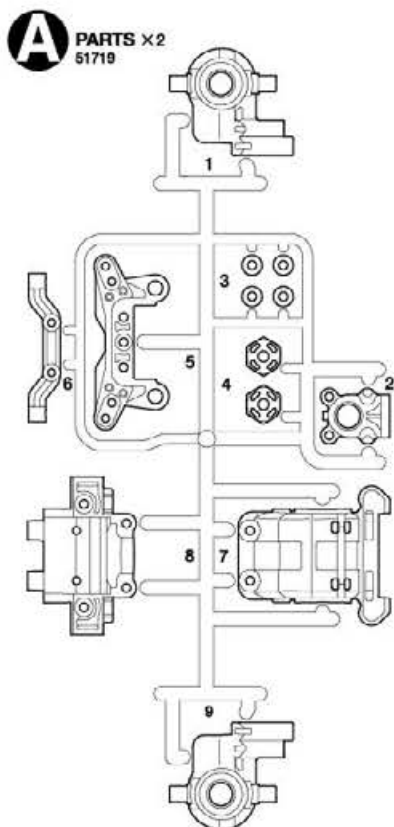


ロワデッキ .....×1  
Lower deck 51725  
Chassisboden  
Chassis

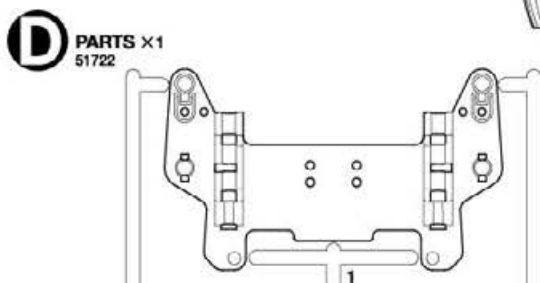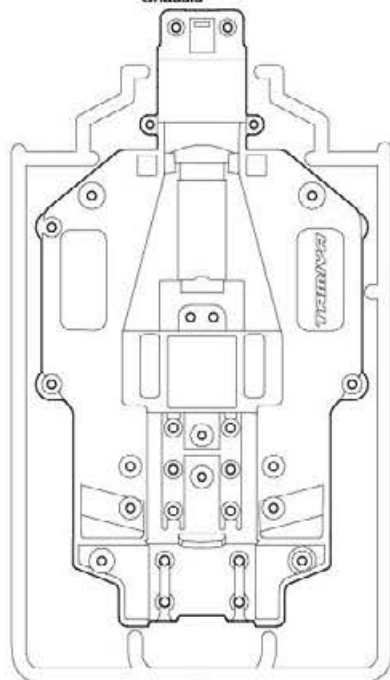


不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.

セッティング用パーツ  
Use for setup changes  
Nutzung für  
Setup-Änderungen  
Utiliser pour modification  
du châssis.

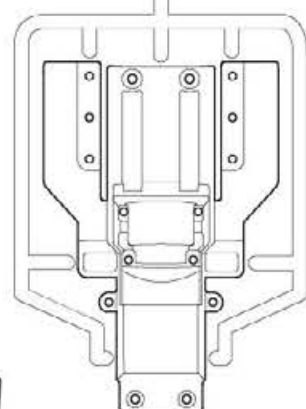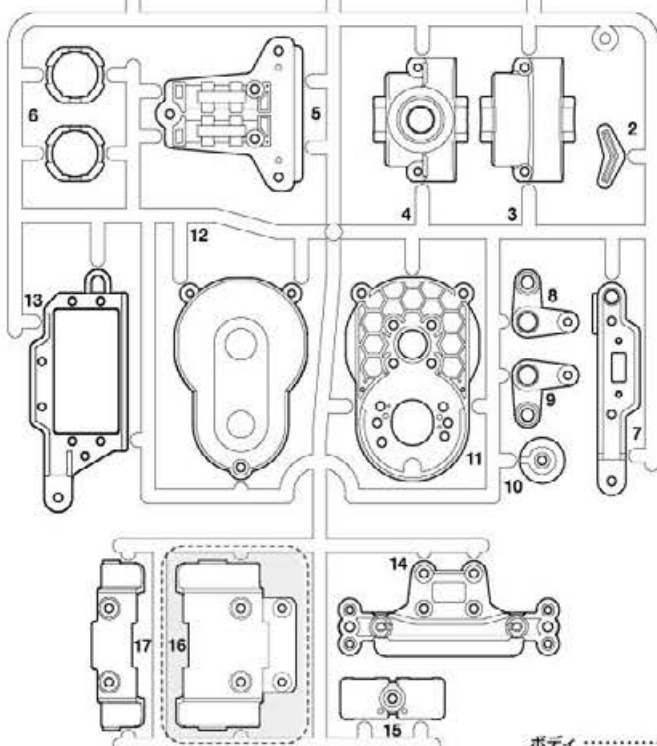

サブデッキ .....×1  
Sub deck 51725  
Unterdeck  
Platine auxiliaire



ステッカー .....×1  
Stickers 19490114  
Aufkleber 51729  
Autocollants

マスキングシール .....×1  
Masking stickers 19490114  
Abkleber 51729  
Masques

注意ステッカー .....×1  
Caution stickers  
Vorsicht Stickers  
Stickers de precaution

ボディ .....×1  
Body 51729  
Karosserie  
Carrosserie

ホイール .....×4  
Wheel 10445623  
Rad  
Roue


タイヤ .....×4  
Tire 50683  
Reifen  
Pneu

モーター .....×1  
Motor 51673  
Moteur


アンテナパイプ .....×1  
Antenna pipe 16095003  
Antennenrohr  
Gaine d'antenne




**GB1** ベベルピニオンギヤ  
×1  
Bevel pinion gear  
Kegelritzel  
Pignon conique




**GB2** デフケース  
×1  
Differential gear case  
Differentialgehäuse  
Carter de différentiel



**GB3** リングギヤ  
×1  
Ring gear  
Tellerrad  
Couronne



**GB4** 65T スパーギヤ  
×1  
65T Spur gear  
65Z Hauptzahnrad  
Couronne 65 dents



不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utilisées.

**A 1~14**



**MA1** ×2  
19804159  
3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis




**MA2** ×6  
19806629  
3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MA3** ×20  
19804392  
3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MA4** ×4  
50573  
2×8mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MA5** ×2  
19804194  
3×10mm ホロービス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA6** ×1  
50576  
3×3mm-イモネジ  
Grub screw  
Madenschraube  
Vis pointeau



**MA7** ×4  
51239  
1050 プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique



**MA8** ×2  
19803049  
1280 メタル  
Metal bearing  
Metall-Lager  
Palier en métal



**MA9** ×2  
19803204  
2×11.8mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe



**MA10** ×1  
50594  
2×10mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe




**MA11** ×1  
13451486  
インプットシャフト  
Input shaft  
Eingangswelle  
Axe d'entrée



**MA12** ×1  
13451485  
スパーギヤシャフト  
Spur gear shaft  
Stirnradwelle  
Axe de couronne



**MA13** ×1  
51726  
29T ピニオンギヤ  
29T Pinion gear  
29Z Motorritzel  
Pignon moteur 29 dents



**MA14** モータープレート  
×1  
14305125  
Motor plate  
Motor-Platte  
Plaquette-moteur



六角棒レンチ (1.5mm) .....×1  
Hex wrench (1.5mm) 50038  
Imbusschlüssel (1,5mm)  
Clé Allen (1,5mm)


ウレタンシート .....×1  
Urethane sheet 16275042  
Urethan Bogen  
Mousse polyuréthane

グリス .....×1  
Grease 87089  
Fett  
Graisse

**B 15~27**



**MA2** ×2  
19805629  
3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MA3** ×22  
19804392  
3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MB1** ×4  
50581  
3×12mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MB2** ×8  
50582  
3×14mm 段付タッピングビス  
Step screw  
Paßschraube  
Vis décollée



**MA5** ×2  
19804194  
3×10mm ホロービス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MB3** ×4  
50592  
5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpfopf  
Connecteur à rotule



**MA7** ×8  
51239  
1050 プラベアリング  
Plastic bearing  
Plastik-Lager  
Palier en plastique



**MB4** ×4  
19806826  
コイルスプリング  
Coil spring  
Spiralfeder  
Ressort hélicoïdal



**MB5** ×4  
51537  
6mm スナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique




**MB6** ×2  
84195  
3mm Oリング  
O-ring  
O-Ring  
Joint torique



十字レンチ .....×1  
Box wrench 50038  
Steckschlüssel  
Clé à tube


**C 28~39**




**MA1** ×1  
19804159  
3×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MC1** ×2  
19805868  
2×10mm 丸ビス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MA3** ×14  
19804392  
3×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MC2** ×1  
50575  
2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MC3** ×1  
19804394  
2.6×10mm バインドビス  
Binding screw  
Flachkopfschraube  
Vis à tête poëlier



**MA5** ×4  
19804194  
3×10mm ホロービス  
Screw  
Schraube  
Vis



**MC4** ×2  
50882  
キングピン  
King pin  
Achsschenkelbolzen  
Bague pivot



**MB3** ×7  
50592  
5mm ビローボール  
Ball connector  
Kugelpfopf  
Connecteur à rotule



**MC5** ×4  
19805557  
4mm フランジロックナット  
Flange lock nut  
Sicherungsmutter  
Ecrou nylstop à flasque



**MC6** ×2  
50586  
3mm ワッシャー  
Washer  
Beilage Scheibe  
Rondelle




**MC7** ×2  
19806768  
2mm ワッシャー  
Washer  
Beilage Scheibe  
Rondelle



**MA10** ×4  
50594  
2×10mm シャフト  
Shaft  
Achse  
Axe




**MC8** ×2  
50197  
スナップピン (大)  
Snap pin (large)  
Federstecker (groß)  
Epingle métallique (grande)




**MC9** ×1  
12500032  
3×23mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée


★MC9はFF仕様の時に使用します。  
★MC9 is for FF setups.  
★MC9 ist für das FF Setup.  
★MC9 est pour les configurations FF.



**MC10** ×1  
89835  
3×100mm 両ネジシャフト  
Threaded shaft  
Gewindestange  
Tige filetée



ナイロンバンド .....×6  
Nylon band 50595  
Nylonband  
Collier en nylon



両面テープ (黒・20×120mm) .....×1  
Double-sided tape (black) 50171  
Doppelseitigeband (schwarz)  
Bande adhésive double face (noir)

《ボディ金具袋》  
Body parts bag  
Beutel für Karosserie-Teile  
Sachet de pièces de carrosserie



**MC2** ×2  
50575  
2.6×10mm タッピングビス  
Tapping screw  
Schneidschraube  
Vis taraudeuse



**MB6** ×2  
84195  
3mm Oリング  
O-ring  
O-Ring  
Joint torique



**MB5** ×8  
51537  
6mm スナップピン  
Snap pin  
Federstecker  
Epingle métallique



**MD1** ×2  
50197  
スナップピン (小)  
Snap pin (small)  
Federstift (klein)  
Epingle métallique (petite)

# Alfa Romeo Giulia Sprint GTA CLUB RACER (MB-01 CHASSIS)



## AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

## KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

## SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

### PARTS CODE

19005512	H Parts
10445623	*2 Wheel (Silver) (x1 pair)
13451485	Spur Gear Shaft (MA12)
14305125	Motor Plate (MA14)
16276042	Urethane Sheet
19804159	3x10mm Screw (Black) (MA1 x10)
19804392	*7 3x10mm Tapping Screw (Black) (MA3 x10)
13451486	Input Shaft (MA11)
19804194	*4 3x10mm Grub Screw (MA5 x2)
19805629	*3 3x12mm Tapping Screw (Silver) (MA2 x4)
19803204	2x11.8mm Shaft (MA9 x5)
19803049	1280 Metal Bearing (MA8 x4)
19805826	*2 Coil Spring (MB4 x2)
19805868	2x10mm Screw (MC1 x10)
19804394	2.6x10mm Binding Screw (Black) (MC3 x5)
19805657	4mm Flanged Lock Nut (MC5 x4)
19805758	2mm Washer (MC7 x5)
12500032	3x23mm Threaded Shaft (MC9 x1)
16095003	Antenna Pipe (30cm)
19490114	Stickers, Masking Stickers

11057724	Instructions
11057663	Chassis Settings Guide
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MA6 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (Black) (x5)
50197	Snap Pin Set (MC8 x10, MD1 x5)
50573	2x8mm Tapping Screw (MA4 x10)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (MC2 x5)
50576	3x3mm Grub Screw (MA6 x10)
50581	3x12mm Countersunk Head Tapping Screw (MB1 x10)
50582	*2 3x14mm Step Tapping Screw (Black) (MB2 x5)
50586	3mm Washer (MC6 x15)
50592	*2 5mm Ball Connector (MB3 x10)
50594	2x10mm Shaft (MA10 x10)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (x10)
50683	*2 Tire (x2)
50882	King Pin (MC4 x4)
51005	*2 P Parts
51239	*3 1050 Ball Bearing (MA7 x4)
51537	8mm Snap Pin (MB5 x15)
51673	Motor

51719	*2 A Parts (x1)
51720	*2 B Parts (x1)
51721	*2 C Parts (x1)
51722	D Parts
51723	G Parts (GB1, GB2, GB3, GB4)
51724	*2 M Parts (x1)
51725	Lower Deck, Sub Deck
51726	29T Pinion Gear (MA13)
51729	Body (Transparent), H Parts, Stickers, Masking Stickers, Metal Parts
84195	3mm O-Ring (Black) (MB6 x10)
89835	3x100mm Threaded Shaft (MC10 x2, etc.)
87099	Cera-Grease HG

\*Pre-painted body is not available from Tamiya Customer Service. Contact your local Tamiya agent for availability of transparent body.

A number with the symbol(\*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

## 部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



### 《お支払い方法》

お支払い方法にはタミヤカード（クレジットカード）と代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただけます。

### 《カスタマーサービスアドレス》

[www.tamiya.com/japan/customer/](http://www.tamiya.com/japan/customer/)

「タミヤ カスタマーサービス」で検索！！

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）

※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。



1/10

アルファロメオ  
ジュリアスプリントGTA  
クラブレーサー (MB-01M)

R/C  
www.tamiya.com

ITEM 58732

★本体価格（税抜き）は2023年10月現在のものです。諸事情により変更となる場合があります。  
★ご購入に際しては、本体価格に消費税を加えてください。（小数点以下を切り捨て）

部品名	本体価格	送料	部品コード
Hパーツ	500円	税	19005512
ホイール(銀x2)	520円	税	10445623
スパーギヤシャフト	420円	税	13451485
モータープレート	120円	税	14305125
ウレタンシート	400円	税	16275042
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	税	19804159
3x10mmタッピングビス(黒x10)	240円	税	19804392
インプットシャフト	460円	税	13451486
3x10mmボロビス(x2)	150円	税	19804194
3x12mmタッピングビス(x4)	170円	税	19805629
2x11.8mmシャフト(x5)	280円	税	19803204
1280メタル(x4)	400円	税	19803049
コイルスプリング(x2)	270円	税	19805826
2x10mm丸ビス(x10)	220円	税	19805868
2.6x10mmバインドビス(黒x5)	260円	税	19804394
4mmフランジロックナット(x4)	180円	税	19805557
2mmワッシャー(x5)	200円	税	19805758
3x23mm両ネジシャフト(x1)	120円	税	12500032
アンテナパイプ(30cm)	270円	税	16095003
ステッカー、マスクシール	1,260円	税	19490114
説明図	600円	税	11057724
シャシ組み換え説明図	340円	税	11057663


この他にも修理や整備のためのRCスベーパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円	税	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	税	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円	税	50197
SP.573 2x8mmタッピングビス(x10)	100円	税	50573
SP.575 2.6x10mmタッピングビス(x5)	100円	税	50575
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	税	50576
SP.581 3x12mm皿タッピングビス(x10)	100円	税	50581
SP.582 3x14mm段付タッピングビス(x5)	100円	税	50582
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	税	50586
SP.592 5mmピロボール(x10)	300円	税	50592
SP.594 2x10mmシャフト(x10)	150円	税	50594
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円	税	50595
SP.683 タイヤ(x2)	600円	税	50683
SP.882 キングピン(x4)	150円	税	50882
SP.1005 Pパーツ(x1)	300円	税	51005
SP.1239 1050ベアリング(x4)	500円	税	51239
SP.1537 6mmスナップピン(x15)	200円	税	51537
SP.1673 モーター	1,200円	税	51673
SP.1719 Aパーツ(x1)	600円	税	51719
SP.1720 Bパーツ(x1)	450円	税	51720
SP.1721 Cパーツ(x1)	600円	税	51721
SP.1722 Dパーツ	800円	税	51722
SP.1723 Gパーツ	400円	税	51723
SP.1724 Mパーツ(x1)	450円	税	51724
SP.1725 ロウデッキ、サブデッキ	900円	税	51725
SP.1726 29Tピニオンギヤ	400円	税	51726
SP.1729 ボディ(透明)、Hパーツ、ステッカー、マスクシール、ボディ金具	3,800円	税	51729
AO-5042 3mmリング黒(x10)	100円	税	84195
AO-7004 3x100mm両ネジシャフト(x2)、他	200円	税	89835
セラグリスHG	480円	税	87099

★塗装済みボディの扱いはありません。

(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。

# Alfa Romeo Giulia Sprint GTA CLUB RACER

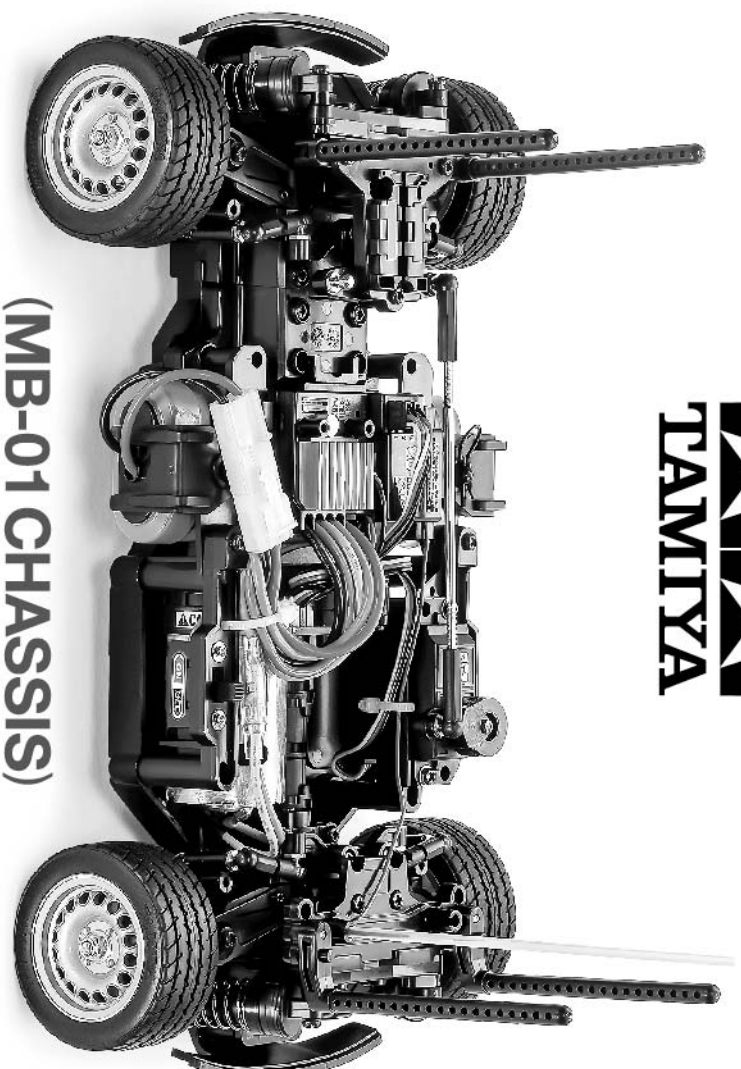

(MB-01 CHASSIS)