

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション① -

タミチャレGT


シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TA08、TA07 (※MS・X不可) TA06 (MS不可)、 TB-05、 TC-01、 TT-02 (TYPE-S系可)、01、 XV-02 (RS)	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナローレーシング ラジアルタイヤまたは チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ	6.60以上 XV-02:6.54※ TA08:6.56 TA07:6.58 TC-01:6.56 TB-05:6.56 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1380g

※スーパーギヤ68T (51423) / 27T装着時。ただしOP.2048等使用不可。ギヤ比6.74 (スーパーギヤ70T/27T) も使用可。

●指定ボディ… (OPウイング【OPウイングと同形状のウイング】使用可能)



●指定ボディ… (OPウイング使用不可)

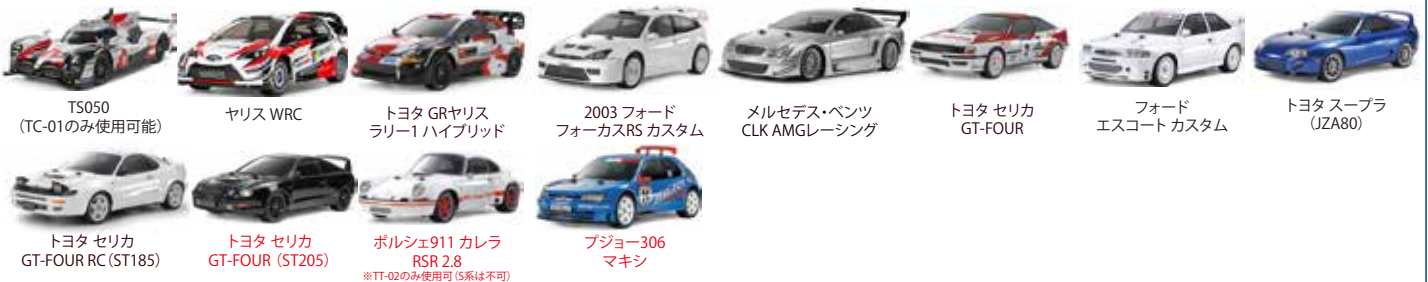

☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

☆OPウイング取付用穴の位置が無いボディは、OPウイングの使用はできません。(TS050、ヤリスWRC、GRヤリス ラリー1 ハイブリッド、フォードフォーカスRS、ベンツCLK AMGレーシング、セリカGT-FOUR、フォードエスコート カスタム、トヨタ スーブラ (JZA80)、セリカGT-FOUR RC (ST185)、トヨタセリカ GT-FOUR (ST205)、ポルシェ911 カレラRSR2.8、プジョー306マキシはOPウイングの使用不可。その他の車種はOPウイング (OPウイングと同形状のウイング) が使用可能。

☆他車種用ウイング、ウイングステーは使用できません。

タミチャレTC

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンプ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T

●指定ボディ



- ボディの付属品は全て説明図の記載通りに装着してください。ボディ搭載方法は「TC-01シャーシ」説明書の記載通りに搭載して下さい。
- ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。
- FORMULA E GEN2を搭載する場合、ボディのフロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。また、シャーシはフロントバンパー (B4)、リヤディフューザー (B1/B2/B3) は無加工で説明図の通りに装着してください。
- TS050を搭載する場合、ボディパーツの「ノーズ」「リヤウイング (側板含)」 「フィン《L・R》」「ミラー」は説明書通りに装着してください。

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション② -

タミチャレBT

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比
BT-01	TBLM-02S(17.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 ミディアムナロータイヤ	70T / 24T

●指定ボディ



ポルシェ911 カレラ
RSR2.8 (MR)
【ショートホイールベースのみ】

トヨタ スーブラ
(JZA80) (FR)

ニスモ COPPERMIX
シルビア (FR)

マツダ RX-7
FD3S (FR)

カストロール Honda
シビックVti (FF)

プジョー306
マキシ (FF)

- 対応するSP、OPパーツが使用可能です。ボディは指定ボディに記載のあるものが使用可能です。使用ボディとシャーシの駆動方式は合わせてください。
- OPウイングは使用できません。キット標準のみ使用可能。●タイヤはタミヤ製ミディアムナロータイヤ（24mm幅）、ホイールは24mm幅指定です。
- 左右のミラーは必ず取り付けてください。

タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
MB-01 M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05、MB-01 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06、MB-01 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V TBLM-02S(17.5T) × TBLE-03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	・MB-01 65T / 27T ・その他 ピニオン 18Tまで	1250g

- 指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ（駆動方式を合わせる）（GRヤリス、フォードエスコートMk. II ラリー、VW ゴルフ II GTI、フィアット131アバルト ラリーはどのシャーシでも使用可。）
ミニクーパーは使用不可。 ※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S(17.5T)】を使用します。
- OP.254 Mシャーシ60Dスーパーグリップタイヤは使用できません。

タミチャレMラリー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
MF-01X MB-01 XM-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	60Dラリーブロックタイヤ	MF-01X: 25T MB-01 : 65T / 29T XM-01 : 64T / 29T	制限無し

- 指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ（駆動方式は問わず）。ミニクーパーは使用不可。※タミヤ主催イベントでは障害物を設置します。
- MF-01XはOP.1660を使用ください。
- インナーはMシャーシ用のみ使用可能です。
- カーペット路面はSP.683 Mシャーシ60Dラジアルタイヤ指定になります。

タミチャレラリー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、 XV-02 (RS)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	ラリーブロックタイヤ	TT-02: 68T/25T XV-02: 70T/26T	制限無し

●指定ボディ（OPウイングは使用不可）



アウディ
クワトロラリー A2

ヤリス WRC

スバルインプレッサ
WRC 2008

ランチア デルタ
インテグラレ

スバルインプレッサ
WRC '07

三菱 ランサー
エボリューション VII WRC

三菱 ランサー
エボリューション V

スバルインプレッサ
モンテカルロ '99

トヨタ GRヤリス
ラリー1 ハイブリッド

トヨタ
セリカGT-FOUR

2003 フォード
フォーカスRS カスタム

トヨタ セリカGT-FOUR
RC(ST185)

トヨタ セリカ
GT-FOUR (ST205)

- TT-02はハイポジション仕様が指定です。TT-02 TypeSは使用できません。
- カーペット路面はレーシングセミスリックタイヤ（SP.810）/タミヤ製ナローホイール（26mm幅）が指定になります。

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション③ -

タミヤレパワートラック

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、TT-01	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	SP.1589 オンロード レーシングトラックタイヤ	TT-02:70T/22T TT-01:61T/19T	制限無し

●指定ボディ

※ボディパーツは樹脂パーツを含め全て装着してください。



メルセデス・ベンツ
アクトロス

BUGGYRA FAT FOX

TEAM HAHN RACING
MAN TGS

タミヤレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g
TRF104		タミヤ製LF1100-6.6V			950g

●指定ボディ

●TRF104・103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。
フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。



F104PRO2

MP4/24

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●指定ボディ



デュアルライダー

ダンシングライダー

- タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。 ●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。
- LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。
- 受信機、ESCはメカデッキ (C7、C13部品) の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着。
- B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着してください (走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは認められません)。
- 組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。 ●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。

タミヤレスカッシュ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-02	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ※1 キット標準形状ホイール	ピニオン 20T指定	制限無し

- ボディはタミヤ製RCカーボディが使用可能です。●他車種用ボディマウントの流用も認められます。
 - 走行中ボディが外れた場合DNF(リタイヤ)扱いになります。●OPウイングの着用は認められません。
 - シャーシ・ボディ含め、重りの搭載は禁止です。●対応するOPパーツの使用が認められます。
 - シャーシの4WS化は認められます。●ギヤ類の加工は一切禁止です。
 - タイヤの回転方向を入れ替えての走行は禁止になります。●ロアアームは純正をご利用ください。
- ☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。



Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション④ -

タミチャレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01 (TR)	ライトチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル:18T ダンプ:20T使用可	

●指定ボディ

ボルボ A60H
ダンプトラック 6x6

ダイナヘッド6x6

キングダイエロー6x6

コングヘッド6x6

メタルダンプ

ヘビーダンプ

ランドクルーザー40

●ダイナヘッド (G6-01TR) はハブリダクションユニットの取外しも認められます (別途ホイールアクスル等の部品が必要となります)。

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-01CB、 WR-02CB	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ※1 キット標準形状ホイール	ピニオン 20Tまで	制限無し

●指定ボディ:

コミカル
ホットショットコミカル
アバンテコミカル
マイティフロッグコミカル
ホーネットコミカル
グラスホッパー

●説明図に記載のある場合はキット付属のタミヤ製ドライバー人形を搭載して下さい。オモリの搭載は認められません。

●各シャーシに対応するOPパーツが使用可能です。 ※1WR-02CBに4WD用のSTブロックパターンのタイヤを使用するのは認められます。

☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。

タミチャレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングバック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ…タミヤ製ツーリングカー用ボディ

これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

4WDバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD4、 TT-02B (R)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	前後デュアルブロックタイヤ指定	ギヤ比9.1以上	制限無し

●シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。

●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

2WDバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD2、 DT-03 (T) DT-04	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	デュアルブロックタイヤ Wグループドタイヤ	ギヤ比9.1以上	制限無し

●シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。

●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション⑤ -

CW-01チャレンジ

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
CW-01	ライトチューンモーター ×ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ キット標準形状ホイール	キット標準 (10T)	制限無し

●指定ボディ：キット標準タイヤ/ホイール等(色違いも使用可) ※ミッドナイトパンプキンは成型品ボディ限定。 ※ウニモグ不可



ランチボックス



ミッドナイト
パンプキン



三菱
パジェロ

●対応するOPパーツの使用が認められます。
●三菱パジェロはランチボックス・ミッドナイトパジェロ・パンプキンの標準タイヤ・ホイールを使用することが可能です。(一部パーツの変更が必要となります。)
●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

タムテックバギー

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GB-01S	370スポーツチューンモーター ×ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF1100-6.6V タミヤ製単三電池4本	キット標準タイヤ/ホイール タミヤ製OPタイヤ/ホイール	ピニオン16T指定	制限無し

●指定ボディ：



グラスホッパーミニ



マイティフロッグミニ



ホーネットミニ

●対応するOPパーツの使用が認められます。
●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

グラスホッパーチャレンジ

マシン	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
下記参照	540-SH、-N、-J モーター ×ブラシモーター用ESC	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製バギー用タイヤ	ピニオン18T	制限なし

●指定ボディ： 下記マシン参照。オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの装着が可能。



グラスホッパー



グラスホッパー II、BE

●対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作のパーツは使用できません。
●OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。
●タミヤ製パーツを使用したトレッド幅の変更は可能です。
☆モーター、ギヤ比等は開催店舗により異なる場合がございます。
詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。