

# SPRAY-WORK

## COMPACT AIR COMPRESSOR

### TAMIYA AIRBRUSH SYSTEM


#### スプレーワーク コンパクトコンプレッサー

##### ■使用できるエアブラシについて

HGエアブラシⅢ、HGシングルエアブラシなど、タミヤのHGエアブラシ各タイプが使えます。

\*スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットに付属のベーシックエアブラシ、タミヤバジャーの各エアブラシとは、ジョイント部分のサイズが異なるため接続できません。

※使用の際はエアブラシスタンド（別売）をご用意ください。  
※広い面積の塗装はうまく吹き付けられない場合があります。

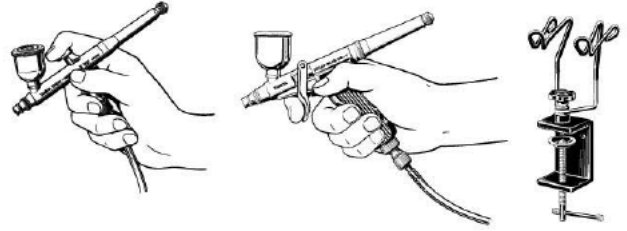

##### ■使い方

###### ●エアブラシの接続


最初にエアホースの端の樹脂製ジョイントをコンプレッサーにねじ込みます。各エアブラシはエアバルブを取り付けて使います。エアホース先端のジョイントキャップをエアブラシにねじ込みます。エアもれのないように、しっかりと締め込みます。

###### ●ACアダプターの接続

本体の電源がOFFになっていることを確かめてから、アダプターのDCプラグをコンプレッサーに差し込み、ACアダプター本体をコンセントに差し込みます。

###### ●エアバルブ

エアバルブは取り付けて使います。ただしトリガータイプは何も付けずにそのまま接続してください。

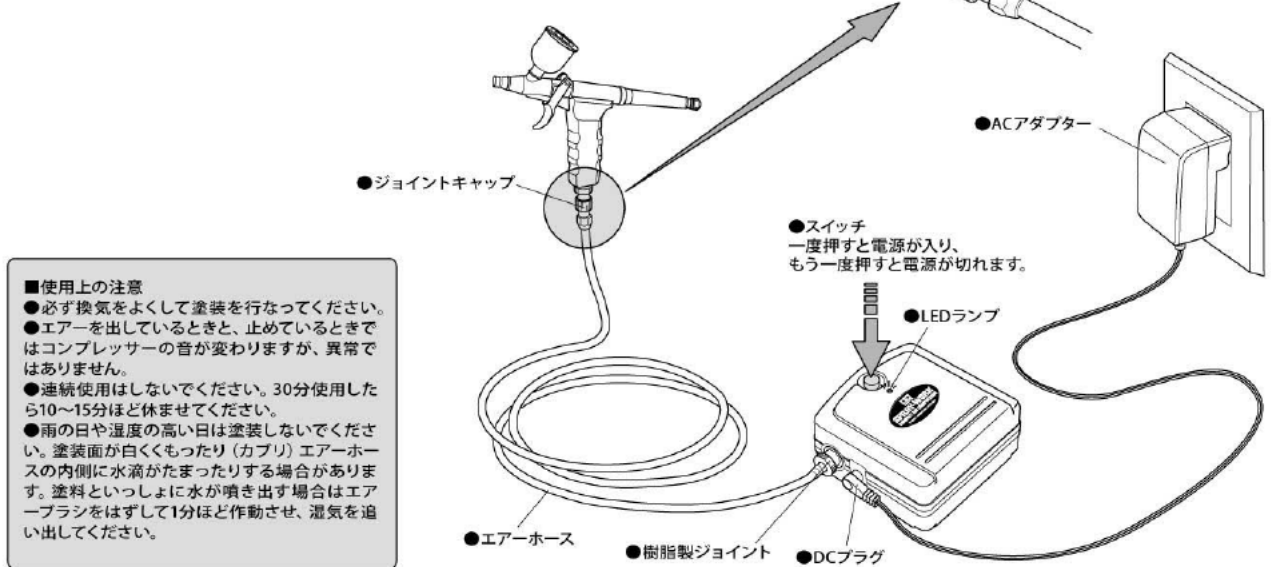

##### ■使用上の注意

- 必ず換気をよくして塗装を行なってください。
- エアを出しているときと、止めているときはコンプレッサーの音が変わりますが、異常ではありません。
- 連続使用はしないでください。30分使用したら10～15分ほど休ませてください。
- 雨の日や湿度の高い日は塗装しないでください。塗装面が白くもったり（カブリ）エアホースの内側に水滴がたまったりする場合があります。塗料といっしょに水が噴き出す場合はエアブラシをはずして1分ほど作動させ、湿気を追い出してください。

## ご使用前にお読みください。

ご使用前にこの取扱説明書をよく読み製品といっしょに保管してください。また、使用されるエアブラシの取扱説明書も必ず読んでください。

##### ⚠危険

- 引火性のあるガス、爆発性の可燃物（アセチレン、プロパン、シンナー、ガソリン等）や、火気の近くでは絶対に使用しないでください。
- コンプレッサーやACアダプターは絶対に分解しないでください。

##### ⚠警告

- 屋外での使用はしないでください。また、水のかかるところ、湿気やほこりの多い場所では絶対に使用、保管しないでください。感電や火災の原因になります。
- ぬれた手で本体、電源コードを触らないでください。
- 電源コードは、絶対にたばねて使用しないでください。
- 電源コードを傷つけないでください。
- コードの上に重いものをのせたり、コードを引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
- コンセントから抜く場合は、本体を持って抜いてください。
- 電源コードが傷んだ場合は直ちに使用を中止し、タミヤカスタマーサービスまでご連絡ください。
- 電源プラグ、DCプラグは、根元まで確実に差し込んでください。

- 使用しないときは必ず電源を切り、DCプラグをはずし、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ACアダプターはコンパクトコンプレッサー以外の電源として使用しないでください。
- 本製品は塗装以外の用途に使用しないでください。
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

##### ⚠注意

- 使用前は必ず、ACアダプターのコード、プラグ、コンプレッサー本体のスイッチに破損や異常がないかを点検してください。
- 電源プラグでけがをしないよう注意してください。また誤って踏みつけないよう使用後は放置せず、かたつけてください。
- タコ足配線等、電気環境の悪い状態では使用しないでください。
- 直射日光下、高温多湿、気温が摂氏0度以下の環境では使用、保管しないでください。
- コンプレッサー本体、ACアダプターは使用中、使用後は熱を持ちます。手を触れたり、箱や袋等でおおわないでください。
- 過度の振動や衝撃を与えないでください。
- 乳幼児、ペットの居る場所での塗装はしないでください。
- 塗装作業の際はメガネ、マスクをすることを安全上お勧めします。

##### 主要データ

使用電源 (Power source) : AC100V(50/60Hz)  
 本体定格電圧 (Voltage rating) : DC12V  
 連続空気圧力 (Continuous pressure) : 約0.07Mpa  
 空気吐出量 (Air output) : 3L/min  
 本体消費電流 (Current consumption) : 1.6A  
 作動音 (Volume) : 55dB  
 本体重量 (Weight) : 約0.4kg

## 当社カスタマーサービスへのお問い合わせ



《お問い合わせ電話番号》静岡054-283-0003  
 (静岡へ自動転送) 東京03-3899-3765  
 営業時間/平日 8:00～20:00 / 土、日、祝日 8:00～17:00

[www.tamiya.com](http://www.tamiya.com)